



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105569288 A

(43) 申请公布日 2016. 05. 11

(21) 申请号 201610084659. 9

(22) 申请日 2016. 02. 14

(71) 申请人 江苏瑞赛恩建材实业有限公司

地址 215163 江苏省苏州市高新区科技城科
灵路 78 号

(72) 发明人 刘需要

(51) Int. Cl.

E04F 13/072(2006. 01)

A01G 31/02(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

一种墙面装饰用建筑装饰板

(57) 摘要

本发明公开了一种墙面装饰用建筑装饰板,包括贴在墙体上的若干基板,其特征在于:基板由上基板和下基板拼接而成,上基板与下基板之间设置有填充层,填充层内注入有水,所述填充层内注入有水,所述填充层包括嵌在所述上基板与所述下基板之间的填充一区和位于基板外部与所述填充一区一体的填充二区,所述填充二区上设置有开口朝上的注水口,所述填充二区中设置有水培植物。通过采用上述结构,基板由上基板、下基板和设置两者之间的填充层组成,并且通过定位块和定位槽加以连接定位,填充层中注入有水,水培植物设置在填充二区中。

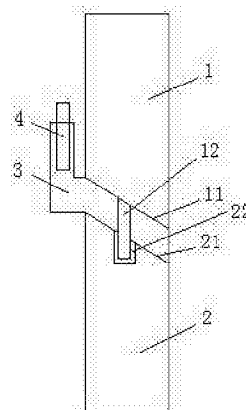

1. 一种墙面装饰用建筑装饰板,包括贴在墙体上的若干基板,其特征在于:所述基板由上基板和下基板拼接而成,所述上基板上与所述下基板相正对的面为与水平面倾斜设置的第一斜面,所述下基板上与所述上基板相正对的面为与水平面倾斜设置的第二斜面,所述第二斜面上设置有嵌在上基板上定位槽中的定位块或者供设置在第一斜面上定位块嵌入的定位槽,所述上基板与所述下基板之间设置有填充层,所述填充层内注入有水,所述填充层包括嵌在所述上基板与所述下基板之间的填充一区 and 位于基板外部与所述填充一区一体的填充二区,所述填充二区上设置有开口朝上的注水口,所述填充二区中设置有水培植物。

2. 如权利要求1所述的一种墙面装饰用建筑装饰板,其特征在于:所述填充层与基板顶面齐平。

3. 如权利要求1所述的一种墙面装饰用建筑装饰板,其特征在于:所述填充层抵在所述定位块上。

4. 如权利要求3所述的一种墙面装饰用建筑装饰板,其特征在于:所述填充层上设置有供所述定位块穿过的导向槽。

5. 如权利要求4所述的一种墙面装饰用建筑装饰板,其特征在于:所述填充层为透明结构。

一种墙面装饰用建筑装饰板

技术领域

[0001] 本发明涉及一种墙面装饰用建筑装饰板,尤其涉及一种拼装方便、装饰效果好的墙面装饰用建筑装饰板。

背景技术

[0002] 现代社会高速发展,各种类型建筑如雨后春笋拔地而起,用于建筑表面的装饰板需求不断增强。建筑装饰板是铺设或涂装在建筑物表面起装饰和美化环境作用的材料,它集材料、工艺、造型设计、美学于一身的材料,是建筑装饰工程的重要物质基础。现在室内绿植等相对布置较为普遍,目前市面上的建筑装饰板的种类很多,但是目前现有的建筑装饰材料与绿植的结合却没有。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是提供一种墙面装饰用建筑装饰板,具有拼装方便、装饰效果好的特点。

[0004] 为解决上述技术问题,本发明的技术方案为:一种墙面装饰用建筑装饰板,包括贴在墙体上的若干基板,其创新点在于:所述基板由上基板和下基板拼接而成,所述上基板上与所述下基板相正对的面为与水平面倾斜设置的第一斜面,所述下基板上与所述上基板相正对的面为与水平面倾斜设置的第二斜面,所述第二斜面上设置有嵌在上基板上定位槽中的定位块或者供设置在第一斜面上定位块嵌入的定位槽,所述上基板与所述下基板之间设置有填充层,所述填充层内注入有水,所述填充层包括嵌在所述上基板与所述下基板之间的填充一区 and 位于基板外部与所述填充一区一体的填充二区,所述填充二区上设置有开口朝上的注水口,所述填充二区中设置有水培植物。

[0005] 优选的,所述填充层与基板顶面齐平。

[0006] 优选的,所述填充层抵在所述定位块上。

[0007] 优选的,所述填充层上设置有供所述定位块穿过的导向槽。

[0008] 优选的,所述填充层为透明结构。

[0009] 本发明的优点在于:通过采用上述结构,基板由上基板、下基板和设置两者之间的填充层组成,并且通过定位块和定位槽加以连接定位,填充层中注入有水,水培植物设置在填充二区中。

附图说明

[0010] 下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

[0011] 图1是本发明一种墙面装饰用建筑装饰板的结构示意图。

[0012] 图2是本发明一种墙面装饰用建筑装饰板中填充层的结构示意图。

[0013] 图3是图2的A-A剖视图。

[0014] 图中:1-上基板、11-第一斜面、12-定位块、2-下基板、21-第二斜面、22-定位槽、3-

填充层、31-填充一区、32-填充二区、33-注水口、34-导向槽、4-水培植物。

具体实施方式

[0015] 本发明的墙面装饰用建筑装饰板,包括贴在墙体上的若干基板,基板由上基板1和下基板2拼接而成,上基板1上与下基板2相正对的面为与水平面倾斜设置的第一斜11,下基板2上与上基板1相正对的面为与水平面倾斜设置的第二斜面21,第二斜面21上设置有嵌在上基板1上定位槽22中的定位块12或者供设置在第一斜11上定位块12嵌入的定位槽22。上基板1与下基板2之间设置有填充层3,填充层3内注入有水,填充层3内注入有水,填充层3包括嵌在上基板1与下基板2之间的填充一区31和位于基板外部与填充一区31一体的填充二区32,填充二区32上设置有开口朝上的注水口33,填充二区32中设置有水培植物4。通过采用上述结构,基板由上基板、下基板和设置两者之间的填充层组成,并且通过定位块和定位槽加以连接定位,填充层中注入有水,水培植物设置在填充二区中。

[0016] 为了保证美观性能,填充层3与基板顶面齐平。为了便于填充层3的固定,填充层3抵在定位块12上。为了便于填充层3的定位,填充层3上设置有供定位块12穿过的导向槽34,为了便于观察填充层3中的水量,填充层3为透明结构。

[0017] 最后需要说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制性技术方案,本领域的普通技术人员应当理解,那些对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本技术方案的宗旨和范围,均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

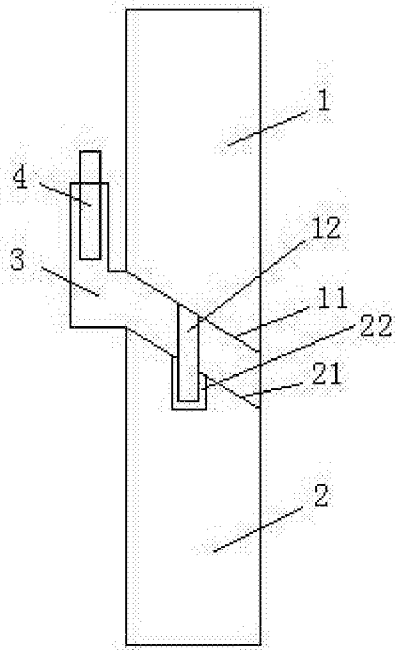


图1

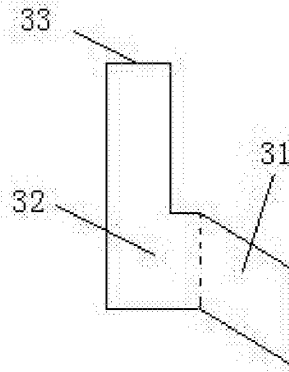


图2




图3