



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221949437 U

(45) 授权公告日 2024. 11. 05

(21) 申请号 202323424838.7

(22) 申请日 2023.12.15

(73) 专利权人 菏泽龙瑞信息技术有限公司

地址 274000 山东省菏泽市牡丹区时代奥
城2号楼2单元17005室

(72) 发明人 庞素霞 盛东梅

(74) 专利代理机构 济南龙瑞知识产权代理有限
公司 37272

专利代理师 刘燕丽

(51) Int. Cl.

A47B 63/00 (2006.01)

A47B 57/58 (2006.01)

A47B 96/04 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图6页

(54) 实用新型名称

一种便于分类管理的档案存放柜

(57) 摘要

本实用新型涉及档案管理技术领域,具体涉及一种便于分类管理的档案存放柜,包括柜体,其特征在于,所述柜体内中部设有横向隔板,横向隔板的上方为存放区一,下方为存放区二,所述横向隔板上表面的内、外两侧分别设有导向滑槽,所述存放区一内设有若干分区组件,每个分区组件均包括竖向隔板,竖向隔板的上下端部的两侧分别设有滑块,其中内侧滑块对应设置内侧导向滑槽内,外侧滑块对应设置在外侧滑槽内,外侧滑槽上设有多个定位孔,外侧滑块上设有螺孔,固定螺栓穿过定位孔与螺孔螺纹连接。本实用新型通过在存放区一内设置分区组件,使得存放区一内的空间可根据存放档案的数量多少进行调节,从而方便工作人员对不同档案材料进行分类管理。

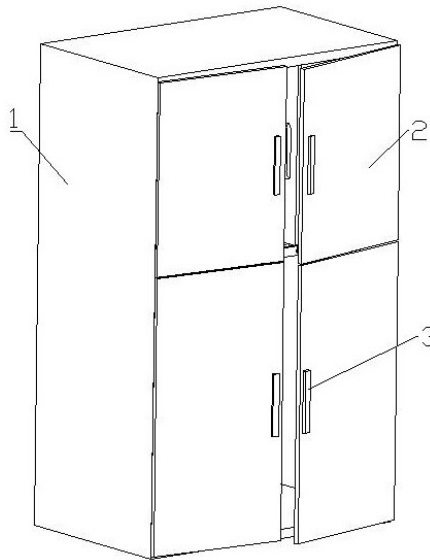

1.一种便于分类管理的档案存放柜,包括柜体(1),其特征在于,所述柜体(1)内中部设有横向隔板(5),横向隔板(5)的上方为存放区一(4),下方为存放区二(6),所述横向隔板(5)上表面的内、外两侧分别设有导向滑槽(7),

所述存放区一(4)内设有若干分区组件,每个分区组件均包括竖向隔板(8),竖向隔板(8)的上下端部的两侧分别设有滑块(9),其中内侧滑块(9)对应设置内侧导向滑槽(7)内,外侧滑块(9)对应设置在外侧滑槽内,外侧滑槽上设有多个定位孔(10),外侧滑块(9)上设有螺孔(11),固定螺栓(12)穿过定位孔(10)与螺孔(11)螺纹连接;

所述存放区二(6)内中部设有中间隔板(14)。

2.根据权利要求1所述的一种便于分类管理的档案存放柜,其特征在于,所述柜体(1)的前侧设有柜门(2),柜门(2)上设有把手(3)。

3.根据权利要求1所述的一种便于分类管理的档案存放柜,其特征在于,所述竖向隔板(8)的外侧还设有手握孔(13)。

一种便于分类管理的档案存放柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及档案管理技术领域,具体涉及一种便于分类管理的档案存放柜。

背景技术

[0002] 档案柜,用于存放档案文档、资料等文件,存放档案时,装有文件的档案盒并排或层叠着存入档案柜。

[0003] 目前,现有的档案柜内部多为固定空间,存放区无法根据档案数量进行调节,即当文件数量较多,会出现某存放区的资料已经存放不下,而它临近的其他存放区空间还比较宽松的现象,导致空间利用率低,不方便分类管理。

[0004] 基于此,特研究一种便于分类管理的档案存放柜。

实用新型内容

[0005] 本实用新型在于解决上述问题,提供了一种便于分类管理的档案存放柜。

[0006] 本实用新型是通过如下技术方案实现的:一种便于分类管理的档案存放柜,包括柜体,其特征在于,所述柜体内中部设有横向隔板,横向隔板的上方为存放区一,下方为存放区二,所述横向隔板上表面的内、外两侧分别设有导向滑槽,所述存放区一内设有若干分区组件,每个分区组件均包括竖向隔板,竖向隔板的上下端部的两侧分别设有滑块,其中内侧滑块对应设置内侧导向滑槽内,外侧滑块对应设置在外侧滑槽内,外侧滑槽上设有多个定位孔,外侧滑块上设有螺孔,固定螺栓穿过定位孔与螺孔螺纹连接;所述存放区二内中部设有中间隔板。

[0007] 进一步地,所述柜体的前侧设有柜门,柜门上设有把手。

[0008] 进一步地,所述竖向隔板的外侧还设有手握孔。

[0009] 本实用新型的有益效果是:本实用新型通过在存放区一内设置分区组件,使得存放区一内的空间可根据存放档案的数量多少进行调节,从而方便工作人员对不同档案材料进行分类管理。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0011] 图2为本实用新型的张开结构示意图。

[0012] 图3为本实用新型的主视结构示意图。

[0013] 图4为图3中B-B剖面示意图。

[0014] 图5为图3中A处结构示意图。

[0015] 图6为本实用新型的竖向隔板结构示意图。

[0016] 附图中,1柜体,2柜门,3把手,4存放区一,5横向隔板,6存放区二,7导向滑槽,8竖向隔板,9滑块,10定位孔,11螺孔,12固定螺栓,13手握孔,14中间隔板。

具体实施方式

[0017] 为了使本实用新型的目的、技术方案及有益效果更加清楚明白,下面结合实施例对本实用新型中的技术方案进一步说明。

[0018] 如图1至图6所示,一种便于分类管理的档案存放柜,包括柜体1,柜体1内中部设有横向隔板5,横向隔板5将柜体1进行分区,横向隔板5的上方为存放区一4,下方为存放区二6,根据材料类型不同或体积不一致分别将材料放置在存放区一4和存放区二6,存放区一4多用来放置档案盒等文件,存放区二6用来放置一些大体积需要存储的奖杯或者奖牌等。横向隔板5上表面的内、外两侧分别设有导向滑槽7,导向滑槽7为竖向隔板8的移动提供导向作用,存放区一4内设有若干分区组件,分区组件的个数根据柜体1的宽度或使用者需求设置,每个分区组件均包括竖向隔板8,竖向隔板8的上下端部的两侧分别设有滑块9,其中内侧滑块9对应设置内侧导向滑槽7内,外侧滑块9对应设置在外侧滑槽内,滑块9沿导向滑槽7左右移动,外侧滑槽上设有多个定位孔10,外侧滑块9上设有螺孔11,固定螺栓12穿过定位孔10与螺孔11螺纹连接;存放区二6内中部设有中间隔板14。

[0019] 上述的柜体1的前侧设有柜门2,柜门2上设有把手3。

[0020] 为了方便工作人员移动竖向隔板8,竖向隔板8的外侧还设有便于工作人员手持的手握孔13。

[0021] 使用时,将档案盒放入存放区一4,竖向隔板8将存放区一4又区分了多个存放空间,假设当竖向隔板8与柜体1之间的存放空间,档案盒放满后,若还需继续往该空间内放入档案盒,只需拧下固定螺栓12,将竖向隔板8沿导向滑槽7向右移动,移动到下一定位孔10时,将固定螺栓12插入定位孔10后与滑块9上的螺孔11螺纹连接,此时竖向隔板8被固定到此处,该处的存放空间被扩大,其他存放空间如需调整,按上述操作移动竖向隔板8即可。

[0022] 除说明书所述技术特征外,其余技术特征均为本领域技术人员已知技术。

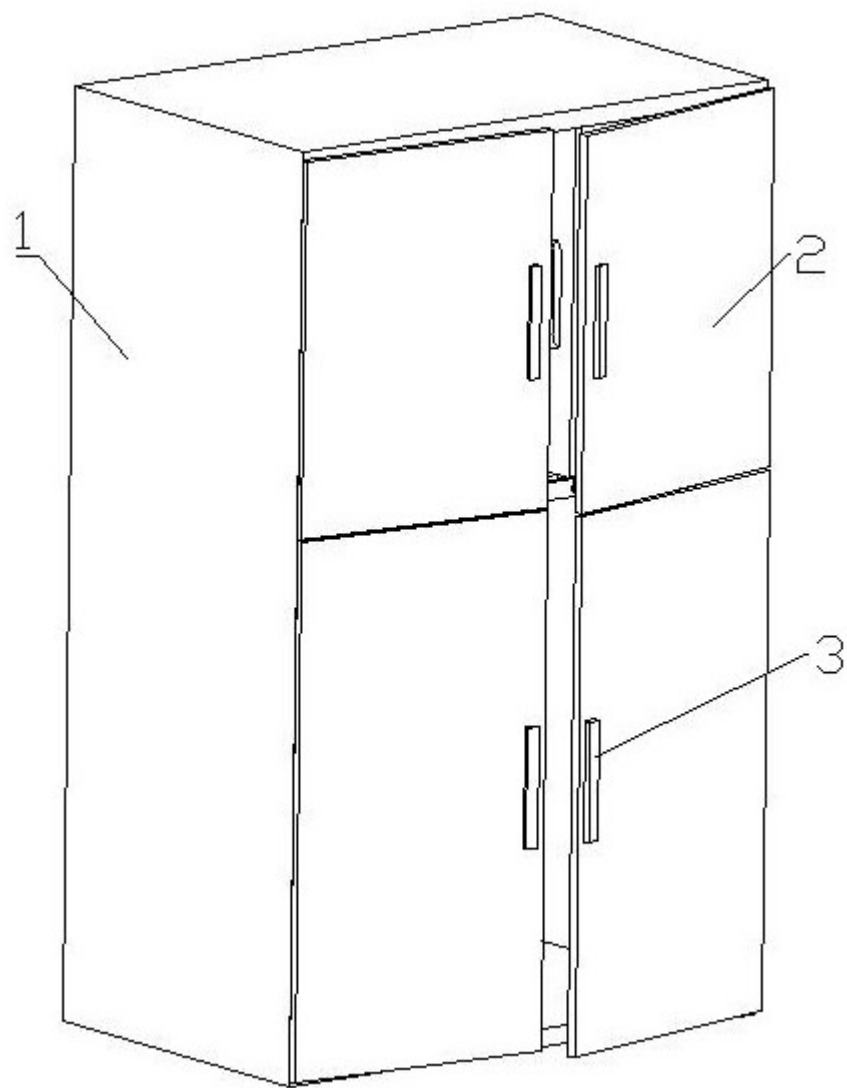


图1

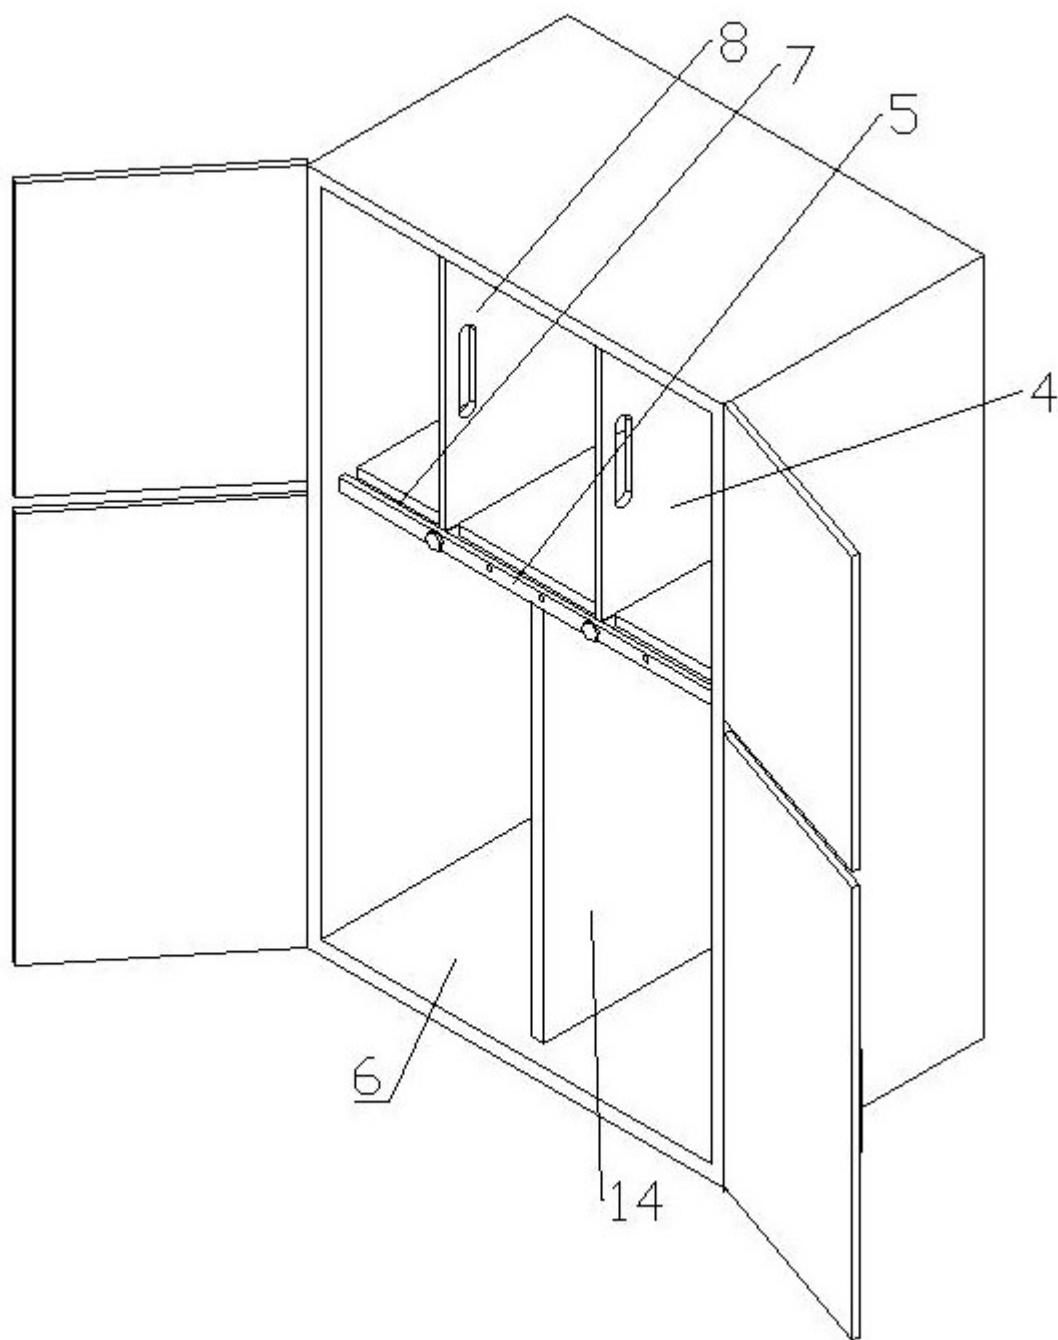


图2

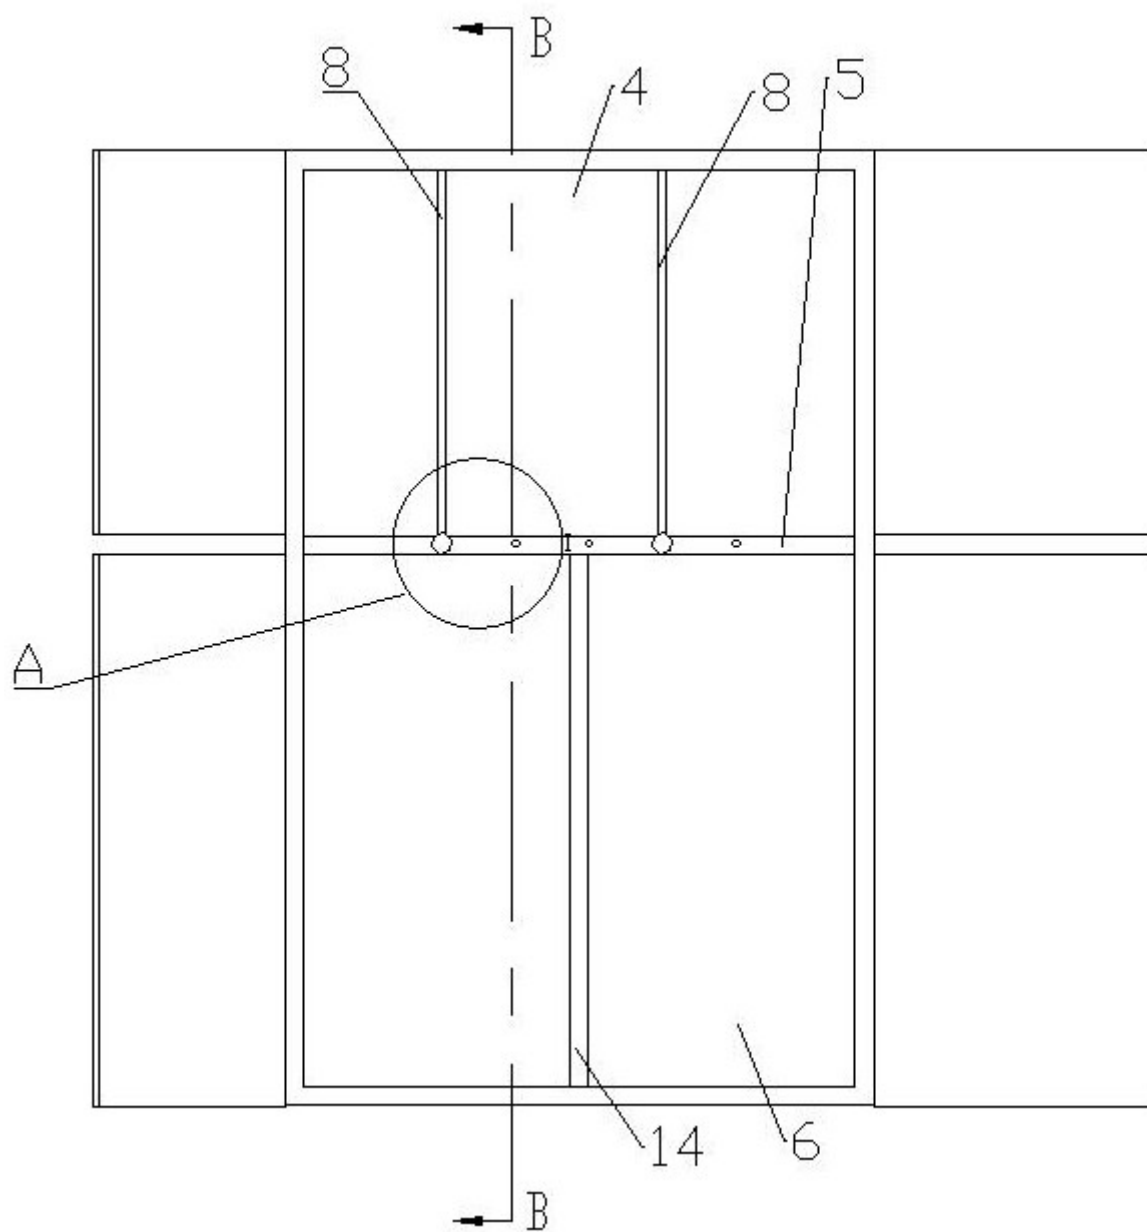


图3

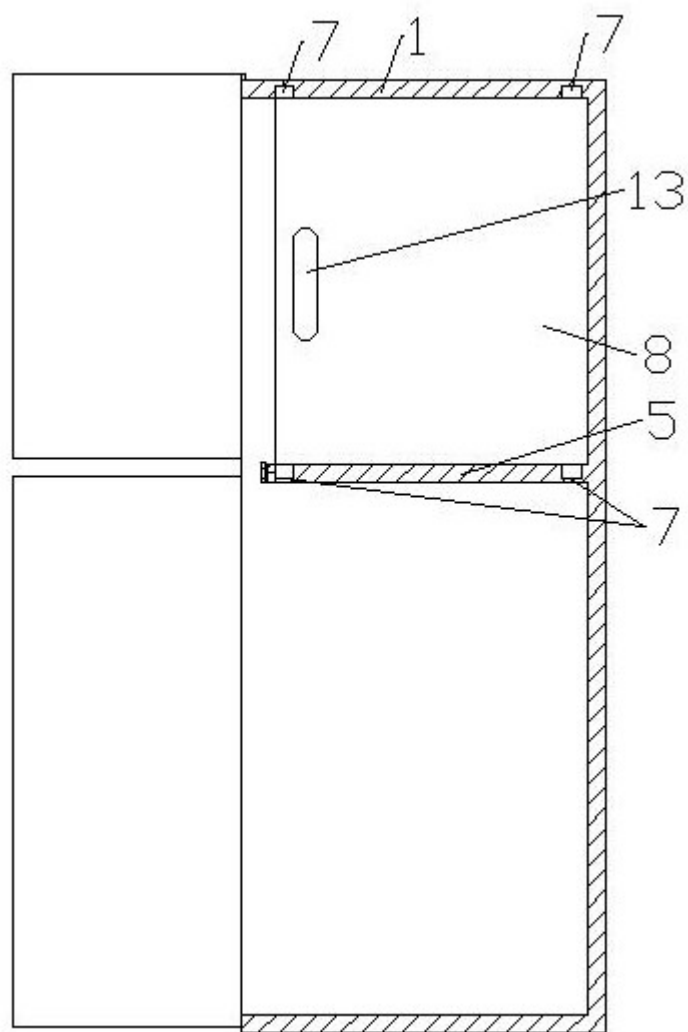


图4

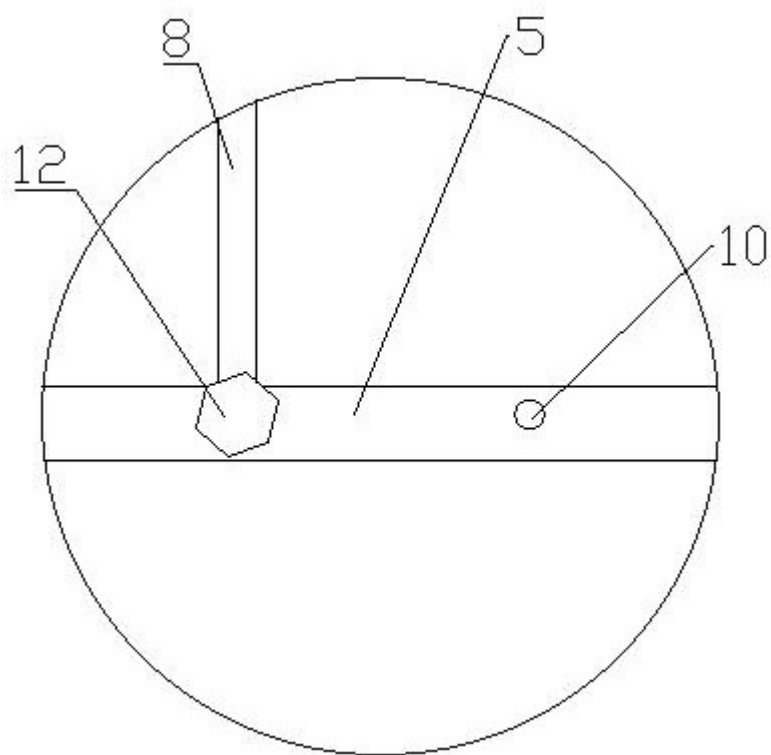


图5

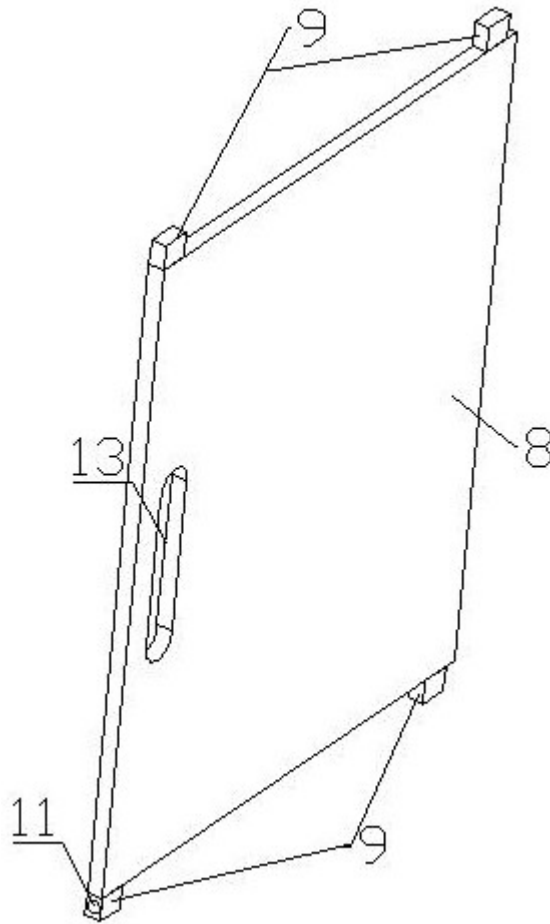


图6