



SUOMI-FINLAND
(FI)

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan	891737
(51) Kv.1k.5 - Int.cl.5	
B 05C 11/02	
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag	12.04.89
(24) Alkupäivä - Löpdag	12.04.89
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig	13.10.90

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(71) Hakija - Sökande

1. Valmet Paper Machinery Inc., Punanotkonkatu 2, 00130 Helsinki, (FI)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Sailas, Väinö, Lepolanperä 5 A, 40800 Vaajakoski, (FI)


(74) Asiamies - Ombud: Forssén & Salomaa Oy

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Laite paperin tai kartongin päällystyksessä, erityisesti pintaliimauksessa
Anordning vid bestrykning, särskilt vid ytlimning av papper eller kartong

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Keksinnön kohteena on laite paperin tai kartongin päällystyksessä, erityisesti pintaliimauksessa. Raina on pantu kulkemaan rainaa vasten nojaavan päällystyssauvan (10) yli, joka on järjestetty pyörimään ja tasoittamaan rainan pintaan ennen päällystyssauvaa (10) tuodun päällystysaineen. Päällystyssauva (10) käsittää tangon (12), jonka päälle on sovitettu tankoon (12) nähden pyörimättömästi kulutusta kestävä materiaalia olevat holkit (11), joiden ulkopinta on varustettu urituksella tai vastaavalla. Holkit (11) ovat edullisesti keraamista materiaalia.

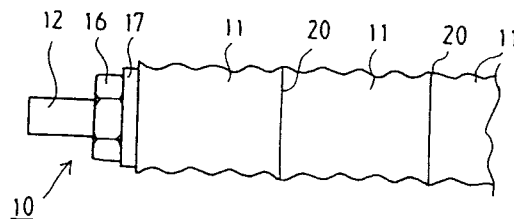

Uppfinningen avser en anordning vid beläggning av papper eller kartong, speciellt vid ytlimning. Banan (W) har satts att löpa över en belägningsstav (10) som lutar mot banan (W), vilken är anordnad att rotera och jämna ut belägningsämnet som förts på ytan av banan (W) före belägningsstaven (10). Belägningsstaven (10) innefattar en stång (12), ovanpå vilken man anordnat hylsor (11;11a;11b) av slitstarkt material som inte roterar i förhållande till stången (12), vilkas yttre yta är försedd med en spårning (15,15a) eller motsvarande. Hylsorna (11;11a;11b) är fördelaktigt av keramiskt material.