(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201778175 U
(45)授权公告日 2011.03.30

(21)申请号 201020289905.2

(22)申请日 2010.08.12

(73)专利权人 杭州申铭纺织有限公司
地址 311200 浙江省杭州市萧山区楼塔镇工业区

(72)发明人 俞冲辉 陈叶峰

(74)专利代理机构 杭州杭诚专利事务所有限公司 33109
代理人 俞润体

(51)Int.Cl.
*D03D 13/00*(2006.01)
*D03D 15/00*(2006.01)
*D02G 3/38*(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

三轴剪花布

(57)摘要

本实用新型是一种面料，特别涉及一种布面层次感强，透气性好的三轴剪花布。所述的经线为50支全棉、120D人造丝和150D网络丝混合而成，所述的纬线为50支全棉和150D人造丝混合而成，所述的织布由三经线和双纬线交织而成，所述的织布的表面涂有PVA层。面料结构简单，布面层次感强，色彩丰富，透气性好，风格独特。

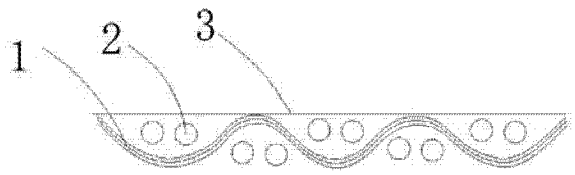


CN 201778175 U

1. 一种三轴剪花布，织布由经线（1）和纬线（2）交织而成，其特征在于：所述的经线（1）为 50 支全棉、120D 人造丝和 150D 网络丝混合而成，所述的纬线（2）为 50 支全棉和 150D 人造丝混合而成，所述的织布由三经线（1）和双纬线（2）交织而成，所述的织布的表面涂有 PVA 层（3）。

2. 根据权利要求 1 所述的三轴剪花布，其特征在于：所述的经线（1）中全棉的密度为 27 根 /cm，经线（1）中人造丝的密度为 51 根 /cm，经线（1）中网络丝的密度为 3 根 /cm，纬线（2）中全棉的密度为 25 根 /cm，纬线（2）中人造丝的密度为 5 根 /cm。

# 三轴剪花布

## 技术领域

[0001] 本实用新型是一种面料，特别涉及一种布面层次感强，透气性好的三轴剪花布。

## 背景技术

[0002] 现有技术中的相应面料，无法满足人们对品质的要求，而且生产成本高，而且生产工艺复杂。

## 发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足，提供一种结构简单风格独特的三轴剪花布。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的：

[0005] 一种三轴剪花布，所述的经线为 50 支全棉、120D 人造丝和 150D 网络丝混合而成，所述的纬线为 50 支全棉和 150D 人造丝混合而成，所述的织布由三经线和双纬线交织而成，所述的织布的表面涂有 PVA 层。

[0006] 作为优选，所述的经线中全棉的密度为 27 根 /cm，经线中人造丝的密度为 51 根 /cm，经线中网络丝的密度为 3 根 /cm，纬线中全棉的密度为 25 根 /cm，纬线中人造丝的密度为 5 根 /cm。

[0007] 因此，本实用新型提供的三轴剪花布，结构简单，布面层次感强，色彩丰富，透气性好，风格独特。

## 附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型的剖视结构示意图。

## 具体实施方式

[0009] 下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0010] 实施例：如图 1 所示，一种三轴剪花布，所述的经线 1 为 50 支全棉、120D 人造丝和 150D 网络丝混合而成，所述的纬线 2 为 50 支全棉和 150D 人造丝混合而成，所述的织布由三经线 1 和双纬线 2 交织而成，所述的织布的表面涂有 PVA 层 3，所述的经线 1 中全棉的密度为 27 根 /cm，经线 1 中人造丝的密度为 51 根 /cm，经线 1 中网络丝的密度为 3 根 /cm，纬线 2 中全棉的密度为 25 根 /cm，纬线 2 中人造丝的密度为 5 根 /cm。

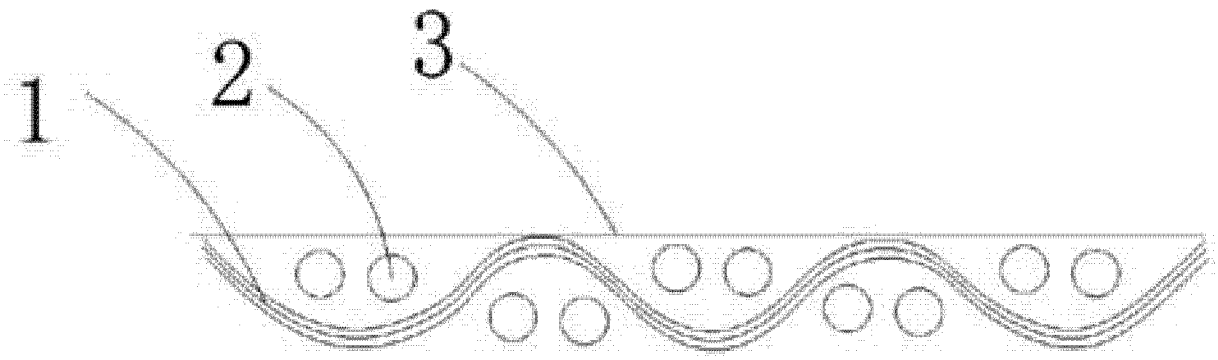



图 1