



SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT  
EIDGENÖSSISCHES INSTITUT FÜR GEISTIGES EIGENTUM

(11) CH

709 670 A1

(51) Int. Cl.: A01G 9/02 (2006.01)  
A01G 27/06 (2006.01)

## Patentanmeldung für die Schweiz und Liechtenstein

Schweizerisch-liechtensteinischer Patentschutzvertrag vom 22. Dezember 1978

## (12) PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 00758/14

(22) Anmeldedatum: 19.05.2014

(43) Anmeldung veröffentlicht: 30.11.2015


(71) Anmelder:  
Christian Trösch, Stockstrasse 32  
8192 Glattfelden (CH)

(72) Erfinder:  
Christian Trösch, 8192 Glattfelden (CH)

(74) Vertreter:  
Keller & Partner Patentanwälte AG, Eigerstrasse 2  
Postfach  
3000 Bern 14 (CH)

### (54) Vorrichtung zur vertikalen Begrünung.

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Begrünung vertikaler Flächen. Die Vorrichtung weist eine Vorderseite A und eine Rückseite B auf. Sie umfasst weiter mindestens ein stapelbares Grundelement (1) mit einem Leervolumen und mit einem von der Vorderseite A zur Rückseite B abschüssigen Boden (8). Sie umfasst weiter mindestens ein Einsatzgefäss (2) mit einem Pflanzvolumen zum Einsetzen in ein genanntes stapelbares Grundelement (1). Das Einsatzgefäss (2) weist mindestens eine Ausnehmung (13) auf, sodass das Pflanzvolumen mit dem Leervolumen in Fluidverbindung gebracht werden kann. Die erfindungsgemässe Vorrichtung weist zudem mindestens ein Bewässerungsmittel auf, welches aus einem Stoff ist, der so ausgestaltet ist, dass mittels Kapillareffekt Flüssigkeit vom Leervolumen zum Pflanzvolumen gelangen kann. Das mindestens eine Einsatzgefäss (2) und das mindestens eine stapelbare Grundelement (1) verfügen über Mittel (11, 12), das Einsatzgefäss (2) mit dem Grundelement (1) zu verrasten. Diese Mittel sind so ausgestaltet, dass das Einsatzgefäss (2) mit dem Grundelement (1) entferntbar verbindbar ist. Die vorliegende Erfindung betrifft weiter ein Verfahren zur Begrünung vertikaler Flächen mit einer erfindungsgemässen Vorrichtung, sowie die Verwendung derselben zum besagten Zweck.

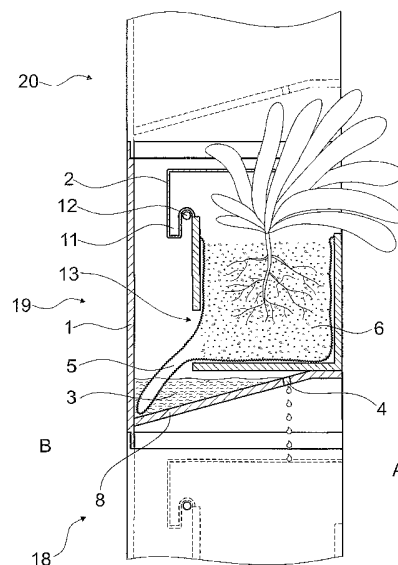

## Beschreibung

### Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Begrünung vertikaler Flächen sowie ein Verfahren zur Begrünung einer solchen und die Verwendung einer entsprechenden Vorrichtung gemäss den Oberbegriffen der unabhängigen Ansprüche.

### Stand der Technik

[0002] Die wohl älteste Methode, eine vertikale Fläche zu begrünen ist es, eine rankende oder kletternde Pflanze an der Fläche oder einem an der Fläche angebrachten Gerüst emporklettern zu lassen. Diese Pflanzen wurzeln in der Regel auf dem Boden direkt an, oder in unmittelbarer Nähe zur zu begrünenden Fläche. Die Wahl der zu diesem Zweck geeigneten Pflanzen ist allerdings beschränkt. Auch lässt sich der Bewuchs nur sehr indirekt steuern, indem die Pflanze beschnitten wird. Ausserdem sind gerade an Flächen hochkletternde Pflanzen dafür bekannt, die bewachsene Fläche in Mitleidenchaft bis hin zur Beschädigung zu ziehen.

[0003] Aus diesem Grund wurden Systeme entwickelt, welche sowohl für den Innen- als auch Aussenbereich Möglichkeiten bieten, mit einer vergleichsweise breiten Palette an geeigneten Pflanzen vertikale Flächen zu begrünen. Besonders geeignet sind Pflanzen, die selbst ohne einen Bodengrund und mit einem Habitus, der auf den Bewuchs von höher gelegenen Stellen ausgelegt ist, wie ihn zum Beispiel Epiphyten aufweisen. Will man nun aber auch konventionell am Boden oder mit Substrat wurzelnde Pflanzen einsetzen, so müssen Systeme geschaffen werden, die Substrat lagern können. Bringt man an vertikalen Flächen aber solche Pflanztöpfe an, so ergeben sich Probleme in der gleichmässigen Verteilung der Feuchtigkeit. Häufig beobachtet man an vertikalen Bepflanzungen, dass die oben gepflanzten Pflanzen kümmern und zu trocken sind, während die unten gepflanzten Pflanzen unter zu viel Wasser ebenfalls suboptimal gedeihen.

[0004] In der WO 2012 084 065 A1 wird ein Paneelsystem vorgestellt, welches über horizontal eingeschobene Pflanzgefässe an einer Profilstruktur das Bepflanzen vertikaler Ebenen gestattet. Die einzelnen Paneele haben ein Reservoir und einen Pflanzkübel zur Aufnahme des Substrats. Das horizontale Hinausschieben der Paneele zur Bepflanzung oder zur Pflege der Pflanzen ist allerdings verhältnismässig aufwendig.

[0005] Die DE 20 2011 109 100 U1 zeigt ebenfalls ein vertikales Pflanzsystem. Zu diesem Zweck werden in diesem Dokument Speicherkassetten mittels Haltern an Wänden aufgehängt. Diese Speicherkassetten sind mit Öffnungen versehen, in welche einzelne Pflanzgefässe ohne Befestigungsmaterial eingeschoben und befestigt werden können. Dieses Dokument befasst sich allerdings nicht mit dem Problem der Bewässerung an vertikalen Flächen respektive sie schlägt lediglich ein manuelles oder automatisches Bewässerungssystem vor, sowie den Zusatz eines Wasserspeichers, wie zum Beispiel Moos, um den Feuchtigkeitsgehalt über einen längeren Zeitraum zu gewährleisten.

[0006] Die GB 2 430 856 A zeigt ebenfalls ein System, bei dem Pflanzen auf einer vertikalen Fläche gepflanzt werden können. An einem Gerüst werden übereinander Pflanzgefässe so angebracht, dass der Boden des Pflanzgefässes zur vertikalen Fläche hin abgeschrägt ist. Mittels einer Pumpe wird nun Wasser von einem zu unterst vorgesehenen Reservoir bis zur obersten Bepflanzung befördert. In diesem System kann auch ein Überlauf vorgesehen sein, bei dem die einzelnen Reservoirs der Pflanzgefässe sich ab einem gewissen Füllstand in den nächst unteren leeren können. Aus diesem System ist es allerdings unhandlich, die einzelnen Pflanzgefässe zu entnehmen, um die Pflanzen zu pflanzen oder zu pflegen.

[0007] Die CH 704 538 A1 offenbart eine modulare Pflanzenwand. Diese Pflanzenwand dient dazu, eine vertikale Fläche zu begrünen. Zu diesem Zweck werden an einer Modulrückwand einzelne Module mit einer Speicherkammer für überschüssiges Wasser gestapelt. Die Module sind so ausgestattet, dass sie ein zu einer Bepflanzungsseite hin offenes Substratfach aufweisen. Die Module werden durch diese Öffnung befüllt und verbleiben an der Modulrückwand. Eine Bepflanzung der Module durch eine Öffnung und an der vertikalen Fläche selbst ist aber umständlich.

[0008] Es besteht somit ein Bedürfnis nach einer Vorrichtung zur Bepflanzung von vertikalen Flächen, die einfach zu bedienen ist und vielseitig eingesetzt werden kann.

[0009] Es ist somit eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung zur Begrünung vertikaler Flächen bereitzustellen, welche mindestens einen Nachteil des Bekannten überwindet. Insbesondere soll eine Vorrichtung zur Begrünung vertikaler Flächen bereitgestellt werden, welche einfach zu installieren und in ihrer Herstellung und Wartung kostengünstig ist. Weiter sollen ein entsprechendes Verfahren zur Begrünung vertikaler Flächen und eine Verwendung der erfindungsgemässen Vorrichtung entsprechend bereitgestellt werden.

### Darstellung der Erfindung

[0010] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird mit einer Vorrichtung gemäss dem kennzeichnenden Teil der unabhängigen Ansprüche gelöst. Weiter wird die Aufgabe durch das entsprechende Verfahren und die konkrete Verwendung der erfindungsgemässen Vorrichtung gelöst.

[0011] Ein Aspekt der vorliegenden Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Begrünung vertikaler Flächen. Die Vorrichtung weist eine Vorderseite und eine Rückseite auf. Sie umfasst zudem mindestens ein stapelbares Grundelement mit einem Leervolumen und einem von der Vorderseite zur Rückseite abschüssigen Boden. Die Vorrichtung umfasst zudem min-

destens ein Einsatzgefäss mit einem Pflanzvolumen, welches in ein genanntes stapelbares Grundelement einsetzbar ist. Das Einsatzgefäss weist zudem mindestens eine Ausnehmung auf, sodass das Pflanzvolumen mit dem Leervolumen in Fluidverbindung gebracht werden kann. Die Vorrichtung zur Begrünung vertikaler Flächen umfasst weiter mindestens ein Bewässerungsmittel, welches so ausgestaltet ist, dass mittels Kapillareffekt Flüssigkeit vom Leervolumen zum Pflanzvolumen gelangen kann. Insbesondere ist dieses Bewässerungsmittel aus einem geeigneten Stoff oder Material gefertigt. Das mindestens eine Einsatzgefäss und das mindestens eine stapelbare Grundelement umfassen weiter Mittel, um das Einsatzgefäss mit dem Grundelement zu verrasten. Diese Mittel sind so ausgestaltet, dass das Einsatzgefäss mit dem Grundelement entfernbar verbindbar ist.

**[0012]** In einer besonderen Ausführungsform ist das Bewässerungsmittel aus einem Stoff ausgewählt aus der Gruppe, gebildet aus: Vlies, Wolle, anorganischer Faser (zum Beispiel Mineralwolle, Asbest etc.), organischer Faser (zum Beispiel Viskose, Polyester etc.), pflanzlicher Naturfaser (zum Beispiel Kokosfaser, Palmfaser, Hanffaser, Baumwolle, Bast, Sisal etc.), Keramik, Faserverbundwerkstoff enthaltend einen oder mehrerer der genannten Stoffe, Verbund aus einer Mehrzahl dieser Stoffe.

**[0013]** Im Sinne der vorliegenden Erfindung kann die Begrünung einer vertikalen Fläche sowohl als die Begrünung einer Wandfläche als auch einer freistehenden Fläche im Raum angesehen werden. Aus diesem Kontext ergibt sich auch die Einteilung der Vorrichtung in eine Vorderseite und in eine Rückseite. Die Vorderseite ist die der begrünten Fläche abgewandte Seite, während die Rückseite die Seite ist, welche der begrünten Fläche näher ist respektive direkt an diese angrenzt. Somit wäre es auch denkbar, zwei erfindungsgemässe Vorrichtungen Rückseite an Rückseite derart aufzustellen, dass sie zusammen eine begrünte Wand bilden mit zwei voneinander abgewandten Vorderseiten.

**[0014]** Im Sinne der vorliegenden Erfindung bedeutet stapelbar, dass zwei oder mehr Elemente übereinander gelagert werden können. In einer besonderen Ausführungsform kann dies spezielle Ausbildungen an den stapelbaren Elementen bedeuten. In einem konkreten Beispiel wäre es möglich, die Kanten der Grundelemente mit einer Nut zu versehen, sodass beim Stapeln ein Flansch in einer Nut zu liegen käme. Auch Stecksysteme, Klemmverschlüsse und/oder Verschraubungen wären denkbar, um die Stapelbarkeit zu unterstützen. In seiner einfachsten Ausführungsform hat das stapelbare Grundelement eine im Wesentlichen rechteckige Grundform. Eine Mehrzahl an stapelbaren Grundelementen kann somit ohne weiteren Aufwand übereinandergestapelt werden.

**[0015]** Im Sinne der vorliegenden Erfindung ist ein Boden eines stapelbaren Grundelements dann abschüssig, wenn der Boden auf der Vorderseite höher ist als auf der Rückseite. Im oben genannten Beispiel eines rechteckigen Kastens würde es bedeuten, dass der Boden des Kastens an einer Vorderseite höher wäre, das heisst der Kasten weniger tief als auf einer Rückseite. Dies kann einfach dadurch bewerkstelligt werden, dass der Boden schräg zur Rückseite abfallend im Kasten ausgebildet wird.

**[0016]** Im Sinne der vorliegenden Erfindung kann ein Einsatzgefäss zum Einsetzen in ein genanntes stapelbares Grundelement beispielsweise dann geeignet sein, wenn das Einsatzgefäss in seinen Ausmassen in das stapelbare Grundelement passt. In einem konkreten Beispiel kann das Einsatzgefäss als rechteckiger Kasten ausgestaltet sein, der, bedingt durch seine Grösse, in das stapelbare Grundelement passt.

**[0017]** Im Sinne der vorliegenden Erfindung besteht eine Fluidverbindung, wenn ein Austausch von Gas und/oder Flüssigkeit zwischen den in Fluidverbindung stehenden Teilen möglich ist.

**[0018]** Mittel, um das Einsatzgefäss mit dem Grundelement zu verrasten, können zum Beispiel Mittel sein, welche geeignet sind, einen Kraftschluss zwischen den genannten Teilen zu ermöglichen. Im Sinne der vorliegenden Erfindung ist ein Verrasten dann bereits gegeben, wenn eine Bewegung der miteinander verrasteten Teile in eine Richtung durch eine Haltekraft verhindert wird. Im Sinne der vorliegenden Erfindung ist eine solche Verbindung entfernbar, wenn zum Beispiel eine Bewegung eines der verbundenen Teile in eine bestimmte Achse die Verrastung löst und somit die Haltekraft aufhebt.

**[0019]** In einer besonderen Ausführungsform weist das stapelbare Grundelement ein Wasserreservoir im Bereich des von der Vorderseite zur Rückseite abschüssigen Bodens innerhalb des Leervolumens auf. In dieser Ausführungsform bildet ein Teil des Leervolumens das besagte Wasserreservoir. Vorzugsweise entspricht die maximale Grösse des Wasserreservoirs der Schräge des Bodens. Das heisst die Grösse des Wasserreservoirs entspricht einem Volumen, das definiert wird durch eine Rückwand des stapelbaren Grundelements, dem abschüssigen Boden des stapelbaren Grundelements, und einer gedachten Verbindung, welche sich rechtwinklig von der Rückseite des stapelbaren Grundelements bis zur Vorderseite des stapelbaren Grundelements erstreckt.

**[0020]** In einer besonderen Ausführungsform wird das besagte Wasserreservoir durch einen Überlauf begrenzt. Vorzugsweise ist dieser Überlauf an der Vorderseite des von der Vorderseite zur Rückseite abschüssigen Bodens vorgesehen. In dieser besonderen Ausführungsform kann der abschüssige Boden beispielsweise doppelt ausgestaltet sein, das heisst mit zwei parallel verlaufenden abschüssigen Bodenplatten. Ein Spalt zwischen diesen Platten ermöglicht ein Abfliessen des überschüssigen Wassers aus dem Wasserreservoir. Alternativ können Bohrungen oder Ausnehmungen am abschüssigen Boden vorgesehen sein, welche einen Abfluss des überschüssigen Wassers ermöglichen. Im Betrieb, das heisst, wenn eine Mehrzahl stapelbarer Grundelemente übereinandergestapelt sind, würde das überschüssige, durch den Überlauf abfliessende Wasser von einem oberen stapelbaren Grundelement zu einem unteren stapelbaren Grundelement abfliessen. Vorzugsweise sind die stapelbaren Grundelemente identisch ausgebildet. Um die Vorrichtung zur Begrünung vertikaler

Flächen zu bewässern, würde es dann ausreichen, den Obersten der stapelbaren Grundelemente mit ausreichend Wasser zu versorgen. Durch die jeweiligen Überläufe würde das überschüssige Wasser jeweils in das nächst untere stapelbare Grundelement abfließen und sich somit auf alle Elemente verteilen.

**[0021]** In einer besonderen Ausführungsform stehen eine Mehrzahl an stapelbaren Grundelementen miteinander in Fluidverbindung. Bevorzugt steht jedes stapelbare Grundelement über einen Überlauf, welcher an der Vorderseite des von der Vorderseite zur Rückseite abschüssigen Bodens vorgesehen ist, miteinander in Fluidverbindung.

**[0022]** In einer besonderen Ausführungsform verfügt das Einsatzgefäß über Haken als Mittel, um das Einsatzgefäß mit dem Grundgefäß zu verrasten. Analog weist das mindestens eine stapelbare Grundelement entsprechende Stifte auf, die mit den besagten Haken verhakt werden können.

**[0023]** In einer weiteren besonderen Ausführungsform sind diese Haken und Stifte integrale Bestandteile des Einsatzgefäßes respektive des stapelbaren Grundelements.

**[0024]** In einer weiteren besonderen Ausführungsform können die Haken die Form von Nasen haben, welche sich aus der rechteckigen Grundform des Einsatzgefäßes erstrecken. In einer bevorzugten Ausführungsform weist das Einsatzgefäß Haken auf, sodass zwischen dem Einsatzgefäß und dem stapelbaren Grundelement eine Selbstsperrung entstehen kann, wenn das Einsatzgefäß eingesetzt ist. Diese Selbstsperrung ist durch Zugentlastung lösbar.

**[0025]** In einer besonderen Ausführungsform erstreckt sich das Bewässerungsmittel vom Einsatzgefäß durch mindestens eine der mindestens einen Ausnehmung in das Leervolumen. Vorzugsweise erstreckt sich das Bewässerungsmittel in das Wasserreservoir. Durch seine Eigenschaft, mittels Kapillarkräften Flüssigkeit in vertikaler Richtung zu transportieren, kann somit Flüssigkeit aus dem Wasserreservoir in das Einsatzgefäß gelangen. Wird das Einsatzgefäß bepflanzt, so können die Pflanzen mithilfe ihres Wurzelwerks über das Bewässerungsmittel auf die Flüssigkeitsreserve des Wasserreservoirs zurückgreifen.

**[0026]** In einer bevorzugten Ausführungsform erstreckt sich das Bewässerungsmittel sackartig im Einsatzgefäß. So kann zum Beispiel das Einsatzgefäß als rechteckiger Kasten ausgestaltet sein, der oben offen ist und auf seiner Rückseite Ausnehmungen aufweist, welche geeignet sind, eine Fluidverbindung zum stapelbaren Grundelement herzustellen. In dieses Einsatzgefäß kann eine im Wesentlichen dem rechteckigen Kasten entsprechende Matte aus einem Stoff, welcher Kapillarkräfte zulässt, eingeführt werden. Durch die Ausnehmung kann ein Teil dieses Stoffes, welcher sonst das Pflanzvolumen des Einsatzgefäßes bis auf die obige Öffnung im Wesentlichen vollständig umgibt, wie eine Lunte in das Wasserreservoir ragen. Wird dieser Sack nun mit Erde befüllt und bepflanzt, kann das Wurzelwerk über die Verbindung des Bewässerungsmittels mit dem Wasserreservoir auf diese Wasserreserven zugreifen.

**[0027]** In einer besonderen Ausführungsform sind die Einsatzgefäße und die Mittel zum Verrasten derselben mit den Grundelementen so angeordnet, dass die Einsatzgefäße durch die Vorderseite der Vorrichtung entnehmbar und verrastbar sind. In einer weiteren besonderen Ausführungsform sind die Einsatzgefäße als rechteckige Kästen ausgestaltet, welche selbst über eine Vorderseite und eine Rückseite verfügen. Die Rückseite weist Haken auf, mit denen die Einsatzgefäße mit den Grundelementen verrastbar sind. Die Haken sind nach unten geöffnet, sodass, wenn sie in entsprechende Stifte der Grundelemente eingerastet sind, sie durch eine Zugentlastung von oben lösbar sind. Im normalen Betrieb sind die Einsatzgefäße durch eine Selbstsperrung in den stapelbaren Grundelementen getragen.

**[0028]** In einer besonderen Ausführungsform weist die erfindungsgemässe Vorrichtung zudem eine Pumpe zur Bewässerung der Vorrichtung auf. Die Pumpe, zum Beispiel eine handelsübliche Membranpumpe, kann an einen Wasserkreislauf gekoppelt sein, welcher von einem untersten Wasserreservoir das Wasser stetig in das oberste Wasserreservoir pumpt. Somit entsteht ein Bewässerungskreislauf, der sicherstellt, dass alle stapelbaren Grundelemente zwischen einem zuunterst aufgestellten und einem zuoberst aufgestellten Grundelement ausreichend befeuchtet sind. Als weiteren Vorteil ist durch ein ständiges Fließen von Wasser über die Überläufe an den Enden der abgeschrägten Böden auch eine Erhöhung der unmittelbaren Luftfeuchtigkeit in der Nähe zu erreichen. Dies hat insbesondere für in Innenräumen platzierte Vorrichtungen gemäss der vorliegenden Erfindung einen weiteren positiven Effekt der Raumbefeuchtung.

**[0029]** Im Sinne der vorliegenden Erfindung ist die Anzahl der Grundelemente, die gestapelt werden können, nicht beschränkt. Es ist möglich, einzelne Wände herzustellen, um zum Beispiel Sichtblenden oder Hecken zu bilden. Auch eine komplette Fassadenbegrünung einer Hauswand ist mit dem erfindungsgemässen System zu bewerkstelligen. In diesem Fall könnten die stapelbaren Grundelemente ausserdem mit der Fassade verschraubt sein.

**[0030]** In einer besonderen Ausführungsform sind sowohl das stapelbare Grundelement als auch das Einsatzgefäß aus einem Kunststoff. Vorzugsweise handelt es sich dabei um einen rezyklierbaren Kunststoff. Alternativ können die Elemente auch aus einem anderen Baustoff sein. Besonders für den Fassadenbau geeignet wären stapelbare Grundelemente aus Aluminium. Die Einsatzgefäße können ebenfalls aus Aluminium bestehen oder aus einem Kunststoff, vorzugsweise einem rezyklierbaren.

**[0031]** In einer besonderen Ausführungsform kann eine Mehrzahl an erfindungsgemässen Vorrichtungen nebeneinander platziert werden, um eine in der Breite grössere Fassade zu begrünen.

**[0032]** Mit der erfindungsgemässen Vorrichtung wird eine Vorrichtung zur Begrünung vertikaler Flächen bereitgestellt, welche einfach zu bedienen ist und die Kultivierung einer Vielzahl von Pflanzen auf vertikalen Flächen ermöglicht. Dadurch,

dass die Einsatzgefässe auf der Vorderseite der Vorrichtung entnommen und, von der Vorrichtung getrennt, bepflanzt und gepflegt werden können, kann die Vorrichtung auch sehr sicher betrieben werden. Besonders geeignet ist die Vorrichtung als Wandbegrünung auch für private Nutzer und Laien geeignet. Durch die Entnehmbarkeit der Einsatzgefässe können auch Kinder und Senioren eine vertikale Wandbegrünung vorbereiten.

**[0033]** In einer besonderen Ausführungsform kann die erfindungsgemässe Vorrichtung zudem mit einer Beleuchtung ausgestattet sein. Die Beleuchtung kann zum Beispiel am Grundelement befestigt werden und das jeweils darin verstaute Einsatzgefäss beleuchten, oder sie kann auch eine Reihe von Einsatzgefässen gleichzeitig beleuchten.

**[0034]** Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung betrifft ein Verfahren zur Begrünung einer vertikalen Fläche. Zunächst muss eine oder mehrere der erfindungsgemässen Vorrichtungen bereitgestellt werden. Die Vorrichtung wird an der zu begrünenden vertikalen Fläche so aufgestellt, dass die Vorderseite von der zu begrünenden Fläche abgewandt ist. Insbesondere wird eine Mehrzahl an stapelbaren Grundelementen aufeinander aufgeschichtet. Dies kann sooft wiederholt werden, bis die gewünschte Höhe der vertikalen Begrünung erreicht ist. Anschliessend werden die Einsatzgefässe mit dem Bewässerungsmittel befüllt. Die Einsatzgefässe werden dann mit Erde gefüllt und bepflanzt. Als letzter Schritt werden die Einsatzgefässe in die Grundelemente eingerastet.

**[0035]** Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung betrifft die Verwendung einer erfindungsgemässen Vorrichtung zur Begrünung einer vertikalen Fläche. Dazu wird eine Mehrzahl an stapelbaren Grundelementen an der zu begrünenden Fläche übereinandergestapelt und eine Mehrzahl an Einsatzgefässen mit Pflanzen bepflanzt und dergestalt in die stapelbaren Grundelemente eingeführt, dass sie mit diesen lösbar verrastet sind.

**[0036]** Es versteht sich für einen Fachmann von selbst, dass sämtliche besondere Ausführungsformen, die geschildert wurden, in einer erfindungsgemässen Vorrichtung in beliebiger Kombination miteinander auftreten können, sofern sie sich nicht gegenseitig ausschliessen.

**[0037]** Aus der nachfolgenden Detailbeschreibung und der Gesamtheit der Patentansprüche ergeben sich weitere vorteilhafte Ausführungsformen und Merkmalskombinationen der Erfindung. Im Folgenden wird nun die Erfindung anhand konkreter Beispiele und Zeichnungen näher erläutert, ohne jedoch auf diese eingeschränkt zu sein.

#### **Kurze Beschreibung der Zeichnungen Die Figuren zeigen:**

**[0038]**

- Fig. 1 zeigt schematisch ein Element der erfindungsgemässen Vorrichtung;
- Fig. 2a zeigt ein stapelbares Grundelement;
- Fig. 2b zeigt perspektivisch ein stapelbares Grundelement;
- Fig. 3a zeigt ein Einsatzgefäss im Querschnitt, und
- Fig. 3b zeigt perspektivisch ein Einsatzgefäss.

**[0039]** Grundsätzlich sind in den Figuren die gleichen Teile mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

#### **Wege zur Ausführung der Erfindung**

**[0040]** Die Fig. 1 zeigt schematisch den Aufbau einer erfindungsgemässen Vorrichtung. Dabei wird ein Ausschnitt mit drei Stapeln 18, 19, 20 einer vertikalen Begrünung dargestellt. Auf einem ersten Stapel 18 ruht ein zweiter Stapel 19, auf welchem wiederum ein dritter Stapel 20 gestapelt ist. Der zweite Stapel 19 ist zu Illustrationszwecken mit einer schematischen Befüllung illustriert. Der zweite Stapel 19 umfasst ein stapelbares Grundelement 1, welches im vorliegenden Beispiel eine rechteckige im Wesentlichen kastenförmige Form hat. Das stapelbare Grundelement 1 besteht im vorliegenden Beispiel aus einem Kunststoff und wurde mit einem Spritzgussverfahren hergestellt. Seine Stapelbarkeit wird dadurch verbessert, dass seine unteren und oberen Kanten jeweils mit einer Nut oder einem Flansch versehen sind, sodass eine Kompatibilität und verbesserte Stapelbarkeit mit dem entsprechenden ersten 18 und dritten stapelbaren Grundelement 20 erreicht wird.

**[0041]** Das stapelbare Grundelement 1 ist zu einer Vorderseite A offen, während es zu einer Rückseite B geschlossen ist. Der Boden 8 des stapelbaren Grundelements 1 ist von vorne A nach hinten B abschüssig ausgestaltet, sodass insgesamt ein Bereich des Leervolumens des stapelbaren Grundelements 1 als Wasserreservoir 3 dienen kann. Durch den abschüssigen Boden 8 entsteht innerhalb des stapelbaren Grundelements 1 eine Senke als Wasserreservoir 3. Der abschüssige Boden 8 ist mit Perforationen 4 versehen, sodass das Wasserreservoir 3 nicht über einen bestimmten Pegel mit Wasser gefüllt sein kann. In der vorliegenden Ausführungsform wird durch die Perforationen 4 eine Fluidverbindung zum nächst unteren Stapel 18 hergestellt. Das überschüssige Wasser, welches durch die Perforation 4 abfließt, gelangt somit direkt auf ein Einsatzgefäss 2 des nächst unteren Stapels 18 (nicht im Detail gezeigt), welches ansonsten identisch wie der Stapel 19 aufgebaut ist.

**[0042]** Im stapelbaren Grundelement 1 ist ein Einsatzgefäss 2 eingehängt. Das gezeigte Einsatzgefäss 2 besteht im vorliegenden Beispiel ebenfalls aus einem Kunststoff. Es wird mittels auf der Rückseite des Einsatzgefässes 2 ausgebilde-

ter Haken 11 in entsprechend am stapelbaren Grundelement 1 ausgebildete Stifte 12 so eingehängt, dass eine Selbstsperrung entsteht, welche durch Zugentlastung lösbar ist. Somit kann mit einer einfachen Bewegung durch die offene Vorderseite A das Einsatzgefäß 2 aus dem stapelbaren Grundelement 1 entnommen respektive eingesetzt werden. An der Rückseite des Einsatzgefäßes 2 ist zudem eine Ausnehmung vorgesehen, durch welche das Bewässerungsmittel, im vorliegenden Fall ein Gewebe aus Kokosfasern, sich in das Wasserreservoir 3 des stapelbaren Grundelements 1 erstrecken kann. Durch die Kokosfaser als Bewässerungsmittel 5 kann mittels Kapillarkräften Flüssigkeit aus dem Wasserreservoir 3 zum Pflanzvolumen des Einsatzgefäßes 2 aufsteigen. Das Einsatzgefäß 2 ist im vorliegenden Beispiel in seinem Pflanzvolumen mit einem Substrat 6 befüllt und derart bepflanzt, dass die Pflanze vorne A aus der Vorrichtung respektive durch eine zweite vorderseitige Ausnehmung des Einsatzgefäßes 2 wächst.

**[0043]** Das in der Fig. 1 beispielhafte stapelbare Grundelement 1 gemäss der vorliegenden Erfindung wird in der Fig. 2a gesondert gezeigt. Die Fig. 2a zeigt einen Profilquerschnitt durch ein stapelbares Grundelement 1. Der im Wesentlichen rechteckige Kasten hat einen über einen wesentlichen Teil seiner Bodenfläche abgeschrägten Boden mit einer oberen Bodenfläche 8 und einer unteren Bodenfläche 8'. Die untere Bodenfläche 8' würde bei einem gestapelten Grundelement 1 in Fluidverbindung stehen mit dem nächst unteren Leervolumen. Das stapelbare Grundelement 1 definiert ein Leervolumen 7, ist gegen oben offen und hat an seiner oberen Kante eine Nut, welche einen entsprechenden Flansch eines analogen stapelbaren Grundelements aufnehmen kann.

**[0044]** In der Fig. 2b ist dieses stapelbare Grundelement 1 nochmals perspektivisch dargestellt. Die Nut 9 erstreckt sich entlang der gesamten oberen Kante des stapelbaren Grundelements. An den schmalen Seitenwänden des stapelbaren Grundelements 1 sind Stifte 12 angebracht, welche dazu dienen, ein entsprechendes Einsatzgefäß in Selbstsperrung aufzunehmen. Der abgeschrägte Boden 8 ist mit Perforationen 4 versehen. Die untere Kante 9' ist so ausgebildet, dass sie das entsprechende Gegenstück der oberen Kante 9 bildet.

**[0045]** Ein erfindungsgemässes Einsatzgefäß ist schematisch im Profilquerschnitt in der Fig. 3a gezeigt. Das durch das Einsatzgefäß 2 definierte Pflanzvolumen 10 dient zur Aufnahme des Substrats und der Pflanze (in dieser Figur nicht gezeigt). Auf einer Seite der Einsatzgefässe sind Haken 11 ausgebildet, welche dazu dienen, mit entsprechenden Stiften des stapelbaren Grundelements verrastet zu werden.

**[0046]** Die Fig. 3b zeigt ein erfindungsgemässes Einsatzgefäß 2 in perspektivischer Ansicht. Die Ansicht entspricht einer Ansicht von der Vorderseite des Einsatzgefäßes 2. Somit erkennt man die an der Rückseite unten verlaufende Ausnehmung 13. Ebenfalls erkenntlich sind die Haken 11 sowie das Pflanzvolumen 10.

**[0047]** Mit der erfindungsgemässen Vorrichtung wird ein System zur Begrünung vertikaler Flächen bereitgestellt, welches vielseitig und modular einsetzbar ist, sowie leicht zu bedienen. Die Grössen der entsprechenden stapelbaren Grundelemente und Einsatzgefässe können so gewählt werden, dass das gewünschte Pflanzziel erreicht wird. Entscheidend für die Grösse der einzelnen Bauteile ist letztlich die gewünschte Topfgrösse für das erforderliche Erdvolumen, die Stabilität und letztlich die zu begrünende Fläche selbst.

**[0048]** Mit dem erfindungsgemässen System lässt sich das Gewicht der gesamten bepflanzen Anlage über die Kanten gleichmässig verteilen. Die erfindungsgemässe Vorrichtung ist somit stabil und sicher zu betreiben. Sie kann sowohl freistehend als auch an eine Mauer oder Fassade gelehnt oder verschraubt platziert werden. Ebenfalls möglich ist es, zwei erfindungsgemässe Vorrichtungen Rücken an Rücken so zu platzieren, dass eine insgesamt begrünte Wand gebildet werden kann.

**[0049]** Durch die Wasserreservoirs und die Wahl eines entsprechenden Bewässerungsmittels ist die begrünte Fläche zudem wartungsarm. Für dennoch stattfindende Wartungsarbeiten ist die leichte Entnehmbarkeit und Wiedereinsetzbarkeit der Einsatzgefässe von besonderem Vorteil. Ein weiterer Vorteil der modularen Ausgestaltung ermöglicht es bei einer fest installierten Vorrichtung in regelmässigen Abständen lediglich die Einsatzgefässe auszutauschen, während die stapelbaren Grundelemente fest montiert werden. Dadurch lässt sich eine Bepflanzung einer Fassade in regelmässigen Abständen variieren. Denkbar wäre es unter anderem, entsprechende saisonale Bepflanzungen variabel zu ermöglichen. So könnten zum Beispiel Pflanzen zur Überwinterung mitsamt ihrer Einsatzgefässe in entsprechenden Gewächshäusern überwintert werden, während Einsatzgefässe mit winterharten Pflanzen eingesetzt werden und somit auch einen Grünschmuck trotz Wintertemperaturen ermöglichen.

**[0050]** Weitere Vorteile und Ausführungsformen ergeben sich für einen Fachmann aus der Gesamtheit der Patentansprüche.

## Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Begrünung vertikaler Flächen, wobei die Vorrichtung eine Vorderseite und eine Rückseite aufweist, die Vorrichtung umfassend weiter
  - a) mindestens ein stapelbares Grundelement (1) mit einem Leervolumen (7) und mit einem von der Vorderseite zur Rückseite abschüssigen Boden (8);
  - b) mindestens ein Einsatzgefäß (2) mit einem Pflanzvolumen (10) zum Einsetzen in ein genanntes stapelbares Grundelement (1), wobei das Einsatzgefäß (2) mindestens eine Ausnehmung (13) aufweist, so dass das Pflanzvolumen (10) mit dem Leervolumen (7) in Fluidverbindung gebracht werden kann;

- c) mindestens ein Bewässerungsmittel (5) aus einem Stoff, welcher so ausgestaltet ist, dass mittels Kapillareffekt Flüssigkeit vom Leervolumen (7) zum Pflanzvolumen (10) gelangen kann, insbesondere aus einem Stoff ausgewählt aus der Gruppe gebildet aus: Vlies, Wolle, anorganische Faser (z.B. Mineralwolle, Asbest), organische Faser (z.B. Viskose, Polyester), pflanzliche Naturfaser (z.B. Kokosfaser, Palmfaser, Hanffaser, Baumwolle, Bast, Sisal etc.), Keramik, Faserverbundwerkstoff enthaltend einen oder mehr dieser Stoffe, Verbund aus einer Mehrzahl dieser Stoffe, und dadurch gekennzeichnet, dass
- das mindestens eine Einsatzgefäß (2) und das mindestens eine stapelbare Grundgefäß (1) über Mittel (11, 12) verfügen, das Einsatzgefäß mit dem Grundelement zu verrasten, welche so ausgestaltet sind, dass das Einsatzgefäß (2) mit dem Grundelement (1) entfernbar verbindbar ist.
2. Vorrichtung gemäss Anspruch 1, wobei das mindestens eine stapelbare Grundelement (1) ein Wasserreservoir (3) im Bereich des von der Vorderseite zur Rückseite abschüssigen Bodens (8) innerhalb des Leervolumens (7) aufweist.
  3. Vorrichtung gemäss Anspruch 2, wobei das Wasserreservoir (3) durch einen Überlauf (4) begrenzt wird, insbesondere durch einen Überlauf (4) an der Vorderseite des von der Vorderseite zur Rückseite abschüssigen Bodens (8).
  4. Vorrichtung gemäss einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei das mindestens eine Einsatzgefäß (2) über Haken (11) als Mittel das Einsatzgefäß mit dem Grundgefäß zu verrasten verfügt, und wobei das mindestens eine stapelbare Grundelement entsprechende Stifte (12) aufweist, die mit besagten Haken (11) verhakt werden können, insbesondere so, dass zwischen stapelbarem Grundelement (1) und Einsatzgefäß (2) eine Selbstsperrung entstehen kann, welche durch Zugentlastung lösbar ist.
  5. Vorrichtung gemäss einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das Bewässerungsmittel (5) sich vom Einsatzgefäß (2) durch mindestens eine der mindestens einen Ausnehmung (13) in das Leervolumen (7) erstreckt, insbesondere sich in ein Wasserreservoir (13) erstreckt.
  6. Vorrichtung gemäss einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei das Bewässerungsmittel (5) sich Sackförmig im Einsatzgefäß (2) erstreckt, so dass es das Pflanzvolumen (10) im Einsatzgefäß (2) im Wesentlichen umgibt.
  7. Vorrichtung gemäss einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die Einsatzgefässe (2) und die Mittel (11, 12) zum Verrasten derselben mit den Grundelementen (2) so angeordnet sind, dass die Einsatzgefässe (2) durch die Vorderseite der Vorrichtung entnehmbar und verrastbar sind.
  8. Vorrichtung gemäss einem der Ansprüche 1 bis 7, weiter umfassend eine Pumpe zur Bewässerung der Vorrichtung.
  9. Verfahren zur Begrünung einer vertikale Fläche, umfassend die folgenden Schritte:
    - a) bereitstellen einer oder mehrerer Vorrichtungen gemäss Anspruch 1;
    - b) aufstellen der einen oder mehreren Vorrichtung gemäss Anspruch 1 an der zu begrünenden vertikalen Fläche, dergestalt dass die Vorderseite von der zu begrünenden vertikalen Fläche abgewandt ist;
    - c) bepflanzen eines oder mehrerer Einsatzgefässe (2) und einrasten derselben in ein oder mehrere Grundelemente (1).
  10. Verwendung einer Vorrichtung gemäss Anspruch 1 zur Begrünung einer vertikalen Fläche, wobei eine Mehrzahl von stapelbaren Grundelementen (1) an der zu begrünenden vertikalen Fläche übereinander gestapelt werden und eine Mehrzahl von Einsatzgefässen (2) mit Pflanzen bepflanzt und dergestalt in die stapelbaren Grundelemente (1) eingeführt werden, dass sie mit dem Grundelement (1) lösbar verrasten.

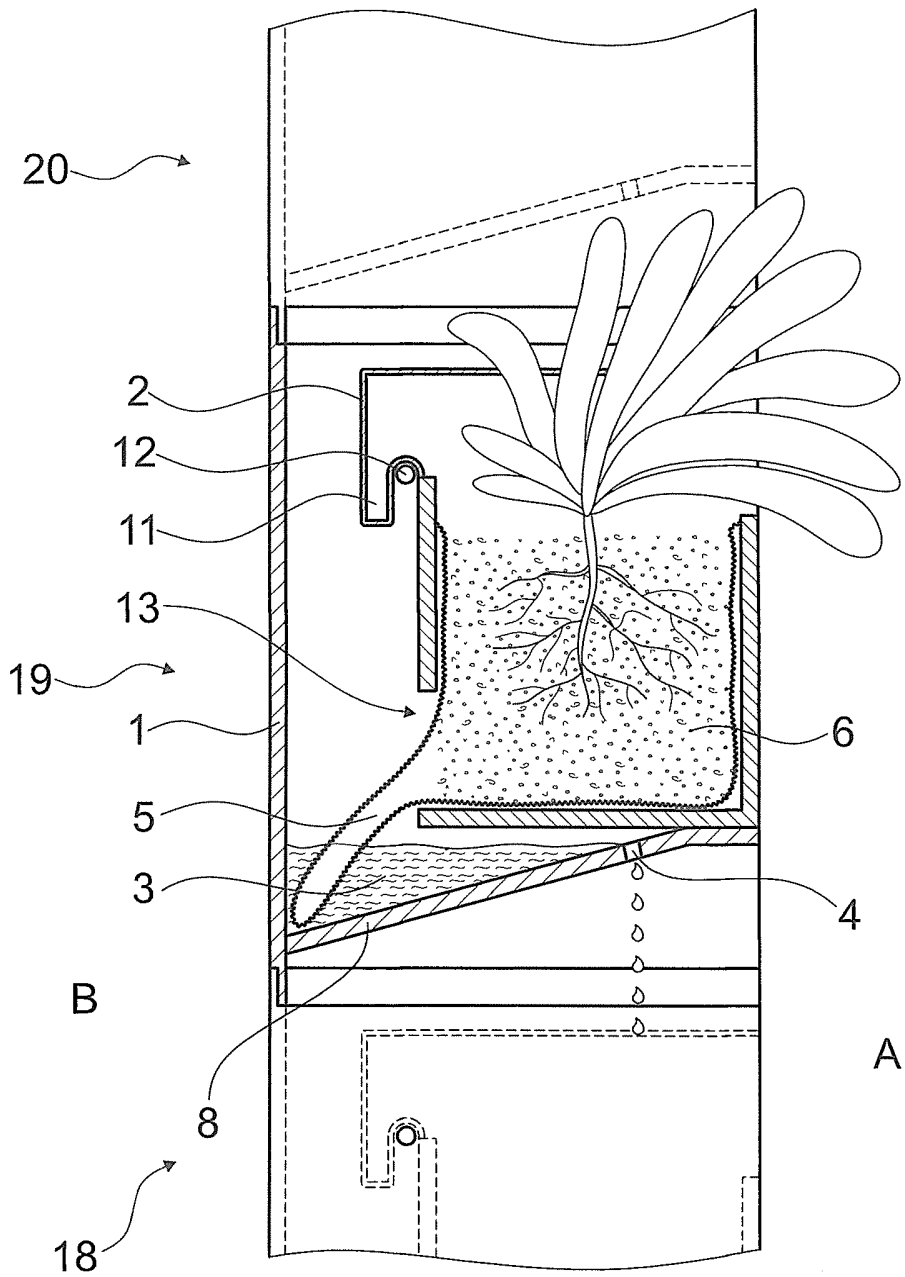


Fig. 1

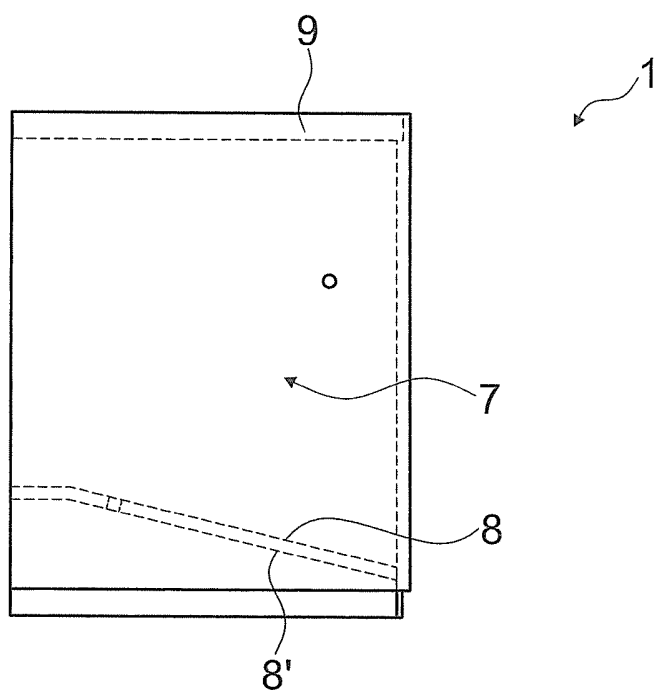


Fig. 2a

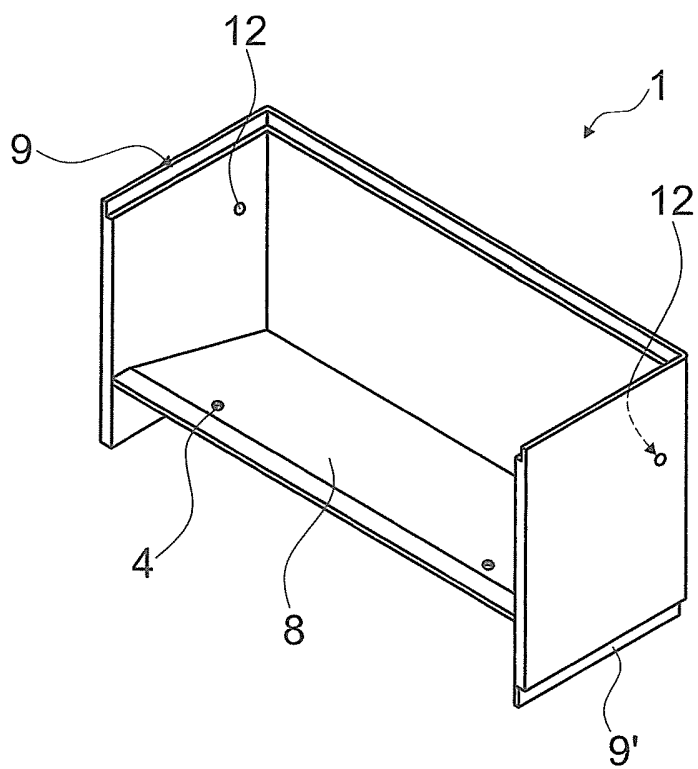


Fig. 2b

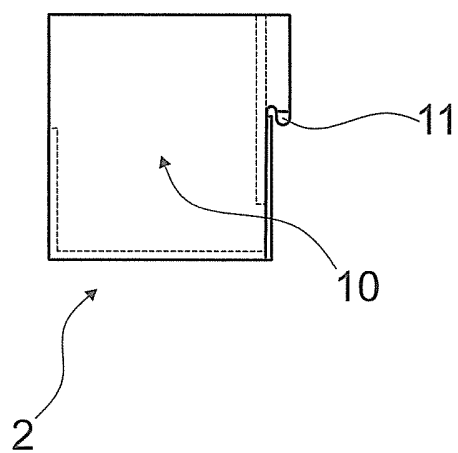


Fig. 3a

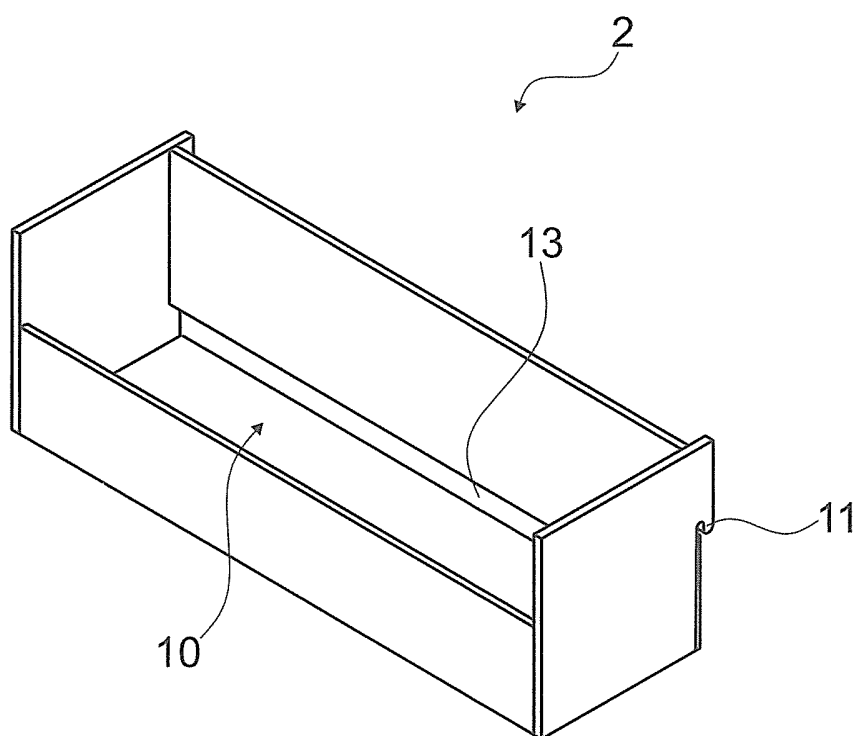


Fig. 3b

**VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT  
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS**

**BERICHT ÜBER DIE RECHERCHE INTERNATIONALER ART**

|                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| KENNZEICHNUNG DER NATIONALEN ANMELDUNG                                                                                           |                                                                                                 | AKTENZEICHEN DES ANMELDERS ODER ANWALTS                                                                          |  |
|                                                                                                                                  |                                                                                                 | 63363                                                                                                            |  |
| Nationales Aktenzeichen                                                                                                          |                                                                                                 | Anmeldedatum                                                                                                     |  |
| 758/2014                                                                                                                         |                                                                                                 | 19-05-2014                                                                                                       |  |
| Anmeldeland                                                                                                                      |                                                                                                 | Beanspruchtes Prioritätsdatum                                                                                    |  |
| CH                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                  |  |
| Anmelder (Name)                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                  |  |
| Christian Trösch                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                  |  |
| Datum des Antrags auf eine Recherche internationaler Art                                                                         |                                                                                                 | Nummer, die die internationale Recherchenbehörde dem Antrag auf eine Recherche internationaler Art zugeteilt hat |  |
| 26-06-2014                                                                                                                       |                                                                                                 | SN 62291                                                                                                         |  |
| I. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDS (treffen mehrere Klassifikationssymbole zu, so sind alle anzugeben)                 |                                                                                                 |                                                                                                                  |  |
| Nach der internationalen Patentklassifikation (IPC) oder sowohl nach der nationalen Klassifikation als auch nach der IPC         |                                                                                                 |                                                                                                                  |  |
| A01G9/02                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                  |  |
| II. RECHERCHIERTE SACHGEBIETE                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                  |  |
| Recherchierter Mindestprüfstoff                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                  |  |
| Klassifikationssystem                                                                                                            | Klassifikationssymbole                                                                          |                                                                                                                  |  |
| IPC                                                                                                                              | A01G                                                                                            |                                                                                                                  |  |
| Recherchierte, nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Sachgebiete fallen |                                                                                                 |                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                  |  |
| III.                                                                                                                             | EINIGE ANSPRÜCHE HABEN SICH ALS NICHT RECHERCHIERBAR ERWIESEN (Bemerkungen auf Ergänzungsbogen) |                                                                                                                  |  |
| IV.                                                                                                                              | MANGELNDE EINHEITLICHKEIT DER ERFINDUNG (Bemerkungen auf Ergänzungsbogen)                       |                                                                                                                  |  |

Formblatt PCT/ISA 201 a (11/2000)

## BERICHT ÜBER DIE RECHERCHE INTERNATIONALER ART

Nr. des Antrags auf Recherche

CH 7582014

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDEGEGENSTANDES<br>INV. A01G9/02<br>ADD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                    |
| Nach der internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                    |
| B. RECHERCHIERTE SACHGEBIETE<br>Recherchiertes Mindestgebiet (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)<br>A01G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                    |
| Recherchsheets, aber nicht zum Mindestgebiet gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                    |
| Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)<br>EPO-Internal, WPI Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                    |
| C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE VERÖFFENTLICHUNGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                    |
| Kategorie*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile  | Ref. Anspruch Nr.                                                                  |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FR 2 967 331 A1 (MOSCATELLI BRUNO JEAN MICHEL [FR]) 18. Mai 2012 (2012-05-18)                       | 1,2,5, 7-10                                                                        |
| Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * Abbildungen 1,2,3 *<br>* Seite 4, Zeilen 6-7 *<br>* Seite 1, Zeile 35 - Seite 2, Zeile 2 *        | 3,4,6                                                                              |
| Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GB 2 430 856 A (HINTON JONATHAN NIGEL [GB]) 11. April 2007 (2007-04-11)<br>* Abbildung 1 *          | 3                                                                                  |
| Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EP 2 564 689 A1 (SAINT GOGAIN CULTILENE BV [NL]) 6. März 2013 (2013-03-06)<br>* Abbildungen 7a-7c * | 4                                                                                  |
| Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EP 2 359 680 A1 (JUNGLE ART [FR]) 24. August 2011 (2011-08-24)<br>* Abbildung 3 *                   | 6                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld D zu entnehmen <input checked="" type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentfamilie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                    |
| * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :<br>"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist<br>"E" Altes Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist<br>"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbereich genannten Veröffentlichung belegt werden soll, oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)<br>"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausübung oder andere Maßnahmen bezieht<br>"P" Veröffentlichung, die vor dem Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist                                             |                                                                                                     |                                                                                    |
| "1" Andere Veröffentlichung, die nach dem Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht wurden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prioritäts oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist<br>"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindungsmäßiger Tätigkeit beruhend betrachtet werden<br>"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfindungsmäßiger Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist<br>"Z" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist |                                                                                                     |                                                                                    |
| Datum des tatsächlichen Beschlusses der Recherche internationaler Art<br>5. September 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     | Absensdatum des Berichts über die Recherche internationaler Art<br>- 4 - 09 - 2014 |
| Name und Postanschrift der internationalen Rechercheneinrichtung<br>Europäische Patentamt, P. B. 5618 Patenten 2<br>NL - 2080 HV Rijswijk<br>Tel. (+31-70) 340-8040<br>Fax (+31-70) 340-3018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | Berechtigter Bediensteter<br>Nédélec, Morgan                                       |

Formblatt PCT/ISA/ReCh (Blatt 2) (Januar 2004)

## BERICHT ÜBER DIE RECHERCHE INTERNATIONALER ART

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören:

Nr. des Antrags auf Recherche

CH 7562014

| In Recherchebericht<br>angeführtes Patentdokument | Datum der<br>Veröffentlichung | Mitglied(er) der<br>Patentfamilie | Datum der<br>Veröffentlichung                        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| FR 2967331                                        | A1                            | 18-05-2012                        | KEINE                                                |
| GB 2430856                                        | A                             | 11-04-2007                        | KEINE                                                |
| EP 2564689                                        | A1                            | 06-03-2013                        | KEINE                                                |
| EP 2359680                                        | A1                            | 24-08-2011                        | EP 2359680 A1 24-08-2011<br>FR 2956283 A1 19-08-2011 |

Formblatt PCT/ISA/201 (Anhang Patentfamilie) (Januar 2004)