



(21)申请号 201621336190.5

(22)申请日 2016.12.07

(73)专利权人 苏州红叶装饰工程有限公司

地址 215000 江苏省苏州市苏州吴中经济
开发区东吴南路179-2幢

(72)发明人 杜风雷 彭淑红 周建红 徐晓云

(74)专利代理机构 无锡市汇诚永信专利代理事
务所(普通合伙) 32260

代理人 张欢勇

(51)Int.Cl.

E04F 13/21(2006.01)

E04F 13/14(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种轻质隔墙石材挂贴装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种轻质隔墙石材挂贴装置,包括安装板,所述安装板设有两条,安装板之间装有挂贴板,挂贴板表面高度高于安装板,安装板下端设有滑架,滑架内设有滑槽,滑槽内通过滑柱连接安装条,挂贴板上设有定位滑槽,定位滑槽下端设有多个定位凹槽,定位滑槽内通过定位滑柱装有定位板,定位板前端设有定位凸起,本实用新型结构新颖,固定,操作方便,能够满足不同尺寸板材的定位和固定挂贴的使用要求。

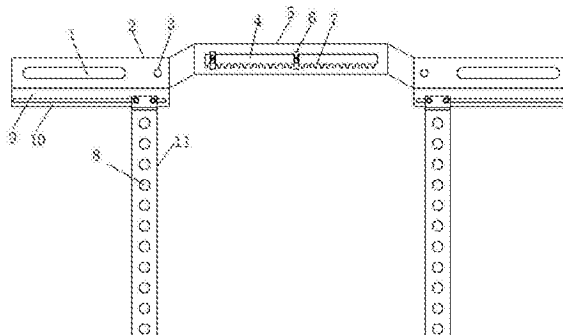

1. 一种轻质隔墙石材挂贴装置,包括安装板,其特征在于,所述安装板设有两条,安装板之间装有挂贴板,挂贴板表面高度高于安装板,安装板下端设有滑架,滑架内设有滑槽,滑槽内通过滑柱连接安装条,挂贴板上设有定位滑槽,定位滑槽下端设有多个定位凹槽,定位滑槽内通过定位滑柱装有定位板,定位板前端设有定位凸起。

2. 根据权利要求1所述的轻质隔墙石材挂贴装置,其特征在于,所述安装板上设有固定槽孔和定位孔。

3. 根据权利要求1所述的轻质隔墙石材挂贴装置,其特征在于,所述安装条上设有多个通孔。

4. 根据权利要求1所述的轻质隔墙石材挂贴装置,其特征在于,所述定位板设有两块。

5. 根据权利要求1所述的轻质隔墙石材挂贴装置,其特征在于,所述定位滑柱和定位凹槽相匹配。

6. 根据权利要求1所述的轻质隔墙石材挂贴装置,其特征在于,所述安装板、挂贴板和安装条均为不锈钢构件。

一种轻质隔墙石材挂贴装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种装修部件,具体是一种轻质隔墙石材挂贴装置。

背景技术

[0002] 装修,尤其是家居装修作为时下流行的一种生活品质提升的理念可以作为一种人们幸福指数提升的一大标志之一,在20世纪80年代末在中国诞生。

[0003] 装修又称装潢或装饰。是指在一定区域和范围内进行的,包括水电施工、墙体、地板、天花板、景观等所实现的,依据一定设计理念和美观规则形成的一整套施工方案和设计方案。小到家具摆放和门的朝向,大到房间配饰和灯具的定制处理,都是装修的体现。装修和装饰不同,装饰是对生活用品或生活环境进行艺术加工的手法。加强审美效果,并提高其功能、经济价值和社会效益,并以环保为设计理念。完美的装饰应与客体的功能紧密结合,适应制作工艺,发挥物质材料的性能,并具有良好的艺术效果。

[0004] 现在的装修中,对于墙面的装修现在越来越受到大家的重视,为了追求高品质高质量的生活,一般人们喜欢在墙面上挂贴石材,这类石材一般以天然石为主,但是现在这类石材的挂贴一般是直接粘接在墙面上或者直接打孔安装在墙上,加工困难,费时费力,不能满足现在的使用和装饰要求。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种轻质隔墙石材挂贴装置,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0007] 一种轻质隔墙石材挂贴装置,包括安装板,所述安装板设有两条,安装板之间装有挂贴板,挂贴板表面高度高于安装板,安装板下端设有滑架,滑架内设有滑槽,滑槽内通过滑柱连接安装条,挂贴板上设有定位滑槽,定位滑槽下端设有多个定位凹槽,定位滑槽内通过定位滑柱装有定位板,定位板前端设有定位凸起。

[0008] 作为本实用新型进一步的方案:所述安装板上设有固定槽孔和定位孔。

[0009] 作为本实用新型进一步的方案:所述安装条上设有多个通孔。

[0010] 作为本实用新型进一步的方案:所述定位板设有两块。

[0011] 作为本实用新型进一步的方案:所述定位滑柱和定位凹槽相匹配

[0012] 作为本实用新型进一步的方案:所述安装板、挂贴板和安装条均为不锈钢构件。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型结构新颖,固定,操作方便,能够满足不同尺寸板材的定位和固定挂贴的使用要求。

附图说明

[0014] 图1为轻质隔墙石材挂贴装置的结构示意图。

[0015] 图2为轻质隔墙石材挂贴装置中定位板的结构示意图。

[0016] 图3为轻质隔墙石材挂贴装置中安装条的结构示意图。

[0017] 图中:1-固定槽孔、2-安装板、3-定位孔、4-定位滑槽、5-挂贴板、6-定位板、7-定位凹槽、8-通孔、9-滑架、10-滑槽、11-安装条、12-滑柱、71-定位凸起、72-定位滑柱。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1~3,本实用新型实施例中,一种轻质隔墙石材挂贴装置,包括安装板2,安装板2设有两条,安装板2之间装有挂贴板5,挂贴板5表面高度高于安装板2,安装板2下端设有滑架9,滑架9内设有滑槽10,滑槽10内通过滑柱12连接安装条11,挂贴板5上设有定位滑槽4,定位滑槽4下端设有多个定位凹槽7,定位滑槽4内通过定位滑柱72装有定位板6,定位板6前端设有定位凸起71,安装板2上设有固定槽孔1和定位孔3,安装条8上设有多个通孔11,定位板6设有两块,定位滑柱72和定位凹槽7相匹配,安装板2、挂贴板5和安装条11均为不锈钢构件。

[0020] 本实用新型结构新颖,固定,本实用新型通过安装板2的设计,实现本实用新型与墙面的定位和固定,通过定位滑槽4的设计,实现不同位置的定位凸起71的调节工作,满足了不同尺寸石材的定位要求,再通过安装条11与滑架9滑槽10的设计,实现安装条11可调功能,实现不同尺寸石材的固定安装的要求,本实用新型操作方便,能够满足不同尺寸板材的定位和固定挂贴的使用要求。

[0021] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0022] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

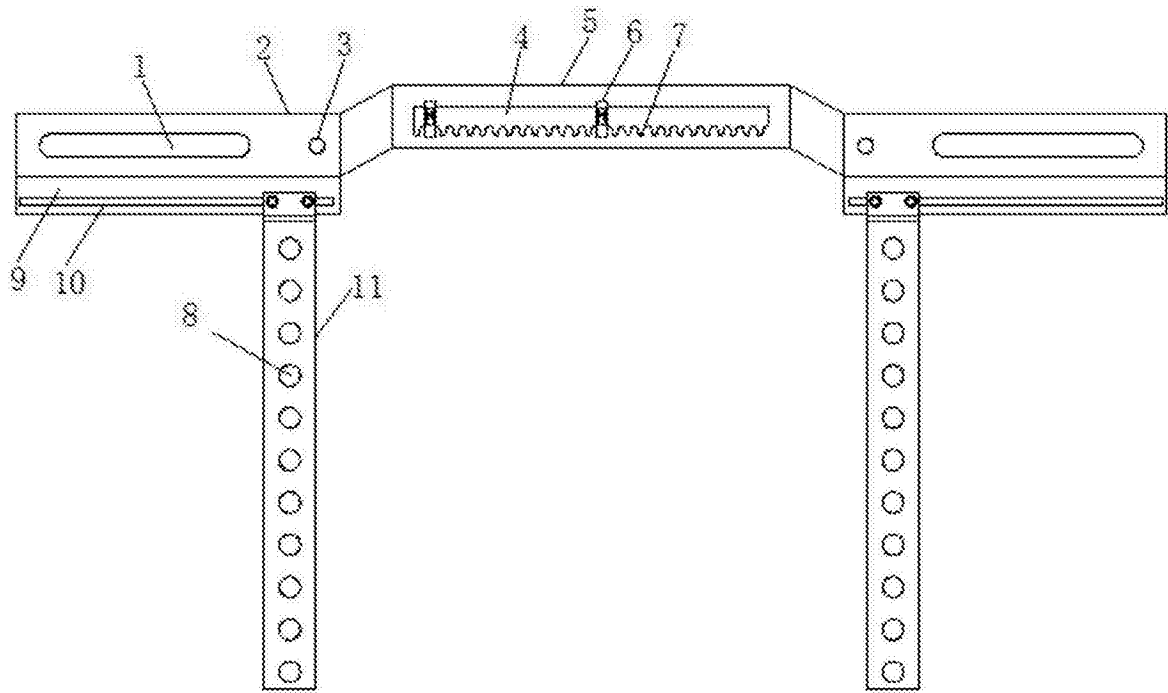


图1

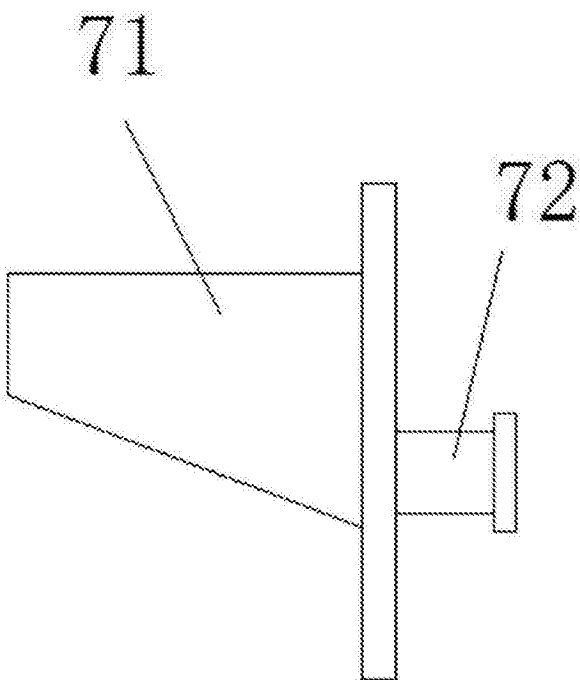


图2

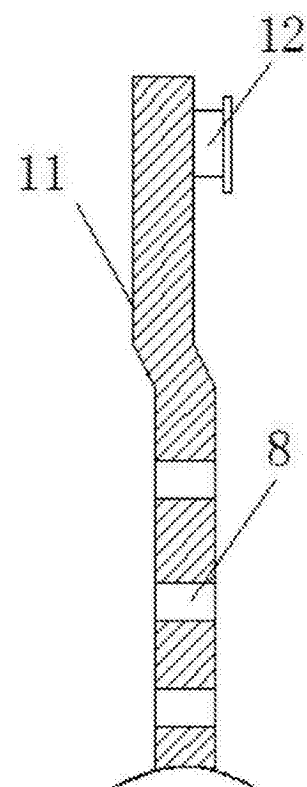


图3