



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201564864 U

(45) 授权公告日 2010.09.01

(21) 申请号 200920290965.3

(22) 申请日 2009.12.24

(73) 专利权人 郭立新

地址 252000 山东省聊城市皋东街2号市复
退军人医院妇产科

(72) 发明人 郭立新 王玉珍

(51) Int. Cl.

A61M 3/02(2006.01)

A61M 31/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一次性灌肠器

(57) 摘要

本实用新型涉及一次性灌肠器,由肛管、注推器、接头、单向阀、加液口、注液孔组成,其中,注推器前端设有接头,接头内部设单向阀;肛管与接头通过丝扣连接,肛管前端均匀分布注液孔;注推器前部的一侧设加液口,加液口上设开关阀。本实用新型使用时,将肛管与注推器连接好,打开加液口上的开关阀,在加液口接上输液管,输液管的一端放入盛有灌肠液容器内,抽拉注推器活塞,此时单向阀关闭,灌肠液被吸入注推器,然后关闭开关阀,推进注推器活塞,灌肠液注入直肠内。本实用新型也可用做给病人肛门或直肠内送药。本实用新型设计合理,操作简便,性能可靠,可在临床中广泛推广。

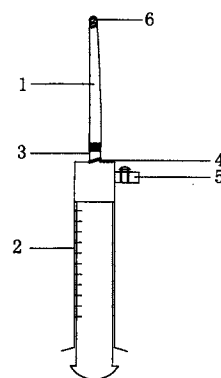

1. 一次性灌肠器,由肛管(1)、注推器(2)、接头(3)、单向阀(4)、加液口(5)、注液孔(6)组成,其特征在于,注推器(2)前端设有接头(3),接头(3)内部设单向阀(4);肛管(1)与接头(3)通过丝扣连接,肛管(1)前端均匀分布多个注液孔(6);注推器(2)前部的一侧设加液口(5),加液口(5)上设开关阀。

一次性灌肠器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械技术领域,尤其是一次性灌肠器。

背景技术

[0002] 灌肠是临床上常用的护理技术操作,目前常用的灌肠器具是传统的搪瓷筒,这种灌肠工具虽简便实用,但也存在操作过程难以准确把握,不易观察药液的灌注情况及速度,如需调节速度,只有靠护理人员用手抬高或放低灌肠筒来实用,操作不方便,劳动强度也大;同时传统灌肠筒非一次性使用,如果消毒不严格,很容易造成交叉感染。

发明内容

[0003] 本实用新型克服上述技术上存在的不足,提供一种操作使用方便准确的一次性灌肠器。

[0004] 本实用新型的技术方案是:一次性灌肠器,由肛管、注推器、接头、单向阀、加液口、注液孔组成,其中,注推器前端设有接头,接头内部设单向阀;肛管与接头通过丝扣连接,肛管前端均匀分布注液孔;注推器前部的一侧设加液口,加液口上设开关阀。本实用新型使用时,将肛管与注推器连接好,打开加液口上的开关阀,在加液口接上输液管,输液管的一端放入盛有灌肠液容器内,抽拉注推器活塞,此时单向阀关闭,灌肠液被吸入注推器,然后关闭开关阀,推进注推器活塞,灌肠液注入直肠内。本实用新型也可用做给病人肛门或直肠内送药,肛管为一次性使用,避免了交叉感染。

[0005] 本实用新型设计合理,操作简便,性能可靠,可在临床中广泛推广。

附图说明

[0006] 附图为本实用新型结构示意图。

[0007] 其中:1、肛管 2、注推器 3、接头 4、单向阀 5、加液口 6、注液孔

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本实用新型作详细说明。如图所示,一次性灌肠器,由肛管1、注推器2、接头3、单向阀4、加液口5、注液孔6组成,其中,注推器2前端设有接头3,接头3内部设单向阀4;肛管1与接头3通过丝扣连接,肛管1前端均匀分布多个注液孔6;注推器2前部的一侧设加液口5,加液口5上设开关阀。使用时,将肛管1与注推器2连接好,打开加液口5上的开关阀,在加液口5接上输液管,输液管的一端放入盛有灌肠液容器内,抽拉注推器2的活塞,此时单向阀4关闭,灌肠液被吸入注推器2,然后关闭开关阀,推进注推器2活塞,灌肠液注入直肠内。

