



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203211686 U

(45) 授权公告日 2013. 09. 25

(21) 申请号 201320236183. 8

(22) 申请日 2013. 04. 21

(73) 专利权人 彭双双

地址 318026 浙江省台州市黄岩区头陀镇新
界村 143 号

(72) 发明人 彭双双

(51) Int. Cl.

B65D 41/32 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

撕拉式环保玻璃瓶盖

(57) 摘要

本实用新型涉及一种盖子,特指一种易于撕拉的撕拉式环保玻璃瓶盖。目前现有撕拉式的盖子在撕拉过程中,往往会出现撕拉不彻底,或者撕拉带的断裂,导致瓶盖无法打开。本实用新型撕拉式环保玻璃瓶盖,包括有盖体,其中,上述盖体下部设有与盖体一体制成的撕拉手柄,上述盖体的外壁上设有环绕盖体的撕拉凹痕,上述撕拉凹痕与撕拉手柄的一侧相连,上述盖体内壁的中部设置有凸环,在凸环的上部设置有环绕盖体并与凸环相邻的凹槽,所述凹槽与撕拉凹痕相对应。结构简单,能够快速、有效的将瓶盖打开,撕拉盖子时,不会发生撕拉部位断裂的情况。

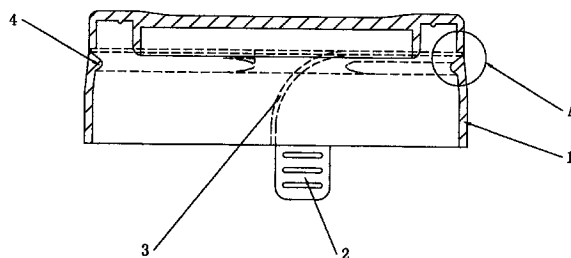

1. 一种撕拉式环保玻璃瓶盖,包括有盖体,其特征在于:所述盖体下部设有与盖体一体制成的撕拉手柄,所述盖体的外壁上设有环绕盖体的撕拉凹痕,所述撕拉凹痕与撕拉手柄的一侧相连,所述盖体内壁的中部设置有凸环,在凸环的上部设置有环绕盖体并与凸环相邻的凹槽,所述凹槽与撕拉凹痕相对应。

撕拉式环保玻璃瓶盖

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种盖子,特指一种易于撕拉的撕拉式环保玻璃瓶盖。

背景技术

[0002] 现有盖在瓶子上的盖子有螺纹旋紧旋松式的,有翻盖的,也有撕拉式的,目前现有撕拉式的盖子在撕拉过程中,往往会出现撕拉不彻底,或者撕拉带的断裂,导致瓶盖无法打开。

实用新型内容

[0003] 一、要解决的技术问题

[0004] 本实用新型的目的是针对现有技术所存在的上述问题,特提供一种易于撕拉,结构简单,快速、有效的将瓶盖打开的撕拉式环保玻璃瓶盖。

[0005] 二、技术方案

[0006] 为解决上述技术问题,本实用新型撕拉式环保玻璃瓶盖,包括有盖体,其中,上述盖体下部设有与盖体一体制成的撕拉手柄,上述盖体的外壁上设有环绕盖体的撕拉凹痕,上述撕拉凹痕与撕拉手柄的一侧相连,上述盖体内壁的中部设置有凸环,在凸环的上部设置有环绕盖体并与凸环相邻的凹槽,所述凹槽与撕拉凹痕相对应。

[0007] 三、本实用新型的有益效果

[0008] 结构简单,能够快速、有效的将瓶盖打开,撕拉盖子时,不会发生撕拉部位断裂的情况。

附图说明

[0009] 下面结合附图对本实用新型撕拉式环保玻璃瓶盖作进一步说明:

[0010] 图1是本实用新型撕拉式环保玻璃瓶盖的剖面图;

[0011] 图2是图1的A部放大图。

[0012] 图中,1为盖体,2为撕拉手柄,3为撕拉凹痕,4为凸环,5为凹槽。

具体实施方式

[0013] 实施方式一:如图1和2所示,本实用新型撕拉式环保玻璃瓶盖,包括有盖体1,其中,上述盖体1下部设有与盖体1一体制成的撕拉手柄2,上述盖体1的外壁上设有环绕盖体1的撕拉凹痕3,上述撕拉凹痕3与撕拉手柄2的一侧相连,上述盖体1内壁的中部设置有凸环4,在凸环4的上部设置有环绕盖体1并与凸环4相邻的凹槽5,上述凹槽5与撕拉凹痕3相对应。在撕拉时,只需捏住撕拉手柄2,然后沿着撕拉凹痕3用力拉出即可,盖子的外壁就会沿着撕拉凹痕3被撕开,而撕拉凹痕3是环绕盖体1的,同时,环绕盖体1处的撕拉凹痕3与凹槽5相对应,这就更加省力的将盖体1的外壁撕开,从而打开盖子。

[0014] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技

术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

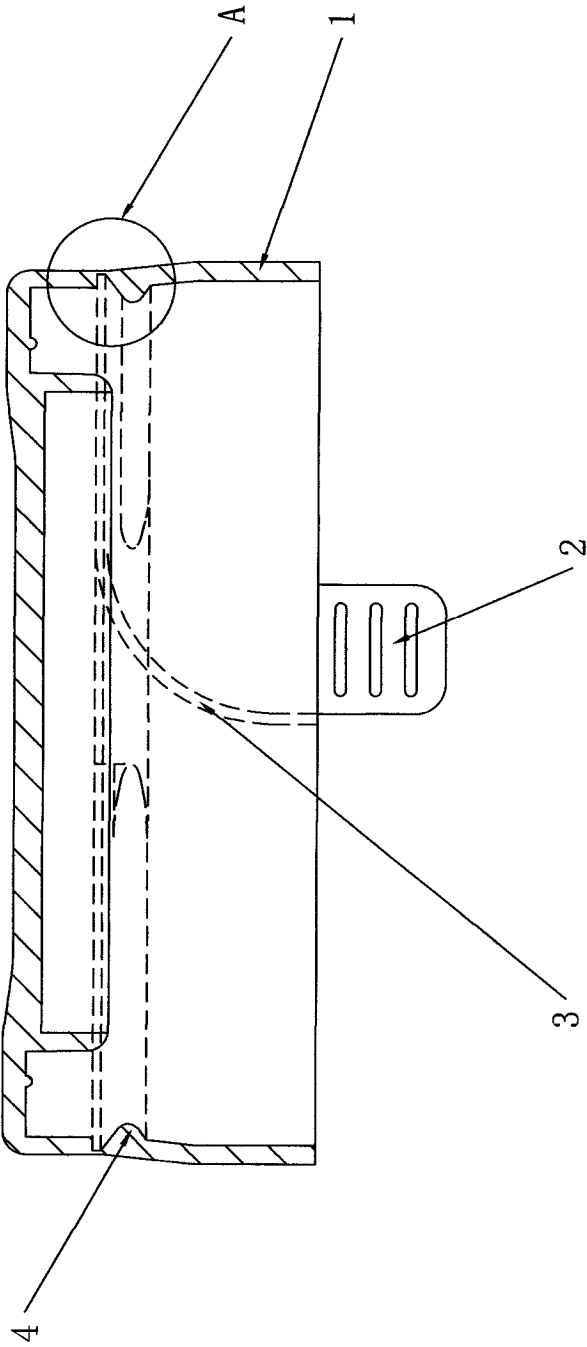


图 1

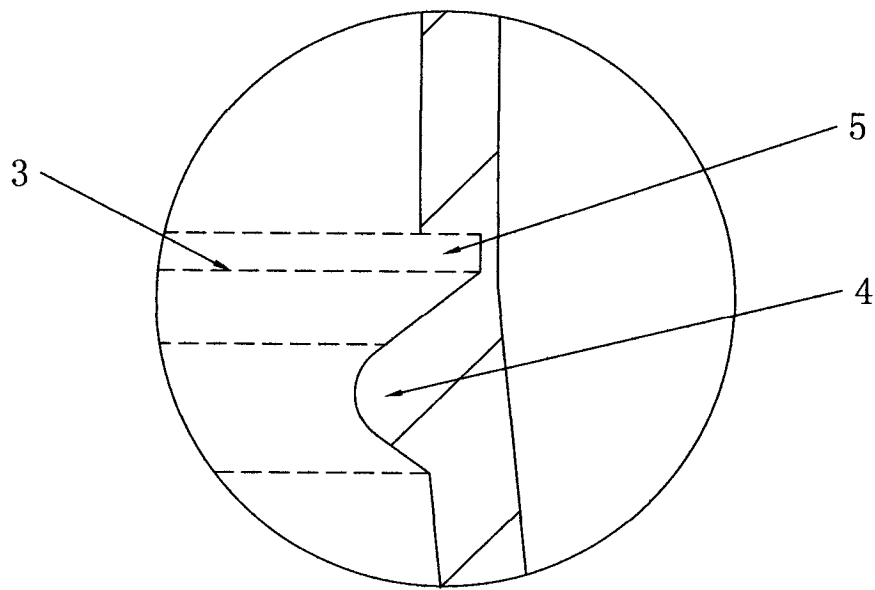


图 2