



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202034249 U

(45) 授权公告日 2011. 11. 09

(21) 申请号 201120008585. 3

(22) 申请日 2011. 01. 13

(73) 专利权人 宁国市龙驰电器有限公司

地址 242300 安徽省宣城市宁国市经济技术
开发区创业北路

(72) 发明人 明超

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理
有限公司 34112

代理人 余成俊

(51) Int. Cl.

H01G 13/00(2006. 01)

H01G 2/10(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种电容器内转边夹具

(57) 摘要

本实用新型公开了一种电容器内转边夹具,包括夹具体:夹具体内设置有底座,夹具体两侧安装有把手,夹具体上端设置有转动架,转动架下端安装有压边滚轮;所述夹具体为可从中间一分为二并打开的金属材料圆筒。本实用新型通过在可开合的夹具上端安装转动架,并在转动架下端安装压边滚轮的结构形式,能够快速安全的在电容器外壳上加工出凹槽,大大提高了生产效率,为企业创造了经济价值。

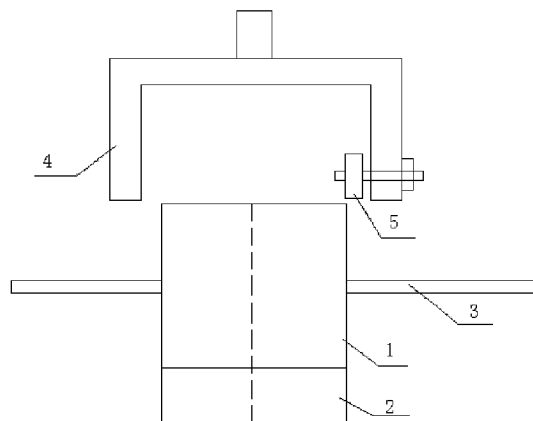

1. 一种电容器内转边夹具,包括夹具体,其特征在于:夹具体内设置有底座,夹具体两侧安装有把手,夹具体上端设置有转动架,转动架下端安装有压边滚轮。
 2. 根据权利要求1所述的一种电容器内转边夹具,其特征在于:所述夹具体为可从中
- 间一分为二并打开的金属材料圆筒。

一种电容器内转边夹具

[0001] 技术领域：

[0002] 本实用新型涉及电容生产设备。具体的说是一种电容器内转边夹具。

[0003] 背景技术：

[0004] 电容器生产过程中需要把金属制的电容器外壳上端靠近顶部处加工出一道凹槽，通俗的称为转边；以往此工序是由工人手工使用工具完成，不但工作效率低，加工质量也不高，容易出现废品次品。

[0005] 发明内容：

[0006] 本实用新型的目的是提供一种电容器内转边夹具，通过在可开合的夹具上端安装转动架，并在转动架下端安装压边滚轮的结构形式，能够快速安全的在电容器外壳上加工出凹槽，大大提高了生产效率，为企业创造了经济价值。

[0007] 本实用新型采用的技术方案为：

[0008] 一种电容器内转边夹具，包括夹具体：夹具体内设置有底座，夹具体两侧安装有把手，夹具体上端设置有转动架，转动架下端安装有压边滚轮。

[0009] 所述夹具体为可从中间一分为二并打开的金属材料圆筒。

[0010] 本实用新型的优点为：

[0011] 本实用新型通过在可开合的夹具上端安装转动架，并在转动架下端安装压边滚轮的结构形式，能够快速安全的在电容器外壳上加工出凹槽，大大提高了生产效率，为企业创造了经济价值。

[0012] 说明书附图：

[0013] 图 1 为本实用新型结构示意图。

[0014] 具体实施方式：

[0015] 一种电容器内转边夹具，包括夹具体 1：夹具体 1 内设置有底座 2，夹具体 1 两侧安装有把手 3，夹具体 1 上端设置有转动架 4，转动架 4 下端安装有压边滚轮 5；夹具体 1 为可从中间一分为二并打开的金属材料圆筒。

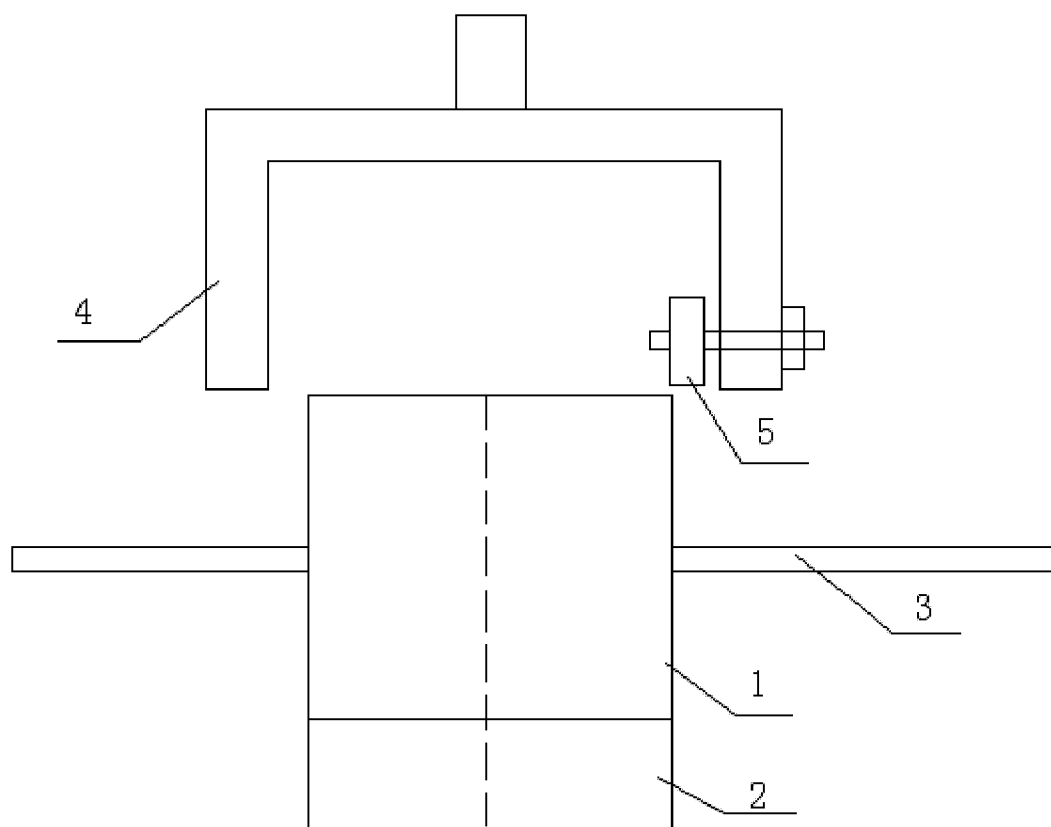


图 1