

B 60 P

Ans.nr.: 5364/83

Int. ans.nr.: PCT/NO83/00009

Int. indleveringsdag: 25 mar 1983

Videreførelsesdag: 23 nov 1983

Indleveret: 23 nov 1983

Løbedag: 25 mar 1983

Alm. tilgængelig: 23 nov 1983

Prioritet: 26 mar 1982 NO 821020

JOHN ERIK *DUUN; Åsen, NO, ROALD ANDREAS *DUUN; Åsen, NO.

Opfinder: Even *Duun; NO, Ragnar *Petlund; NO.

Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude

Kørbar lastbærer

SAMMENDRAG

5364-83

En kørbar lastbærer har en i det væsentlige U-formet ramme og rammens (1) parallelle arme har ved deres frie ender hjul (2). Lastbæreren er beregnet til at flyttes med sin åbne ramme-part hen imod lasten, f.eks. en container, ved hjælp af et køretøj for at omslutte lasten med frigang mellem rammen og lastens sider. Ved lodret drejebevægelse i én retning af rammen, bringes den i en stilling, hvor bæreretape (7) tilvejebragt i lastbærerens længderetning går i indgreb med en forendepart af lasten. Ved at dreje rammen i modsat retning bringes den i en stilling til indgreb med bagendeparten af lasten ved hjælp af et par kæder, wire eller tilsvarende genstande (10), der forløber fra et tårn (9), der i det væsentlige er placeret over hjulene (2), og en krog (23) fastgjort ved kädens frie ende. Forbindelsen mellem kädens eller wiren og tårnet (9) opnås ved hjælp af en indstillelig forbindelse (11). Bæretappene (7) er tilvejebragt på en tværbjælke (5), der via glidelejer (6) er i glidende indgreb med rammens (1) parallelle arme. Tværbjælken (5) kan forskydes i lastbærerens længderetning mellem to positioner langs de nævnte parallelle arme og kan låses i disse positioner ved hjælp af låseblokke (14,13) og en låsekrog (12), der fleksibelt er forbundet med tværbjælken. Lastbæreren kan således tilpasses til flere lastlængder eller containerdimensioner.

5364-83

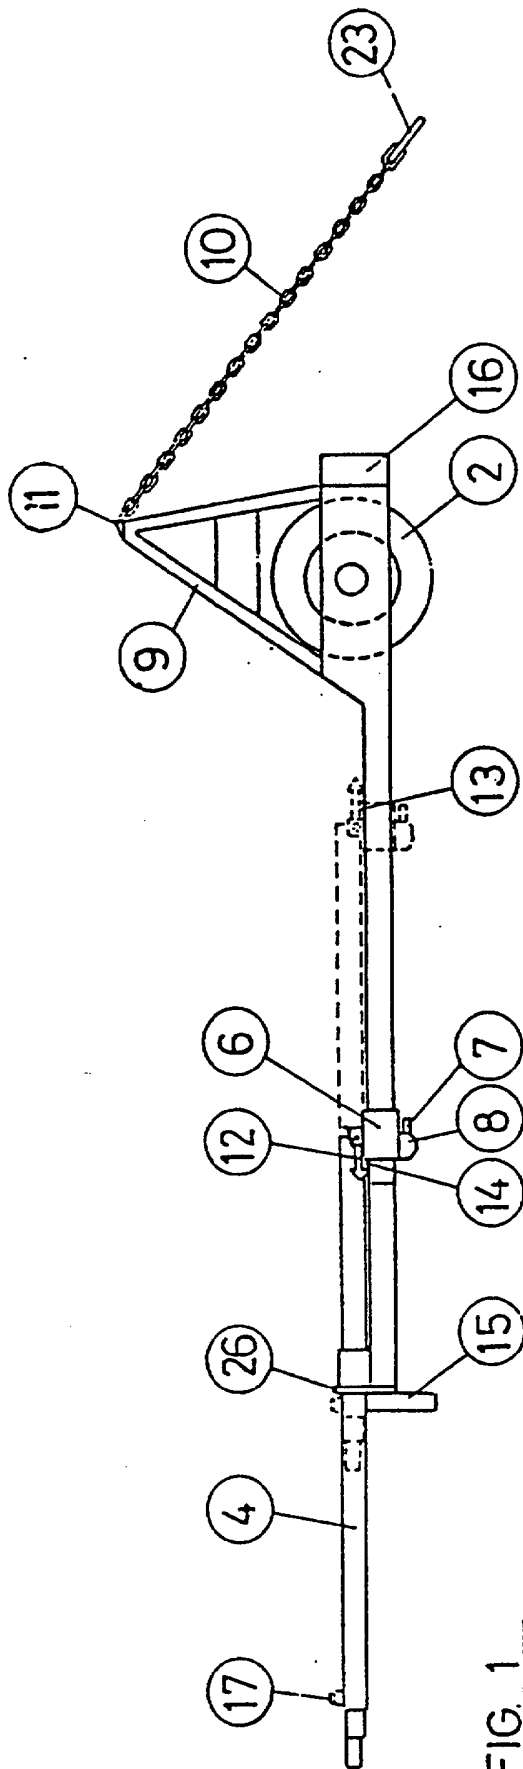


FIG. 1