



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207913011 U

(45)授权公告日 2018.09.28

(21)申请号 201720747074.0

(22)申请日 2017.06.26

(73)专利权人 杭州市拱墅区大关上塘街道社区
卫生服务中心

地址 310014 浙江省杭州市上塘路518号

(72)发明人 项建美

(74)专利代理机构 上海泰能知识产权代理事务
所 31233

代理人 宋纓 孙健

(51)Int.Cl.

A61M 25/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种留置导尿管的固定装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种留置导尿管的固定装置,包括基板和夹线体,所述的基板的上端面前后错位布置有一对夹线体,所述的基板的两侧均连接弹性绑带,该弹性绑带的自由端布置有魔术贴,所述的弹性绑带的一侧上布置有棉条,所述的基板的下端面布置有表面呈波浪形的软垫,所述的基板的上端面一侧还安装有计时器。本实用新型采用错位的夹线体来固定导尿管,固定比较稳定,通过绑带固定在患者的腿部或者腰部,并采用很多软性结构来接触患者皮肤,防止伤害患者的皮肤,保证留置导尿过程顺畅。

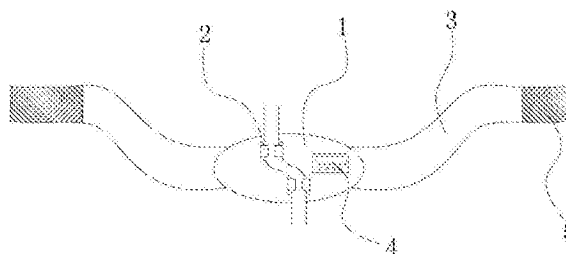

1. 一种留置导尿管的固定装置,包括基板(1)和夹线体(2),其特征在于,所述的基板(1)的上端面前后错位布置有一对夹线体(2),所述的基板(1)的两侧均连接有弹性绑带(3),该弹性绑带(3)的自由端布置有魔术贴(5),所述的弹性绑带(3)的一侧上布置有棉条(6),所述的基板(1)的下端面布置有表面呈波浪形的软垫(7),所述的基板(1)的上端面一侧还安装有计时器(4)。

2. 根据权利要求1所述的留置导尿管的固定装置,其特征在于:所述的夹线体(2)有一对相对布置有弧形夹板组成,两块弧形夹板上端之间的距离小于留置导尿管的直径。

3. 根据权利要求1所述的留置导尿管的固定装置,其特征在于:所述的夹线体(2)和计时器(4)均通过底部的双面胶与基板(1)相连。

4. 根据权利要求1所述的留置导尿管的固定装置,其特征在于:所述的计时器(4)的表面布置有液晶显示屏和设置按钮,内部集成有线路板、报警喇叭和电池。

一种留置导尿管的固定装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及留置导尿管领域,特别是涉及一种留置导尿管的固定装置。

背景技术

[0002] 留置导尿管是临床常用的治疗方法,适用于抢救危重、休克病人时,准确记录尿量,测尿比重;盆腔内器官手术前,排空膀胱,避免术中误伤;某些泌尿系统疾病,术后留置尿管,便于持续引流和冲洗,并可减轻手术切口的张力,有利于愈合;昏迷、截瘫或会阴部有伤口者,可保持会阴部清洁、干燥。现在的留置导尿管在插管后都是在患者的腿部或者腰部贴上胶带或胶布来固定导尿管,这种固定方法对患者的皮肤伤害比较大,而且对导尿管的固定也不牢固,患者翻身的时候容易折弯导尿管,影响导尿的效果。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种留置导尿管的固定装置,采用错位的夹线体来固定导尿管,固定比较稳定,通过绑带固定在患者的腿部或者腰部,并采用很多软性结构来接触患者皮肤,防止伤害患者的皮肤,保证留置导尿过程顺畅。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种留置导尿管的固定装置,包括基板和夹线体,所述的基板的上端面前后错位布置有一对夹线体,所述的基板的两侧均连接有弹性绑带,该弹性绑带的自由端布置有魔术贴,所述的弹性绑带的一侧上布置有棉条,所述的基板的下端面布置有表面呈波浪形的软垫,所述的基板的上端面一侧还安装有计时器。

[0005] 作为优选,所述的夹线体有一对相对布置有弧形夹板组成,两块弧形夹板上端之间的距离小于留置导尿管的直径。

[0006] 进一步的,所述的夹线体和计时器均通过底部的双面胶与基板相连。

[0007] 进一步的,所述的计时器的表面布置有液晶显示屏和设置按钮,内部集成有线路板、报警喇叭和电池。

[0008] 有益效果:本实用新型涉及一种留置导尿管的固定装置,采用错位的夹线体来固定导尿管,固定比较稳定,通过绑带固定在患者的腿部或者腰部,并采用很多软性结构来接触患者皮肤,防止伤害患者的皮肤,保证留置导尿过程顺畅,还安装有计时器,方便医护人员设置定时,通过报警来提醒医护人员记录尿量。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型的俯视结构图;

[0010] 图2是本实用新型的主视结构图。

[0011] 图示:1、基板;2、夹线体;3、弹性绑带;4、计时器;5、魔术贴;6、棉条;7、软垫。

具体实施方式

[0012] 下面结合具体实施例,进一步阐述本实用新型。应理解,这些实施例仅用于说明本实用新型而并不用于限制本实用新型的范围。此外应理解,在阅读了本实用新型讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本实用新型作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。

[0013] 如图1-2所示,本实用新型的实施方式涉及一种留置导尿管的固定装置,包括基板1和夹线体2,所述的基板1的上端面前后错位布置有一对夹线体2,所述的基板1的两侧均连接有弹性绑带3,该弹性绑带3的自由端布置有魔术贴5,所述的弹性绑带3的一侧上布置有棉条6,所述的基板1的下端面布置有表面呈波浪形的软垫7,所述的基板1的上端面一侧还安装有计时器4。

[0014] 作为本实用新型的一种实施例,在使用的时候,将两根弹性绑带3绕过患者的大腿,并通过端部的魔术贴5粘结在一起,然后将导尿管依次卡入到两个夹线体2中进行固定,通过计时器4可以设置要记录尿量的时间,时间到了计时器4会发出警报,提醒医护人员。

[0015] 软垫7和棉条6能有效贴合皮肤,保护皮肤。

[0016] 作为优选,所述的夹线体2有一对相对布置有弧形夹板组成,两块弧形夹板上端之间的距离小于留置导尿管的直径,方便固定导尿管。

[0017] 进一步的,所述的夹线体2和计时器4均通过底部的双面胶与基板1相连,方便拆卸下来更换位置或者更换电池。

[0018] 进一步的,所述的计时器4的表面布置有液晶显示屏和设置按钮,内部集成有线路板、报警喇叭和电池,计时器4其实就是市场上都能买得到的计时器,买回来安装上就可以使用了。

[0019] 本实用新型采用错位的夹线体来固定导尿管,固定比较稳定,通过绑带固定在患者的腿部或者腰部,并采用很多软性结构来接触患者皮肤,防止伤害患者的皮肤,保证留置导尿过程顺畅,还安装有计时器,方便医护人员设置定时,通过报警来提醒医护人员记录尿量。

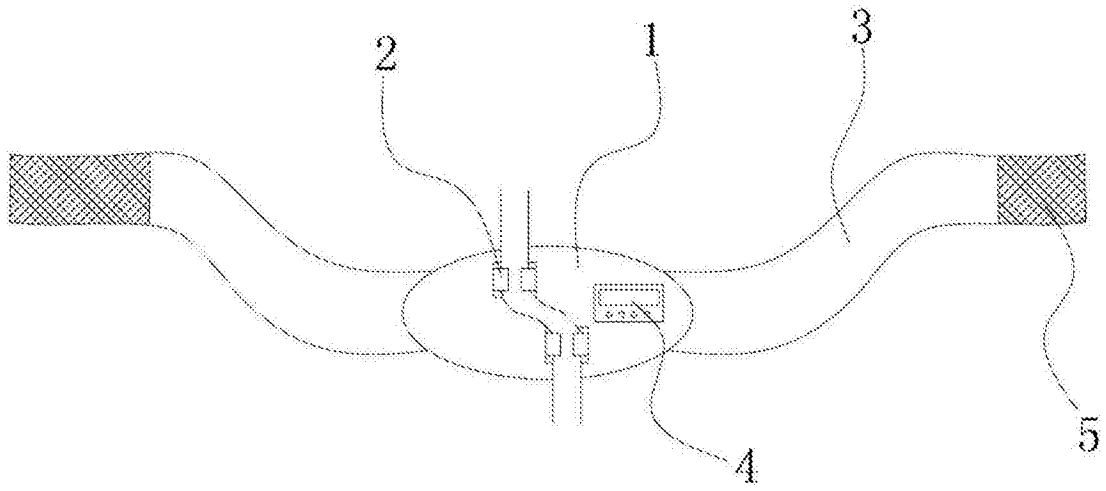


图1

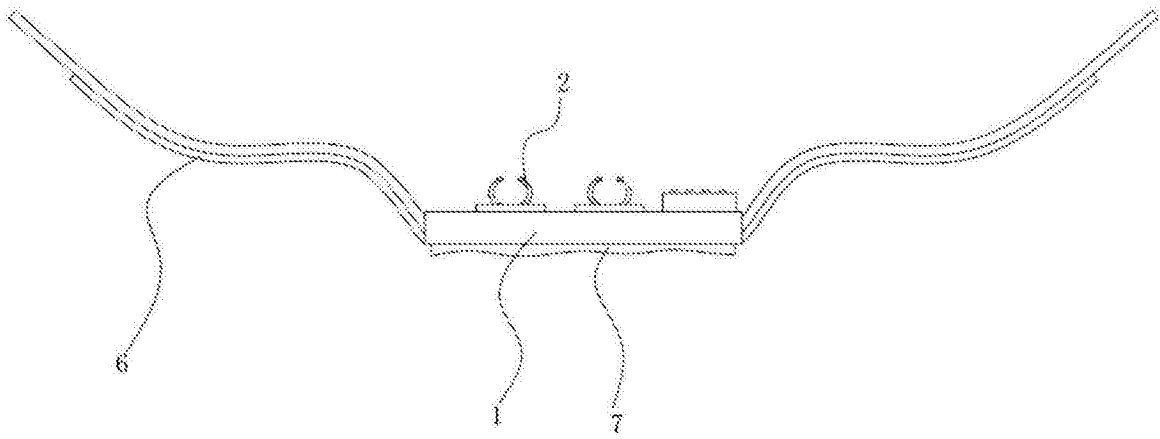


图2