









(53) HTML (52) (50) (20) (50)

BLT (40)

(50)

(41) 3 가 ( ) 가

가 3

BLT ID가 (AIT) ID AIT

ID 2 ] 가 ID 3

가 BLM (40) AIT

2 CGI ( ) CGI

(21) HTML (54) 가

(55) 3270 (23) IBM 3270 ID

(in-flight transactions) 가 (24) (56)

4 (99) 가 ( 101). (102) ( 100)

(103) 가 " " 가 (104) 가

가 ID 가 (105).

AIT 가 ID (106) ( 107), ( 10

8) (104, 105) AIT (109) (111) (32)

(105) (29) 가 , AIT

. AIT



(client-neutral form)

5.

가  
1  
가  
2  
2

6.

2

7.

6

8.

5 7

(51)

9.

8

10.


8

11.

10






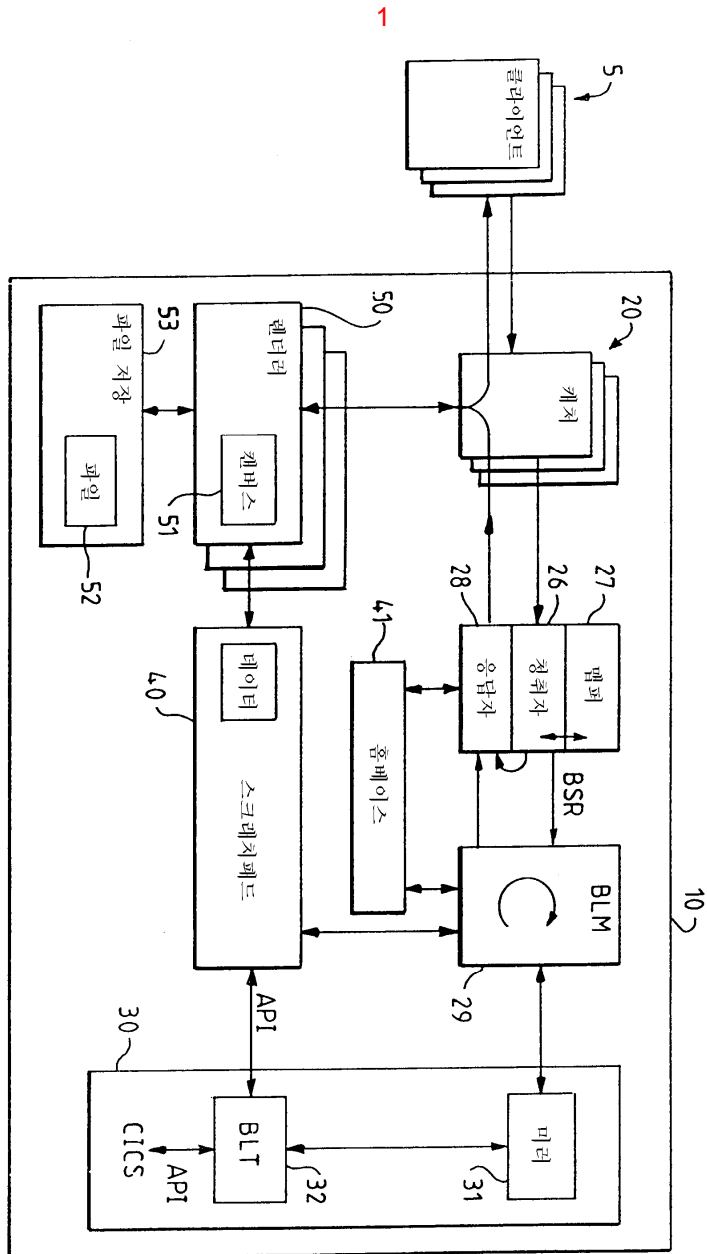

1

2

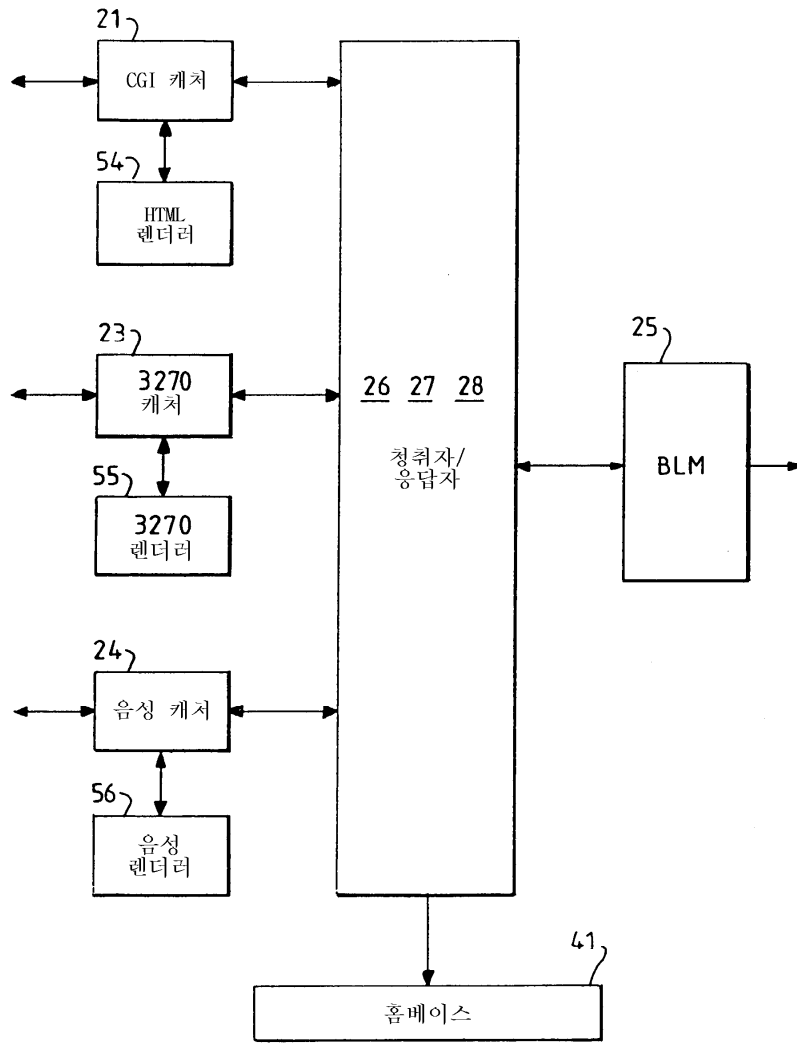

3

사용자 ID 1	AIT 1	요청 ID 1	데이터 1	디스플레이 명 1
사용자 ID 2	AIT 2	요청 ID 2	데이터 2	디스플레이 명 2
사용자 ID 2	AIT 3	요청 ID 3	—	디스플레이 명 3
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

41

