

4 lutego 1928 r.

D58c 1/00

BIBLIOTEKA

Urzędu Patentowego
Warszawa, 1928 r.

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 8104.

Kl. 56 c 5.

Zakłady Mechaniczne „Ostoja“
(Warszawa, Polska).

Ławka do łęku (terlicy) siodeł i sposób jej wyrobu.

Zgłoszono 26 stycznia 1927 r.

Udzielono 5 grudnia 1927 r.

Dotychczas używane ławki do łęku (terlicy) siodeł wykonywane były z jednego kawałka drzewa i skutkiem wewnętrznych naprężeń przy przytwierdzaniu do siodeł różnych części metalowych bardzo często pękały. Uszkodzenia takie zdarzały się często nawet u siodeł zupełnie nieużywanych. Przyczyną ich bywały również odkształcenia ławki pod wpływem zmian atmosferycznych. Znaczne ulepszenie w sposobie wykonywania ławek tych daje niniejszy wynalazek.

Na załączonym rysunku przedstawiony jest przykład wykonania wynalazku. Fig. 1 przedstawia łęk w widoku bocznym, a fig.

2 i 3 wyobrażają ławkę łęku w widoku z boku i z góry, fig. 4, 5, 6 i 7 — przekroje poprzeczne ławki.

Ławka według niniejszego wynalazku składa się z kilku warstw deszczulek drewnianych sklejonych ze sobą w ten sposób, że słoje jednych tworzą pewien kąt ze słojami sąsiednich, a następnie są sprasowane w formie odpowiedniego kształtu, wreszcie dokładnie przesycone płynem impregacyjnym chroniącym ławkę od wpływów atmosferycznych i przesycającą potem końskim. Tak wykonana ławka jest bardzo wytrzymała pod każdym względem, nie pęka ani przy wyrobie siodeł, ani przy dal-

szem ich użyciu i jest elastyczną, przez co samoczynnie dostosowywa się do grzbietu konia.

Zastrzeżenie patentowe.

Ławka do łęku (terlicy) siodła, znamienna tem, że wykonana jest z kilku lub kilkunastu warstw drzewa o krzyżujących się pod różnemi kątami słojach, które to

warstwy drzewa dokładnie są ze sobą sklejone, następnie sprasowane w fasonowej formie i przesycone płynem impregncyjnym.

Zakłady Mechaniczne
„Ostoja”.

Zastępca: I. Myszczyński,
rzecznik patentowy.

Fig. 1

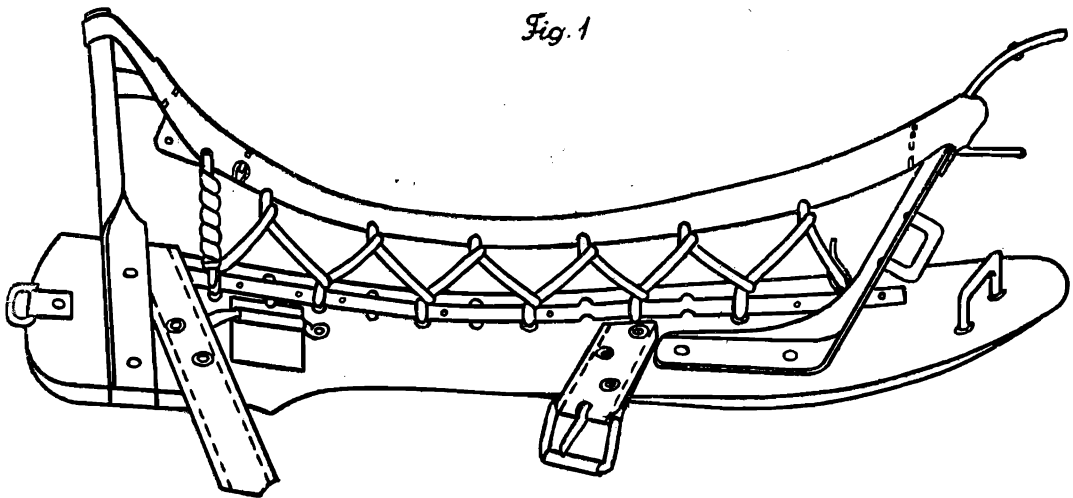


Fig. 2

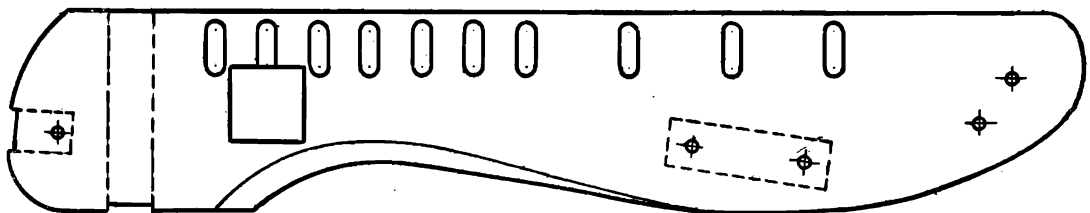


Fig. 3

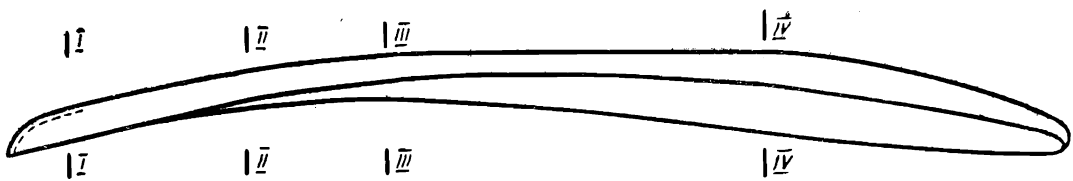


Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

