



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204745626 U

(45) 授权公告日 2015. 11. 11

(21) 申请号 201520426342. X

(22) 申请日 2015. 06. 19

(73) 专利权人 福建漳平市德诺林业有限公司

地址 364400 福建省龙岩市漳平市富山工业
园区

(72) 发明人 柳超 吴樱子

(74) 专利代理机构 福州君诚知识产权代理有限
公司 35211

代理人 戴雨君

(51) Int. Cl.

A63G 9/02(2006. 01)

A63G 21/04(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种一体式秋千滑梯

(57) 摘要

本实用新型公开了一种一体式秋千滑梯,其包括秋千,秋千架,滑梯,所述秋千架包括一对支撑架和横梁,所述秋千包括吊件和坐板,所述吊件上端活动固定在横梁上,所述滑梯包括一对支撑架,平台和滑梯主体,所述秋千架的支撑架之一与滑梯的支撑架之一为一件支撑架。所述秋千架包括一对“人”字架,所述横梁与“人”字架的顶部固定连接。所述秋千的吊件之一为吊绳,其中两吊绳的底部连接一个坐板,吊绳与横梁活动连接。所述秋千的吊件之一为倒“U”形吊架,吊架的顶部与横梁转动连接。所述滑梯支撑架包括一对“人”字架,所述“人”字架上方固定一顶篷,两个“人”字架之间设有平台,滑梯主体的一端衔接的在平台的一侧上。本实用新型秋千滑梯组合的结构更加紧凑,占用的空间更小,方便安装使用。

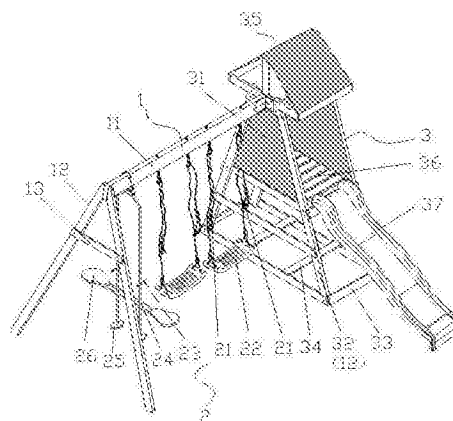

1. 一种一体式秋千滑梯,其特征在于:其包括秋千,秋千架,滑梯,
所述秋千架包括一对支撑架和横梁,所述横梁固定在支撑架的上端;
所述秋千包括吊件和坐板,所述坐板固定在吊件的下端部,所述吊件上端活动固定在横梁上;
所述滑梯包括一对支撑架,平台和滑梯主体,所述平台固定在支撑架之间,所述滑梯主体的一端衔接的在平台的一侧上,另一端落在地面上;
所述秋千架的支撑架之一与滑梯的支撑架之一为一件支撑架。
2. 根据权利要求1所述的一种一体式秋千滑梯,其特征在于:所述秋千架包括一对“人”字架,所述“人”字架的中部固定一横杆,所述横梁与“人”字架的顶部固定连接。
3. 根据权利要求1所述的一种一体式秋千滑梯,其特征在于:所述秋千的吊件之一为吊绳,其中两吊绳的底部连接一个坐板,吊绳与横梁活动连接。
4. 根据权利要求1所述的一种一体式秋千滑梯,其特征在于:所述秋千的吊件之一为倒“U”形吊架,吊架的顶部绕横梁转动连接,吊架的下侧与吊架垂直方向上固定两个坐板。
5. 根据权利要求4所述的一种一体式秋千滑梯,其特征在于:所述吊架的底部设有两个脚踏板。
6. 根据权利要求4所述的一种一体式秋千滑梯,其特征在于:所述吊架的中部设有两个扶手。
7. 根据权利要求1所述的一种一体式秋千滑梯,其特征在于:所述滑梯支撑架包括一对“人”字架,所述“人”字架上方固定一顶篷,所述“人”字架上设有遮阳布,两个“人”字架之间设有平台。
8. 根据权利要求1所述的一种一体式秋千滑梯,其特征在于:所述滑梯支撑架的底部固定连接一矩形框,矩形框上连接多根横杆。

一种一体式秋千滑梯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种玩具,尤其是一种一体式秋千滑梯。

背景技术

[0002] 现有的秋千、滑梯大多以单一的形式存在,这种单一的形式无法满足用户多样化的需求。中国实用新型专利说明书 CN 203525294 U 公开了一种秋千滑梯组合装置,该组合装置包括一根横梁,连接在横梁上的秋千组件和四个支脚,在支脚旁再设置一滑梯,滑梯与支脚通过一根横杆连接,这种组合装置其结构不够紧凑,占用空间较大。

发明内容

[0003] 为了解决现有技术中的不足,本实用新型的目的在于提供一种占用空间较小的秋千滑梯组合。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:

[0005] 一种一体式秋千滑梯,其包括秋千,秋千架,滑梯,所述秋千架包括一对支撑架和横梁,所述横梁固定在支撑架的上端,所述秋千包括吊件和坐板,所述坐板固定在吊件的下端部,所述吊件上端活动固定在横梁上,所述滑梯包括一对支撑架,平台和滑梯主体,所述平台固定在支撑架之间,所述滑梯主体的一端衔接的在平台的一侧上,所述秋千架的支撑架之一与滑梯的支撑架之一为一件支撑架。

[0006] 所述秋千架包括一对“人”字架,所述“人”字架的中部固定一横杆,所述横梁与“人”字架的顶部固定连接。

[0007] 所述秋千的吊件之一为吊绳,其中两吊绳的底部连接一个坐板,吊绳与横梁活动连接。

[0008] 所述秋千的吊件之一为倒“U”形吊架,吊架的顶部绕横梁转动连接,吊架的下侧与吊架垂直方向上固定两个坐板,所述吊架的底部设有两个脚踏板,所述吊架的中部设有两个扶手。

[0009] 所述滑梯支撑架包括一对“人”字架,所述“人”字架上方固定一顶篷,所述“人”字架上设有遮阳布,两个“人”字架之间设有平台。

[0010] 所述滑梯支撑架的底部固定连接一矩形框,矩形框上连接多根横杆。

[0011] 本实用新型采用以上技术方案,将秋千架的支撑架之一与滑梯的支撑架之一为一件支撑架,使得秋千滑梯组合的结构更加紧凑,占用的空间更小,方便安装使用。采用倒“U”形吊架的秋千,可供两人同时使用,增加了趣味性。滑梯支撑架的底部固定连接一矩形框,使得滑梯架更加稳固,使用时更加安全。

附图说明

[0012] 以下结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步详细说明:

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0014] 如附图 1 所示,本实用新型包括秋千 2,秋千架 1,滑梯 3,所述秋千架 1 包括一对支撑架 12 和横梁 11,所述横梁 11 固定在支撑架 12 的上端,所述秋千包括吊件 21、24 和坐板 22、26,所述坐板固定在吊件的下端部,所述吊件 21、24 上端活动固定在横梁 11 上,所述滑梯 3 包括一对支撑架 32,平台 36 和滑梯主体 37,所述平台固定在支撑架之间,所述滑梯主体 37 的一端衔接的在平台 36 的一侧上,所述秋千架 1 的支撑架之一与滑梯的支撑架之一为一件支撑架。所述秋千架包括一对“人”字架 12,所述“人”字架的中部固定一横杆 13,所述横梁 11 与“人”字架 12 的顶部固定连接。所述秋千的吊件之一为吊绳 21,其中两吊绳 21 的底部连接一个坐板 22,吊绳 21 与横梁 11 活动连接。所述秋千的吊件之一为倒“U”形吊架 24,吊架的顶部与横梁 11 转动连接,吊架 24 的下侧与吊架 24 垂直方向上固定两个坐板 26,吊架 24 的底部设有两个脚踏板 25,吊架 24 的中部设有两个扶手 23。所述滑梯支撑架包括一对“人”字架 32,所述“人”字架 32 上方固定一顶篷 35,所述“人”字架 32 上设有遮阳布 31,两个“人”字架之间设有平台 36。所述滑梯支撑架 32 的底部固定连接一矩形框 33,矩形框 33 上连接多根横杆 34。

[0015] 本实用新型秋千滑梯组合的结构更加紧凑,占用的空间更小,方便安装使用。

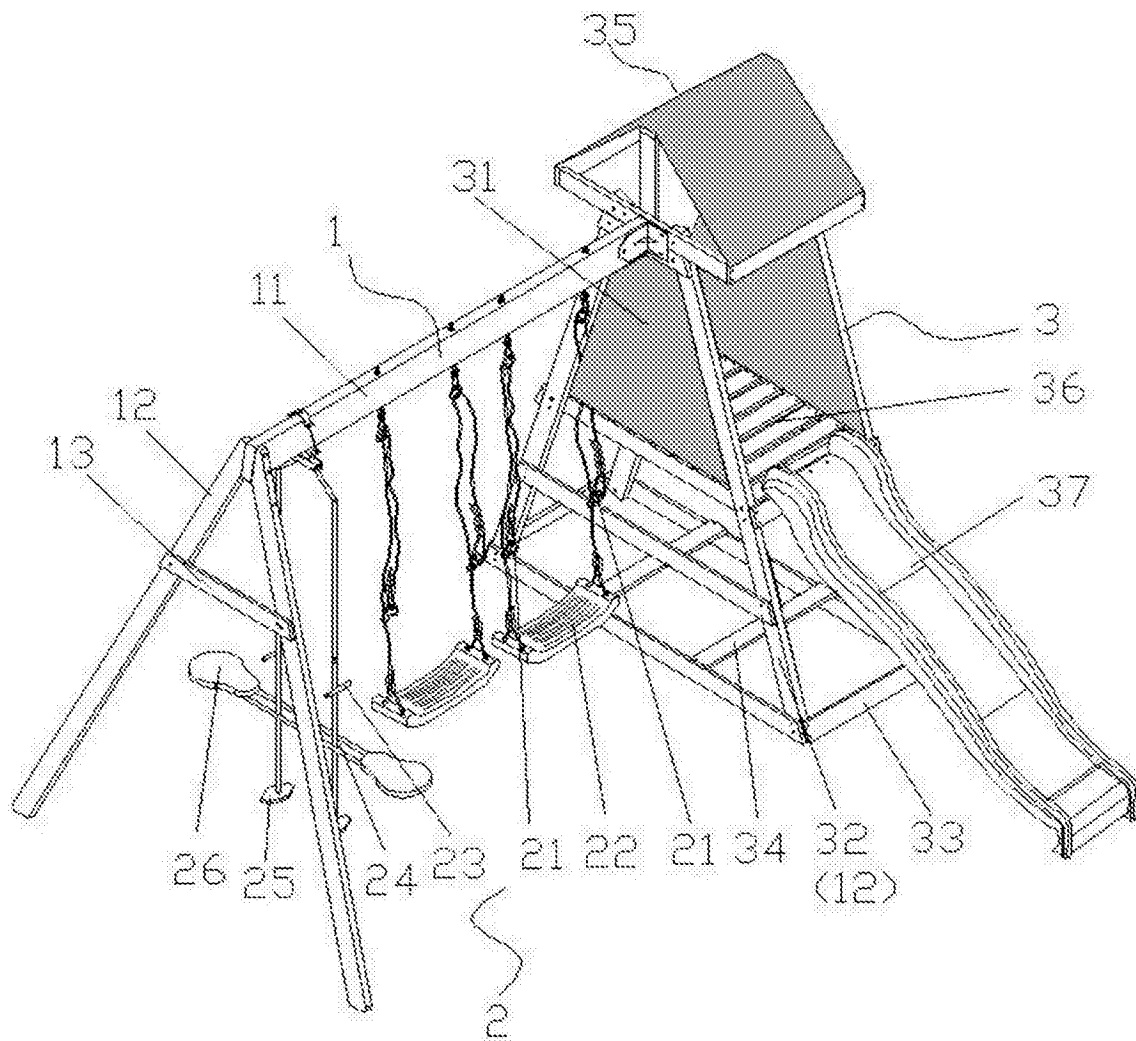


图 1