



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207220543 U

(45)授权公告日 2018.04.13

(21)申请号 201720418278.X

(22)申请日 2017.04.19

(73)专利权人 宁波凤凰杰仑木业股份有限公司

地址 315000 浙江省宁波市北仑区戚家山
街道江滨路288号

(72)发明人 陈照友 陈杰

(74)专利代理机构 宁波诚源专利事务所有限公
司 33102

代理人 徐雪波 景丰强

(51)Int.Cl.

A47B 97/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

酒杯挂架

(57)摘要

一种酒杯挂架,包括基板及设于基板下方的多个挂板,前述挂板之间形成挂槽,该挂槽具有供杯柄通过的端口及供杯座设置的里端,其特征在于所述基板的下方沿着宽度方向开设有燕尾槽,对应地,所述挂板的上端具有与前述燕尾槽适配的插装块,所述的插装块涂覆胶粘剂后插装于前述的燕尾槽内。与现有技术相比,本实用新型的优点在于:通过燕尾槽结构可以将挂板牢牢地定位于基板上,并且整体光洁,装配有方便快捷,其中一个挂板出现损坏或磨损后还可以轻松更换。

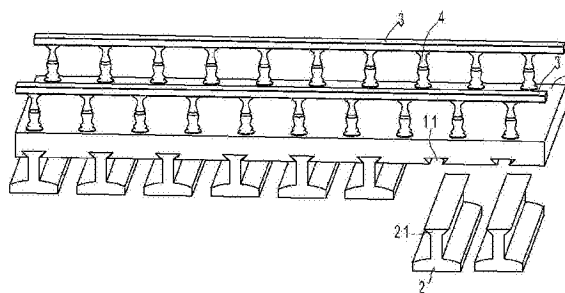

1. 一种酒杯挂架,包括基板及设于基板下方的多个挂板,前述挂板之间形成挂槽,该挂槽具有供杯柄通过的端口及供杯座设置的里端,其特征在于所述基板的下方沿着宽度方向开设有燕尾槽,对应地,所述挂板的上端具有与前述燕尾槽适配的插装块,所述的插装块涂覆胶粘剂后插装于前述的燕尾槽内。

2. 根据权利要求1所述的酒杯挂架,其特征在于所述基板的上端面靠近边缘处设有多个支撑柱,该支撑柱的上端连接设有栏杆。

3. 一种酒杯挂架,包括基板及设于基板下方的多个挂板,前述挂板之间形成挂槽,该挂槽具有供杯柄通过的端口及供杯座设置的里端,其特征在于所述基板的下方沿着宽度设有多个连接条,该连接条截面呈梯形状,对应地,所述挂板的上端开设有与前述连接条适配的燕尾槽,所述的连接条涂覆胶粘剂后插装于前述的燕尾槽内。

4. 根据权利要求3所述的酒杯挂架,其特征在于所述基板的上端面靠近边缘处设有多个支撑柱,该支撑柱的上端连接设有栏杆。

酒杯挂架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种用于放置酒杯的器物,尤其涉及一种可以让酒杯倒挂的挂架。

背景技术

[0002] 酒杯现已成为常见的一款器皿,其基本结构自上而下依次包括杯体、杯柄和杯座,杯体用于盛放酒液,杯柄可供握持,杯座底面平整,放置后不易倾倒。现在的许多家庭和酒吧配备了用于放置酒杯的架子,称为酒杯挂架。酒杯挂架常被安装在橱柜的顶板或底板下端,使用时酒杯是倒置垂挂在酒杯挂架上的,因此该酒杯挂架具有安装方便、占用空间小且便于酒杯沥干的优势。

[0003] 酒杯挂架的基板结构包括基板及设于基板下方的多个挂板,挂板之间形成端口小而里端大的挂槽,酒杯的杯柄位于挂槽的端口上,杯座位于挂槽的里端。目前,基板和挂板通过螺钉连接装配为主,存在连接不牢且安装麻烦的不足。

实用新型内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题是针对上述的技术现状而提供一种连接牢固的酒杯挂架。

[0005] 本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种酒杯挂架,包括基板及设于基板下方的多个挂板,前述挂板之间形成挂槽,该挂槽具有供杯柄通过的端口及供杯座设置的里端,其特征在于所述基板的下方沿着宽度方向开设有燕尾槽,对应地,所述挂板的上端具有与前述燕尾槽适配的插装块,所述的插装块涂覆胶粘剂后插装于前述的燕尾槽内。

[0006] 所述基板的上端面靠近边缘处设有多个支撑柱,该支撑柱的上端连接设有栏杆。

[0007] 一种酒杯挂架,包括基板及设于基板下方的多个挂板,前述挂板之间形成挂槽,该挂槽具有供杯柄通过的端口及供杯座设置的里端,其特征在于所述基板的下方沿着宽度设有多个连接条,该连接条截面呈梯形状,对应地,所述挂板的上端开设有与前述连接条适配的燕尾槽,所述的连接条涂覆胶粘剂后插装于前述的燕尾槽内。

[0008] 与现有技术相比,本实用新型的优点在于:通过燕尾槽结构可以将挂板牢牢地定位于基板上,并且整体光洁,装配有方便快捷,其中一个挂板出现损坏或磨损后还可以轻松更换。

附图说明

[0009] 图1为实施例1结构示意图。

[0010] 图2为实施例1部分分解图。

[0011] 图3为实施例2结构示意图。

[0012] 图4为实施例2部分分解图。

[0013] 图5为实施例3结构示意图。

具体实施方式

[0014] 以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。

[0015] 实施例1,如图1和图2所示,酒杯挂架包括基板1及设于基板1下方的多个挂板2,挂板2之间形成挂槽,该挂槽具有供杯柄通过的端口51及供杯座设置的里端52,基板1下方沿着宽度方向开设有燕尾槽11,对应地,挂板2的上端具有与燕尾槽11适配的插装块21,插装块21涂覆胶粘剂后插装于燕尾槽11内。

[0016] 基板1的上端面靠近边缘处设有多个支撑柱4,支撑柱4两端大,中间小。支撑柱4的上端连接设有栏杆3。这样挂板2上方也可以放置物品,提高了储物空间。

[0017] 实施例2,如图3和图4所示,本实施例中的基板1下方沿着宽度设有多个连接条6,该连接条6截面呈梯形状,对应地,挂板2的上端开设有与连接条6适配的燕尾槽22,连接条6涂覆胶粘剂后插装于燕尾槽22内。其他结构参考实施例1。

[0018] 实施例3,如图5所示,本实施例中的酒杯挂架没有设置支撑柱4和栏杆3,其他结构参考实施例1。

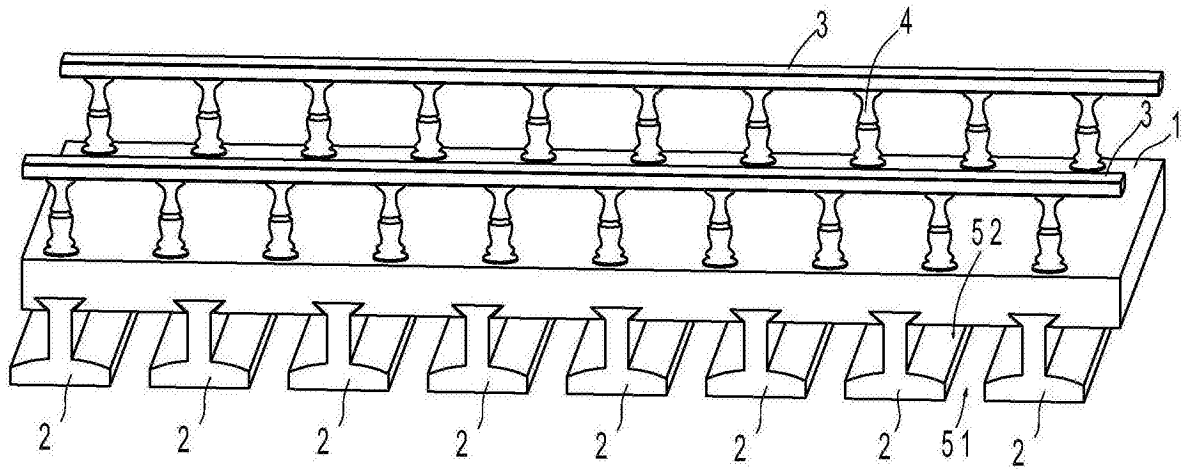


图1

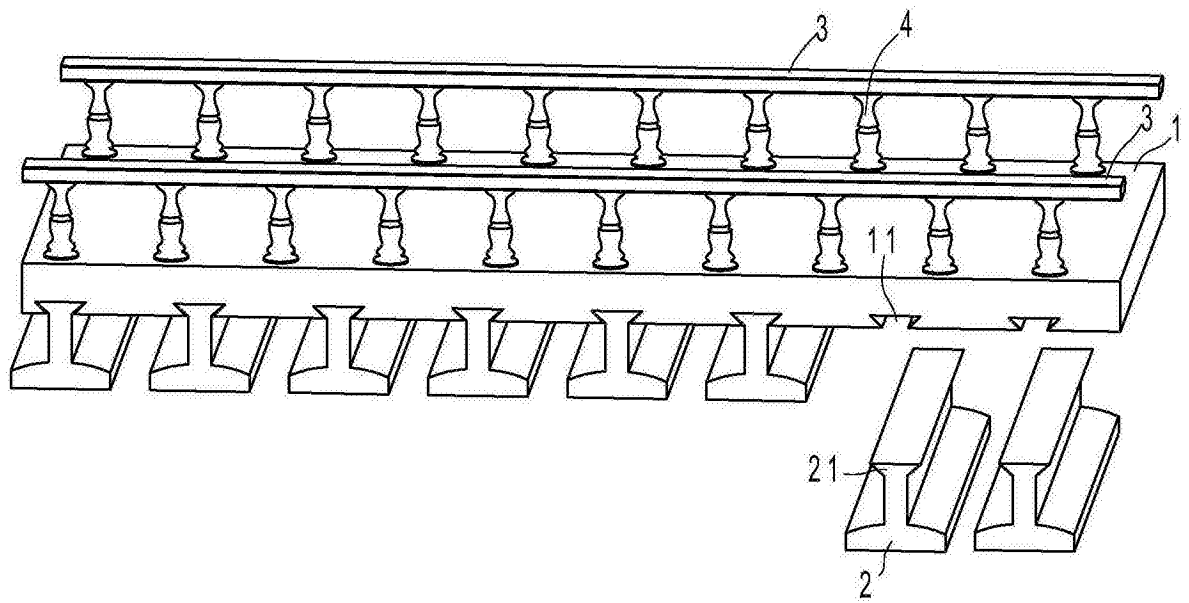


图2

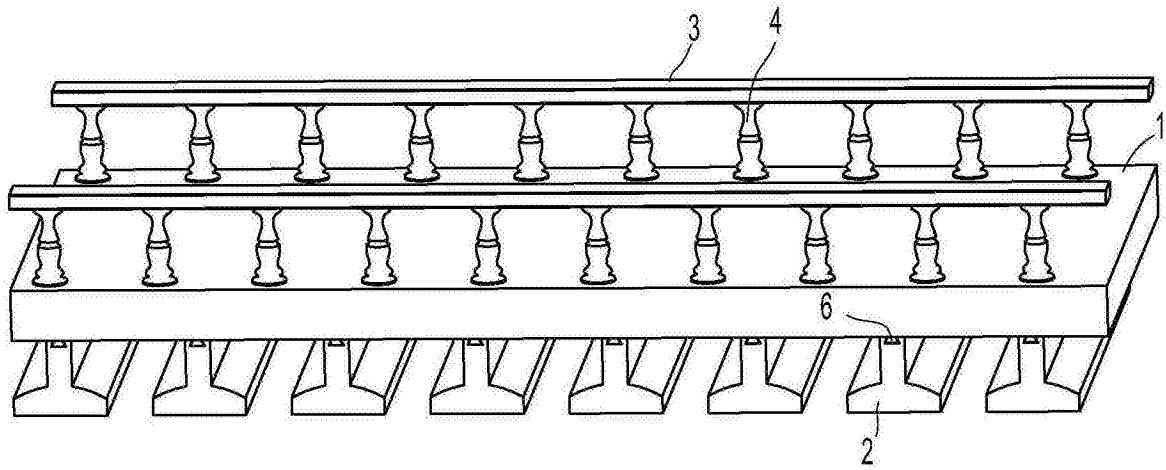


图3

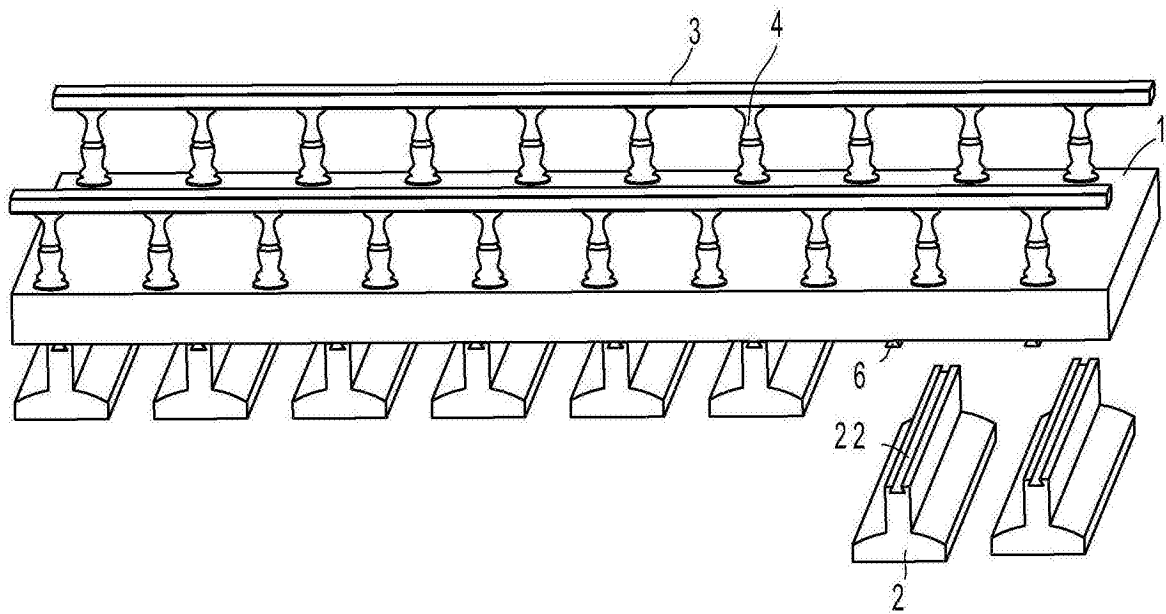


图4

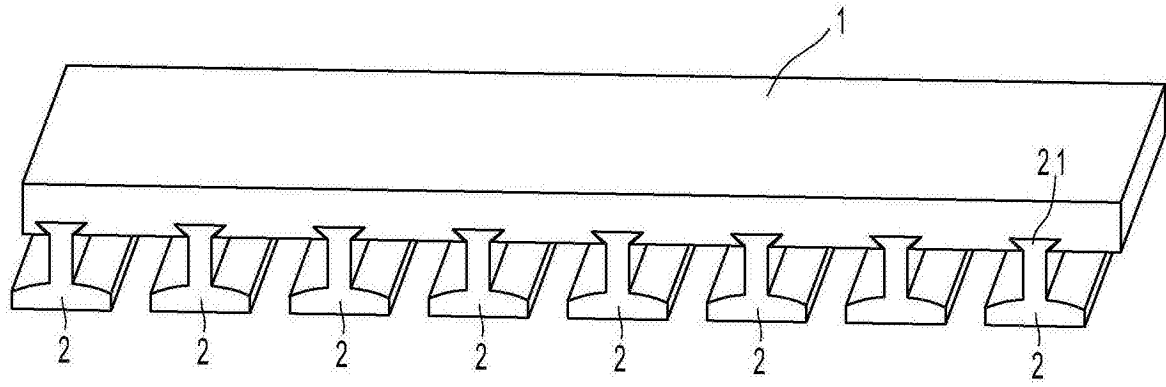


图5