



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202588452 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 12

(21) 申请号 201220255621. 0

(22) 申请日 2012. 05. 31

(73) 专利权人 际华三五三九制鞋有限公司

地址 402260 重庆市九龙坡区江津区三九路

(72) 发明人 何伟 李职清 陈黎

(74) 专利代理机构 重庆市前沿专利事务所

50211

代理人 郭云

(51) Int. Cl.

A43B 1/02(2006. 01)

A43B 23/02(2006. 01)

A43B 13/16(2006. 01)

A43B 17/10(2006. 01)

B32B 9/02(2006. 01)

B32B 9/04(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54) 实用新型名称

一种天然抗菌防臭吸湿胶底布面鞋

(57) 摘要

本实用新型公开了一种天然抗菌防臭吸湿胶底布面鞋,属于鞋类领域,包括鞋底和鞋帮;所述鞋帮由鞋帮面和鞋帮衬里组成;在所述鞋底与鞋帮面之间设置有中底;所述中底与所述鞋帮衬里缝合;所述中底由缝合的第一黄麻纺织物层、第一吸湿层和第一粗帆布层组成,所述第一吸湿层位于第一黄麻纺织物层与第一粗帆布层之间,本实用新型的鞋帮面、鞋帮衬里、鞋垫、中底,均采用不同的纯天然麻、棉纺织物制作,大幅降低了自身的重量,穿着柔软、透气、舒适养脚,且具有天然、低碳环保的特点,能够持久的抗菌防臭、防蛀能够更好的吸汗、吸附异味。

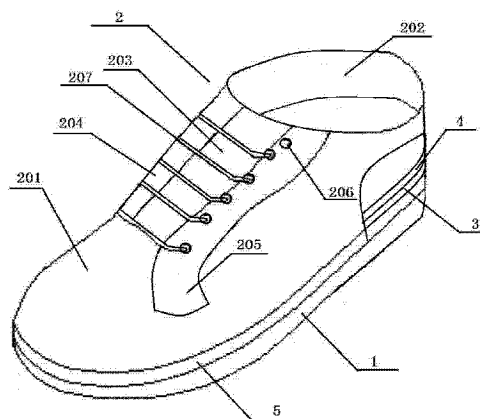

1. 一种天然抗菌防臭吸湿胶底布面鞋,包括鞋底(1)和鞋帮(2);所述鞋帮(2)由鞋帮面(201)和鞋帮衬里(202)组成;其特征在于:在所述鞋底(1)与鞋帮面(201)之间设置有中底(3);所述中底(3)与所述鞋帮衬里(202)缝合;所述中底(3)由缝合的第一黄麻纺织物层(301)、第一吸湿层(302)和第一粗帆布层(303)组成,所述第一吸湿层(302)位于第一黄麻纺织物层(301)与第一粗帆布层(303)之间。

2. 如权利要求1所述的一种天然抗菌防臭吸湿胶底布面鞋,其特征是:所述鞋帮面(201)上设置有鞋舌(203);所述鞋帮面(201)设置有左右对称的第一外鞋耳(204)和第二外鞋耳(205);所述第一外鞋耳(204)和第二外鞋耳(205)上设置有对称的鞋眼(206);所述鞋眼(206)上穿设有鞋带(207)。

3. 如权利要求1所述的一种天然抗菌防臭吸湿胶底布面鞋,其特征是:所述鞋帮面(201)和鞋帮衬里(202)均为汉麻纺织物。

4. 如权利要求1所述的一种天然抗菌防臭吸湿胶底布面鞋,其特征是:所述鞋底(1)为天然橡胶。

5. 如权利要求1所述的一种天然抗菌防臭吸湿胶底布面鞋,其特征是:所述鞋帮(2)与鞋底(1)以内围条(5)连接。

6. 如权利要求1或2或3或4或5所述的一种天然抗菌防臭吸湿胶底布面鞋,其特征是:所述中底(3)与鞋帮面(201)之间设置有鞋垫(4);所述鞋垫(4)包括垫面(401);所述垫面(401)由汉麻纤维织物组成;在所述垫面(401)下方设有第二吸湿层(402);在第二吸湿层(402)下方复合有第二粗帆布层(403);在第二粗帆布层(403)的下方设置有第二黄麻纺织物层(404);所述垫面(401)、第二吸湿层(402)、第二粗帆布层(403)和第二黄麻纺织物层(404)由线缝合。

7. 如权利要求1所述的一种天然抗菌防臭吸湿胶底布面鞋,其特征是:所述第一吸湿层(302)为竹纤维无纺布。

8. 如权利要求6所述的一种天然抗菌防臭吸湿胶底布面鞋,其特征是:所述第二吸湿层(402)为竹纤维无纺布。

一种天然抗菌防臭吸湿胶底布面鞋

技术领域

[0001] 本实用新型属于鞋类领域,特别是涉及一种天然抗菌防臭吸湿胶底布面鞋。

背景技术

[0002] 随着科技的不断进步,人们对生活的品质要求越来越高,对鞋的舒适性提出了更高的要求,由于脚部分布有大量汗腺,因此极易出汗,现有技术中的鞋大多采用网面布来提高透气性,但是脚部仍然长期处于潮湿、闷热的环境中,十分容易滋生细菌,容易引发脚癣、脚臭、脚臭等疾病,布鞋的吸湿性比较好,但是限制很大,下雨的时候不能使用,还有很多厂家采用药物鞋垫来防治脚臭、脚气,但是使用一段时间后鞋垫上的药物容易变质以致逐渐失效,且长期使用药物,也有一定的副作用。

实用新型内容

[0003] 有鉴于现有技术的上述缺陷,本实用新型所要解决的技术问题是提供一种能够持久的抗菌防臭、吸湿的胶底布面鞋。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供了一种天然抗菌防臭吸湿胶底布面鞋,包括鞋底和鞋帮;所述鞋帮由鞋帮面和鞋帮衬里组成;所述鞋帮面上设置有鞋舌;所述鞋帮面设置有左右对称的第一外鞋耳和第二外鞋耳;所述第一外鞋耳和第二外鞋耳上设置有对称的鞋眼;所述鞋眼上穿设有鞋带;在所述鞋底与鞋帮面之间设置有中底;所述中底与所述鞋帮衬里缝合;所述中底由缝合的第一黄麻纺织物层、第一吸湿层和第一粗帆布层组成,所述第一吸湿层位于第一黄麻纺织物层与第一粗帆布层之间,所述第一吸湿层为竹纤维无纺布。

[0005] 所述鞋帮面和鞋帮衬里均采用汉麻纺织物,汉麻纺织物具有能够天然持久的抗菌防臭、防螨虫、防蛀的性能;其吸汗性能好、吸附异味能力强,并且柔软、透气、舒适。

[0006] 所述鞋底采用天然橡胶,较佳的,所述鞋帮与鞋底以内围条连接。

[0007] 所述中底与鞋帮面之间设置有鞋垫;所述鞋垫包括垫面;所述垫面由汉麻纤维织物组成;具有抗菌防臭和良好的高吸汗、快干性能;在所述垫面下方设有第二吸湿层;在第二吸湿层下方复合有第二粗帆布层;在第二粗帆布层的下方设置有第二黄麻纺织物层;所述垫面、第二吸湿层、第二粗帆布层和第二黄麻纺织物层由线缝合,所述第二吸湿层为竹纤维无纺布。

[0008] 本实用新型的有益效果是:本实用新型的鞋帮面、鞋帮衬里、鞋垫、中底,均采用不同的纯天然麻、棉纺织物制作,大幅降低了自身的重量,穿着柔软、透气、舒适养脚,且具有天然、低碳环保的特点,能够持久的抗菌防臭、防蛀能够更好的吸汗、吸附异味。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型实施例一的结构示意图。

[0010] 图2是本实用新型中底的俯视图。

[0011] 图 3 是本实用新型中底的结构示意图。

[0012] 图 4 是本实用新型实施例二的结构示意图。

[0013] 图 5 是本实用新型鞋垫的结构示意图。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明：

[0015] 实施例一：如图 1、图 2、图 3 所示，一种天然抗菌防臭吸湿胶底布面鞋，包括鞋底 1 和鞋帮 2；所述鞋帮 2 与鞋底 1 以内围条连接，所述鞋底 1 为天然橡胶，所述鞋帮 2 由鞋帮面 201 和鞋帮衬里 202 组成；所述鞋帮面 201 上设置有鞋舌 203；所述鞋帮面 201 设置有左右对称的第一外鞋耳 204 和第二外鞋耳 205；所述第一外鞋耳 204 和第二外鞋耳 205 上设置有对称的鞋眼 206；所述鞋眼 206 上穿设有鞋带 207；在所述鞋底 1 与鞋帮面 201 之间设置有中底 3；所述中底 3 与所述鞋帮衬里 202 缝合；所述中底 3 由缝合的第一黄麻纺织物层 301、第一吸湿层 302 和第一粗帆布层 303 组成，所述第一吸湿层 302 位于第一黄麻纺织物层 301 与第一粗帆布层 303 之间。

[0016] 所述鞋帮面 201 和鞋帮衬里 202 均为汉麻纺织物，天然且能够持久的抗菌防臭、防螨虫、防蛀，同时能良好的吸汗，容易干燥，吸附异味能力强，由于其本身柔软、透气大大提升了穿着的舒适度。所述第一吸湿层 302 为竹纤维无纺布，其吸湿性能好，所述鞋舌 203 采用松紧布，所述鞋带 207 采用松紧带实现，鞋帮 1 是低帮外鞋耳式，鞋舌 203 与鞋带 207 一道作用，方便穿脱鞋；第一外鞋耳 204 和第二外鞋耳 205 均采用超细纤维合成革材料，具有补强性高、定型性好、外观美观等特点。

[0017] 实施例二：如图 4、图 5 所示，本实施例的结构与实施例一基本相同，所不同的是：所述中底 3 与鞋帮面 201 之间设置有鞋垫 4；所述鞋垫 4 包括垫面 401；所述垫面 401 由汉麻纤维织物组成；在所述垫面 401 下方设有第二吸湿层 402；在第二吸湿层 402 下方复合有第二粗帆布层 403；在第二粗帆布层 403 的下方设置有第二黄麻纺织物层 404；所述垫面 401、第二吸湿层 402、第二粗帆布层 403 和第二黄麻纺织物层 404 由线缝合，所述第二吸湿层 402 为竹纤维无纺布。

[0018] 以上详细描述了本实用新型的较佳具体实施例。应当理解，本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本实用新型的构思作出诸多修改和变化。因此，凡本技术领域中技术人员依本实用新型的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案，皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

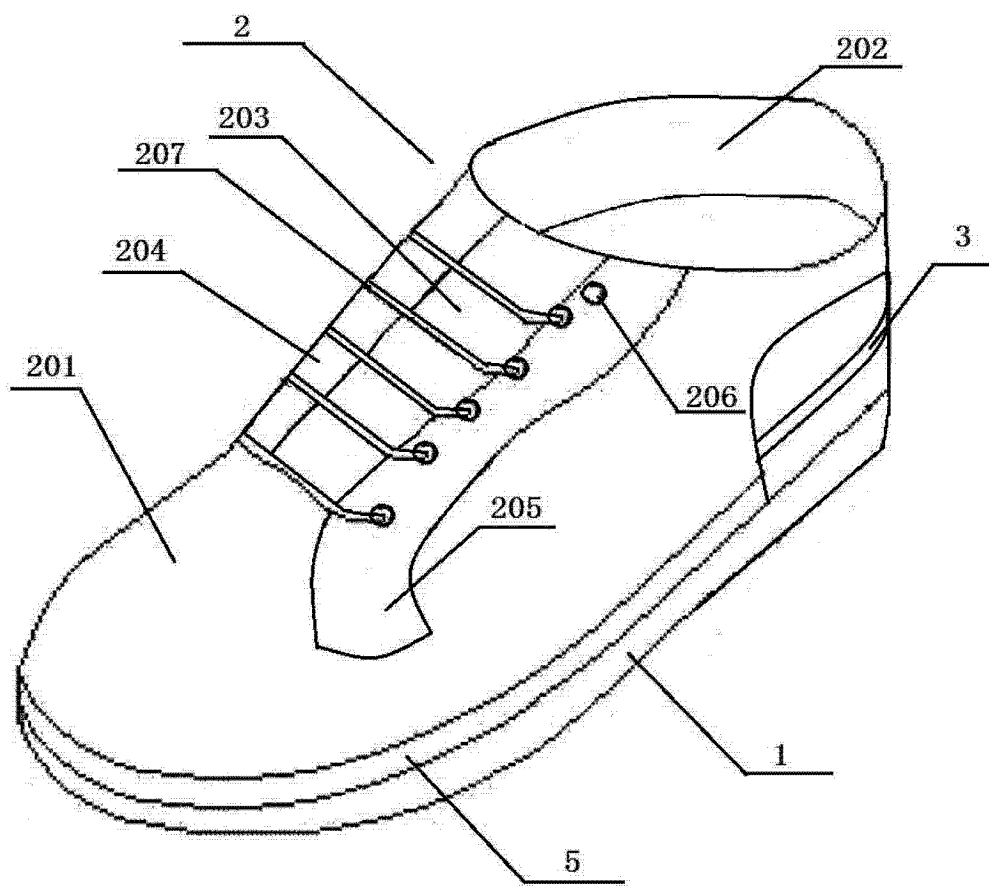


图 1

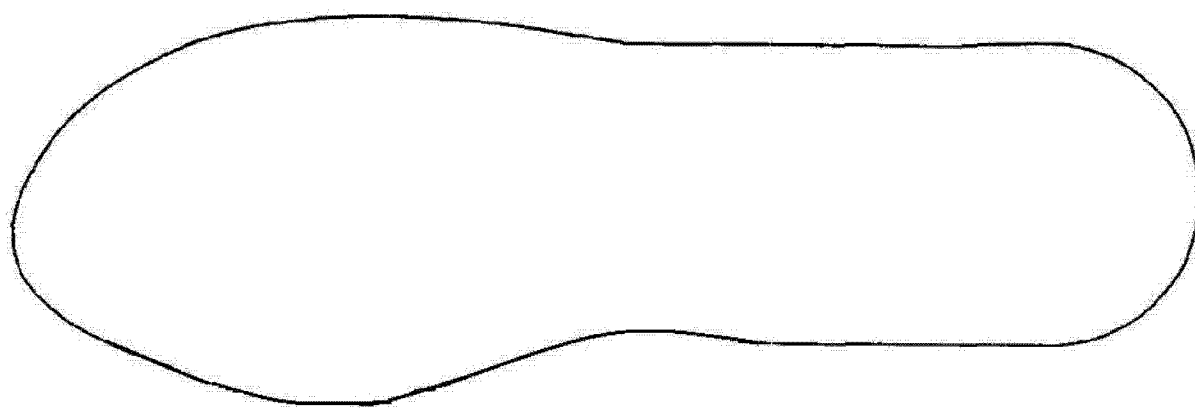


图 2

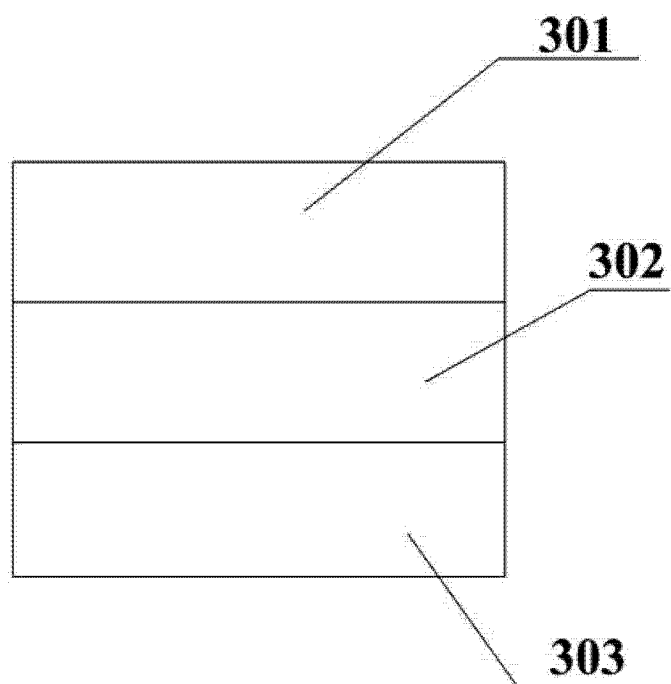


图 3

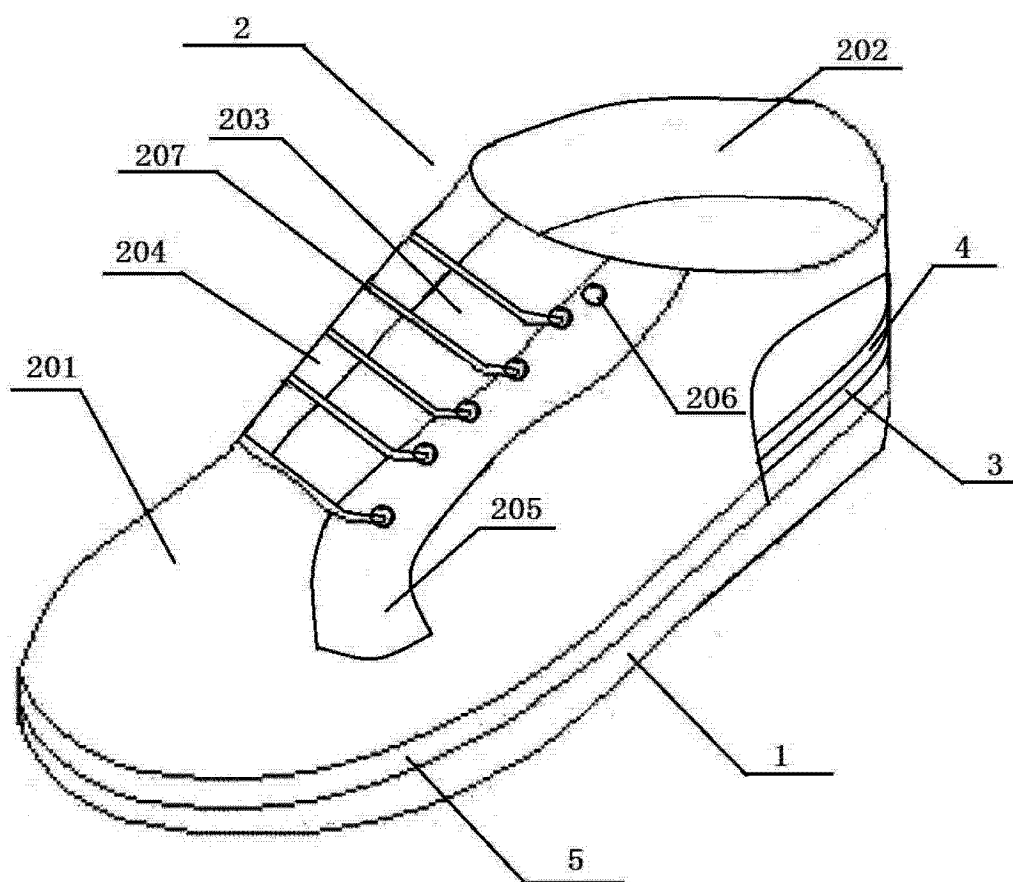


图 4

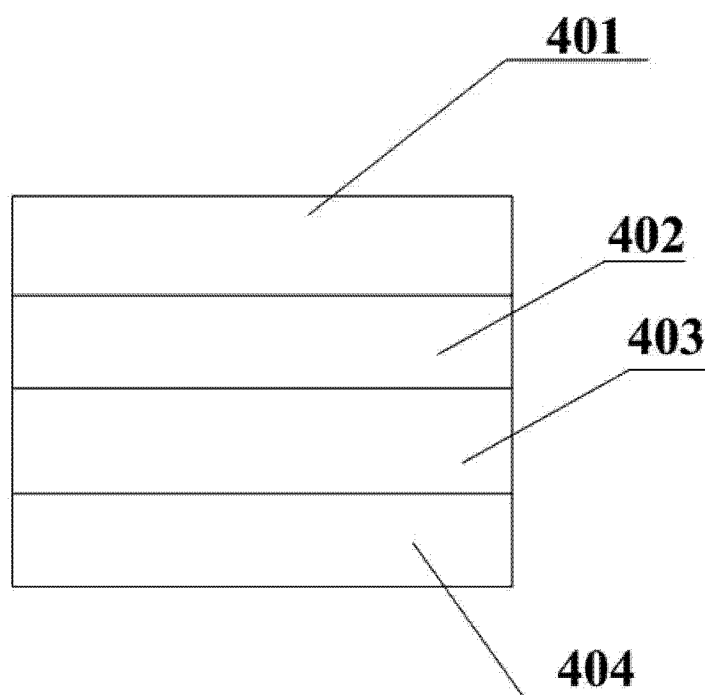


图 5