



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202913627 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 01

(21) 申请号 201220531597. 9

(22) 申请日 2012. 10. 05

(73) 专利权人 胡著杭

地址 321307 浙江省永康市古山镇经纬东路
11 号

(72) 发明人 胡著杭

(51) Int. Cl.

E04F 21/32 (2006. 01)

E04F 21/06 (2006. 01)

B05C 17/10 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种组合油灰刮

(57) 摘要

本实用新型涉及一种组合油灰刮,包括,刮体和刮柄;刮体后端为刮柄,刮体分为左、右两侧,左边为左侧,右边为右侧;所述的刮体左侧上设有开瓶口;刮体右侧设有刨皮刀口,所述的刮体右侧设有刻度尺;在所述的刮柄后端螺接塑柄,所述的塑柄前端设有凹槽,在凹槽内设有凿子。本实用新型集各种手工具于一身、且结构简单、制造成本低,适于家庭作业使用。

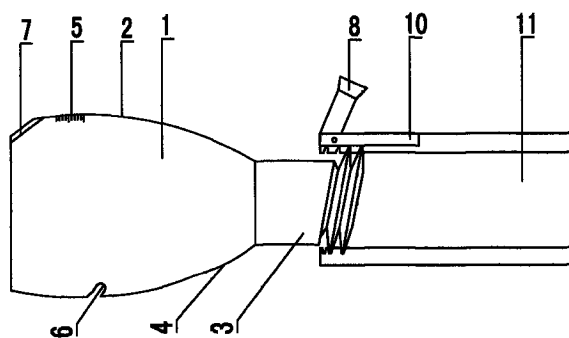

1. 一种组合油灰刮,包括,刮体和刮柄;刮体后端为刮柄,刮体分为左、右两侧,左边为左侧,右边为右侧;其特征在于;所述的刮体左侧上设有开瓶口;刮体右侧设有刨皮刀口,所述的刮体右侧设有刻度尺;在所述的刮柄后端螺接塑柄,所述的塑柄前端设有凹槽,在凹槽内设有凿子。

一种组合油灰刮

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种组合油灰刮。

背景技术：

[0002] 目前，在油灰刮技术领域，油灰刮的功能使用比较单一，油灰刮要结合各种手工具完成作业，比开瓶、刨皮、测量、切；大大浪费各种手工具来回取放作业时间。再者，由于各种手工具具分体制造单独使用，使材料浪费和增加制造成本。

发明内容：

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种使用方便的组合油灰刮。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案是：一种组合油灰刮，包括，刮体和刮柄；刮体后端为刮柄，刮体分为左、右两侧，左边为左侧，右边为右侧；其特征在于：所述的刮体左侧上设有开瓶口；刮体右侧设有刨皮刀口，所述的刮体右侧设有刻度尺；在所述的刮柄后端螺接塑柄，所述的塑柄前端设有凹槽，在凹槽内设有凿子。

[0005] 在刮体左侧上设有开瓶口使油灰刮具有开瓶功能；在刮体右侧设有刨皮刀口、刻度尺使油灰刮具有刨皮、测量功能；在塑柄前设有小刀使油灰刮具有切功能。油灰刮可与各种功能结合使用，相互协作完成木业和家庭作业，提高作业时间。

附图说明：

[0006] 图 1：是本实用新型组合油灰刮的结构示意图。

具体实施方式：

[0007] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明：

[0008] 如图 1 所示，本实用新型的一种组合油灰刮，包括，刮体 1 和刮柄 3；刮体 1 后端为刮柄 3，刮体 1 分为左、右两侧，左边为左侧 4，右边为右侧 2；在所述的刮体 1 左侧 4 上设有开瓶口 6；刮体 1 右侧 2 设有刨皮刀口 7，所述的刮体 1 右侧 2 设有刻度尺 5；在所述的刮柄 3 后端螺接塑柄 11，所述的塑柄 11 前端设有凹槽 10，在凹槽 10 内设有凿子 8。

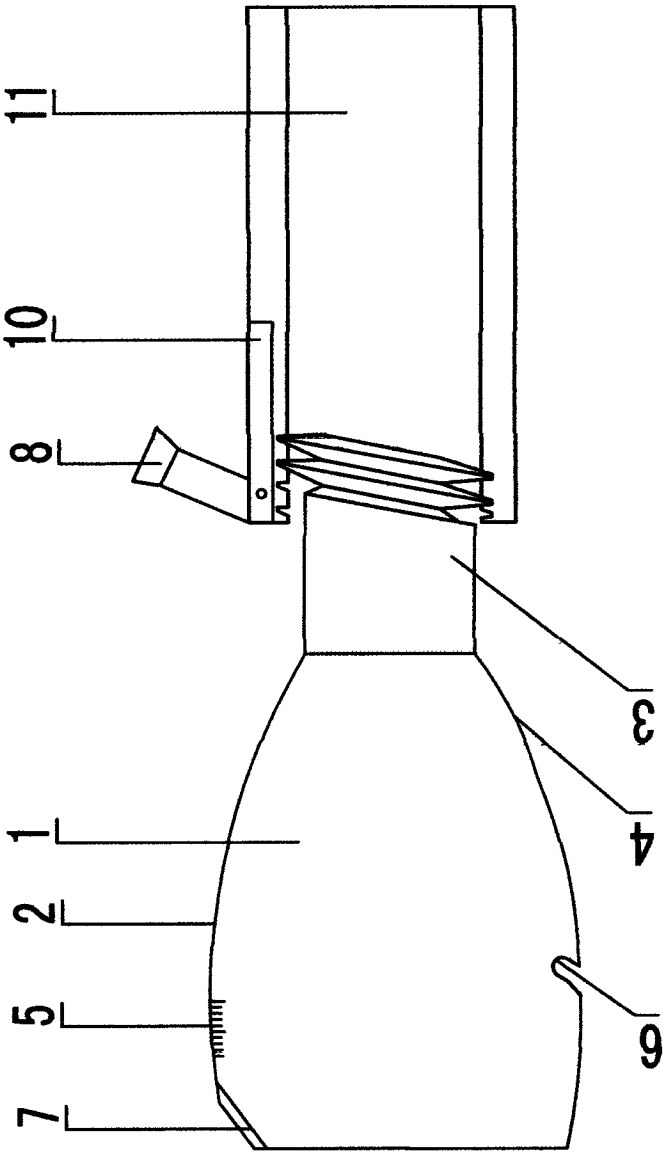


图 1