



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203483617 U

(45) 授权公告日 2014. 03. 19

(21) 申请号 201320579113. 2

(22) 申请日 2013. 09. 18

(73) 专利权人 丽水市人民医院

地址 323000 浙江省丽水市大众街 15 号

(72) 发明人 陈彩央 樊学飞

(74) 专利代理机构 杭州斯可睿专利事务有限

公司 33241

代理人 周涌贺

(51) Int. Cl.

A61G 13/12(2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种脖颈手术体位垫

(57) 摘要

一种脖颈手术体位垫,包括肩垫,肩垫呈拱形设置,肩垫的一侧连接有一对用于供病人放置手臂的臂垫,臂垫与肩垫连为一体,臂垫与肩垫连接处的表面上设有弧形凹槽。本实用新型有益的效果是:结构合理,使用方便,在肩垫上设置臂垫,臂垫用于供病人手臂放置使用,使病人的手臂在手术时能够放置到自然正常的位置,避免了病人手术后造成的手臂疼痛,能够使手臂的血液流通顺畅,避免了手臂疾病的产生,采用海绵填充的肩垫和臂垫柔然舒适,能够使病人在手术时保持舒适,利于病人脖颈手术的进行,卫生性能好,使用效果好,利于推广。

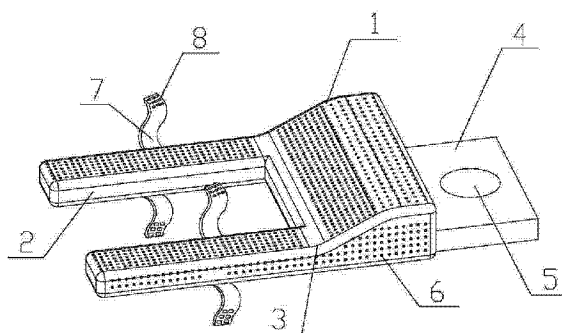

1. 一种脖颈手术体位垫,其特征在于:包括肩垫(1),所述肩垫(1)呈拱形设置,所述肩垫(1)的一侧连接有一对用于供病人放置手臂的臂垫(2),所述臂垫(2)与肩垫(1)连为一体,所述臂垫(2)与肩垫(1)连接处的表面上设有弧形凹槽(3)。

2. 根据权利要求1所述的脖颈手术体位垫,其特征在于:所述肩垫(1)上与臂垫(2)相反的一侧设有用于供病人放置头部的头垫(4)。

3. 根据权利要求2所述的脖颈手术体位垫,其特征在于:所述头垫(4)的高度小于肩垫(1)的高度,所述头垫(4)的表面上设有球形凹口(5)。

4. 根据权利要求2所述的脖颈手术体位垫,其特征在于:所述头垫(4)为内部填充有海绵的头垫(4)。

5. 根据权利要求1所述的脖颈手术体位垫,其特征在于:所述肩垫(1)和臂垫(2)的表面上设有一组呈点纹状设置的透气孔(6)。

6. 根据权利要求1所述的脖颈手术体位垫,其特征在于:所述臂垫(2)上设有用于固定患者手臂的绑带(7)。

7. 根据权利要求6所述的脖颈手术体位垫,其特征在于:所述绑带(7)的头端和尾端分别设有用于相互粘接的粘扣(8)。

8. 根据权利要求6所述的脖颈手术体位垫,其特征在于:所述绑带(7)为采用弹性织物制成的绑带(7)。

9. 根据权利要求1所述的脖颈手术体位垫,其特征在于:所述肩垫(1)为内部填充有海绵的肩垫(1),所述臂垫(2)为内部填充有海绵的臂垫(2)。

一种脖颈手术体位垫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械技术领域,尤其是一种脖颈手术体位垫。

背景技术

[0002] 目前,病人在做脖颈手术时,为了让脖颈的视野能够充分被医生观察到,这样就需要病人躺倒在手术台上保持脖颈凸出且头部后仰的姿势,为实现这样的目的通常是在病人的肩部垫上软枕,然后在病人的头部垫上圆枕,然后医生再对病人进行脖颈手术。这种方式的缺点在于病人在手术时,手臂由于缺少支撑物就会垂下,而病人肩部垫高后手臂会垂到身体后方,长时间手术时手臂因不是自然放置容易造成血液流通不畅,易使病人在手术后手臂疼痛,易引起手臂疾病,并且手臂与肩部血液流通不畅容易影响脖颈手术的进行,影响病人的人身健康。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决上述现有技术存在的问题,提供一种脖颈手术体位垫,结构合理,使用方便,使病人在做脖颈手术时能够自然放置手臂,避免病人术后手臂疼痛,利于病人脖颈手术的顺利进行,满足了人们的需求。

[0004] 本实用新型解决其技术问题采用的技术方案:这种脖颈手术体位垫,包括肩垫,肩垫呈拱形设置,肩垫的一侧连接有一对用于供病人放置手臂使用的臂垫,臂垫与肩垫连为一体,臂垫与肩垫连接处的表面上设有弧形凹槽。这样设置后,结构合理,使用时,将体位垫放置在手术台上,病人的肩部垫在肩垫上,呈拱形设置的肩垫能够将病人的脖颈凸出,使病人脖颈的视野能够充分被医生观察到,利于病人脖颈手术的进行,肩垫与臂垫连为一体利于体位垫的制造,臂垫用于供病人放置手臂,这样病人在手术时手臂不会垂到身体后方,手臂能够放置到自然正常的位置,使病人手术后不会造成手臂疼痛,手臂的血液能够流通顺畅,不会引起手臂疾病,利于脖颈手术的进行,由于病人肩部被垫高,这样病人的手臂与肩部的连接处会向后凸出,这样弧形凹槽用于容纳病人手臂与肩部的连接处,使体位垫与病人的身体位置相符合,使用效果好。

[0005] 肩垫上与臂垫相反的一侧设有用于供病人放置头部使用的头垫。这样设置后,头垫用于供病人放置头部使用。

[0006] 头垫的高度小于肩垫的高度,头垫的表面上设有球形凹口。这样设置后,头垫的高度小于肩垫的高度,病人的头部就能实现后仰的效果,球形凹口用于配合病人的头部使用,使病人头部放置在头垫上时不会因头垫下凹而受到挤压,使病人头部保持舒适,使用效果好。

[0007] 头垫为内部填充有海绵的头垫。这样设置后,采用海绵填充的头垫柔软舒适,能够使病人的头部在手术时保持舒适,使用方便。

[0008] 肩垫和臂垫的表面上设有一组呈点纹状设置的透气孔。这样设置后,采用透气孔能够使病人在手术时体位垫垫着的位置透气顺畅,使病人体位垫垫着的位置在手术时不会

因不透气而产生汗渍,能够避免汗渍污染体位垫,卫生性能好,并且能够减少护士的清洗工作,减少了护士的劳动强度,方便了护士的工作。

[0009] 臂垫上设有用于固定患者手臂的绑带。这样设置后,采用绑带能够防止病人的手臂从体位垫上掉落,避免了病人的手臂因掉出体位垫而造成的误伤,也避免了手臂移位造成病人的手臂术后疼痛,利于病人手术的进行。

[0010] 绑带的头端和尾端分别设有用于相互粘接的粘扣。这样设置后,采用粘扣能够便于绑带将病人的手臂绑接在体位垫上,也便于病人手术后拆下绑带,使用方便。

[0011] 绑带为采用高弹性织物制成的绑带。这样设置后,采用高弹性织物制成的绑带具有弹性,使绑带在将病人手臂绑接在体位垫上时不会挤压到病人的手臂,使病人的手臂血液流通顺畅,并且不会在病人的手臂上产生勒痕,使用效果好。

[0012] 肩垫为内部填充有海绵的肩垫,臂垫为内部填充有海绵的臂垫。这样设置后,采用海绵填充的肩垫和臂垫柔软舒适,能够使病人在手术时保持舒适,使用效果好。

[0013] 本实用新型有益的效果是:本实用新型的脖颈手术体位垫,结构合理,使用方便,在肩垫上设置臂垫,臂垫用于供病人手臂放置使用,使病人的手臂在手术时能够放置到自然正常的位置,避免了病人手术后造成的手臂疼痛,能够使手臂的血液流通顺畅,避免了手臂疾病的产生,采用海绵填充的肩垫和臂垫柔软舒适,能够使病人在手术时保持舒适,利于病人脖颈手术的进行,卫生性能好,使用效果好,利于推广。

附图说明

[0014] 图 1 为本实用新型实施例的结构示意图。

[0015] 附图标记说明:肩垫 1,臂垫 2,凹槽 3,头垫 4,凹口 5,透气孔 6,绑带 7,粘扣 8。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明:

[0017] 参照附图:本实施例中的脖颈手术体位垫,包括肩垫 1,肩垫 1 呈拱形设置,肩垫 1 的一侧连接有一对用于供病人放置手臂的臂垫 2,臂垫 2 与肩垫 1 连为一体,臂垫 2 与肩垫 1 连接处的表面上设有弧形凹槽 3。

[0018] 肩垫 1 上与臂垫 2 相反的一侧设有用于供病人放置头部的头垫 4。

[0019] 头垫 4 的高度小于肩垫 1 的高度,头垫 4 的表面上设有球形凹口 5。

[0020] 头垫 4 为内部填充有海绵的头垫 4。

[0021] 肩垫 1 和臂垫 2 的表面上设有一组呈点纹状设置的透气孔 6。

[0022] 臂垫 2 上设有用于固定患者手臂的绑带 7。

[0023] 绑带 7 的头端和尾端分别设有用于相互粘接的粘扣 8。

[0024] 绑带 7 为采用高弹性织物制成的绑带 7。

[0025] 肩垫 1 为内部填充有海绵的肩垫 1,臂垫 2 为内部填充有海绵的臂垫 2。

[0026] 使用时,将体位垫放置在手术台上,病人的肩部垫在肩垫 1 上,病人的手臂垫在臂垫 2 上,病人的头部后仰垫在头垫 4 上,采用绑带 7 将病人的手臂绑接在体位垫上,再对病人进行脖颈手术。

[0027] 本实施例的特点是:在肩垫 1 上设置臂垫 2,臂垫 2 用于供病人手臂放置使用,使

病人的手臂在手术时能够放置到自然正常的位置,避免了病人手术后造成的手臂疼痛,能够使手臂的血液流通顺畅,避免了手臂疾病的产生,采用海绵填充的肩垫 1 和臂垫 2 柔然舒适,能够使病人在手术时保持舒适,利于病人脖颈手术的进行,卫生性能好,使用效果好,利于推广。

[0028] 虽然本实用新型已通过参考优选的实施例进行了图示和描述,但是,本专业普通技术人员应当了解,在权利要求书的范围内,可作形式和细节上的各种各样变化。

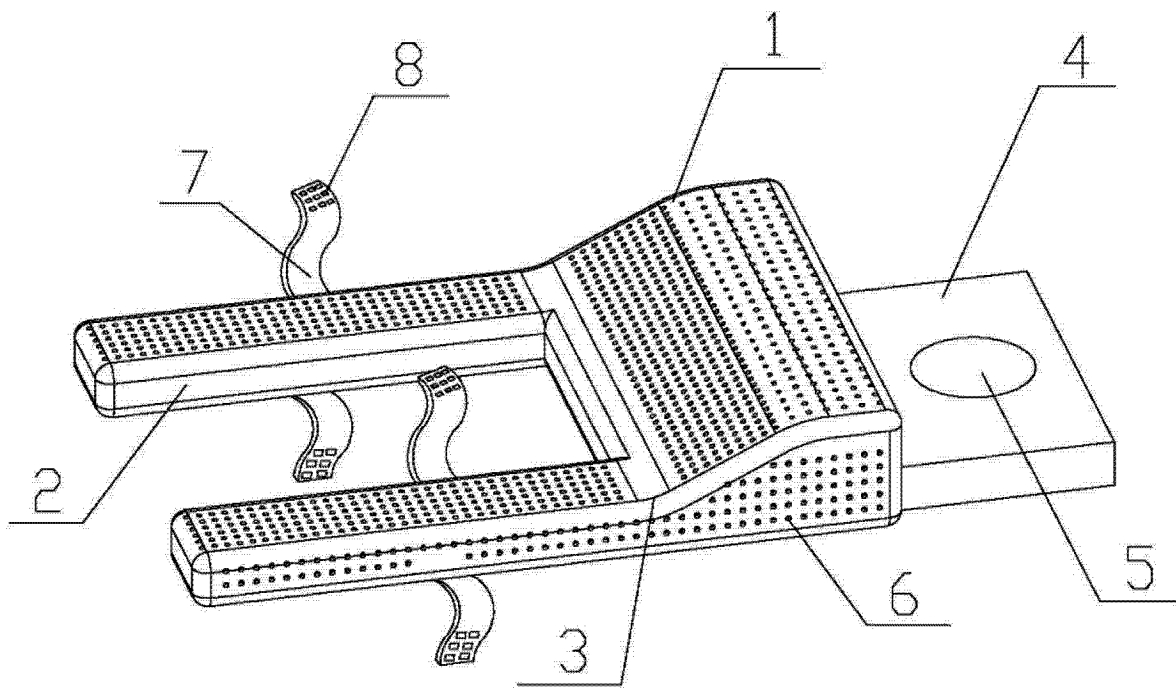


图 1