

URZĄD PATENTOWY



B 65 § 1112

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 27184.

Kl. 81 d, 3.

Stefan Jurczewski
(Warszawa, Polska).

**Urządzenie umożliwiające przesypywanie śmieci bez wytwarzania kurzu
oraz naczynie na śmieci do tego urządzenia.**

Zgłoszono 26 stycznia 1937 r.

Udzielono 30 sierpnia 1938 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy urządzenia, umożliwiającego przesypywanie śmieci bez wytwarzania kurzu, oraz naczynia na śmieci do tego urządzenia.

Na rysunku uwidoczniono dwie postacie wykonania przedmiotu wynalazku. Fig. 1 i 2 przedstawiają schematycznie w przekroju pierwszą postać wykonania, fig. 3 i 4 — również w przekroju drugą postać wykonania; fig. 5 przedstawia w widoku perspektywicznym umocowanie pokrywy na naczyniu do śmieci.

Skrzynia 1 do zsypywania śmieci jest zaopatrzona w otwór 2, zakryty kapturem 3, który można przesuwac w prowadnicach 4, przymocowanych do skrzyni 1 po obu bokach otworu 2. W tym celu podłużne bo-

ki skrzyni 1 są zaopatrzone w kołnierze 17, które opierają się o górne krawędzie prowadnic 4. Przednia ścianka 11 kaptura 3 swym kształtem odpowiada kształtowi pokrywy 6, zamykającej naczynie 7 do śmieci, i posiada zagłębienie 10', odpowiadające uchwytni 10 pokrywy 6 i zaopatrzone np. w zatrzask, za którego pomocą szczepia się pokrywę 6 po jej zetknięciu się ze ścianką 11.

Kaptur 3 jest połączony z prowadnicami 4 za pomocą dwóch dźwigni 12, 13, połączonych ze sobą przegubem 14, z których dźwignia 13 jest połączona przegubem 15 z kapturem 3, dźwignia zaś 12 — przegubem 16 z prowadnicą 4.

Pokrywa 6 naczynia 7 jest osadzona

przesuwnie (fig. 5) za pomocą zaczepu 19 w kształcie litery T, której koniec 20 jest przynitowany do ścianki naczynia 7, drugi zaś koniec przesuwają się w prowadnicy 18, przymocowanej do pokrywy 6.

W postaci wykonania, przedstawionej na fig. 3 i 4, pokrywa 6 jest przechylana na pałąku 21, osadzonym obrotowo na naczyniu 7. Poza tym przednia ścianka kaptura 3 kształtem swym odpowiada tylko połowie pokrywy 6.

Naczynie 7 opróżnia się ze śmieci w sposób następujący. Naczynie 7 za pomocą uchwa 8 zawieszają się na haku 9 (fig. 1 i 3), przymocowanym z przodu skrzyni 1, i następnie przechyla dopóty, aż uchwyt 10 pokrywy 6 wejdzie w odpowiednie wgłębienie przedniej ścianki 11 kaptura 3, zakrywającego otwór 2 skrzyni 1 (fig. 2 i 4).

Z chwilą gdy to nastąpi, kaptur 3 pod działaniem wywieranego nacisku odsunie się w kierunku strzałki (fig. 1), zsuwając przy tym pokrywę 6 do położenia, wskazanego na fig. 2, lub przechylając ją w położenie, wskazane na fig. 4. W obu tych przypadkach otwór 2 skrzyni 1 będzie zakryty podczas wysypywania śmieci z naczynia 7, uniemożliwiając wydzielanie się kurzu na zewnątrz.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Urządzenie umożliwiające przesypywanie śmieci bez wytwarzania kurzu, ze skrzynią, zaopatrzoną w otwór, zamykany przesuwным kapturem, znamienne tym, że kaptur (3) jest połączony z prowadnicami (4) za pomocą dwóch dźwigni, złączonych przegubem (14), z których dźwignia (13) łączy się przegubem (15) z kapturem (3), a dźwignia (12) — przegubem (16) z prowadnicą (4).

2. Naczynie na śmieci do urządzenia według zastrz. 1, znamienne tym, że pokrywa (6) jest przymocowana do naczynia (7) przesuwnie za pomocą zaczepu dwuramiennego (19), przesuwającego się w prowadnicach (18), przymocowanych do pokrywy (6).

3. Odmiana naczynia na śmieci według zastrz. 2, znamienna tym, że pokrywa (6) naczynia (7) jest umocowana przechylnie za pomocą pałąka (21), osadzonego obrotowo na ściankach naczynia (7).

Stefan Jurczewski.

Zastępca: K. Czempiński,
rzecznik patentowy.

FIG. 1

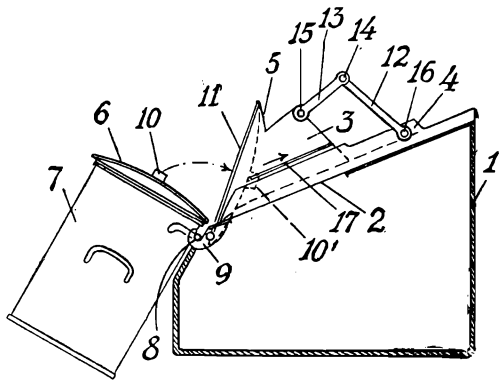


FIG. 2

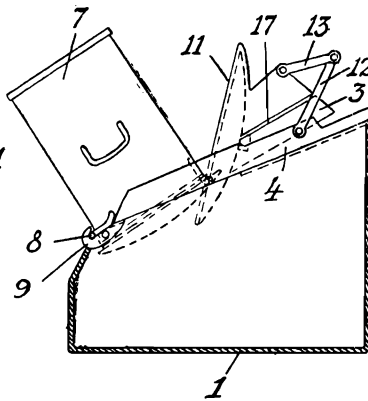


FIG. 3

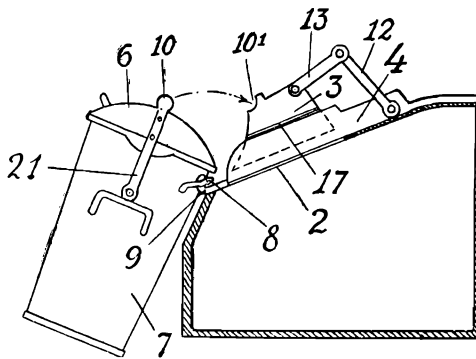


FIG. 4

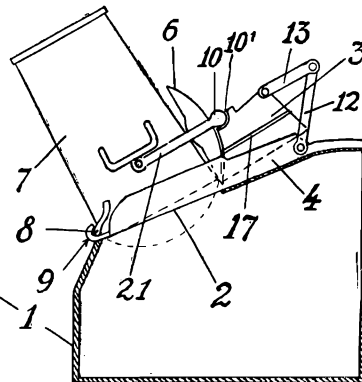


FIG. 5

