



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102186867 A

(43) 申请公布日 2011. 09. 14

(21) 申请号 200980140671. 5

地址 英属维尔京群岛托尔托拉

(22) 申请日 2009. 10. 06

(72) 发明人 M·希尔 W·克劳泽 M·西肯

(30) 优先权数据

102008056341. 2 2008. 11. 07 DE

(74) 专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038

(85) PCT申请进入国家阶段日

2011. 04. 14

代理人 邓毅

(86) PCT申请的申请数据

PCT/EP2009/007132 2009. 10. 06

(51) Int. Cl.

C07F 9/30 (2006. 01)

C07F 9/48 (2006. 01)

C08K 5/53 (2006. 01)

C09K 21/12 (2006. 01)

(87) PCT申请的公布数据

W02010/051892 DE 2010. 05. 14

(71) 申请人 科莱恩金融 (BVI) 有限公司

权利要求书 3 页 说明书 26 页


(54) 发明名称

借助丙烯腈类制备单氨基官能化的二烷基次磷酸、二烷基次磷酸酯和二烷基次磷酸盐的方法和它们的用途

金属、碱土金属、碱金属氢化物和 / 或碱金属醇化物、碱土金属氢化物和 / 或碱土金属醇化物。


(57) 摘要

本发明涉及一种借助丙烯腈类制备单氨基官能化的二烷基次磷酸、二烷基次磷酸酯和二烷基次磷酸盐的方法,其特征在于, a) 使次磷酸源 (I) 与烯烃 (IV) 在催化剂 A 的存在下反应成烷基亚磷酸、其盐或酯 (II), b) 使如此获得的烷基亚磷酸、其盐或酯 (II) 与式 (V) 的丙烯腈在催化剂 B 的存在下反应成单官能化的二烷基次磷酸衍生物 (VI), 和 c) 使如此获得的单官能化的二烷基次磷酸衍生物 (VI) 在催化剂 C 或还原剂的存在下反应成单氨基官能化的二烷基次磷酸衍生物 (III), 其中, R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 相同或不同, 且彼此独立地表示 H、 C_1 - C_{18} -烷基、 C_6 - C_{18} -芳基、 C_6 - C_{18} 芳烷基、 C_6 - C_{18} -烷基芳基; 和 X 表示 H、 C_1 - C_{18} -烷基、 C_6 - C_{18} -芳基、 C_6 - C_{18} 芳烷基、 C_6 - C_{18} -烷基芳基、Mg、Ca、Al、Sb、Sn、Ge、Ti、Fe、Zr、Zn、Ce、Bi、Sr、Mn、Cu、Ni、Li、Na、K 和 / 或质子化的氮碱; 和 Y 表示无机酸、羧酸、路易斯酸或有机酸, 其中 n 表示 0 至 4 的整数或分数; 和催化剂 A 和 C 是过渡金属、过渡金属化合物和 / 或催化剂体系, 所述催化剂体系由过渡金属和 / 或过渡金属化合物和至少一种配体构成; 和催化剂 B 是形成过氧化物的化合物、过氧化物、偶氮化合物、碱

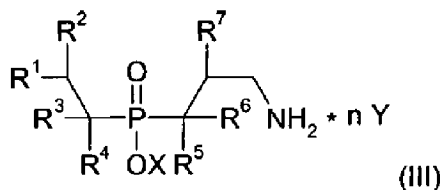


1. 借助丙烯腈类制备单氨基官能化的二烷基次膦酸、二烷基次膦酸酯和二烷基次膦酸盐的方法,其特征在于,


a) 使次膦酸源 (I)




与烯烃 (IV)




在催化剂 A 的存在下反应成烷基亚膦酸、其盐或酯 (II)




b) 使如此获得的烷基亚膦酸、其盐或酯 (II) 与丙烯腈 (V)



在催化剂 B 的存在下反应成单官能化的二烷基次膦酸衍生物 (VI)

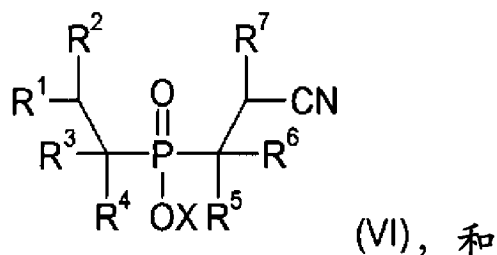

c) 使如此获得的单官能化的二烷基次膦酸衍生物 (VI) 与还原剂或在催化剂 C 的存在下与氢气反应成单氨基官能化的二烷基次膦酸衍生物 (III)

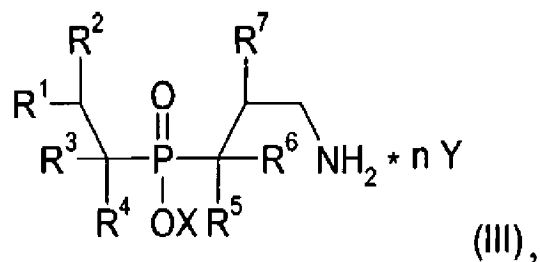

其中, R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 相同或不同, 且彼此独立地表示 H、 C_1 - C_{18} -烷基、 C_6 - C_{18} -芳基、 C_6 - C_{18} -芳烷基、 C_6 - C_{18} -烷基芳基、CN、CHO、OC(O)CH₂CN、CH(OH)C₂H₅、CH₂CH(OH)CH₃、9-蒎、2-吡咯烷酮、 $(CH_2)_m$ OH、 $(CH_2)_m$ NH₂、 $(CH_2)_m$ NCS、 $(CH_2)_m$ NC(S)NH₂、 $(CH_2)_m$ SH、 $(CH_2)_m$ S-2-噻唑啉、 $(CH_2)_m$ SiMe₃、C(O) R^8 、 $(CH_2)_m$ C(O) R^8 、CH=CH- R^8 、CH=CH-C(O) R^8 , 其中 R^8 表示 C_1 - C_8 -烷基或 C_6 - C_{18} -芳基, 且 m 表示 0 至 10 的整数; 和 X 表示 C_1 - C_{18} -烷基、 C_6 - C_{18} -芳基、 C_6 - C_{18} -芳烷基、 C_6 - C_{18} -烷基芳基、 $(CH_2)_k$ OH、CH₂-CHOH-CH₂OH、 $(CH_2)_k$ O(CH₂)_kH、 $(CH_2)_k$ -CH(OH)-(CH₂)_kH、 $(CH_2$ -CH₂O)_kH、 $(CH_2$ -C[CH₃]HO)_kH、 $(CH_2$ -C[CH₃]HO)_k(CH₂-CH₂O)_kH、 $(CH_2$ -CH₂O)_k(CH₂-C[CH₃]HO)H、 $(CH_2$ -CH₂O)_k-烷基、 $(CH_2$ -C[CH₃]HO)_k-烷基、 $(CH_2$ -C[CH₃]HO)_k(CH₂-CH₂O)_k-烷基、 $(CH_2$ -CH₂O)_k(CH₂-C[CH₃]HO)O-烷基、 $(CH_2)_k$ -CH=CH(CH₂)_kH、 $(CH_2)_k$ NH₂、 $(CH_2)_k$ N[(CH₂)_kH]₂, 其中 k 是 0 至 10 的整数, 和 / 或 X 表示 Mg、Ca、Al、Sb、Sn、Ge、Ti、Fe、Zr、Zn、Ce、Bi、Sr、Mn、Cu、Ni、Li、Na、K、H 和 / 或质子化的氮碱; 和 Y 表示无机酸、羧酸、路易斯酸或有机酸, 其中 n 表示 0 至 4 的整数或分数; 和催化剂 A 和 C 是过渡金属、过渡金属化合物和 / 或催化剂体系, 所述催化剂体系由过渡金属和 / 或过渡金属化合物和至少一种配体构成; 和催化剂 B 是形成过氧化物的化合物、过氧化物、偶氮化合物、碱金属、碱土金属、碱金属氢化物和 / 或碱金属醇化物、碱土金属氢化物和 / 或碱土金属醇化物。

2. 根据权利要求 1 的方法, 其特征在于, 将在步骤 c) 之后获得的单氨基官能化的二烷基次膦酸、其盐或酯 (III) 随后在步骤 d) 中与 Mg、Ca、Al、Sb、Sn、Ge、Ti、Fe、Zr、Zn、Ce、Bi、Sr、Mn、Li、Na、K 的金属化合物和 / 或质子化的氮碱反应成这些金属和 / 或含氮化合物相应的单氨基官能化的二烷基次膦酸盐 (III)。

3. 根据权利要求 1 的方法, 其特征在于, 使在步骤 a) 之后获得的烷基亚膦酸、其盐或酯 (II) 和 / 或在步骤 b) 之后获得的单官能化的二烷基次膦酸、其盐或酯 (VI) 和 / 或在步骤 c) 之后获得的单氨基官能化的二烷基次膦酸、其盐或酯 (III) 和 / 或其各自产生的反应溶液, 与氧化烯烃或醇 M-OH 和 / 或 M'-OH 发生酯化, 并且使各自生成的烷基亚膦酸酯 (II)、单官能化的二烷基次膦酸酯 (VI) 和 / 或单氨基官能化的二烷基次膦酸酯 (III) 经历进一步的反应步骤 b)、c) 或 d)。

4. 根据权利要求 1 至 3 中一项或多项的方法, 其特征在于, 基团 C_6 - C_{18} 芳基、 C_6 - C_{18} 芳烷基和 C_6 - C_{18} 烷基芳基被 SO₃X₂、-C(O)CH₃、OH、CH₂OH、CH₃SO₃X₂、PO₃X₂、NH₂、NO₂、OCH₃、SH 和 / 或 OC(O)CH₃ 取代。

5. 根据权利要求 1 至 4 中一项或多项的方法, 其特征在于, R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 相同或不同, 并且彼此独立地表示 H、甲基、乙基、正丙基、异丙基、正丁基、异丁基、叔丁基和 / 或苯基。

6. 根据权利要求 1 至 5 中一项或多项的方法, 其特征在于, X 表示 H、Ca、Mg、Al、Zn、Ti、Fe、Ce、甲基、乙基、正丙基、异丙基、正丁基、异丁基、叔丁基、苯基、乙二醇、丙基乙二醇、丁基乙二醇、戊基乙二醇、己基乙二醇、烯丙基和 / 或甘油。

7. 根据权利要求 1 至 6 中一项或多项的方法, 其特征在于, 过渡金属和 / 或过渡金属化合物是源自第七和第八副族的那些。

8. 根据权利要求 1 至 7 中一项或多项的方法, 其特征在于, 过渡金属和 / 或过渡金属化合物是铈、镨、钕、钐和 / 或钕。

9. 根据权利要求 1 至 8 中一项或多项的方法, 其特征在于, 催化剂 B 是过氧化氢、过氧

化钠、过氧化锂、过硫酸钾、过硫酸钠、过硫酸铵、过二硫酸钠、过硼酸钾、过氧乙酸、过氧化苯甲酰、二叔丁基过氧化物和 / 或过二硫酸 ; 和 / 或是偶氮二异丁腈、2,2' - 偶氮双 (2- 脒基丙烷) - 二盐酸盐和 / 或 2,2' - 偶氮双 (N,N' - 二亚甲基 - 异丁酰脒) - 二盐酸盐 ; 和 / 或是锂、氢化锂、氢化铝锂、甲基锂、丁基锂、叔丁基锂、二异丙基氨基锂、钠、氢化钠、硼氢化钠、甲醇钠、乙醇钠或丁醇钠、甲醇钾、乙醇钾和 / 或丁醇钾。

10. 根据权利要求 1 至 9 中一项或多项的方法,其特征 在于,所述丙烯腈是丙烯腈、甲基丙烯腈、2- 氰基丙烯酸乙酯、3- 苯基丙烯腈、2- 甲基 -2- 丁烯腈。

11. 根据权利要求 1 至 10 中一项或多项的方法,其特征 在于,还原剂是金属氢化物、硼氢化物、金属硼氢化物、氢化铝和 / 或氢化铝金属。

12. 根据权利要求 1 至 11 中一项或多项的方法,其特征 在于,通式 M-OH 的醇是具有 C₁-C₁₈ 的碳链长度的一元有机醇,和通式 M' -OH 的醇是具有 C₁-C₁₈ 的碳链长度的多元有机醇。

13. 根据权利要求 1 至 12 中的一项或多项制备的单氨基官能化的二烷基次膦酸、二烷基次膦酸酯和二烷基次膦酸盐作为用于进一步合成的中间产物,作为粘结剂,作为在环氧树脂、聚氨酯、不饱和聚酯树脂的固化中的交联剂或者促进剂,作为聚合物稳定剂,作为植物保护剂,作为用于人类和动物的治疗剂或治疗剂中的添加剂,作为螯合剂,作为矿物油添加剂,作为抗蚀剂,在洗涤剂和清洁剂应用中和在电子应用中的用途。

14. 根据权利要求 1 至 12 中的一项或多项制备的单氨基官能化的二烷基次膦酸、二烷基次膦酸盐和二烷基次膦酸酯作为阻燃剂,尤其是用于透明漆和发泡型防火涂料的阻燃剂 ; 用于木材和其它含纤维素产品的阻燃剂 ; 作为用于聚合物的反应性和 / 或非反应性阻燃剂 ; 用于制备阻燃性聚合物模塑材料 ; 用于制备阻燃性聚合物成型体和 / 或用于通过浸渍为聚酯和纤维素纯织物和混纺织物进行阻燃性整理的用途。

15. 阻燃热塑性或热固性聚合物模塑材料,其含有 0.5 至 45 重量%的根据权利要求 1 至 12 中一项或多项所制备的单氨基官能化的二烷基次膦酸、二烷基次膦酸盐或二烷基次膦酸酯,0.5 至 95 重量%的热塑性或热固性聚合物或它们的混合物,0 至 55 重量%的添加剂和 0 至 55 重量%的填料或增强材料,其中,各组分之和为 100 重量%。

16. 阻燃热塑性或热固性聚合物成型体、聚合物膜、聚合物丝和聚合物纤维,其含有 0.5 至 45 重量%的根据权利要求 1 至 12 中一项或多项所制备的单氨基官能化的二烷基次膦酸、二烷基次膦酸盐或二烷基次膦酸酯,0.5 至 95 重量%的热塑性或热固性聚合物或它们的混合物,0 至 55 重量%的添加剂和 0 至 55 重量%的填料或增强材料,其中,各组分之和为 100 重量%。

借助丙烯腈类制备单氨基官能化的二烷基次膦酸、二烷基次膦酸酯和二烷基次膦酸盐的方法和它们的用途


[0001] 本发明涉及一种借助丙烯腈类制备单氨基官能化的二烷基次膦酸、二烷基次膦酸酯和二烷基次膦酸盐的方法和它们的用途。

[0002] 迄今为止还没有经济上和工业上可行的、且尤其能够获得高时空产率的制备单氨基官能化的二烷基次膦酸、二烷基次膦酸酯和二烷基次膦酸盐的方法。也没有这样的方法，其在没有干扰性卤素化合物作为反应物的情况下是充分有效的；并且没有这样的方法，在该方法中最终产物能够轻易获得或分离，或者在特定的反应条件下（例如酯交换）也能以有针对性的且令人期望的方式制得。

[0003] 因此，本发明涉及一种制备单氨基官能化的二烷基次膦酸、二烷基次膦酸酯和二烷基次膦酸盐的方法，其特征在于


[0004] a) 使次膦酸源 (I)

[0005]




[0006] 与烯烃 (IV)

[0007]




[0008] 在催化剂 A 的存在下反应成烷基亚膦酸、其盐或酯 (II)

[0009]




[0010] b) 使如此获得的烷基亚膦酸、其盐或酯 (II) 与丙烯腈 (V)

[0011]




[0012] 在催化剂 B 的存在下反应成单官能化的二烷基次膦酸衍生物 (VI)

[0013]

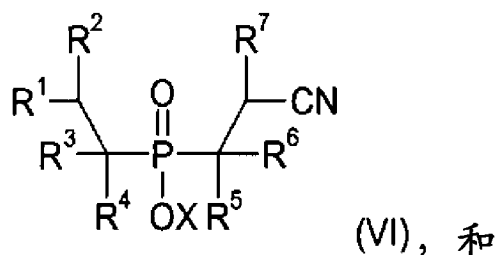

[0014] c) 使如此获得的单官能化的二烷基次膦酸衍生物 (VI) 与还原剂或在催化剂 C 的存在下与氢气反应成单氨基官能化的二烷基次膦酸衍生物 (III)

[0015]

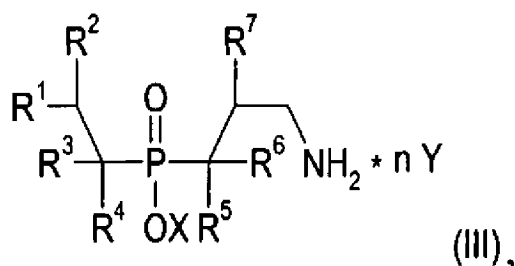

[0016] 其中, R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 相同或不同, 且彼此独立地表示 H、 C_1 - C_{18} -烷基、 C_6 - C_{18} -芳基、 C_6 - C_{18} 芳烷基、 C_6 - C_{18} -烷基芳基、CN、CHO、OC(O)CH₂CN、CH(OH)C₂H₅、CH₂CH(OH)CH₃、9-蒎、2-吡咯烷酮、(CH₂)_mOH、(CH₂)_mNH₂、(CH₂)_mNCS、(CH₂)_mNC(S)NH₂、(CH₂)_mSH、(CH₂)_mS-2-噻唑啉、(CH₂)_mSiMe₃、C(O)R⁸、(CH₂)_mC(O)R⁸、CH=CH-R⁸、CH=CH-C(O)R⁸, 其中 R⁸ 表示 C_1 - C_8 -烷基或 C_6 - C_{18} -芳基, 且 m 表示 0 至 10 的整数; 和 X 表示 C_1 - C_{18} -烷基、 C_6 - C_{18} -芳基、 C_6 - C_{18} 芳烷基、 C_6 - C_{18} -烷基芳基、(CH₂)_kOH、CH₂-CHOH-CH₂OH、(CH₂)_kO(CH₂)_kH、(CH₂)_k-CH(OH)-(CH₂)_kH、(CH₂-CH₂O)_kH、(CH₂-C[CH₃]HO)_kH、(CH₂-C[CH₃]HO)_k(CH₂-CH₂O)_kH、(CH₂-CH₂O)_k(CH₂-C[CH₃]HO)H、(CH₂-CH₂O)_k-烷基、(CH₂-C[CH₃]HO)_k-烷基、(CH₂-C[CH₃]HO)_k(CH₂-CH₂O)_k-烷基、(CH₂-CH₂O)_k(CH₂-C[CH₃]HO)O-烷基、(CH₂)_k-CH=CH(CH₂)_kH、(CH₂)_kNH₂、(CH₂)_kN[(CH₂)_kH]₂, 其中 k 表示 0 至 10 的整数, 和 / 或 X 表示 Mg、Ca、Al、Sb、Sn、Ge、Ti、Fe、Zr、Zn、Ce、Bi、Sr、Mn、Cu、Ni、Li、Na、K、H 和 / 或质子化的氮碱; 和 Y 表示无机酸、羧酸、路易斯酸或有机酸, 其中 n 表示 0 至 4 的整数或分数; 和催化剂 A 和 C 是过渡金属、过渡金属化合物和 / 或催化剂体系, 所述催化剂体系由过渡金属和 / 或过渡金属化合物和至少一种配体构成; 和催化剂 B 是形成过氧化物的化合物、过氧化物、偶氮化合物、碱金属、碱土金属、碱金属氢化物和 / 或碱金属醇化物、碱土金属氢化物和 / 或碱土金属醇化物。

[0017] 优选地, 将在步骤 c) 之后获得的单氨基官能化的二烷基次膦酸、其盐或酯 (III) 随后在步骤 d) 中与 Mg、Ca、Al、Sb、Sn、Ge、Ti、Fe、Zr、Zn、Ce、Bi、Sr、Mn、Li、Na、K 的金属化合物和 / 或质子化的氮碱反应成这些金属和 / 或含氮化合物相应的单氨基官能化的二烷基次膦酸盐 (III)。

[0018] 优选地, 使在步骤 a) 之后获得的烷基亚膦酸、其盐或酯 (II) 和 / 或在步骤 b) 之后获得的单官能化的二烷基次膦酸、其盐或酯 (VI) 和 / 或在步骤 c) 之后获得的单氨基官能化的二烷基次膦酸、其盐或酯 (III) 和 / 或其各自产生的反应溶液, 与氧化烯烃或醇 M-OH 和 / 或 M'-OH 发生酯化, 并且使各自生成的烷基亚膦酸酯 (II)、单官能化的二烷基次膦酸

酯(IV)和/或单氨基官能化的二烷基次膦酸酯(III)经历进一步的反应步骤b)、c)或d)。

[0019] 优选地,基团 C_6-C_{18} 芳基、 C_6-C_{18} 芳烷基和 C_6-C_{18} 烷基芳基被 SO_3X_2 、 $-C(O)CH_3$ 、 OH 、 CH_2OH 、 $CH_3SO_3X_2$ 、 PO_3X_2 、 NH_2 、 NO_2 、 OCH_3 、 SH 和/或 $OC(O)CH_3$ 取代。

[0020] 优选地, R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 相同或不同,并且彼此独立地表示 H、甲基、乙基、正丙基、异丙基、正丁基、异丁基、叔丁基和/或苯基。

[0021] 优选地, X 表示 H、Ca、Mg、Al、Zn、Ti、Fe、Ce、甲基、乙基、正丙基、异丙基、正丁基、异丁基、叔丁基、苯基、乙二醇、丙基乙二醇、丁基乙二醇、戊基乙二醇、己基乙二醇、烯丙基和/或甘油。

[0022] 优选地, $m = 1$ 至 10 和 $k = 2$ 至 10。

[0023] 优选地, Y 是盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、膦酸、次膦酸、甲酸、乙酸、丙酸、丁酸、乳酸、棕榈酸、硬脂酸、丙二酸、马来酸、富马酸、酒石酸、柠檬酸、抗坏血酸、三甲基硼氢化物、三乙基硼氢化物、三丁基硼氢化物、三苯基硼氢化物。

[0024] 优选地, n 表示 0、1/4、1/3、1/2、1、2、3 和 4。

[0025] 优选地, 催化剂体系 A 和 C 各自通过过渡金属和/或过渡金属化合物与至少一种配体反应形成。

[0026] 优选地, 过渡金属和/或过渡金属化合物是源自第七和第八副族的那些。

[0027] 优选地, 过渡金属和/或过渡金属化合物是铑、钌、镍、钯、铂。

[0028] 优选地, 催化剂 B 是过氧化氢、过氧化钠、过氧化锂、过硫酸钾、过硫酸钠、过硫酸铵、过二硫酸钠、过硼酸钾、过氧乙酸、过氧化苯甲酰、二叔丁基过氧化物、和/或过二硫酸, 和/或是偶氮二异丁腈、2,2'-偶氮双(2-脒基丙烷)-二盐酸盐和/或 2,2'-偶氮双(N,N'-二亚甲基-异丁酰脒)-二盐酸盐;和/或是锂、氢化锂、氢化铝锂、甲基锂、丁基锂、叔丁基锂、二异丙基氨基锂、钠、氢化钠、硼氢化钠、甲醇钠、乙醇钠或丁醇钠、甲醇钾、乙醇钾和/或丁醇钾。

[0029] 优选地, 丙烯腈(V)是丙烯腈、甲基丙烯腈、2-氰基丙烯酸乙酯、3-苯基丙烯腈、2-甲基-2-丁烯腈。

[0030] 优选地, 通式 $M-OH$ 的醇是具有 C_1-C_{18} 的碳链长度的、直链的或支链的、饱和的和不饱和的一元有机醇, 和通式 $M'-OH$ 的醇是具有 C_1-C_{18} 的碳链长度的、直链的或支链的、饱和的和不饱和的多元有机醇。

[0031] 本发明还涉及根据权利要求 1 至 12 中的一项或多项制备的单氨基官能化的二烷基次膦酸、二烷基次膦酸酯和二烷基次膦酸盐作为用于进一步合成的中间产物, 作为粘结剂, 作为在环氧树脂、聚氨酯、不饱和聚酯树脂的固化中的交联剂或者促进剂, 作为聚合物稳定剂, 作为植物保护剂, 作为用于人类和动物的治疗剂或治疗剂中的添加剂, 作为螯合剂, 作为矿物油添加剂, 作为抗蚀剂, 在洗涤剂和清洁剂应用中和在电子应用中的用途。

[0032] 此外, 本发明涉及根据权利要求 1 至 12 中的一项或多项制备的单氨基官能化的二烷基次膦酸、二烷基次膦酸盐和二烷基次膦酸酯作为阻燃剂, 尤其是用于透明漆和发泡型防火涂料的阻燃剂; 用于木材和其它含纤维素产品的阻燃剂; 作为用于聚合物的反应性和/或非反应性阻燃剂; 用于制备阻燃性聚合物模塑材料; 用于制备阻燃性聚合物成型体和/或用于通过浸渍为聚酯和纤维素纯织物和混纺织物进行阻燃性整理的用途。

[0033] 本发明还涉及阻燃热塑性或热固性聚合物模塑材料, 其含有 0.5 至 45 重量%的根

据权利要求 1 至 12 中一项或多项所制备的单氨基官能化的二烷基次膦酸、二烷基次膦酸盐或二烷基次膦酸酯,0.5 至 95 重量%的热塑性或热固性聚合物或它们的混合物,0 至 55 重量%的添加剂和 0 至 55 重量%的填料或增强材料,其中,各组分之和为 100 重量%。

[0034] 最后,本发明还涉及阻燃热塑性或热固性聚合物成型体、聚合物膜、聚合物丝和聚合物纤维,其含有 0.5 至 45 重量%的根据权利要求 1 至 12 中一项或多项所制备的单氨基官能化的二烷基次膦酸、二烷基次膦酸盐或二烷基次膦酸酯,0.5 至 95 重量%的热塑性或热固性聚合物或它们的混合物,0 至 55 重量%的添加剂和 0 至 55 重量%的填料或增强材料,其中,各组分之和为 100 重量%。

[0035] 所有上述反应也可以分步进行;同样,在不同的方法步骤中,也可以使用各自产生的反应溶液。

[0036] 如果步骤 c) 之后的单氨基官能化的二烷基次膦酸(III) 是酯,那么优选地可以进行酸或碱水解,以获得游离的单氨基官能化的二烷基次膦酸或其盐。

[0037] 优选地,所要制备的目标化合物,即单氨基官能化的二烷基次膦酸是 3-(乙基羟基氧膦基)-1-氨基丙烷、3-(丙基羟基氧膦基)-1-氨基丙烷、3-(异丙基羟基氧膦基)-1-氨基丙烷、3-(丁基羟基氧膦基)-1-氨基丙烷、3-(仲丁基羟基氧膦基)-1-氨基丙烷、3-(异丁基羟基氧膦基)-1-氨基丙烷、3-(2-苯基乙基羟基氧膦基)-1-氨基丙烷、3-(乙基羟基氧膦基)-2-甲基-1-氨基丙烷、3-(丙基羟基氧膦基)-2-甲基-1-氨基丙烷、3-(异丙基羟基氧膦基)-2-甲基-1-氨基丙烷、3-(丁基羟基氧膦基)-2-甲基-1-氨基丙烷、3-(仲丁基羟基氧膦基)-2-甲基-1-氨基丙烷、3-(异丁基羟基氧膦基)-2-甲基-1-氨基丙烷、3-(2-苯基乙基羟基氧膦基)-2-甲基-1-氨基丙烷、3-(乙基羟基氧膦基)-3-苯基-1-氨基丙烷、3-(丙基羟基氧膦基)-3-苯基-1-氨基丙烷、3-(异丙基羟基氧膦基)-3-苯基-1-氨基丙烷、3-(丁基羟基氧膦基)-3-苯基-1-氨基丙烷、3-(仲丁基羟基氧膦基)-3-苯基-1-氨基丙烷、3-(异丁基羟基氧膦基)-3-苯基-1-氨基丙烷、3-(2-苯基乙基羟基氧膦基)-3-苯基-1-氨基丙烷;酯是上述单氨基官能化的二烷基次膦酸的甲酯、乙酯、异丙酯、丁酯、苯基酯、2-羟乙酯、2-羟丙酯、3-羟丙酯、4-羟丁酯和/或 2,3-二羟基丙酯;和盐是上述单氨基官能化的二烷基次膦酸的铝(III) 盐、钙(II) 盐、镁(II) 盐、铈(III) 盐、Ti(IV) 盐和/或锌(II) 盐。

[0038] 优选地,上述式(III) 的单氨基官能化的二烷基次膦酸、其盐和酯的氨基官能团是“游离”胺或与无机酸、羧酸、路易斯酸、有机酸或这些酸的混合物形成铵盐。

[0039] 优选的无机酸例如是盐酸、硫酸、硝酸或者磷酸、膦酸、次膦酸。

[0040] 优选的羧酸例如是甲酸、乙酸、丙酸、丁酸、乳酸、棕榈酸、硬脂酸、丙二酸、马来酸、富马酸、酒石酸、柠檬酸和抗坏血酸。

[0041] 优选的路易斯酸是硼氢化物,例如乙硼氢化物;三烷基硼氢化物,例如三甲基硼氢化物、三乙基硼氢化物、三丁基硼氢化物;三芳基硼氢化物,例如三苯基硼氢化物。

[0042] 优选地,用于催化剂 A 的过渡金属是第七和第八副族(根据新命名法的第 7、8、9 或 10 族的金属)的元素,诸如铼、钨、钴、铈、镨、钕、钐和铂。

[0043] 优选地,作为过渡金属和过渡金属化合物的来源使用其金属盐。合适的盐是无机酸的那些,其含有氟化物、氯化物、溴化物、碘化物、氟酸盐、氯酸盐、溴酸盐、碘酸盐、亚氟酸盐、亚氯酸盐、亚溴酸盐、亚碘酸盐、次氟酸盐、次氯酸盐、次溴酸盐、次碘酸盐、高氟酸盐、高

氯酸盐、高溴酸盐、高碘酸盐、氰化物、氰酸盐、硝酸盐、氮化物、亚硝酸盐、氧化物、氢氧化物、硼酸盐、硫酸盐、亚硫酸盐、硫化物、过硫酸盐、硫代硫酸盐、氨基磺酸盐、磷酸盐、亚磷酸盐、次磷酸盐、磷化物、碳酸盐和磺酸盐（例如甲磺酸盐、氯磺酸盐、氟磺酸盐、三氟甲磺酸盐、苯磺酸盐、萘磺酸盐、甲苯磺酸盐、叔丁基磺酸盐、2-羟基丙磺酸盐和磺化离子交换树脂）的阴离子；和/或其含有有机盐，诸如乙酰丙酮盐和具有最多 20 个碳原子的羧酸盐，例如甲酸盐、乙酸盐、丙酸盐、丁酸盐、草酸盐、硬脂酸盐和柠檬酸盐，以及具有最多 20 个碳原子的卤代羧酸盐，例如三氟乙酸盐、三氯乙酸盐的阴离子。

[0044] 过渡金属和过渡金属化合物的另一来源是过渡金属与四苯基硼酸阴离子和卤代的四苯基硼酸阴离子的盐，例如全氟苯基硼酸盐。

[0045] 合适的盐同样包括复盐和络盐，其由一种或多种过渡金属离子和彼此独立的一种或多种碱金属离子、碱土金属离子、铵离子、有机铵离子、磷离子和有机磷离子，和彼此独立的一种或多种上述阴离子构成。合适的复盐例如是六氯钼酸铵和四氯钼酸铵。

[0046] 优选地，过渡金属的来源是元素态的过渡金属和/或处于其零价状态的过渡金属化合物。

[0047] 优选地，以金属态使用或者以与其它金属的合金的形式使用过渡金属，这其中优选硼、锆、钽、钨、铈、钴、铟、镍、钼、铂和/或金。在所用的合金中，过渡金属含量优选为 45-99.95 重量%。

[0048] 优选以微分散形式（0.1mm-100 μm 的粒度）使用过渡金属。

[0049] 优选地，过渡金属以负载在金属氧化物上（例如氧化铝、二氧化硅、二氧化钛、二氧化锆、氧化锌、氧化镍、氧化钒、氧化铬、氧化镁、**Celite**[®]、硅藻土），在金属碳酸盐上（例如碳酸钡、碳酸钙、碳酸锶），在金属硫酸盐上（例如硫酸钡、硫酸钙、硫酸锶），在金属磷酸盐上（例如磷酸铝、磷酸钒），在金属碳化物上（例如碳化硅），在金属铝酸盐上（例如铝酸钙），在金属硅酸盐上（例如硅酸铝、白垩、沸石、膨润土、蒙脱石、锂蒙脱石），在官能化的硅酸盐、官能化的硅胶上（例如**SiliaBond**[®]、**QuadraSil**[™]），在官能化的聚硅氧烷上（例如**Deloxan**[®]），在金属氮化物上，在炭、活性炭、莫来石、铝矾土、辉锑矿、白钨矿、钙钛矿、水滑石、杂多阴离子上，在官能化和非官能化的纤维素、壳聚糖、角蛋白、杂多阴离子上，在离子交换剂上（例如 **Amberlite**[™]、**Amberjet**[™]、**Ambersep**[™]、**Dowex**[®]、**Lewatit**[®]、**ScavNet**[®]），在官能化的聚合物上（例如**Chellex**[®]、**QuadraPure**[™]、**Smopex**[®]、**PolyOrgs**[®]），在聚合物键合的磷烷、磷烷氧化物、次膦酸盐、膦酸盐、磷酸盐、胺、铵盐、酰胺、硫代酰胺、脲、硫脲、三嗪、咪唑、吡唑、吡啶、嘧啶、吡嗪、硫醇、硫醚、硫醇酯、醇、烷氧化物、醚、酯、羧酸、乙酸酯、缩醛、肽、杂芳烯、聚乙烯亚胺/二氧化硅和/或树状大分子上的形式使用。

[0050] 合适的金属盐和/或过渡金属的来源同样优选是其络合物。金属盐和/或过渡金属的络合物由金属盐或者过渡金属和一种或多种络合剂构成。合适的络合剂例如是烯烃、二烯烃、腈、二腈、一氧化碳、膦、二膦、亚磷酸酯、二亚磷酸酯、二亚苄基丙酮、环戊二烯、茚或苯乙烯。合适的金属盐和/或过渡金属的络合物可以负载在上述载体材料上。

[0051] 优选地，上述负载的过渡金属的含量是 0.01 至 20 重量%，更优选 0.1 至 10 重量%，尤其是 0.2 至 5 重量%，基于载体材料的总质量计。

[0052] 合适的过渡金属和过渡金属化合物的来源例如是钯、铂、镍、铑；负载在氧化铝、氧化硅、碳酸钡、硫酸钡、碳酸钙、碳酸锶、炭、活性炭上的钯、铂、镍、铑；铂-钯-金合金、铝-镍合金、铁-镍合金、镧系-镍合金、钴-镍合金、铂-铱合金、铂-铑合金；Raney[®]，镍、镍-锌-铁氧化物；钯(II)、镍(II)、铂(II)、铑的氯化物、溴化物、碘化物、氟化物、氢化物、氧化物、过氧化物、氰化物、硫酸盐、硝酸盐、磷化物、硼化物、铬氧化物、钴氧化物、碱式碳酸盐、环己烷丁酸盐、氢氧化物、钼酸盐、辛酸盐、草酸盐、高氯酸盐、酞菁化物、5,9,14,18,23,27,32,36-八丁氧基-2,3-萘酞菁化物、氨基磺酸盐、高氯酸盐、硫氰酸盐、双(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸盐)、丙酸盐、乙酸盐、硬脂酸盐、2-乙基己酸盐、乙酰丙酮化物、六氟乙酰丙酮化物、四氟硼酸盐、硫代硫酸盐、三氟乙酸盐、酞菁四磺酸四钠盐、甲基化物、环戊二烯化物、甲基环戊二烯化物、乙基环戊二烯化物、五甲基环戊二烯化物、2,3,7,8,12,13,17,18-八乙基-21H,23H-卟吩化物、5,10,15,20-四苯基-21H,23H-卟吩化物、双(5-[[4-(二甲氨基)苯基]亚氨基]-8(5H)-喹啉酮)化物、2,11,20,29-四叔丁基-2,3-萘酞菁化物、2,9,16,23-四苯氧基-29H,31H-酞菁化物、5,10,15,20-四(五氟苯基)-21H,23H-卟吩化物,和它们的1,4-双(二苯基膦)丁烷络合物、1,3-双(二苯基膦)丙烷络合物、2-(2'-二叔丁基膦)联苯络合物、乙腈络合物、苯甲腈络合物、乙二胺络合物、氯仿络合物、1,2-双(苯亚磺酰)乙烷络合物、1,3-双(2,6-二异丙基苯基)咪唑啉(3-氯吡啶)络合物、2'-(二甲氨基)-2-联苯基络合物、二降冰片基膦络合物、2-(二甲氨基甲基)二茂铁络合物、烯丙基络合物、双(二苯基膦)丁烷络合物、(N-琥珀酰亚胺基)双(三苯基膦)络合物、二甲基苯基膦络合物、甲基二苯基膦络合物、1,10-菲咯啉络合物、1,5-环辛二烯络合物、N,N,N',N'-四甲基乙二胺络合物、三苯基膦络合物、三邻甲苯基膦络合物、三环己基膦络合物、三丁基膦络合物、三乙基膦络合物、2,2'-双(二苯基膦)-1,1'-联萘络合物、1,3-双(2,6-二异丙基苯基)咪唑-2-亚基络合物、1,3-双(均三甲苯基)咪唑-2-亚基络合物、1,1'-双(二苯基膦)二茂铁络合物、1,2-双(二苯基膦)乙烷络合物、N-甲基咪唑络合物、2,2'-联吡啶络合物、(双环[2.2.1]-庚-2,5-二烯)络合物、双(二叔丁基(4-二甲氨基苯基)膦)络合物、双(叔丁基异氰)络合物、二乙二醇二甲醚络合物、乙二醇二甲醚络合物、1,2-二甲氧基乙烷络合物、双(1,3-二氨基-2-丙醇)络合物、双(N,N-二乙基乙二胺)络合物、1,2-二氨基环己烷络合物、吡啶络合物、2,2':6',2''-三联吡啶络合物、乙硫醚络合物、乙烯络合物、胺络合物；六氯钯(IV)酸钾、六氯钯(IV)酸钠、六氯钯(IV)酸铵、四氯钯(II)酸钾、四氯钯(II)酸钠、四氯钯(II)酸铵、三叔丁基膦溴化钯(I)二聚体、(2-甲基烯丙基)氯化钯(II)二聚体、双(二亚苄基丙酮)钯(0)、三(二亚苄基丙酮)二钯(0)、四(三苯基膦)钯(0)、四(三环己基膦)钯(0)、双[1,2-双(二苯基膦)乙烷]钯(0)、双(3,5,3',5'-二甲氧基二亚苄基丙酮)钯(0)、双(三叔丁基膦)钯(0)、内消旋四苯基四苯并卟吩钯、四(甲基二苯基膦)钯(0)、三(3,3',3''-次膦基-三(苯磺酸))钯(0)九钠盐、1,3-双(2,4,6-三甲基苯基)-咪唑-2-亚基(1,4-萘醌)钯(0)、1,3-双(2,6-二异丙基苯基)-咪唑-2-亚基(1,4-萘醌)钯(0)、和它们的氯仿络合物；

[0053] 烯丙基氯化镍(II)二聚体、硫酸镍(II)铵、双(1,5-环辛二烯)镍(0)、双(三苯基膦)二羰基镍(0)、四(三苯基膦)镍(0)、四(亚磷酸三苯基酯)镍(0)、六氟镍(IV)酸钾、四氰基镍(II)酸钾、仲高碘酸镍(IV)钾、四溴镍(II)酸二锂、四氰基镍(II)酸钾；

[0054] 氯化铂(IV)、氧化铂(IV)、硫化铂(IV)、六氯合铂(IV)酸钾、六氯合铂(IV)酸钠、六氯合铂(IV)酸铵、四氯合铂(II)酸钾、四氯合铂(II)酸铵、四氰基铂(II)酸钾、三甲基(甲基环戊二烯基)铂(IV)、顺式-二胺四氯合铂(IV)、三氯(乙烯)铂(II)酸钾、六羟基铂(IV)酸钠、四氨基铂(II)合四氯化铂(II)、六氯合铂(IV)酸四丁基铵、乙烯双(三苯基膦)铂(0)、铂(0)-1,3-二乙烯基-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷、铂(0)-2,4,6,8-四甲基-2,4,6,8-四乙烯基环四硅氧烷、四(三苯基膦)铂(0)、八乙基卟吩铂、氯铂酸、羰基铂；氯代双(乙烯)铑二聚体、六癸酰六铑、(1,5-环辛二烯)氯铑二聚体、(降冰片二烯)氯铑二聚体、(1,5-己二烯)氯铑二聚体。

[0055] 优选地,配体是式(VII)的膦

[0056] PR_3^9 (VII)

[0057] 其中,基团 R^9 彼此独立地表示氢,直链、支链或环状的 $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ 烷基, $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ 烷基芳基, $\text{C}_2\text{-C}_{20}$ 烯基, $\text{C}_2\text{-C}_{20}$ 炔基, $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ 羧酸酯基, $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ 烷氧基, $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ 烯基氧基, $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ 炔基氧基, $\text{C}_2\text{-C}_{20}$ 烷氧羰基, $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ 烷硫基, $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ 烷基磺酰基, $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ 烷基亚磺酰基, 甲硅烷基和 / 或其衍生物, 和 / 或被至少一个 R^{10} 取代的苯基或被至少一个 R^{10} 取代的萘基。 R^{10} 彼此独立地表示氢, 氟, 氯, 溴, 碘, NH_2 , 硝基, 羟基, 氰基, 甲酰基, 直链、支链或环状的 $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ 烷基, $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ 烷氧基, $\text{HN}(\text{C}_1\text{-C}_{20}\text{烷基})$, $\text{N}(\text{C}_1\text{-C}_{20}\text{烷基})_2$, $-\text{CO}_2-(\text{C}_1\text{-C}_{20}\text{烷基})$, $-\text{CON}(\text{C}_1\text{-C}_{20}\text{烷基})_2$, $-\text{OCO}(\text{C}_1\text{-C}_{20}\text{烷基})$, $\text{NHCO}(\text{C}_1\text{-C}_{20}\text{烷基})$, $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ 酰基, $-\text{SO}_3\text{M}$, $-\text{SO}_2\text{N}(\text{R}^{11})\text{M}$, $-\text{CO}_2\text{M}$, $-\text{PO}_3\text{M}_2$, $-\text{AsO}_3\text{M}_2$, $-\text{SiO}_2\text{M}$, $-\text{C}(\text{CF}_3)_2\text{OM}(\text{M} = \text{H}, \text{Li}, \text{Na} \text{ 或 } \text{K})$, 其中 R^{11} 表示氢, 氟, 氯, 溴, 碘, 直链、支链或环状的 $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ 烷基, $\text{C}_2\text{-C}_{20}$ 烯基, $\text{C}_2\text{-C}_{20}$ 炔基, $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ 羧酸酯基, $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ 烷氧基, $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ 烯基氧基, $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ 炔基氧基, $\text{C}_2\text{-C}_{20}$ 烷氧羰基, $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ 烷硫基, $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ 烷基磺酰基, $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ 烷基亚磺酰基, 甲硅烷基和 / 或其衍生物, 芳基, $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ 芳基烷基, $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ 烷基芳基, 苯基和 / 或联苯基。优选所有 R^9 基团是相同的。

[0058] 合适的膦(VII)例如是三甲基膦、三乙基膦、三丙基膦、三异丙基膦、三丁基膦、三异丁基膦、三异戊基膦、三己基膦、三环己基膦、三辛基膦、三癸基膦、三苯基膦、二苯基甲基膦、苯基二甲基膦、三(邻甲苯基)膦、三(对甲苯基)膦、乙基二苯基膦、二环己基苯基膦、2-吡啶基二苯基膦、双(6-甲基-2-吡啶基)苯基膦、三(对氯苯基)膦、三(对甲氧基苯基)膦、二苯基(2-磺酸基苯基)膦；二苯基(3-磺酸基苯基)膦的钾、钠、铵盐, 双(4,6-二甲基-3-磺酸基苯基)(2,4-二甲基苯基)膦的钾、钠、铵盐, 双(3-磺酸基苯基)苯基膦的钾、钠、铵盐, 三(4,6-二甲基-3-磺酸基苯基)膦的钾、钠、铵盐, 三(2-磺酸基苯基)膦的钾、钠、铵盐, 三(3-磺酸基苯基)膦的钾、钠、铵盐；2-双(二苯基膦乙基)三甲基碘化铵, 2'-二环己基膦-2,6-二甲氧基-3-磺酸基-1,1'-联苯钠盐, 亚磷酸三甲酯和 / 或亚磷酸三苯酯。

[0059] 配体特别优选是如下通式的双齿配体

[0060] $\text{R}^9\text{M}''-\text{Z}-\text{M}''\text{R}^9$ (VIII)。

[0061] 式中, M'' 彼此独立地代表 N、P、As 或 Sb。两个 M'' 优选是相同的, 并且特别优选 M'' 表示磷原子。

[0062] 每个 R^9 基团彼此独立地代表式(VII)所描述的基团。优选所有 R^9 基团是相同的。

[0063] Z 优选是二价的桥联基团, 其含有至少 1 个桥原子, 优选含有 2 至 6 个桥原子。

[0064] 桥原子可以选自 C 原子、N 原子、O 原子、Si 原子和 S 原子。Z 优选是含有至少一

个碳原子的有机桥联基团。Z 优选是含有 1 至 6 个桥原子的有机桥联基团,其中至少两个是碳原子,所述碳原子可以是未取代的或取代的。

[0065] 优选的基团 Z 是 $-\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2-\text{C}(\text{C}_2\text{H}_5)-\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2-\text{Si}(\text{CH}_3)_2-\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{C}_2\text{H}_5)-\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{n-Pr})-\text{CH}$ 和 $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{n-Bu})-\text{CH}_2-$, 未取代或取代的 1,2- 苯基、1,2- 环己基、1,1' - 二茂铁基或 1,2- 二茂铁基、2,2' - (1,1' - 联苯基)、4,5- 咕吨基和 / 或氧二 -2,1- 亚苯基。

[0066] 合适的双齿膦配体 (VIII) 例如是 1,2- 双(二甲基膦基)乙烷、1,2- 双(二乙基膦基)乙烷、1,2- 双(二丙基膦基)乙烷、1,2- 双(二异丙基膦基)乙烷、1,2- 双(二丁基膦基)乙烷、1,2- 双(二叔丁基膦基)乙烷、1,2- 双(二环己基膦基)乙烷和 1,2- 双(二苯基膦基)乙烷; 1,3- 双(二环己基膦基)丙烷、1,3- 双(二异丙基膦基)丙烷、1,3- 双(二叔丁基膦基)丙烷和 1,3- 双(二苯基膦基)丙烷; 1,4- 双(二异丙基膦基)丁烷和 1,4- 双(二苯基膦基)丁烷; 1,5- 双(二环己基膦基)戊烷; 1,2- 双(二叔丁基膦基)苯、1,2- 双(二苯基膦基)苯、1,2- 双(二环己基膦基)苯、1,2- 双(二环戊基膦基)苯、1,3- 双(二叔丁基膦基)苯、1,3- 双(二苯基膦基)苯、1,3- 双(二环己基膦基)苯和 1,3- 双(二环戊基膦基)苯; 9,9- 二甲基 -4,5- 双(二苯基膦基)咕吨、9,9- 二甲基 -4,5- 双(二苯基膦基) -2,7- 二叔丁基咕吨、9,9- 二甲基 -4,5- 双(二叔丁基膦基)咕吨、1,1' - 双(二苯基膦基)二茂铁、2,2' - 双(二苯基膦基) -1,1' - 联萘、2,2' - 双(二对甲苯基膦基) -1,1' - 联萘、(氧二 -2,1- 亚苯基)双(二苯基膦基)、2,5-(二异丙基磷杂环戊烷基)苯、2,3-0- 异丙叉基 -2,3- 二羟基 -1,4- 双(二苯基膦基)丁烷、2,2' - 双(二叔丁基膦基) -1,1' - 联苯、2,2' - 双(二环己基膦基) -1,1' - 联苯、2,2' - 双(二苯基膦基) -1,1' - 联苯、2-(二叔丁基膦基) -2' - (N,N- 二甲氨基)联苯、2-(二环己基膦基) -2' - (N,N- 二甲氨基)联苯、2-(二苯基膦基) -2' - (N,N- 二甲氨基)联苯、2-(二苯基膦基)乙胺、2-[2-(二苯基膦基)乙基]吡啶; 1,2- 双(二 -4- 磺酸基苯基膦基)苯的钾、钠、铵盐, (2,2' - 双[[双(3- 磺酸基苯基)膦基]甲基] -4,4', 7,7' - 四磺酸基 -1,1' - 联萘的钾、钠、铵盐, (2,2' - 双[[双(3- 磺酸基苯基)膦基]甲基] -5,5' - 四磺酸基 -1,1' - 联苯的钾、钠、铵盐, (2,2' - 双[[双(3- 磺酸基苯基)膦基]甲基] -1,1' - 联萘的钾、钠、铵盐, (2,2' - 双[[双(3- 磺酸基苯基)膦基]甲基] -1,1' - 联苯的钾、钠、铵盐, 9,9- 二甲基 -4,5- 双(二苯基膦基) -2,7- 磺酸基咕吨的钾、钠、铵盐, 9,9- 二甲基 -4,5- 双(二叔丁基膦基) -2,7- 磺酸基咕吨的钾、钠、铵盐, 1,2- 双(二 -4- 磺酸基苯基膦基)苯的钾、钠、铵盐, 内消旋 - 四(4- 磺酸基苯基)吡吩的钾、钠、铵盐, 内消旋 - 四(2,6- 二氯 -3- 磺酸基苯基)吡吩的钾、钠、铵盐, 内消旋 - 四(3- 磺酸基均三甲苯基)吡吩的钾、钠、铵盐, 四(4- 羧基苯基)吡吩的钾、钠、铵盐和 5,11,17,23- 磺酸基 -25,26,27,28- 四羟基杯 [4] 芳烃的钾、钠、铵盐。

[0067] 此外, 式 (VII) 和 (VIII) 的配体可以通过基团 R^9 和 / 或桥联基团键合至合适的聚合物或无机基底。

[0068] 催化剂体系具有 1 : 0.01 至 1 : 100, 优选 1 : 0.05 至 1 : 10, 且尤其是 1 : 1 至 1 : 4 的过渡金属 - 配体摩尔比。

[0069] 优选地, 方法步骤 a)、b)、c) 和 d) 中的反应可选地在气氛中进行, 所述气氛含有另

外的气体成分,例如氮气、氧气、氩气、二氧化碳;温度为-20至340℃,尤其是20至180℃,且总压力为1至100巴。

[0070] 在方法步骤a)、b)、c)和d)之后,产物和/或过渡金属和/或过渡金属化合物和/或催化剂体系和/或配体和/或反应物的分离可选地通过蒸馏或精馏、通过结晶或沉淀、通过过滤或离心、通过吸附或色谱法或者其它已知的方法来进行。

[0071] 根据本发明,溶剂、助剂和任选的其它挥发性成分通过例如蒸馏、过滤和/或萃取而除去。

[0072] 优选地,方法步骤a)、b)、c)和d)中的反应可选地在吸收塔、喷塔、泡柱、搅拌釜、喷淋床发生器、流管、环管反应器和/或捏合机中进行。

[0073] 合适的混合设备例如是锚式、桨式、MIG、螺旋桨、叶轮、涡轮、十字搅拌器,分散盘,空化(气化)搅拌器,转子-定子混合器,静态混合器,文丘里喷嘴和/或气密电动泵。

[0074] 优选地,反应溶液/混合物经历这样的混合强度,其相当于旋转雷诺数为1至1,000,000,优选100至100,000。

[0075] 优选地,各反应物料等的强效混合在供能为0.080至10kW/m³,优选0.30至1.65kW/m³的条件下进行。

[0076] 优选地,在反应期间,各催化剂A或C均相地和/或非均相地发挥作用。因此,各非均相作用的催化剂在反应期间以悬浮形式起作用或者键合至固相。

[0077] 优选地,各催化剂A或C在反应之前和/或反应开始时和/或在反应期间原位生成。

[0078] 优选地,各反应于溶剂中以单相体系在均相或非均相混合物中和/或在气相中进行。

[0079] 如果使用多相体系,可以额外使用相转移催化剂。

[0080] 根据本发明的反应可以在液相、气相或者超临界相中进行。在此,各催化剂A或C处于液体状态时优选以均相形式或作为悬浮液使用,而处于气相操作或超临界操作时,固定床设备是有利的。

[0081] 合适的溶剂是水;醇,例如甲醇、乙醇、异丙醇、正丙醇、正丁醇、异丁醇、叔丁醇、正戊醇、异戊醇、叔戊醇、正己醇、正辛醇、异辛醇、正十三烷醇、苯甲醇等。进一步优选是二醇,例如乙二醇、1,2-丙二醇、1,3-丙二醇、1,3-丁二醇、1,4-丁二醇、二乙二醇等;脂肪烃,例如戊烷、己烷、庚烷、辛烷和石油醚、石油精、煤油、石油、石蜡油等;芳香烃,例如苯、甲苯、二甲苯、均三甲苯、乙苯、二乙基苯等;卤代烃,例如二氯甲烷、氯仿、1,2-二氯乙烷、氯苯、四氯化碳、四溴乙烯等;脂环烃,诸如环戊烷、环己烷和甲基环己烷等;醚,诸如茴香醚(甲基苯基醚)、叔丁基甲基醚、二苄醚、乙醚、二氧六环、二苯醚、甲基乙烯基醚、四氢呋喃、三异丙基醚等;二醇醚,诸如二乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚(二甘醇二甲醚)、二乙二醇单丁醚、二乙二醇单甲醚、1,2-二甲氧基乙烷(DME,单甘醇二甲醚)、乙二醇单丁醚、三乙二醇二甲醚(三甘醇二甲醚)、三乙二醇单甲醚等;酮,诸如丙酮、二异丁酮、甲基正丙基酮、甲基乙基酮、甲基异丁基酮等;酯,诸如甲酸甲酯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸正丙酯和乙酸正丁酯等;羧酸,诸如甲酸、乙酸、丙酸、丁酸等;单独或混合使用。

[0082] 合适的溶剂还有所使用的烯烃和次膦酸源。这对于获得较高的时空产率是有利的。

[0083] 优选地,反应在烯烃和 / 或溶剂自身的蒸汽压下进行。

[0084] 优选地,烯烃 (IV) 的 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 相同或不同,且彼此独立地表示 H、甲基、乙基、正丙基、异丙基、正丁基、异丁基、叔丁基和 / 或苯基。

[0085] 优选地,也使用官能化的烯烃,诸如异硫氰酸烯丙酯、甲基丙烯酸烯丙酯、2-烯丙基苯酚、N-烯丙基硫脲、2-(烯丙基硫基)-2-噻唑啉、烯丙基三甲基硅烷、乙酸烯丙酯、乙酰乙酸烯丙酯、烯丙醇、烯丙胺、烯丙基苯、烯丙基腈、氰乙酸烯丙酯、烯丙基茴香醚、反-2-戊烯醛、顺-2-戊烯腈、1-戊烯-3-醇、4-戊烯-1-醇、4-戊烯-2-醇、反-2-己烯醛、反-2-己烯-1-醇、顺-3-己烯-1-醇、5-己烯-1-醇、苯乙烯、-甲基苯乙烯、4-甲基苯乙烯、乙酸乙烯酯、9-乙烯基蒽、2-乙烯基吡啶、4-乙烯基吡啶和 1-乙烯基-2-吡咯烷酮。

[0086] 优选地,反应在 0.01-100 巴的烯烃分压下,特别优选在 0.1-10 巴的烯烃分压下进行。

[0087] 优选地,反应以 1 : 10,000 至 1 : 0.001 的次膦酸-烯烃摩尔比,特别优选以 1 : 30 至 1 : 0.01 的比例进行。

[0088] 优选地,反应以 1 : 1 至 1 : 0.00000001 的次膦酸-催化剂摩尔比,特别优选以 1 : 0.01 至 1 : 0.000001 的次膦酸-催化剂摩尔比进行。

[0089] 优选地,反应以 1 : 10,000 至 1 : 0 的次膦酸-溶剂摩尔比,特别优选以 1 : 50 至 1 : 1 次膦酸-溶剂摩尔比进行。

[0090] 一种根据本发明的用于制备式 (II) 化合物的方法的特征在于,将次膦酸源与烯烃在催化剂存在下反应并将产物 (II) (烷基亚膦酸或烷基亚膦酸盐、烷基亚膦酸酯) 从催化剂、过渡金属或过渡金属化合物、配体、络合剂、盐和副产物中分离。

[0091] 根据本发明,催化剂、催化剂体系、过渡金属和 / 或过渡金属化合物通过加入助剂 1 而分离,并通过萃取和 / 或过滤除去催化剂、催化剂体系、过渡金属和 / 或过渡金属化合物。

[0092] 根据本发明,配体和 / 或络合剂通过用助剂 2 萃取和 / 或用助剂 2 蒸馏而分离。

[0093] 助剂 1 优选是水和 / 或至少一个金属捕捉剂 (金属清除剂) 家族的成员。优选的金属捕捉剂是金属氧化物,诸如氧化铝、二氧化硅、二氧化钛、二氧化锆、氧化锌、氧化镍、氧化钒、氧化铬、氧化镁、**Celite**[®]、硅藻土;金属碳酸盐,诸如碳酸钡、碳酸钙、碳酸锶;金属硫酸盐,诸如硫酸钡、硫酸钙、硫酸锶;金属磷酸盐,诸如磷酸铝、磷酸钒;金属碳化物,诸如碳化硅;金属铝酸盐,诸如铝酸钙;金属硅酸盐,诸如硅酸铝、白垩、沸石、膨润土、蒙脱石、锂蒙脱石;官能化的硅酸盐、官能化的硅胶,诸如**SiliaBond**[®]、**QuadraSil**[™];官能化的聚硅氧烷,诸如**Deloxan**[®];金属氮化物;炭;活性炭;莫来石;铝矾土;辉锑矿;白钨矿;钙钛矿;水滑石;官能化和未官能化的纤维素、壳聚糖、角蛋白、杂多阴离子;离子交换剂,诸如 **Amberlite**[™]、**Amberjet**[™]、**Ambersep**[™]、**Dowex**[®]、**Lewatit**[®]、**ScavNet**[®];官能化的聚合物,诸如**Chellex**[®]、**Quadra-Pure**[™]、**Smopex**[®]、**PolyOrgs**[®];聚合物键合的磷烷、磷烷氧化物、次膦酸盐、膦酸盐、磷酸盐、胺、铵盐、酰胺、硫代酰胺、脲、硫脲、三嗪、咪唑、吡唑、吡啶、嘧啶、吡嗪、硫醇、硫醚、硫醇酯、醇、烷氧化物、醚、酯、羧酸、乙酸酯、缩醛、肽、杂芳烯、聚乙烯亚胺 / 二氧化硅和 / 或树状大分子。

[0094] 优选地,助剂 1 以这样的量添加,该量相当于在助剂 1 上 0.1-40 重量%的金属负

载量。

[0095] 优选地, 助剂 1 在 20-90°C 的温度下使用。

[0096] 优选地, 助剂 1 的停留时间为 0.5-360 分钟。

[0097] 助剂 2 优选是上述的根据本发明的溶剂, 优选如在方法步骤 a) 中所使用的溶剂。

[0098] 将单氨基官能化的二烷基次膦酸 (III) 或者单官能化的二烷基次膦酸 (VI) 或者烷基亚膦酸衍生物 (II) 以及次膦酸源 (I) 酯化成相应的酯, 可以例如通过与较高沸点醇的反应, 通过共沸蒸馏除去形成的水, 或者通过与环氧化物 (氧化烯烃) 的反应来实现。

[0099] 优选地, 本文中在步骤 a) 之后, 用通式为 M-OH 和 / 或 M' -OH 的醇, 或者通过与氧化烯烃反应来将烷基亚膦酸 (II) 直接酯化, 如下文所述。

[0100] 优选地, M-OH 是具有 C₁-C₁₈ 的碳链长度的伯、仲或叔醇。特别优选是甲醇、乙醇、丙醇、异丙醇、正丁醇、2-丁醇、叔丁醇、戊醇和 / 或己醇。

[0101] 优选地, M' -OH 是乙二醇、1,2-丙二醇、1,3-丙二醇、1,4-丁二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、新戊二醇、1,6-己二醇、1,4-环己烷二甲醇、甘油、三羟甲基乙烷、三羟甲基丙烷、季戊四醇、山梨醇、甘露醇、α-萘酚、聚乙二醇、聚丙二醇和 / 或 EO-PO 嵌段聚合物。

[0102] 还适合作为 M-OH 和 M' -OH 的是具有 C₁-C₁₈ 的碳链长度的一元或多元的不饱和醇, 诸如 2-正丁烯-1-醇, 1,4-丁烯二醇和烯丙醇。

[0103] 还适合作为 M-OH 和 M' -OH 的是一元醇与一分子或多分子的氧化烯烃 (优选与环氧乙烷和 / 或 1,2-环氧丙烷) 的反应产物。优选是 2-甲氧基乙醇、2-乙氧基乙醇、2-正丁氧基乙醇、2-(2'-乙基-己氧基)-乙醇、2-正十二烷氧基乙醇、甲基二乙二醇、乙基二乙二醇、异丙基二乙二醇、脂肪醇聚乙二醇醚和芳基聚乙二醇醚。

[0104] M-OH 和 M' -OH 还优选是多元醇与一分子或多分子的氧化烯烃的反应产物, 尤其是二乙二醇和三乙二醇, 以及 1 至 6 分子环氧乙烷或环氧丙烷与甘油、三羟甲基丙烷或季戊四醇的加合物。

[0105] 作为 M-OH 和 M' -OH, 还可以使用水与一分子或多分子的氧化烯烃的反应产物。优选是不同分子大小的聚乙二醇和聚-1,2-丙二醇, 其具有 100-1000g/mol, 特别优选 150-350g/mol 的平均摩尔质量。

[0106] 作为 M-OH 和 M' -OH, 还优选是环氧乙烷与聚-1,2-丙二醇或脂肪醇丙二醇的反应产物; 同样还有 1,2-环氧丙烷与聚乙二醇或脂肪醇乙氧基化物的反应产物。优选是那些具有 100-1000g/mol, 特别优选 150-450g/mol 的平均摩尔质量的反应产物。

[0107] 可用作 M-OH 和 M' -OH 的还有氧化烯烃与氨、伯胺或仲胺、硫化氢、硫醇、磷的含氧酸和 C₂-C₆-二羧酸的反应产物。合适的环氧乙烷与含氮化合物的反应产物是三乙醇胺、甲基二乙醇胺、正丁基二乙醇胺、正十二烷基二乙醇胺、二甲基乙醇胺、正丁基甲基乙醇胺、二正丁基乙醇胺、正十二烷基甲基乙醇胺、四羟乙基乙二胺或五羟乙基二亚乙基三胺。

[0108] 优选的氧化烯烃是环氧乙烷、1,2-环氧丙烷、1,2-环氧丁烷、1,2-环氧乙基苯、(2,3-环氧丙基)苯、2,3-环氧-1-丙醇和 3,4-环氧-1-丁烯。

[0109] 合适的溶剂是方法步骤 a) 中所提到的溶剂, 并且还有所使用的醇 M-OH, M' -OH 和氧化烯烃。这对于获得较高的时空产率是有利的。

[0110] 优选地, 反应在所使用的醇 M-OH, M' -OH 和氧化烯烃和 / 或溶剂的自身的蒸汽压下进行。

[0111] 优选地,反应在 0.01-100 巴的所使用的醇 M-OH, M'-OH 和氧化烯烃的分压下进行,特别优选在 0.1-10 巴的醇的分压下进行。

[0112] 优选地,反应在 -20 至 340℃ 的温度下进行,特别优选在 20 至 180℃ 的温度下进行。

[0113] 优选地,反应在 1 至 100 巴的总压力下进行。

[0114] 优选地,反应以 10,000 : 1 至 0.001 : 1 的醇或氧化烯烃成分与次膦酸源 (I) 或者烷基亚膦酸 (II) 或者单官能化的二烷基次膦酸 (VI) 或者单氨基官能化的二烷基次膦酸 (III) 的摩尔比进行,特别优选以 1000 : 1 至 0.01 : 1 的比例进行。

[0115] 优选地,反应以 1 : 10,000 至 1 : 0 的次膦酸源 (I) 或者烷基亚膦酸 (II) 或者单官能化的二烷基次膦酸 (VI) 或者单氨基官能化的二烷基次膦酸 (III) 与溶剂的摩尔比下进行,特别优选以 1 : 50 至 1 : 1 的次膦酸-溶剂摩尔比进行。

[0116] 特别优选的在方法步骤 b) 中使用的催化剂 B 是过氧化物,诸如过一硫酸、过硫酸氢钾(过一硫酸钾)、Caroat (TM)、Oxone (TM)、过二硫酸、过硫酸钾(过二硫酸钾)、过硫酸钠(过二硫酸钠)、过硫酸铵(过二硫酸铵)。

[0117] 特别优选的催化剂 B 是在溶剂体系中能形成过氧化物的化合物,诸如过氧化钠、过氧化钠水合物、过氧化锂、过氧化锂水合物、过氧化钙、过氧化锶、过氧化钡、过氧化镁、过氧化锌、超氧化钾、超氧化钾水合物、过硼酸钠、过硼酸钠水合物、过硼酸钾过氧水合物、过硼酸镁、过硼酸钙、过硼酸钡、过硼酸锶、过硼酸钾、过一磷酸、过氧焦磷酸、过氧焦磷酸钾、过氧焦磷酸铵、过氧焦磷酸钾铵(复盐)、碳酸钠过氧水合物、脲过氧水合物、草酸铵过氧化物、过氧化钡过氧水合物、过氧化钡过氧水合物、氯化钙过氧化物、过氧化钙过氧水合物、三磷酸二过氧磷酸铵水合物、氟化钾过氧水合物、氟化钾三过氧水合物、氟化钾二过氧水合物、焦磷酸钠二过氧水合物、焦磷酸钠二过氧水合物八水合物、乙酸钾过氧水合物、磷酸钠过氧水合物、硅酸钠过氧水合物。

[0118] 优选的催化剂 B 是过氧化氢、过甲酸、过乙酸、过氧化苯甲酰、二叔丁基过氧化物、过氧化二异丙苯、2,4-二氯过氧化苯甲酰、过氧化癸酰、过氧化月桂酰、氢过氧化枯烯、过氧化蒎烯、蒎烷过氧化氢、叔丁基过氧化氢、过氧化乙酰丙酮、过氧化甲乙酮、过氧化丁二酸、过氧化二(十六烷基)二碳酸酯、过氧化乙酸叔丁酯、叔丁基过氧马来酸、过氧化苯甲酸叔丁酯、乙酰环己基磺酰基过氧化物。

[0119] 优选的催化剂 B 是水溶性偶氮化合物。特别优选是偶氮类引发剂,诸如 Dupont-Biesteritz 公司的 **VAZO**[®] 52 2,2'-偶氮双(2,4-二甲基-戊腈)、**VAZO**[®] 64(偶氮-双-(异丁腈),AIBN)、**VAZO**[®] 67 2,2'-偶氮双(2-甲基丁腈)、**VAZO**[®] 88 1,1'-偶氮双(环己烷-1-腈)、**VAZO**[®] 68,Wako Chemicals 的 V-70 2,2'-偶氮双(4-甲氧基-2,4-二甲基戊腈)、V-65 2,2'-偶氮双(2,4-二甲基戊腈)、V-601 2,2'-偶氮双(2-甲基丙酸)二甲酯、V-59 2,2'-偶氮双(2-甲基丁腈)、V-40 1,1'-偶氮双(环己烷-1-腈)、VF-096 2,2'-偶氮双[N-(2-丙烯基)-2-甲基丙酰胺]、V-30 1-[(氰基-1-甲基乙基)偶氮]甲酰胺、VAm-110 2,2'-偶氮双(N-丁基-2-甲基-丙酰胺)、VAm-111 2,2'-偶氮双(N-环己基-2-甲基丙酰胺)、VA-046B 2,2'-偶氮双[2-(2-咪唑啉-2-基)丙烷二硫酸酯二水合物、VA-057 2,2'-偶氮双[N-(2-羧乙基)-2-甲基丙脒]四水合物、VA-061 2,2'-偶氮双[2-(2-咪唑啉-2-基)丙烷]、VA-080 2,2'-偶氮双{2-甲基-N-[1,1-双

(羟甲基)-2-羟乙基]丙酰胺、VA-085 2,2'-偶氮双{2-甲基-N-[2-(1-羟基-丁基)]丙酰胺}、VA-086 2,2'-偶氮双[2-甲基-N-(2-羟乙基)-丙酰胺]。

[0120] 合适的还有偶氮类引发剂,诸如 2-叔丁基偶氮-2-氰基丙烷、偶氮二异丁酸二甲酯、偶氮二异丁腈、2-叔丁基偶氮-1-氰基环己烷、1-叔戊基偶氮-1-氰基环己烷。进一步优选的是烷基过缩酮,诸如 2,2-双-(叔丁基过氧化)丁烷、3,3-双(叔丁基过氧化)丁酸乙酯、1,1-二-(叔丁基过氧化)环己烷。

[0121] 优选的催化剂 B 还有金属、金属氢化物 and 金属醇化物,例如锂、氢化锂、氢化铝锂、甲基锂、丁基锂、叔丁基锂、二异丙基氨基锂、钠、氢化钠、硼氢化钠、甲醇钠、乙醇钠或丁醇钠、甲醇钾、乙醇钾或丁醇钾。

[0122] 优选地,催化剂 B 以基于各丙烯腈 (V) 的 0.05 至 5mol% 的量使用。

[0123] 优选地,基于含磷化合物计,催化剂 B 以 0.001 至 10mol% 的量使用。

[0124] 合适的溶剂是上述在方法步骤 a) 中使用的溶剂。

[0125] 优选地,基于含磷化合物计,催化剂 B 以每小时 0.01 至 10mol% 催化剂的速率计量添加。

[0126] 优选地,烷基亚膦酸 (II) 与丙烯腈 (V) 的反应在 0 至 250℃,特别优选在 20 至 200℃,且尤其是在 50 至 150℃ 的温度下进行。

[0127] 优选地,在与丙烯腈 (V) 反应时的气氛的 50 至 99.9 重量%由溶剂和丙烯腈 (V) 的成分组成,优选 70-95 重量%。

[0128] 优选地,在添加丙烯腈 (V) 期间,反应在 1-20 巴的压力下进行。

[0129] 在所述方法的另一实施方式中,对方法步骤 a) 和 / 或 b) 之后获得的产物混合物进行后处理。

[0130] 在所述方法的另一实施方式中,对方法步骤 a) 之后获得的产物混合物进行后处理,并且之后将方法步骤 b) 获得的单官能化的二烷基次膦酸和 / 或其酯和碱金属盐在方法步骤 c) 中反应。

[0131] 此外,本发明的主题是在步骤 b) 中,通过烷基亚膦酸酯 (II) 与丙烯腈 (V) 在金属醇化物 (催化剂 B) 的存在下反应,以连续制备单官能化的二烷基次膦酸酯 (VI) 的方法,其特征在于,

[0132] a) 在设定为用于循环反应混合物、配有冷却设备以及溢流口的独立反应器中预置与反应器体积相应的体积量的制备单官能化的二烷基次膦酸酯 (VI),任选以与金属醇化物相应的醇作为溶剂的混合物的方式,并进行循环;

[0133] b) 在对进行循环的反应器内容物进行冷却的情况下,向反应器中连续导入烷基亚膦酸酯 (II)、丙烯腈 (V) 以及金属醇化物的醇溶液,并在约 0 至 80℃ 的温度在约 5-120 分钟的时间反应,其中,烷基亚膦酸酯 (II) 相对丙烯腈 (V) 的摩尔比为 1 比 0.9-2,且基于烷基亚膦酸酯 (II) 计,金属醇化物的量约为 0.1 至 5 摩尔%;和

[0134] c) 通过反应器的溢流口连续蒸馏出含有本发明方法产物的混合物,并通过蒸馏从该混合物中分离出单官能化的二烷基次膦酸酯 (VI)。

[0135] 根据本发明的方法的一种优选实施方式中,反应组分的转化在 20 至 50℃ 的温度下进行。用反应组分和催化剂溶液给反应器装料例如可以这样进行,

[0136] a) 将烷基亚膦酸酯 (II)、丙烯腈 (V) 以及金属醇化物的醇溶液分开而引入反应器

中；

[0137] b) 将烷基亚磷酸酯 (II) 和丙烯腈 (V) 与金属醇化物的醇溶液分开而引入反应器中；或者

[0138] c) 将烷基亚磷酸酯 (II) 和金属醇化物的醇溶液与丙烯腈 (V) 分开而引入反应器中。

[0139] 此外,当作为溶剂使用的醇和 / 或金属醇化物的醇组分相应于烷基亚磷酸酯 (II) 的醇组分时是适宜的。

[0140] 当使用烷基亚磷酸酯 (II) 和金属醇化物的醇溶液具有不同的醇组分时,作为方法产物获得混合产物。

[0141] 最后,优选的本发明的特征在于,烷基亚磷酸酯 (II) 相对于丙烯腈 (V) 的摩尔比为 1 比 1-1.3 ;基于烷基亚磷酸酯 (II) 计,催化剂 B 的量为 1-5mol % ;和基于每摩尔烷基亚磷酸酯 (II),作为溶剂使用的醇的量为 0.1-1000 摩尔。

[0142] 根据本发明的方法,能够以工业化的规模、以迄今为止未达到过的理论上的约 90 % 的产率连续地生产单官能化的二烷基次膦酸酯 (VI) 。

[0143] 在步骤 c) 中描述的反应借助于选择性氢化,通过还原剂或以催化方式通过氢气在催化剂 C 和任选的胺和助催化剂的存在下,通过单官能化的二烷基次膦酸、其盐和酯 (VI) 的氢化来实现。

[0144] 优选的还原剂是金属氢化物、硼氢化物、金属硼氢化物、氢化铝、氢化铝金属。优选的还原剂的实例是癸硼氢化物、乙硼氢化物、二异丁基氢化铝、二甲基硫醚硼氢化物、二甲基硫醚硼氢化物、氢化铜、氢化铝锂、双 (2- 甲氧基乙氧基) 铝氢化钠、硼氢化钠、三乙酰氧基硼氢化钠、硼氢化镍、三丁基氢化锡、氢化锡。

[0145] 优选地,反应以 1 : 10 至 1 : 0.1 的二烷基次膦酸 - 还原剂摩尔比进行,特别优选以 1 : 2 至 1 : 0.25 的二烷基次膦酸 - 还原剂摩尔比进行。

[0146] 优选的催化氢化借助氢气在催化剂 C 和任选的胺和 / 或助催化剂的存在下进行。

[0147] 用于方法步骤 c), 用于将单官能化的二烷基次膦酸衍生物 (VI) 与氢气和任选的助催化剂反应成单氨基官能化的二烷基次膦酸衍生物 (III) 的催化剂 C 可以优选是催化剂 A。

[0148] 除在催化剂 A 之下列举的配体以外,还可以使用以下化合物：

[0149] 二苯基对甲苯基亚磷酸酯、二苯基间甲苯基亚磷酸酯或二苯基邻甲苯基亚磷酸酯,二对甲苯基苯基亚磷酸酯、二间甲苯基苯基亚磷酸酯或二邻甲苯基苯基亚磷酸酯,间甲苯基邻甲苯基对甲苯基亚磷酸酯、邻甲苯基对甲苯基苯基亚磷酸酯或邻甲苯基间甲苯基苯基亚磷酸酯,二对甲苯基间甲苯基亚磷酸酯或二对甲苯基邻甲苯基亚磷酸酯,二间甲苯基对甲苯基亚磷酸酯或二间甲苯基邻甲苯基亚磷酸酯,三间甲苯基亚磷酸酯、三对甲苯基亚磷酸酯或三邻甲苯基亚磷酸酯,二邻甲苯基间甲苯基亚磷酸酯或二邻甲苯基对甲苯基亚磷酸酯；三 (2- 乙基己基) 亚磷酸酯、三苄基亚磷酸酯、三月桂基亚磷酸酯、三正丁基亚磷酸酯、三乙基亚磷酸酯、三新戊基亚磷酸酯、三异丙基亚磷酸酯、三 (2,4- 二叔丁基苯基) 亚磷酸酯、三 (2,4- 二叔丁基苯基) 亚磷酸酯、二乙基三甲基甲硅烷基亚磷酸酯、二异癸基苯基亚磷酸酯、二甲基三甲基甲硅烷基亚磷酸酯、三异癸基亚磷酸酯、三 (叔丁基二甲基甲硅烷基) 亚磷酸酯、三 (2- 氯乙基) 亚磷酸酯、三 (1,1,1,3,3,3- 六氟 -2- 丙基) 亚磷酸酯、三

(壬基苯基)亚磷酸酯、三(2,2,2-三氟乙基)亚磷酸酯、三(三甲基甲硅烷基)亚磷酸酯、2,2-二甲基三亚甲基苯基亚磷酸酯、三(十八烷基)基亚磷酸酯、三羟甲基丙烷亚磷酸酯、苄基二乙基亚磷酸酯、(R)-联萘异丁基亚磷酸酯、(R)-联萘环戊基亚磷酸酯、(R)-联萘异丙基亚磷酸酯、三(2-甲苯基)基亚磷酸酯、三(壬基苯基)亚磷酸酯和甲基二苯基亚磷酸酯;(11aR)-(+) -10,11,12,13-四氢二茛并[7,1-de:1',7' -fg][1,3,2]二氧磷杂八环-5-苯氧基、4-乙基-2,6,7-三氧杂-1-磷杂双环[2.2.2]辛烷、(11bR,11' bR)-4,4' -(9,9-二甲基-9H-咕吨-4,5-二基)双-二萘并[2,1-d:1',2' -f][1,3,2]二噁磷环庚烷、(11bR,11' bR)-4,4' -(氧二-2,1-亚苯基)双-二萘并[2,1-d:,1',2' -f][1,3,2]二噁磷环庚烷、(11bS,11' bS)-4,4' -(9,9-二甲基-9H-咕吨-4,5-二基)双-二萘并[2,1-d:1',2' -f][1,3,2]二噁磷环庚烷、(11bS,11' bS)-4,4' -(氧二-2,1-亚苯基)双-二萘并[2,1-d:1',2' -f][1,3,2]二噁磷环庚烷、1,1' 双[(11bR)-和1,1' 双[(11bS)-二萘并[2,1-d:1',2' -f][1,3,2]二噁磷环庚烷-4-基]二茂铁;二甲基苯基膦酸酯、二乙基甲基膦酸酯和二乙基苯基膦酸酯和二异丙基苯基膦酸酯;二甲基苯基亚膦酸酯、二异丙基苯基亚膦酸酯、乙基二苯基亚膦酸酯和甲基二苯基亚膦酸酯。

[0150] 除在催化剂A下列举的双齿配体以外,还可以使用如下化合物:

[0151] 1,2-双(二金刚烷基膦甲基)苯、1,2-双(二-3,5-二甲基金刚烷基膦甲基)苯、1,2-双(二-5-叔丁基金刚烷基膦甲基)苯、1,2-双(1-金刚烷基叔丁基膦甲基)苯、1-(二叔丁基膦甲基)-和1-(二金刚烷基膦甲基)-2-(磷杂金刚烷基膦甲基)苯、1,2-双(二叔丁基膦甲基)二茂铁、1,2-双(二环己基膦甲基)二茂铁、1,2-双(二异丁基膦甲基)二茂铁、1,2-双(二环戊基膦甲基)二茂铁、1,2-双-(二乙基膦甲基)二茂铁、1,2-双(二异丙基膦甲基)二茂铁、1,2-双(二甲基膦甲基)二茂铁、9,9-二甲基-4,5-双(二苯氧基膦)咕吨、9,9-二甲基-4,5-双(二-对甲基苯氧基膦)咕吨、9,9-二甲基-4,5-双(二-邻甲基苯氧基膦)咕吨、9,9-二甲基-4,5-双(二-1,3,5-三甲基苯氧基膦)咕吨、9,9-二甲基-4,5-双(二苯氧基膦)-2,7-二叔丁基咕吨、9,9-二甲基-4,5-双(二-邻甲基苯氧基膦)-2,7-二叔丁基咕吨、9,9-二甲基-4,5-双(二-对甲基苯氧基膦)-2,7-二叔丁基咕吨、9,9-二甲基-4,5-双(二-1,3,5-三甲基苯氧基膦)-2,7-二叔丁基咕吨、1,1' -双(二苯氧基膦)二茂铁、1,1' -双(二-邻甲基苯氧基)二茂铁、1,1' -双(二-对甲基苯氧基膦)二茂铁、1,1' -双(二-1,3,5-三甲基苯氧基膦)二茂铁、2,2' -双(二苯氧基膦)-1,1' -联萘、2,2' -双(二-邻甲基苯氧基膦)-1,1' -联萘、2,2' -双(二-对甲基苯氧基膦)-1,1' -联萘、2,2' -双(二-1,3,5-三甲基苯氧基膦)-1,1' -联萘、(氧二-2,1-亚苯基)双(二苯氧基膦)、(氧二-2,1-亚苯基)双(二-邻甲基苯氧基膦)、(氧二-2,1-亚苯基)双(二-对甲基苯氧基膦)、(氧二-2,1-亚苯基)双(二-1,3,5-三甲基苯氧基膦)、2,2' -双(二苯氧基膦)-1,1' -联苯、2,2' -双(二-邻甲基苯氧基膦)-1,1' -联苯、2,2' -双(二-对甲基苯氧基膦)-1,1' -联苯、2,2' -双(二-1,3,5-三甲基苯氧基膦)-1,1' -联苯、1,2-双(二-(1,3,5,7-四甲基-6,9,10-三氧杂-2-磷杂金刚烷基甲基)二茂铁、1-(叔丁氧羰基)-(2S,4S)-2-[(二苯基膦基)甲基]-4-(二苯并磷酰基)吡咯烷、1-(叔丁氧羰基)-(2S,4S)-2-[(二苯并磷酰基)甲基]-4-(二苯基膦基)吡咯烷、1-(叔丁氧羰基)-(2S,4S)-4-(二苯并磷酰基)-2-[(二苯并磷酰基)甲基]-吡咯烷、BINAPHOS、Kelliphit、Chiraphit、双-3,4-二氮杂磷杂环戊烷;双(磷杂环戊烷)配

体,诸如双(2,5-反式二烷基磷杂环戊烷)、双(2,4-反式-二烷基磷烷)、1,2-双(苯氧基磷)乙烷、1,2-双(3-甲基苯氧基磷)乙烷、1,2-双(2-甲基苯氧基磷)乙烷、1,2-双(1-甲基苯氧基磷)乙烷、1,2-双(1,3,5-三甲基苯氧基磷)乙烷、1,3-双(苯氧基磷)丙烷、1,3-双(3-甲基苯氧基磷)丙烷、1,3-双(2-甲基苯氧基磷)丙烷、1,3-双(1-甲基苯氧基磷)丙烷、1,3-双(1,3,5-三甲基苯氧基磷)丙烷、1,4-双(苯氧基磷)丁烷、1,4-双(3-甲基苯氧基磷)丁烷、1,4-双(2-甲基苯氧基磷)丁烷、1,4-双(1-甲基苯氧基磷)丁烷、1,4-双(1,3,5-三甲基苯氧基磷)丁烷。

[0152] 优选地,基于所使用的单官能化的二烷基次膦酸(VI)计,催化剂C的份数为0.00001至20mol-%,特别优选0.0001至10mol-%。

[0153] 优选地,氢化反应在胺的存在下进行。

[0154] 优选的胺是氨、单胺、二胺、更高级的胺和单氨基官能化的二烷基次膦酸、其盐或酯。

[0155] 优选的单胺例如是式 $R'-NH_2$ 的胺,其中 R' 相当于直链或支链的 C_{1-20} 烷基。优选是甲胺、乙胺、丙胺、异丙胺、丁胺、异丁胺、戊胺和2-乙基己胺。

[0156] 优选的二胺例如是式 $H_2N-R''-NH_2$ 的胺,其中 R'' 相当于直链或支链的 C_{1-20} 烷基。优选是乙二胺、丙二胺、二氨基丁烷、戊二胺和己二胺。

[0157] 如果将氨作为胺使用,氨的分压优选为0.01至100巴,特别优选0.05至50巴,尤其是0.1至20巴。

[0158] 优选地,反应混合物中的氨的浓度为1至30重量%,特别优选5至25重量%。

[0159] 优选地,反应混合物中的单胺和/或二胺的浓度为1至80重量%,特别优选5至60重量%。

[0160] 优选地,氢化反应在助催化剂的存在下进行,其中,作为助催化剂,优选的是碱金属氢氧化物和碱土金属氢氧化物和碱金属醇化物和碱土金属醇化物。优选的助催化剂的实例是NaOH、KOH、 $Mg(OH)_2$ 、 $Ca(OH)_2$ 、 $Ba(OH)_2$ 以及甲醇钠或甲醇钾、乙醇钠或丁醇钠,其中,特别优选是NaOH、KOH。

[0161] 助催化剂比催化剂的比例优选为约0.001:1至0.5:1,更优选约0.01:1至0.2:1,特别优选0.04:1至0.1:1。

[0162] 优选地,首先添加至少一部分的助催化剂,并且之后将胺添加至催化剂和/或含有催化剂的溶液/悬浮液。优选首先添加至少10重量%,更优选20重量%且特别优选50重量%的助催化剂。

[0163] 特别优选添加100重量%的助催化剂。

[0164] 特别优选将过渡金属以其零价状态使用。

[0165] 优选地,非均相作用的催化剂在反应期间以悬浮形式起作用或者键合至固相。

[0166] 优选地,反应在溶剂中以均相或非均相混合物的单相体系和/或在气相中进行。

[0167] 合适的溶剂是在上述在方法步骤a)中使用的溶剂。

[0168] 优选地,反应以1:10,000至1:0的二烷基次膦酸-溶剂摩尔比,特别优选以1:50至1:1的二烷基次膦酸-溶剂摩尔比进行。

[0169] 优选地,反应在20至200°C的温度,且特别优选40至150°C的温度,尤其是60至100°C的温度下进行。

- [0170] 优选地,反应时间为 0.1 至 20 小时。
- [0171] 优选地,反应在氢气和 / 或溶剂的分压下进行。
- [0172] 根据本发明方法的方法步骤优选在 0.1 至 100 巴,特别优选 0.5 至 50 巴,尤其是 1 至 20 巴的氢气分压下进行。
- [0173] 根据本发明方法的方法步骤优选在 0.1 至 150 巴,特别优选 0.5 至 70 巴,尤其是 1 至 30 巴的绝对压力下进行。
- [0174] 根据本发明的氢化可以在液相中、在气相中或在超临界相中进行。在此,催化剂为液体时,优选以均相形式或以悬浮液来使用,而催化剂在气相操作或超临界相操作时,固定床设备是有利的。
- [0175] 可以将单氨基官能化的二烷基次膦酸或其盐 (III) 随后反应成另外的金属盐。
- [0176] 优选地,方法步骤 d) 所使用的金属化合物是金属 Mg、Ca、Al、Sb、Sn、Ge、Ti、Fe、Zr、Zn、Ce、Bi、Sr、Mn、Li、Na、K 的化合物,特别优选 Ca、Al、Ti、Zn、Sn、Ce、Fe 的化合物。
- [0177] 用于方法步骤 d) 的合适的溶剂是上述在方法步骤 a) 中使用的溶剂。
- [0178] 优选地,在方法步骤 d) 中的反应在水性介质中进行。
- [0179] 优选地,在方法步骤 d) 中,将在方法步骤 c) 之后获得的单氨基官能化的二烷基次膦酸、其酯和 / 或碱金属盐 (III) 与 Mg、Ca、Al、Zn、Ti、Sn、Zr、Ce 或 Fe 的金属化合物反应成这些金属的单氨基官能化的二烷基次膦酸盐 (III)。
- [0180] 在此,反应以如下单氨基官能化的二烷基次膦酸 / 二烷基次膦酸酯 / 二烷基次膦酸盐 (III) 与金属的摩尔比进行:8 比 1 至 1 比 3 (对于四价金属离子或者具有稳定的四价氧化态的金属),6 比 1 至 1 比 3 (对于三价金属离子或者具有稳定的三价氧化态的金属),4 比 1 至 1 比 3 (对于二价金属离子或者具有稳定的二价氧化态的金属),以及 3 比 1 至 1 比 4 (对于一价金属离子或者具有稳定的一价氧化态的金属)。
- [0181] 优选地,将在方法步骤 c) 中获得的单氨基官能化的二烷基次膦酸酯 / 二烷基次膦酸盐 (III) 转化为相应的二烷基次膦酸,并在方法步骤 d) 中将其与 Mg、Ca、Al、Zn、Ti、Sn、Zr、Ce 或 Fe 的金属化合物反应成这些金属的单氨基官能化的二烷基次膦酸盐 (III)。
- [0182] 优选地,将在方法步骤 c) 中获得的单氨基官能化的二烷基次膦酸 / 二烷基次膦酸酯 (III) 转化为二烷基次膦酸碱金属盐,并在方法步骤 d) 中将其与 Mg、Ca、Al、Zn、Ti、Sn、Zr、Ce 或 Fe 的金属化合物反应成这些金属的单氨基官能化的二烷基次膦酸盐 (III)。
- [0183] 优选地,用于方法步骤 d) 的 Mg、Ca、Al、Zn、Ti、Sn、Zr、Ce 或 Fe 的金属化合物是金属、金属氧化物、金属氢氧化物、氢氧化金属氧化物、金属硼酸盐、金属碳酸盐、金属碱式碳酸盐、金属碱式碳酸盐水合物、金属碱式碳酸混盐、金属碱式碳酸混盐水合物、金属磷酸盐、金属硫酸盐、金属硫酸盐水合物、金属碱式硫酸盐水合物、金属碱式硫酸混盐水合物、金属硫酸氧盐、金属乙酸盐、金属硝酸盐、金属氟化物、金属氟化物水合物、金属氯化物、金属氯化物水合物、金属氯氧化物、金属溴化物、金属碘化物、金属碘化物水合物、金属羧酸衍生物和 / 或金属醇化物。
- [0184] 优选地,金属化合物是氯化铝、氢氧化铝、硝酸铝、硫酸铝、硫酸氧钛、硝酸锌、氧化锌、氢氧化锌和 / 或硫酸锌。
- [0185] 合适的还有金属铝、氟化铝、羟铝基氯化物、溴化铝、碘化铝、硫化铝、硒化铝;磷化铝、次磷酸铝、锑化铝、氮化铝;碳化铝、六氟硅酸铝;氢化铝、氢化铝钙、硼氢化铝;氯酸铝;

硫酸铝钠、硫酸铝钾、硫酸铝铵、硝酸铝、偏磷酸铝、磷酸铝、硅酸铝、硅酸镁铝、碳酸铝、铝水滑石、碳酸铝钠、硼酸铝；硫氰酸铝；氧化铝、铝酸，其相应的水合物和 / 或聚氢氧化铝化合物，其优选具有 9 至 40 重量%的铝含量。

[0186] 合适的还有单、二、寡聚、多聚羧酸的铝盐，例如二乙酸铝、乙酰酒石酸铝、甲酸铝、乳酸铝、草酸铝、酒石酸铝、油酸铝、棕榈酸铝、硬脂酸铝、三氟甲磺酸铝、苯甲酸铝、水杨酸铝、8-氧代喹啉铝。

[0187] 同样合适的是元素、金属锌以及锌盐，例如卤化锌（氟化锌、氯化锌、溴化锌、碘化锌）。

[0188] 合适的还有硼酸锌、碳酸锌、碱式碳酸锌、硅酸锌、六氟硅酸锌、锡酸锌、碱式锡酸锌、碱式碳酸铝镁锌；硝酸锌、亚硝酸锌、磷酸锌、焦磷酸锌；硫酸锌、磷化锌、硒化锌、碲化锌和第七主族的含氧酸的锌盐（次卤酸盐；亚卤酸盐；卤酸盐，例如碘酸锌；高卤酸盐，例如高氯酸锌）；拟卤化物的锌盐（硫氰酸锌，氰酸锌，氰化锌）；氧化锌、过氧化锌、氢氧化锌或混合的氢氧化锌氧化物。

[0189] 优选的是过渡金属含氧酸的锌盐（例如氢氧化铬酸(VI) 锌，亚铬酸锌，钼酸锌，高锰酸锌，钼酸锌）。

[0190] 合适的还有单、二、寡聚、多聚羧酸的锌盐，例如甲酸锌、乙酸锌、三氟乙酸锌、丙酸锌、丁酸锌、戊酸锌、辛酸锌、油酸锌、硬脂酸锌、草酸锌、酒石酸锌、柠檬酸锌、苯甲酸锌、水杨酸锌、乳酸锌、丙烯酸锌、马来酸锌、丁二酸锌，氨基酸（甘氨酸）的盐、酸性的羟基官能化盐（苯酚锌等），对苯酚磺酸锌、乙酰丙酮锌、锡酸锌、二甲基氨基羧酸锌、三氟甲磺酸锌。

[0191] 在钛化合物方面是金属钛以及钛(III) 和 / 或(IV) 的氯化物、硝酸盐、硫酸盐、甲酸盐、乙酸盐、溴化物、氟化物、氯氧化物、硫酸氧化物、氧化物、正丙氧化物、正丁氧化物、异丙氧化物、乙氧化物、2-乙基己氧化物。

[0192] 合适的还有金属锡以及锡盐（氯化亚锡(II) 和 / 或氯化锡(IV)）；氧化锡和烷氧化锡，例如叔丁氧锡(IV)。

[0193] 合适的还有氟化铈(III)、氯化铈(III)、硝酸铈(III)。

[0194] 在锆化合物方面，优选是金属锆以及锆盐，诸如氯化锆、硫酸锆、乙酸氧锆、氯化氧锆。进一步优选是氧化锆以及叔丁氧锆(IV)。

[0195] 优选地，在方法步骤 d) 中，反应在 0.1 至 70 重量%，优选 5 至 40 重量%的单氨基官能化的二烷基次膦酸盐的固含量下进行。

[0196] 优选地，方法步骤 d) 中的反应在 20 至 250℃的温度下，优选在 80 至 120℃的温度下进行。

[0197] 优选地，方法步骤 d) 中的反应以介于 0.01 和 1000 巴的压力进行，优选以 0.1 至 100 巴的压力进行。

[0198] 优选地，方法步骤 d) 中的反应优选在 1×10^{-7} 至 1×1000 的反应时间内进行。

[0199] 优选地，对在方法步骤 d) 之后通过过滤和 / 或离心从反应混合物中分离的单氨基官能化的二烷基次膦酸盐(III) 进行干燥。

[0200] 优选地，使方法步骤 c) 之后获得的产物混合物不经进一步纯化与金属化合物反应。

[0201] 优选的溶剂是方法步骤 a) 中所提到的溶剂。

[0202] 优选地,方法步骤 c) 和 / 或 d) 中的反应在通过在步骤 a) 和 / 或 b) 中给出的溶剂体系中进行。

[0203] 优选地,方法步骤 d) 中的反应在改性的溶剂体系中进行。为此添加酸性成分、增溶剂、抑泡剂等。

[0204] 在所述方法的另一实施方式中,对在方法步骤 a)、b) 和 / 或 c) 之后获得的产物混合物进行后处理。

[0205] 在所述方法的另一实施方式中,对方法步骤 c) 之后获得的产物混合物进行后处理,并且之后使在方法步骤 c) 之后获得的单氨基官能化的二烷基次膦酸和 / 或其盐或酯 (III) 在方法步骤 d) 中与金属化合物反应。

[0206] 优选地,在方法步骤 c) 之后对产物混合物进行后处理,其中,将单氨基官能化的二烷基次膦酸和 / 或其盐或酯 (III) 通过除去溶剂体系而分离,例如通过蒸发。

[0207] 优选地,金属 Mg、Ca、Al、Zn、Ti、Sn、Zr、Ce 或 Fe 的单氨基官能化的二烷基次膦酸盐 (III) 可选地具有 0.01 至 10 重量%,优选 0.1 至 1 重量%的残余水分;0.1 至 2000 μm ,优选 10 至 500 μm 的平均粒度;80 至 800g/l,优选 200 至 700g/l 的容积密度;和根据 Pfrenkle 的流动性在 0.5 至 10,优选 1 至 5。

[0208] 式 (III) 的单氨基官能化的二烷基次膦酸、其盐和酯的氨基官能团可以随后与无机酸、羧酸、路易斯酸、有机酸或这些酸的混合物反应成另外的铵盐。

[0209] 优选地,反应在 0 至 150°C 的温度,特别优选在 20 至 70°C 的温度进行。

[0210] 合适的溶剂是上述在方法步骤 a) 中使用的溶剂。

[0211] 优选的无机酸例如是盐酸、硫酸、硝酸或磷酸、膦酸和次膦酸。

[0212] 优选的羧酸例如是甲酸、乙酸、丙酸、丁酸、乳酸、棕榈酸、硬脂酸、丙二酸、马来酸、富马酸、酒石酸、柠檬酸和抗坏血酸。

[0213] 优选的路易斯酸是硼氢化物,例如乙硼氢化物;三烷基硼氢化物,例如三甲基硼氢化物、三乙基硼氢化物、三丁基硼氢化物;三芳基硼氢化物,例如三苯基硼氢化物。

[0214] 特别优选地,铵盐是上述单氨基官能化的二烷基次膦酸、其盐和酯与盐酸、磷酸、膦酸、次膦酸、乙酸、柠檬酸、抗坏血酸或三苯基硼氢化物的盐。

[0215] 特别优选地,成型体、膜、丝和纤维含有 5 至 30 重量%的根据权利要求 1 至 12 中一项或多项所制备的单氨基官能化的二烷基次膦酸 / 二烷基次膦酸酯 / 二烷基次膦酸盐,5 至 90 重量%的聚合物或它们的混合物,5 至 40 重量%的添加剂和 5 至 40 重量%的填料,其中,各成分之和始终为 100%。

[0216] 优选地,添加剂是抗氧化剂、抗静电剂、发泡剂、另外的阻燃剂、热稳定剂、抗冲击改性剂、加工助剂、润滑剂、光稳定剂、抗滴落剂、增容剂、补强剂、填料、晶核形成剂、成核剂、用于激光标记的添加剂、水解稳定剂、链增长剂、涂料颜料、增塑剂和 / 或塑化剂。

[0217] 优选是阻燃剂,其含有 0.1 至 90 重量%的无卤的单氨基官能化的二烷基次膦酸、二烷基次膦酸酯和二烷基次膦酸盐 (III) 和 0.1 至 50 重量%的另外的添加剂,特别优选二醇。

[0218] 优选的添加剂还有三水合铝,氧化铈,溴代芳香烃或溴代脂环烃,酚,醚,氯化石蜡,六氯环戊二烯加合物,红磷,三聚氰胺衍生物,氰尿酸三聚氰胺,多聚磷酸铵和氢氧化镁。优选的添加剂还有另外的阻燃剂,尤其是二烷基次膦酸的盐。

[0219] 本发明尤其涉及根据本发明的单氨基官能化的二烷基次膦酸、二烷基次膦酸酯和二烷基次膦酸盐(III)作为阻燃剂的用途或者作为制备用于热塑性聚合物(如聚酯、聚苯乙烯或聚酰胺)和用于热固性聚合物(如不饱和聚酯树脂、环氧树脂、聚氨酯或丙烯酸酯)的阻燃剂的中间体的用途。

[0220] 合适的聚酯衍生自二羧酸及其酯与二醇和/或衍生自羟基羧酸或相应的内酯。特别优选使用对苯二甲酸和乙二醇、1,3-丙二醇和1,3-丁二醇。

[0221] 此外,合适的聚酯是聚对苯二甲酸乙二酯;聚对苯二甲酸丁二酯(Celanese公司的**Celanex**[®] 2500、**Celanex**[®] 2002;BASF公司的**Ultradur**[®]);聚-1,4-二羟甲基环己烷对苯二甲酸酯;聚羟基苯甲酸酯;以及嵌段聚醚酯,其衍生自具有羟基端基的聚醚;此外还有用聚碳酸酯或MBS改性的聚酯。

[0222] 下述步骤可以与根据本发明制备的化合物或在添加根据本发明制备的化合物下进行。

[0223] 优选地,为了从游离二羧酸和二醇出发制备模塑材料,首先直接进行酯化,然后缩聚。

[0224] 优选地,从二羧酸酯,尤其是从二甲酯出发,首先酯交换,并随后使用对此常规的催化剂缩聚。

[0225] 优选地,在聚酯制备时除了常用的催化剂外,还可以加入常规的添加剂(交联剂、消光剂和稳定剂、成核剂、染料和填料等)。

[0226] 优选地,在聚酯制备时,酯化和/或酯交换反应在100-300℃的温度下,特别优选在150-250℃下发生。

[0227] 优选地,在聚酯制备时,缩聚反应在介于0.1至1.5毫巴的压力下和150-450℃,特别优选在200-300℃的温度下发生。

[0228] 根据本发明制备的阻燃性聚酯模塑材料优选用于聚酯成型体中。

[0229] 优选的聚酯成型体是丝、纤维、薄膜和成型体,其含有以对苯二甲酸为主的二羧酸成分和以乙二醇为主的二醇成分。

[0230] 优选地,在由阻燃性聚酯制备的丝和纤维中最终的磷含量为0.1-18重量%,优选0.5-15重量%,和在薄膜的情况下是0.2-15重量%,优选0.9-12重量%。

[0231] 合适的聚苯乙烯类是聚苯乙烯、聚(对甲苯乙烯)和/或聚(α -甲基苯乙烯)。

[0232] 优选地,合适的聚苯乙烯类是苯乙烯或 α -甲基苯乙烯与二烯烃或丙烯基衍生物的共聚物,例如苯乙烯-丁二烯、苯乙烯-丙烯腈、苯乙烯-甲基丙烯酸烷基酯、苯乙烯-丁二烯-丙烯酸烷基酯和苯乙烯-丁二烯-甲基丙烯酸烷基酯、苯乙烯-马来酸酐、苯乙烯-丙烯腈-丙烯酸甲酯;由苯乙烯共聚物和另一种聚合物(例如聚丙烯酸酯、二烯聚合物或乙烯-丙烯-二烯三元共聚物)构成的高冲击韧性的混合物;以及苯乙烯的嵌段共聚物,例如苯乙烯-丁二烯-苯乙烯、苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯、苯乙烯-乙烯/丁烯-苯乙烯或苯乙烯-乙烯/丙烯-苯乙烯。

[0233] 优选地,合适的聚苯乙烯类还有苯乙烯或 α -甲基苯乙烯的接枝共聚物,例如苯乙烯接枝到聚丁二烯上,苯乙烯接枝到聚丁二烯-苯乙烯共聚物或聚丁二烯-丙烯腈共聚物上,苯乙烯和丙烯腈(或甲基丙烯腈)接枝到聚丁二烯上;苯乙烯、丙烯腈和甲基丙烯酸甲酯接枝到聚丁二烯上;苯乙烯和马来酸酐接枝到聚丁二烯上;苯乙烯、丙烯腈和马来

酸酐或马来酰亚胺接枝到聚丁二烯上；苯乙烯和马来酰亚胺接枝到聚丁二烯上、苯乙烯和丙烯酸烷基酯或甲基丙烯酸烷基酯接枝到聚丁二烯上；苯乙烯和丙烯腈接枝到乙烯-丙烯-二烯烃三元共聚物上，苯乙烯和丙烯腈接枝到聚丙烯酸烷基酯或聚甲基丙烯酸烷基酯上，苯乙烯和丙烯腈接枝到丙烯酸酯-丁二烯共聚物上，以及它们的混合物，例如作为所谓的 ABS-、MBS-、ASA- 或 AES- 聚合物已知的那些。

[0234] 优选地，聚合物是聚酰胺和共聚酰胺，其衍生自二胺与二羧酸和 / 或衍生自氨基酸或相应的内酰胺，诸如尼龙 2.12，尼龙 4，尼龙 4.6，尼龙 6，尼龙 6.6，尼龙 6.9，尼龙 6.10，尼龙 6.12，尼龙 6.66，尼龙 7.7，尼龙 8.8，尼龙 9.9，尼龙 10.9，尼龙 10.10，尼龙 11，尼龙 12，等等。这些聚酰胺例如以下列商品名是已知的：DuPont 公司的 **Nylon**[®]、BASF 公司的 **Ultramid**[®]、DSM 公司的 **Akulon**[®] K122、DuPont 公司的 **Zytel**[®] 7301、Bayer 公司的 **Durethan**[®] B29 和 Ems Chemie 公司的 **Grillamid**[®]。

[0235] 合适的还有从间二甲苯、二胺和己二酸出发制备的芳香聚酰胺；由六亚甲基二胺和间苯二甲酸和 / 或对苯二甲酸和任选的作为改性剂的一种弹性体制备的聚酰胺，例如聚-2,4,4-三甲基六亚甲基-对苯二甲酰胺或聚-间亚苯基间苯二甲酰胺，上文提到的聚酰胺与聚烯烃、烯烃共聚物、离子聚合物或化学键合或接枝的弹性体，或者与聚醚（例如与聚乙二醇、聚丙二醇或聚丁二醇）形成的嵌段共聚物。此外还有经 EPDM 或 ABS 改性的聚酰胺或共聚酰胺；以及在处理过程中缩合的聚酰胺（“RIM 聚酰胺体系”）。

[0236] 根据权利要求 1 至 12 中一项或多项制备的单氨基官能化的二烷基次膦酸 / 二烷基次膦酸酯 / 二烷基次膦酸盐优选以模塑材料的形式使用，其进一步用于生产聚合物成型体。

[0237] 特别优选地，所述阻燃性模塑材料含有 5 至 30 重量%的如权利要求 1 至 12 中一项或多项所制备的单氨基官能化的二烷基次膦酸、二烷基次膦酸盐或二烷基次膦酸酯，5 至 90 重量%的聚合物或它们的混合物，5 至 40 重量%的添加剂和 5 至 40 重量%的填料，其中，各组分之和始终为 100 重量%。

[0238] 本发明还涉及阻燃剂，其含有根据权利要求 1 至 12 中一项或多项制备的单氨基官能化的二烷基次膦酸、二烷基次膦酸盐或二烷基次膦酸酯。

[0239] 本发明涉及聚合物模塑材料及聚合物成型体、聚合物膜、聚合物丝和聚合物纤维，其含有根据本发明制备的金属 Mg、Ca、Al、Zn、Ti、Sn、Zr、Ce 或 Fe 的单氨基官能化的二烷基次膦酸盐 (III)。

[0240] 通过以下实施例阐释本发明。

[0241] 阻燃性聚合物模塑材料和阻燃性聚合物成型体的制备、加工和测试

[0242] 将阻燃成分与聚合物粒料及任选的添加剂混合，并在双螺杆挤出机上（型号 Leistritz **LSM**[®] 30/34）于 230 至 260℃（PBT-GV）或 260 至 280℃（PA66-GV）的温度加工。将均质化的聚合物条拔出，在水浴中冷却并随后造粒。

[0243] 充分干燥后，将模塑材料在注塑机（型号 Aarburg Allrounder）上于 240 至 270℃（PBT-GV）或 260 至 290℃（PA66-GV）的物料温度加工成试验样品。该试验样品根据 UL94- 测试法（Underwriter Laboratories）针对防火性（阻燃）进行测试并分级。

[0244] 对由每一种混合物构成的试验样品测定消防等级 UL 94 (Underwriter

Laboratories), 在厚度 1.5mm 的测试样品上。

[0245] 根据 UL 94 得到以下消防等级：

[0246] V-0：持续燃烧时间不超过 10 秒，10 次点燃的总持续燃烧时间不多于 50 秒，没有燃烧滴落，试样没有完全燃尽，点燃结束后大于 30 秒无试样残炽。

[0247] V-1：点燃结束后持续燃烧时间不超过 30 秒，10 次点燃的总持续燃烧时间不超过 250 秒，点燃结束后大于 60 秒无试样残炽，其余标准同 V-0 的情况。

[0248] V-2：通过燃烧滴落引燃棉花，其余标准同 V-1 的情况。

[0249] 不可分级的 (nk1)：不满足消防等级 V-2。

[0250] 此外，对一些被测试样品进行 LOI 值测量。LOI 值（极限氧指数）根据 ISO4589 来确定。根据 ISO4589，LOI 对应于在氧气和氮气的混合物中恰能维持塑料燃烧的最低氧浓度的体积百分数。LOI 值越高，被测材料越难燃。

[0251]

LOI	23	可燃
LOI	24-28	有条件的可燃
LOI	29-35	阻燃
LOI	>36	特别阻燃

[0252] 所使用的化学试剂和缩略语

[0253]

VE-水	完全去离子水
AIBN	偶氮二异丁腈，（Fa. WAKO Chemicals GmbH）
THF	四氢呋喃
WakoV65	2, 2'-偶氮双(2, 4-二甲基戊腈)， （Fa. WAKO Chemicals GmbH）
Deloxan®THP II	金属捕捉剂（Fa. Evonik Industries AG）

[0254] 实施例 1

[0255] 在室温下于配有搅拌器和强效冷凝器的三颈烧瓶中预置 188g 脱气的水，并在氮气下加入 0.2mg 硫酸钡 (II) 和 2.3mg 三(3-磺酸基苯基)膦三钠盐并搅拌，然后加入在 66g 水中的 66g 次膦酸。将反应溶液转移至 2 l-Büchi 反应器中，在搅拌下加压充入乙烯，并加热至 80℃。吸收 28g 乙烯之后冷却并排除游离的乙烯。将反应混合物在旋转蒸发仪上释放溶剂。向残余物中混入 100g 去离子水然后过滤，用甲苯萃取滤液，之后释放溶剂并收集获得的乙基亚膦酸。如此获得 92g(理论量的 98%) 的乙基亚膦酸。

[0256] 实施例 2

[0257] 如实施例 1 中，将 99g 次膦酸，396g 丁醇，42g 乙烯，6.9mg 三(二亚苄基丙酮)二钡，9.5mg 4,5-双(二苯基膦基)-9,9-二甲基咕吨进行反应，然后通过用 Deloxan® THP II 装填的柱纯化并随后再次添加正丁醇。在 80-110℃ 的反应温度通过共沸蒸馏除去形成的水。通过在减压下蒸馏纯化产物。如此获得 189g(理论量的 84%) 乙基亚膦酸丁酯。

[0258] 实施例 3

[0259] 如实施例 1 将 198g 次膦酸, 198g 水, 84g 乙烯, 6.1mg 硫酸钡 (II) 和 25.8mg 9,9-二甲基-4,5-双(二苯基膦基)-2,7-磺酸基咕吨二钠盐进行反应, 然后通过用 **Deloxan**[®] THP II 装填的柱纯化并随后添加正丁醇。在 80-110℃ 的反应温度通过共沸蒸馏除去形成的水。通过在减压下蒸馏纯化产物。如此获得 374g (理论量的 83%) 乙基亚膦酸丁酯。

[0260] 实施例 4

[0261] 在配有气体导入管、温度计、强效搅拌器和具有气体焚烧装置的回流冷凝管的 500ml 五颈烧瓶中预置 94g (1mol) 乙基亚膦酸 (如实施例 1 中制备)。于室温通入环氧乙烷。冷却下将反应温度调节为 70℃ 并再在 80℃ 继续反应一小时。环氧乙烷吸收量为 65.7g。产物的酸值小于 1mg KOH/g。产量: 129g (理论量的 94%) (乙基亚膦酸 2-羟乙酯) 无色澄清产物。

[0262] 实施例 5

[0263] 将 564g (6mol) 乙基亚膦酸 (如实施例 1 中制备) 溶于 860g 水, 并预置于配有温度计、回流冷凝管、强效搅拌器和滴液漏斗的 5l 五颈烧瓶中。在将反应混合物加热至 100℃ 后, 在常压下滴加 371g (7mol) 丙烯腈和 500g 5% 的过二硫酸钠溶液 (基于丙烯腈为 1.5mol%)。随后蒸馏除去水, 将残余物在 THF 中溶解, 萃取并过滤。在真空中除去滤液的溶剂。获得 732g (理论量的 83%) 油状乙基-(2-氰基乙基)-次膦酸。

[0264] 实施例 6

[0265] 在配有搅拌器、回流冷凝管、温度计和氮气倒入口的四颈圆底烧瓶中, 将 94g (1mol) 乙基亚膦酸 (如实施例 1 中制备) 和 67g (1mol) 甲基丙烯腈预置于 200ml 冰醋酸中并加热。在 1h 内于大约 100℃ 滴加 98.4g 5% 的 AIBN 在冰醋酸中的溶液。然后在真空中蒸馏除去溶剂获得 117g (理论量的 80%) 乙基-(2-氰基-2-甲基乙基)-次膦酸。

[0266] 实施例 7

[0267] 将 150g (1mol) 的乙基亚膦酸丁酯 (如实施例 2 中制备) 和 64g (1.2mol) 丙烯腈在 217g 甲苯中加热至约 100℃。搅拌下计量添加 124g 10% 的 Wako V65 在甲苯中的溶液。在真空中蒸馏除去溶剂。获得 171g (理论量的 84%) 乙基-(2-氰基乙基)-次膦酸丁酯。

[0268] 实施例 8

[0269] 在配有温度计、回流冷凝管、强效搅拌器和滴液漏斗的 1l 五颈烧瓶中预置 447g (3mol) 乙基亚膦酸丁酯 (如实施例 2 中制备) 和 159g (3mol) 丙烯腈。搅拌下以这样的速率滴加 15ml 丁醇钠 (30% 于丁醇中), 其将反应温度调节为最高 120℃。在真空中蒸馏如此获得的粗产物。获得 548g (理论量的 90%) 无色液体状乙基-(2-氰基乙基)-次膦酸丁酯。

[0270] 实施例 9

[0271] 在容量为 1L 的环管反应器中装入由 914g (4.5mol) 乙基-2-(氰基乙基)次膦酸丁酯 (如实施例 7 中制备) 和 62g 丁醇构成的混合物。在泵开始运转之后, 每小时计量加入 726g (6.00mol) 乙基亚膦酸乙酯和 318g (6.00mol) 丙烯腈以及 22.4g (0.20mol) 丁醇钾在 193g (2.61mol) 丁醇中的溶液的混合物, 其中借助于冷凝水循环将反应混合物的温度保持在约 40℃。将溢出的粗产物收集 30 小时, 与从反应器中排空的产物得到的总量为

37.1kg。在通过蒸馏除去低沸点物质和过滤之后,在真空下于薄膜蒸发仪中蒸馏产物,获得 29.1kg(143.5mol) 乙基-(2-氰基乙基)-次膦酸丁酯。这相当于在扣除反应器中预置的量之后,在 970g/1*h 的速率下 93.0%的 P 产率。如本实施例所显示的,能够以良好的时空产率连续地制备单氰基官能化的二烷基次膦酸酯。

[0272] 实施例 10

[0273] 在 85℃将 441g(3mol) 乙基-(2-氰基乙基)-次膦酸(如实施例 5 中制备)溶于 400ml 甲苯,并掺入 888g(12mol) 丁醇。在约 100℃的反应温度通过共沸蒸馏除去形成的水。产物乙基-(2-氰基乙基)-次膦酸丁酯通过在减压下蒸馏而纯化。

[0274] 实施例 11

[0275] 在 80℃将 441g(3.0mol) 乙基-2-氰基乙基-次膦酸(如实施例 5 中制备)溶于 400ml 甲苯,并掺入 315g(3.5mol) 1,4-丁二醇,并在约 100℃在 4h 内于配有分水器的蒸馏仪器中酯化。酯化完成后,在真空中除去甲苯。获得 604g(理论量的 92%) 无色油状乙基-(2-氰基乙基)次膦酸 4-羟丁酯。

[0276] 实施例 12

[0277] 在 85℃将 441g(3.0mol) 乙基-(2-氰基乙基)-次膦酸(如实施例 5 中制备)溶于 400ml 甲苯,并掺入 248g(4mol) 乙二醇,并在约 100℃在 4h 内于配有分水器的蒸馏仪器中酯化。酯化完成后,在真空中除去甲苯和过量的乙二醇。获得 510g(理论量的 89%) 无色油状乙基-2-氰基乙基次膦酸 2-羟乙酯。

[0278] 实施例 13

[0279] 在玻璃高压釜中将 240g 乙醇,68g 氨,52g 水,6.4g **Raney®** 镍(掺杂 1.5 重量%的铬),54.4g(0.37mol) 乙基-(2-氰基乙基)-次膦酸(如实施例 5 中制备)于 70℃与氢气在 25 巴反应。在 8 小时的反应时间之后将高压釜减压,将反应溶液过滤并在真空中浓缩。将获得的残余物在 150g 水中溶解,混入约 30g(0.37mol) 50%的氢氧化钠溶液并通过添加约 18.1g(0.19mol) 浓硫酸中和,随后在真空中蒸馏除去水。将残余物在乙醇中溶解并过滤。在真空中除去滤液的溶剂。色谱法纯化产物。获得 37.4g(理论量的 67%) 无色油状乙基-(3-氨基丙基)-次膦酸。

[0280] 实施例 14

[0281] 在玻璃高压釜中将 240g 己二胺,52g 水,6.4g **Raney®** 镍(掺杂 1.5 重量%的铬),0.18g(4mmol) 氢氧化钾,75.1g(0.37mol) 乙基-(2-氰基乙基)-次膦酸丁酯(如实施例 8 中制备)于 50℃与氢气在 25 巴反应。在 8 小时的反应时间之后将高压釜减压。为纯化过滤反应溶液,通过用 **Deloxan®** THP II 装填的柱,并在真空中浓缩。色谱法纯化产物。获得 62.0g(理论量的 81%) 无色油状乙基-(3-氨基丙基)-次膦酸丁酯。

[0282] 实施例 15

[0283] 在室温于配有搅拌器、滴液漏斗和强效搅拌器的三颈烧瓶中,持续搅拌下向在 100ml 无水乙醚中的 2.3g(0.06mol) 氢化铝锂中如此滴加 21.7g(0.1mol) 乙基-(2-氰基-2-甲基乙基)次膦酸丁酯(类似实施例 10 制备)在 100ml 乙醚中的溶液,其使得乙醚温和地沸腾。随后在回流下加热 1 小时,并将 1.8g(0.1mol) 水掺入反应溶液,过滤除去不溶性盐看,在真空中除去溶剂并经色谱法纯化产物。获得 18.8g(理论量的 85%) 无色油状乙基-(2-甲基-3-氨基丙基)-次膦酸丁酯。

[0284] 实施例 16

[0285] 在配有温度计、回流冷凝管、强效搅拌器和滴液漏斗的 11 五颈烧瓶中预置 414g (2mol) 乙基-(3-氨基丙基)-次膦酸丁酯(如实施例 14 中制备)。在 160℃ 于 4h 内计量添加 500ml 水,并蒸馏除去丁醇-水混合物。将固态残余物从丙酮中重结晶。获得 296g(理论量的 98%) 无色固体状乙基-(3-氨基丙基)-次膦酸。

[0286] 实施例 17

[0287] 向 414g (2mol) 乙基-(3-氨基丙基)-次膦酸丁酯(如实施例 14 中制备)中加入 155g (2.5mol) 乙二醇和 0.4g 草酸钛钾,并在 200℃ 搅拌 2h。通过缓慢抽真空蒸馏除去挥发性组分。获得 374g(理论量的 96%) 乙基-(3-氨基丙基)-次膦酸 2-羟乙酯。

[0288] 实施例 18

[0289] 将 906g (6mol) 乙基-(3-氨基丙基)-次膦酸(如实施例 16 中制备)溶于 860g 水,并预置于配有温度计、回流冷凝管、强效搅拌器和滴液漏斗的 51 五颈烧瓶中,并用约 480g (6mol) 50% 的氢氧化钠溶液中和。于 85℃ 添加 1291g 46% 的 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 14\text{H}_2\text{O}$ 水溶液的混合物。然后滤出获得的固体,用热水洗涤并在真空中于 130℃ 干燥。产量:887g(理论量的 93%) 无色盐状乙基-3-氨基丙基-次膦酸铝(III) 盐。

[0290] 实施例 19

[0291] 将 165g (1mol) 乙基-(2-甲基-3-氨基丙基)次膦酸(类似实施例 16 制备)和 85g 钛酸四丁酯在 500ml 甲苯中于回流下加热 40 小时。与此同时将产生的丁醇与部分甲苯不时地蒸馏除去并释放所产生的溶液的溶剂。获得 172g(理论量的 98%) 乙基-(2-甲基-3-氨基丙基)次膦酸钛盐。

[0292] 实施例 20

[0293] 将 165g (1mol) 乙基-(2-甲基-3-氨基丙基)-次膦酸(类似实施例 16 制备)和 100g 浓盐酸在室温下搅拌 1 小时。在减压下蒸馏除去水。获得 201g(理论量的 100 重量%) 乙基-(2-甲基-3-氨基丙基)-次膦酸盐酸盐。

[0294] 实施例 21

[0295] 在室温下将 207g (1mol) 乙基-(3-氨基丙基)-次膦酸丁酯(如实施例 15 中制备)和 242g (1mol) 三苯基硼氢化物于 400ml 甲苯中搅拌 1 小时。在减压下蒸馏除去甲苯。获得 449g(理论量的 100 重量%) 三苯基硼氢化物加合物形式的乙基-(3-氨基丙基)-次膦酸丁酯。

[0296] 实施例 22

[0297] 在室温下将 159g (1mol) 乙基-3-氨基丙基-次膦酸铝(III) 盐(如实施例 18 中制备)于 100ml 乙酸中搅拌 1 小时。在减压下蒸馏除去过量的乙酸。获得 219g(理论量的 100 重量%) 乙酸盐形式的乙基-3-氨基丙基-次膦酸铝(III) 盐。

[0298] 实施例 23

[0299] 将 50 重量%的聚对苯二甲酸丁二酯、20 重量%的乙基-3-氨基丙基次膦酸铝(III) 盐(如实施例 18 中制备)和 30 重量%的玻璃纤维的混合物在双螺杆挤出机上(型号为 Leistritz LSM 30/34)于 230 至 260℃ 的温度混合成聚合物模塑材料。将均质化的聚合物条拔出,在水浴中冷却并随后造粒。干燥后将模塑材料在注塑机上(型号:Aarburg Allrounder)于 240 至 270℃ 加工成聚合物成型体并测定 UL-94 等级为 V-0。

[0300] 实施例 24

[0301] 将 53 重量%的尼龙 6.6、30 重量%的玻璃纤维、17 重量%的乙基-(2-甲基-3-氨基丙基)-次膦酸钛盐(如实施例 19 中制备)的混合物在双螺杆挤出机上(型号为 Leistritz LSM 30/34)混合成聚合物模塑材料。将均质化的聚合物条拔出,在水浴中冷却并随后造粒。干燥后将模塑材料在注塑机上(型号:Aarburg Allrounder)于 260 至 290℃加工成聚合物成型体,并得出 UL-94 等级为 V-0。

[0302] 实施例 25

[0303] 将 15.1g 乙基-(3-氨基丙基)-次膦酸(如实施例 16 中制备)和 372.4g 己二酸己二胺盐在水中的 75%悬浮液在氮气下预置于钢质高压釜中并缓慢使之达到 220℃和 20 巴的温度和压力。然后在保持压力的情况下分步将温度升至约 240℃和约 270℃,将形成的水连续地从高压釜中除去,并缓慢地将压力降低至常压。聚合物(335g)含有 0.9%的磷;LOI 为 32,未处理的尼龙 6.6 为 24。