

B 41 F 5/22

Ans.nr.: 0315/85

Indleveret: 24 jan 1985

Løbedag: 24 jan 1985

Alm. tilgængelig: 25 jul 1986

Prioritet: -

DE *LA RUE GIORI S.A.; Lausanne, CH.

Opfinder: Gualtiero *Giori; CH.

Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinaviske Patentbureau

Kombineret rotationstrykkemaskine

SAMMENDRAG.

315-85

Den kombinerede rotationstrykkemaskine har en indretning (A) til indirekte trykning, en tørreindretning (B) og en efter behov omstyrbar papiroverførings- og vendeindretning (C) og en stålstiktrykkemaskine (D). Dette muliggør i en enkelt gennemføring i førstnævnte indretning (A) at opnå et samtidig skøn- og vidertryk, nemlig på den ene papirside et farvesamletryk, der frembringer et billede med ved siden af hinanden beliggende farver, og på den anden papirside et offsettryk, der frembringer et billede med overlejrede farver og trykmønstre, navnlig til fremstilling af et sikkerhedsmønster på begge sider af pengesedler. Efter tørring og eventuelt efter vending af papiret bliver i stålstiktrykkemaskinen (D) frembragt et stiktrykbillede på den ene side, hvor det navnlig ved pengesedler drejer sig om et hovedmønster. Den med et farvesamletryk betrykte papirside kan i den førstnævnte indretning (A) yderligere påføres et enfarvet fugtighedsoffsettryk. Yderligere kan der mellem papiroverførings- og vendeindretningen (C) og stålstiktrykkemaskinen (D) være anbragt en indretning (E) til kontrol og korrektur af registret.

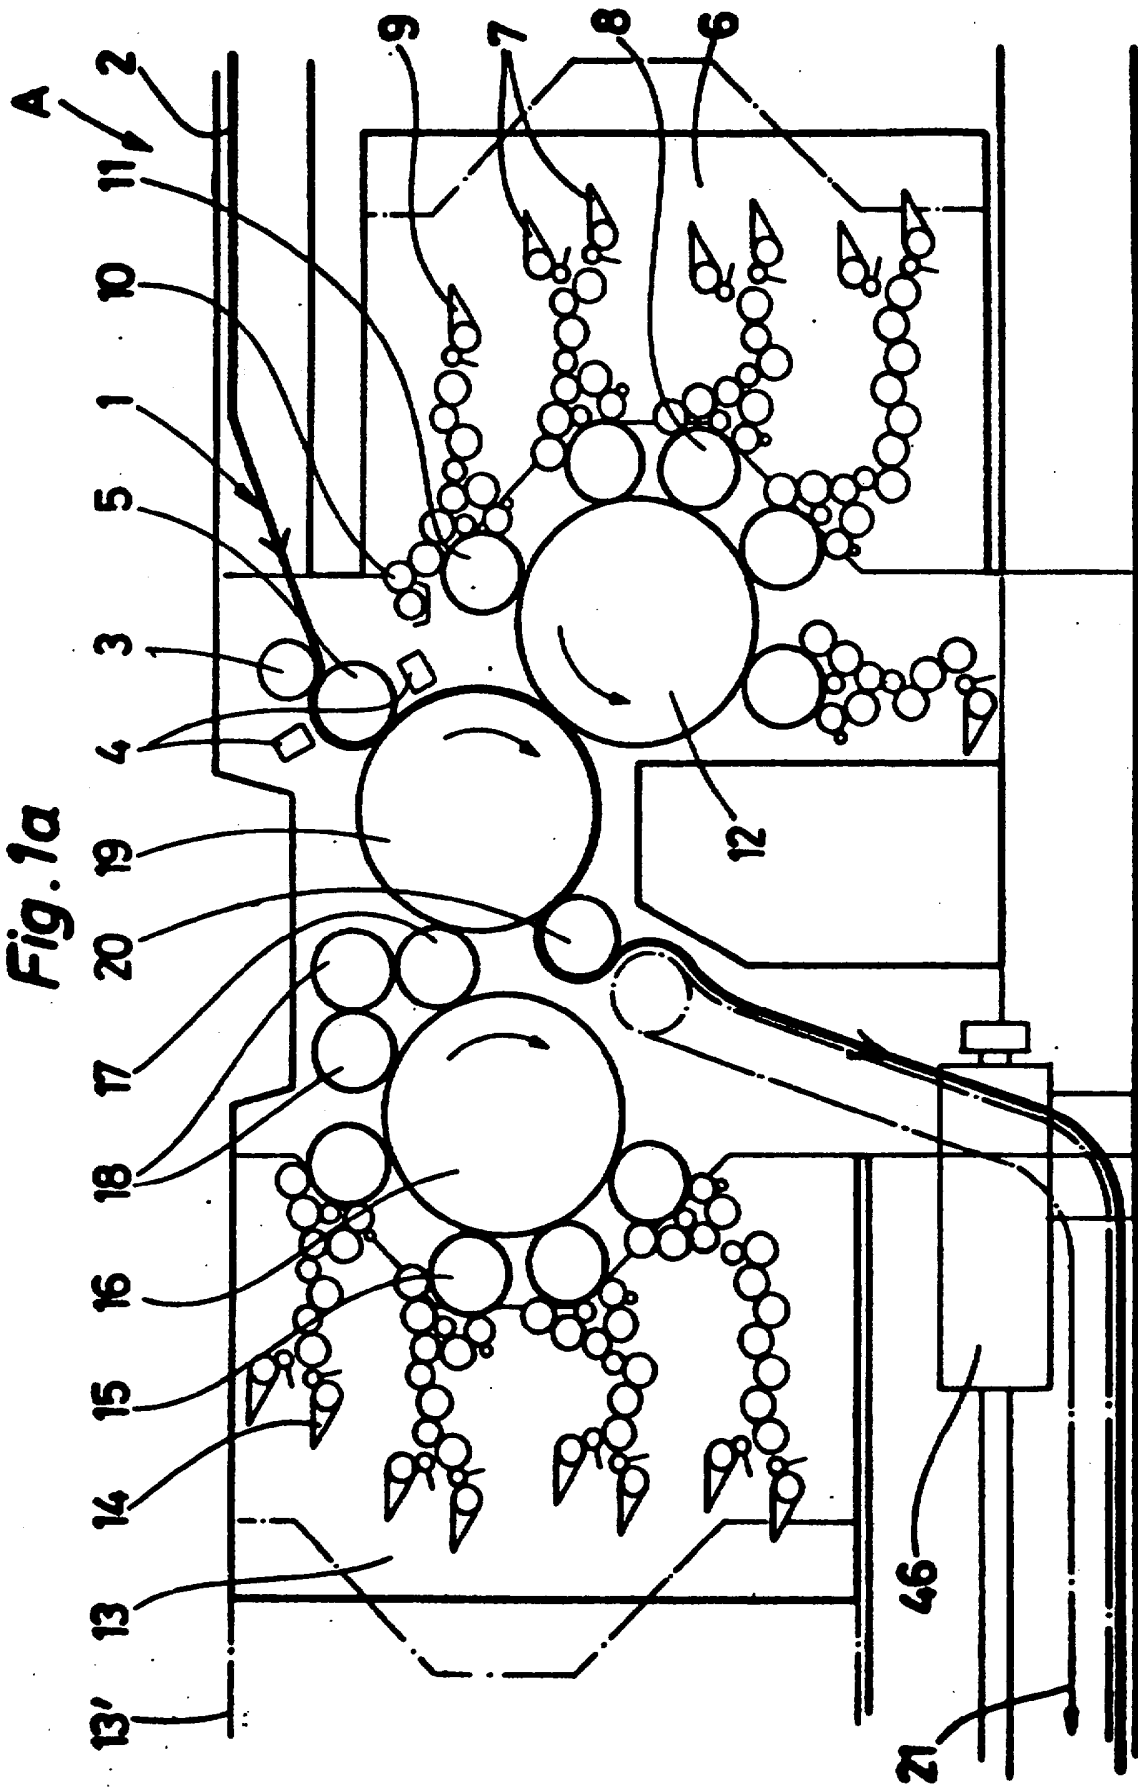


Fig. 1a

