



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204192297 U

(45) 授权公告日 2015. 03. 11

(21) 申请号 201420655688. 2

(22) 申请日 2014. 11. 05

(73) 专利权人 下村工业株式会社

地址 日本新潟县三条市西大崎一丁目 16 番
2 号

(72) 发明人 下村啓治

(74) 专利代理机构 深圳市国科知识产权代理事
务所(普通合伙) 44296

代理人 陈永辉 刘强身

(51) Int. Cl.

A47J 17/04(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

奇异果去皮器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种奇异果去皮器,它包括中空的圆形底座和小刀,所述圆形底座上端架设有两根U型不锈钢丝,该两根U型不锈钢丝呈十字交叉状,且U型不锈钢丝两端之间的距离与奇异果的外径相同,圆形底座内表面上具有两个相对的凹槽,所述凹槽内设有一凸块,所述小刀包括刀座和固定在刀座上的刀片,所述刀座右端和左端上设有与所述凹槽、凸块相配合的卡块、刀座凹槽,刀座通过所述卡块、刀座凹槽固定在圆形底座中,所述刀片位于该两根U型不锈钢丝围合的空间内。其有益效果在于:本实用新型结构简单,去皮方便、快捷,使用安全卫生,果肉浪费的少,极大的满足了人们的使用需求。

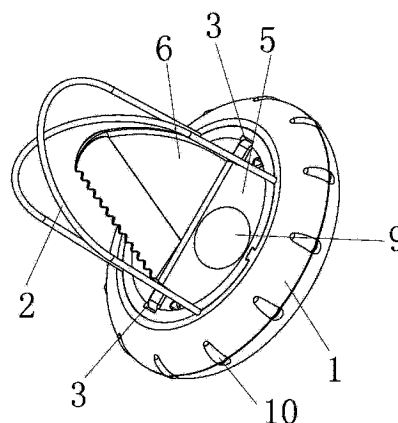

1. 一种奇异果去皮器,其特征在于:它包括中空的圆形底座和小刀,所述圆形底座上端架设有两根U型不锈钢丝,该两根U型不锈钢丝呈十字交叉状,且U型不锈钢丝两端之间的距离与奇异果的外径相同,圆形底座内表面上具有两个相对的凹槽,所述凹槽内设有一凸块,所述小刀包括刀座和固定在刀座上的刀片,所述刀座左端和右端上设有与所述凹槽、凸块相配合的卡块、刀座凹槽,刀座通过所述卡块、刀座凹槽固定在圆形底座中,所述刀片位于该两根U型不锈钢丝围合的空间内。

2. 根据权利要求1所述的奇异果去皮器,其特征在于:所述刀座前端面和后端面上均设有取手位。

3. 根据权利要求1所述的奇异果去皮器,其特征在于:所述刀片的刀刃形状为锯齿形。

4. 根据权利要求1所述的奇异果去皮器,其特征在于:所述圆形底座外表面上设有多个均匀分布的凸起。

5. 根据权利要求1所述的奇异果去皮器,其特征在于:所述圆形底座的材质为塑胶。

奇异果去皮器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种去皮器，尤其是涉及一种奇异果去皮器。

背景技术

[0002] 奇异果即猕猴桃，它是一种营养价值极高、口感酸甜的水果，深受大众的喜爱，被誉为是“水果之王”。目前人们给奇异果去皮通常是直接用手剥，或用手削皮，或是先将奇异果从中切开，再用勺子挖出来，这样的话很不卫生，不方便，且很容易伤到手，同时会浪费一些果肉，无法满足人们的使用需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于有效克服上述技术的不足，提供一种奇异果去皮器，去皮方便、快捷，使用安全卫生，果肉浪费的少。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的：它包括中空的圆形底座和小刀，所述圆形底座上端架设有两根U型不锈钢丝，该两根U型不锈钢丝呈十字交叉状，且U型不锈钢丝两端之间的距离与奇异果的外径相同，圆形底座内表面上具有两个相对的凹槽，所述凹槽内设有一凸块，所述小刀包括刀座和固定在刀座上的刀片，所述刀座右端和左端上设有与所述凹槽、凸块相配合的卡块、刀座凹槽，刀座通过所述卡块、刀座凹槽固定在圆形底座中，所述刀片位于该两根U型不锈钢丝围合的空间内。

[0005] 上述结构中，所述刀座右端面和左端面上均设有取手位。

[0006] 上述结构中，所述刀片的刀刃形状为锯齿形。

[0007] 上述结构中，所述圆形底座外表面上设有多个均匀分布的凸起。

[0008] 上述结构中，所述圆形底座的材质为塑胶。

[0009] 本实用新型的有益效果在于：本实用新型提供的奇异果去皮器，先将小刀从圆形底座中取出，用小刀将奇异果从中切成两半，切好后将U型不锈钢丝对准半个奇异果的中心插入，当U型不锈钢丝靠近奇异果皮时，慢慢的旋转圆形底座，奇异果皮即与果肉分离，本实用新型结构简单，去皮方便、快捷，使用安全卫生，果肉浪费的少，圆形底座采用塑胶材质，无毒，安全环保，采用U型不锈钢丝易清洗，外观美观、新颖，极大的满足了人们的使用需求。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型奇异果去皮器的结构示意图

[0011] 图2为本实用新型奇异果去皮器的分解示意图

[0012] 图中：1、圆形底座；2、U型不锈钢丝；3、凹槽；4、凸块；5、刀座；6、刀片；7、卡块；8、刀座凹槽；9、取手位；10、凸起。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的描述。

[0014] 参照图 1 和图 2 所示,本实用新型揭示的奇异果去皮器,它包括中空的圆形底座 1 和小刀,圆形底座 1 的材质为塑胶,无毒,安全环保,小刀材质也为塑胶材质,当然也可以采用其他材质,圆形底座 1 外表面上设有多个均匀分布的凸起 10,在使用时,能增强圆形底座 1 与手之间的摩擦力,便于旋转,圆形底座 1 上端架设有两根 U 型不锈钢丝 2,该两根 U 型不锈钢丝 2 呈十字交叉状,且 U 型不锈钢丝 2 两端之间的距离与奇异果的外径相同,U 型不锈钢丝 2 的形状、大小完美贴合奇异果的形状、大小,便于去皮,圆形底座 1 内表面上具有两个相对的凹槽 3,凹槽 3 内设有一凸块 4,小刀包括刀座 5 和固定在刀座 5 上的刀片 6,刀座 5 和刀片 6 一体成型,刀座 5 左端和右端上设有与凹槽 3、凸块 4 相配合的卡块 7、刀座凹槽 8,刀座 5 通过卡块 7、刀座凹槽 8 固定在圆形底座 1 中,拆装方便、快捷,刀座 5 前端面和后端面上均设有取手位 9,便于拆装,刀片 6 位于该两根 U 型不锈钢丝 2 围合的空间内,不容易伤到手,且结构紧凑,外观美观,刀片 6 的刀刃形状为锯齿形,也可以为其他形状,便于切割奇异果。

[0015] 通过上述结构,本实用新型揭示的奇异果去皮器的具体使用方法为:先将小刀从圆形底座 1 中取出,用小刀将奇异果从中切成两半,切的时候最好是沿着奇异果旋转切开,这样奇异果不易变形,切好后将 U 型不锈钢丝 2 对准半个奇异果的中心插入,当 U 型不锈钢丝 2 靠近奇异果皮时,慢慢的旋转圆形底座 1,奇异果皮即与果肉分离,本实用新型结构简单,去皮方便、快捷,使用安全卫生,果肉浪费的少,圆形底座 1 采用塑胶材质,无毒,安全环保,采用 U 型不锈钢丝 2 易清洗,外观美观、新颖,极大的满足了人们的使用需求。

[0016] 以上所描述的仅为本实用新型的较佳实施例,上述具体实施例不是对本实用新型的限制。在本实用新型的技术思想范畴内,可以出现各种变形及修改,凡本领域的普通技术人员根据以上描述所做的润饰、修改或等同替换,均属于本实用新型所保护的范围。

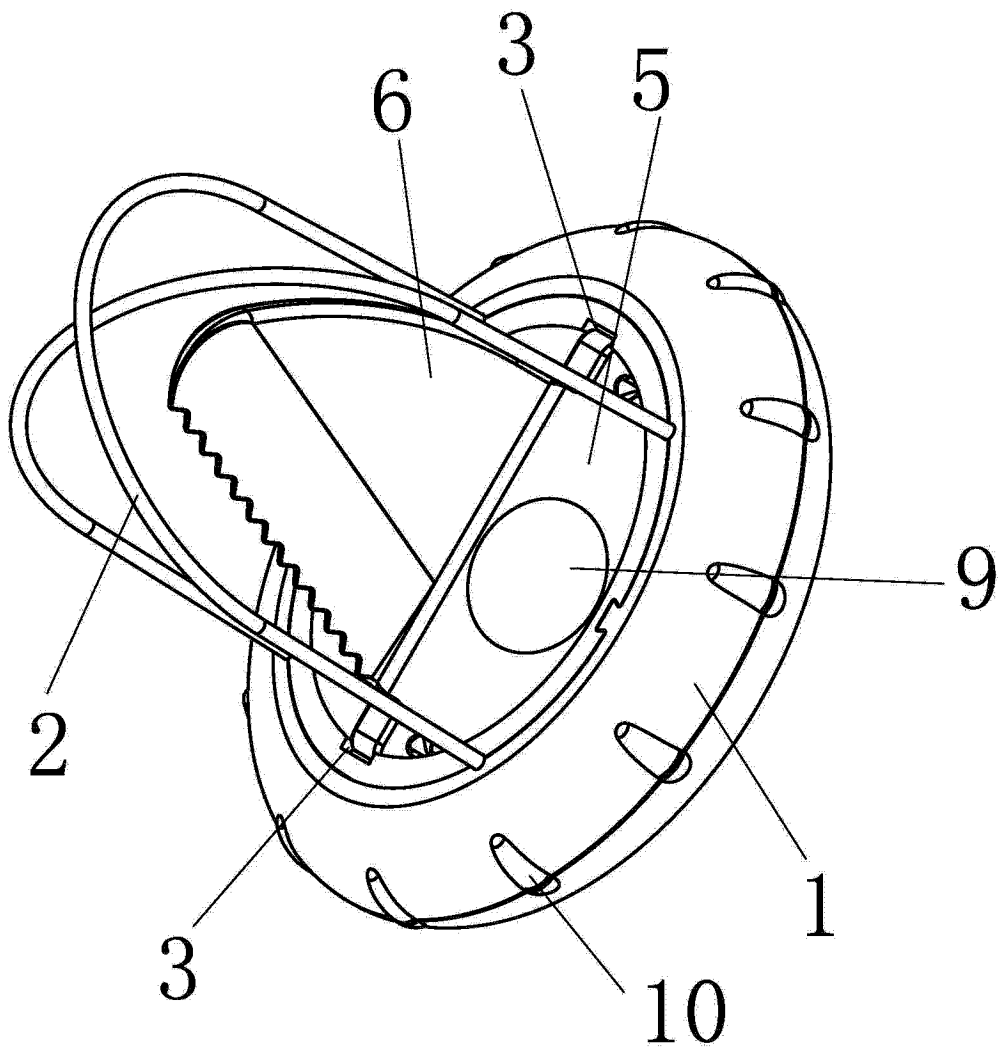


图 1

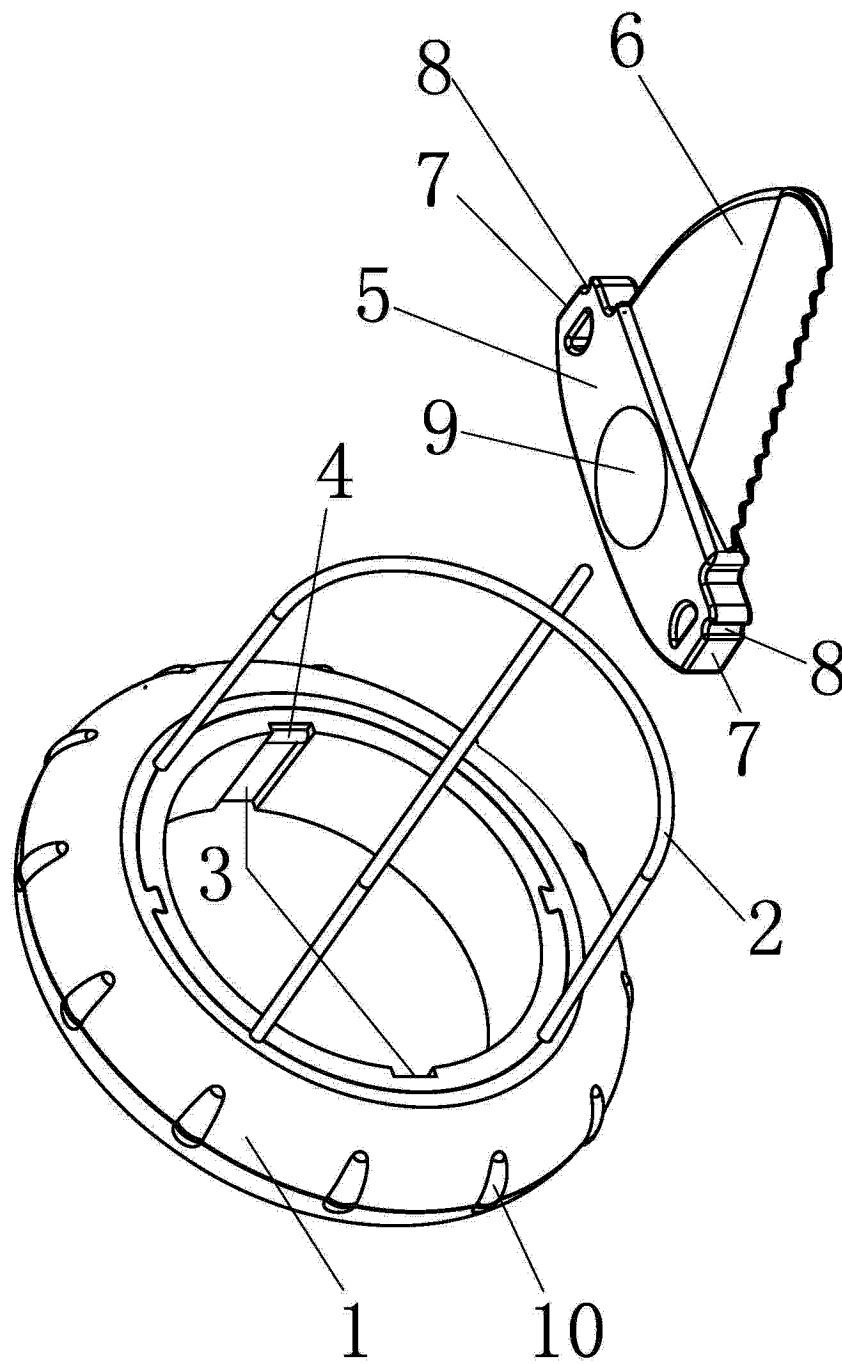


图 2