



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206167246 U

(45)授权公告日 2017. 05. 17

(21)申请号 201621029328.7

(22)申请日 2016.08.24

(73)专利权人 西安交通大学第一附属医院

地址 710061 陕西省西安市雁塔西路277号

(72)发明人 荆华 申存毅 李豹 李晓宁

张晶 陶利蓉

(51)Int.Cl.

A61G 7/05(2006.01)

A61G 7/057(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种新型防下滑床单

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型防下滑床单,所述床单底部包括底面和设于其四周的第一侧面;所述第一侧面沿四周边缘缝制有松紧带体;所述床单盖部包括顶面和设于其四周的第二侧面;所述第一侧面的外侧面上设有一条第一拉链带;所述第二侧面的内侧面上设有与所述拉链带配合使用的第二拉链带;所述第二拉链带为多条,其平行设置于所述第二侧面上;所述第一侧面的内外两侧上对应床头位置处均缝制有数条第一绑带;所述第二侧面的外侧面上与床头位置对应处均缝制有数条第二绑带。本实用新型提供了一种结构简单、方便实用的新型防下滑床单,其使床单与床紧密贴合,不易松动和下滑,从而增加患者舒适度,降低压疮发生的风险,减少护士的工作量。

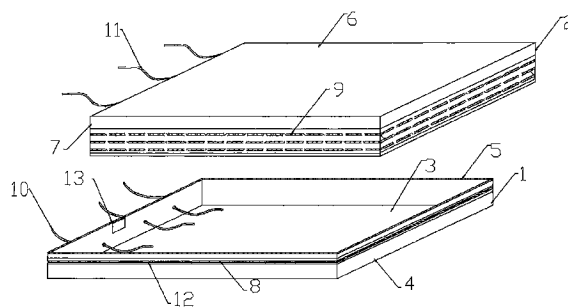

1. 一种新型防下滑床单,其特征在于:

包括床单底部和床单盖部;

所述床单底部包括底面和设于其四周的第一侧面;所述第一侧面沿四周边缘缝制有松紧带体;

所述床单盖部包括顶面和设于其四周的第二侧面;

所述第一侧面的外侧面上设有一条第一拉链带;所述第二侧面的内侧面上设有与所述拉链带配合使用的第二拉链带;所述第二拉链带为多条,其平行设置于所述第二侧面上;

所述第一侧面的内外两侧上对应床头位置处均缝制有数条第一绑带;

所述第二侧面的外侧面上与床头位置对应处均缝制有数条第二绑带。

2. 根据权利要求1所述的一种新型防下滑床单,其特征在于:

所述第一拉链带、第二拉链带、第一绑带和第二绑带分别与第一侧面或第二侧面的连接处均设有衬布;

所述衬布为厚帆布条。

3. 根据权利要求2所述的一种新型防下滑床单,其特征在于:

所述第二拉链带条为三条;

各个第二拉链带条之间相差5cm。

4. 根据权利要求3所述的一种新型防下滑床单,其特征在于:

所述第一侧面的内侧的第一绑带与缝制于床褥上的第三绑带配合使用,所述第一侧面的外侧的第一绑带与第二绑带配合使用。

5. 根据权利要求4所述的一种新型防下滑床单,其特征在于:

还包括一开口,其设于所述床单底座的对应床头位置的第一侧面上;

所述开口的大小为边长为2cm的正方形,用于供气垫的充气管穿过。

6. 根据权利要求5所述的一种新型防下滑床单,其特征在于:

所述床单底部的长宽高分别为220*130*20cm;

所述床单盖部的长宽高分别为220*130*30cm。

7. 根据权利要求6所述的一种新型防下滑床单,其特征在于:

所述床单底部和床单盖部分别采用具有透气性的棉质布料制成。

一种新型防下滑床单

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗技术领域,特别是涉及一种新型防下滑床单。

背景技术

[0002] 床单是每位患者住院必须准备的用物,传统的床单在床上容易松动,产生褶皱后增加了患者压疮的发生,为了保持患者舒适,减少压疮,保持室内环境整洁,护士需要经常整理床单。

[0003] 重症监护室患者病情危重,长期卧床,患者因痛苦在床上活动较频繁,从而导致床单位不整洁,现用床单往往会在铺好后容易松动,床头抬高时下滑严重,造成床面不平整,产生褶皱,不仅降低了患者的舒适度还增加了患者压疮发生的风险,同时也增加了护理人员的工作量。

[0004] 综上所述,目前亟需设计一种克服上述技术问题的防下滑床单。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是提供了一种结构简单、方便实用的新型防下滑床单,其使床单与床紧密贴合,不易松动和下滑,从而增加患者舒适度,降低压疮发生的风险,减少护士的工作量。

[0006] 为了实现上述目的,本实用新型采取的技术方案是:一种新型防下滑床单,其特征

在于:

[0007] 包括床单底部和床单盖部;

[0008] 所述床单底部包括底面和设于其四周的第一侧面;所述第一侧面沿四周边缘缝制有松紧带体;

[0009] 所述床单盖部包括顶面和设于其四周的第二侧面;

[0010] 所述第一侧面的外侧面上设有一条第一拉链带;所述第二侧面的内侧面上设有与所述拉链带配合使用的第二拉链带;所述第二拉链带为多条,其平行设置于所述第二侧面上;

[0011] 所述第一侧面的内外两侧上对应床头位置处均缝制有数条第一绑带;

[0012] 所述第二侧面的外侧面上与床头位置对应处均缝制有数条第二绑带。

[0013] 如上所述的一种新型防下滑床单,其中,还包括若干个开口,其分别设于所述顶面和靠近床头位置的第一侧面上;

[0014] 所述开口为边长为3cm的正方形。

[0015] 如上所述的一种新型防下滑床单,其中,所述第一拉链带、第二拉链带、第一绑带和第二绑带分别与第一侧面或第二侧面的连接处均设有衬布;

[0016] 所述衬布为厚帆布条。

[0017] 如上所述的一种新型防下滑床单,其中,所述第二拉链带条为三条;

[0018] 各个第二拉链带条之间相差5cm。

[0019] 如上所述的一种新型防下滑床单,其中,所述第一侧面的内侧的第一绑带与缝制于床褥上的第三绑带配合使用,所述第一侧面的外侧的第一绑带与第二绑带配合使用。

[0020] 如上所述的一种新型防下滑床单,其中,还包括一开口,其设于所述床单底座的对应床头位置的第一侧面上;

[0021] 所述开口的大小为边长为2cm的正方形,用于供气垫的充气管穿过。

[0022] 如上所述的一种新型防下滑床单,其中,所述床单底部的长宽高分别为220*130*20cm;

[0023] 所述床单盖部的长宽高分别为220*130*30cm。

[0024] 如上所述的一种新型防下滑床单,其中,所述床单底部和床单盖部分别采用具有透气性的棉质布料制成。

[0025] 与现有技术相比,本实用新型产生的有益效果主要体现在:

[0026] 1、本实用新型的一种新型防下滑床单,其通过设置床单底部和床单盖部,将床上的床垫、床褥及气垫都放置于在床单底部的容纳腔内,从而大大减少床单发生褶皱的机会,防止床单褶皱部位垫于患者骨隆突处,预防压疮,减少医疗纠纷,缩短因褥疮而长期住院的住院;

[0027] 2、本实用新型的一种新型防下滑床单,设置多层第二拉链带,根据高度选择任一高度的拉链带的一层相连,拉紧拉链带后床单紧紧固定于床上;其可通过设置在不同高度的拉链带上从而选择适应于不同高度床垫的床;

[0028] 3、本实用新型的一种新型防下滑床单,比起现用的床单,更换起来更容易简单操作,单人即可完成,尤其是铺置或更换一些靠墙放置的床位时,护士站在不靠墙的这边即可拉上靠墙一侧的拉链带;

[0029] 4、本实用新型的一种新型防下滑床单,其具有结构简单、方便实用的特点,其大大减轻了医护人员的工作强度;也可避免因拽拉损坏床单。

附图说明

[0030] 图1是本实用新型的新型防下滑床单的结构示意图;

[0031] 附图标记说明:

- | | | | |
|--------|---------|---------|---------|
| [0032] | 1、床单底部 | 2、床单盖部 | 3、底面 |
| [0033] | 4、第一侧面 | 5、松紧带体 | 6、顶面 |
| [0034] | 7、第二侧面 | 8、第一拉链带 | 9、第二拉链带 |
| [0035] | 10、第一绑带 | 11、第二绑带 | 12、衬布 |
| [0036] | 13、开口 | | |

具体实施方式

[0037] 为了便于理解本实用新型的目的、技术方案及其效果,现将结合实施例对本实用新型做进一步详细阐述。

[0038] 如图1所示,本实用新型的一种新型防下滑床单,包括床单底部1和床单盖部2;所述床单底部1包括底面3和设于其四周的第一侧面4;所述第一侧面4沿四周边缘缝制有松紧带体5;所述床单盖部2包括顶面6和设于其四周的第二侧面7;所述第一侧面4的外侧面上设

有一条第一拉链带8;所述第二侧面7的内侧面上设有与所述拉链带配合使用的第二拉链带9;所述第二拉链带9为多条,其平行设置于所述第二侧面7上;所述第一侧面4的内外两侧上对应床头位置处均缝制有数条第一绑带10;所述第二侧面7的外侧面上与床头位置对应处均缝制有数条第二绑带11。

[0039] 本实用新型的一种新型防下滑床单,利用强韧的拉链带连接床单底部1和床单盖部2,床垫、床褥及气垫相当于都放置于在床单底部1的容纳腔内;由于有棱角,床单不会轻易移动,床单紧紧固定于床上形成一个整体,减少了床单发生皱褶的机会,对于压疮起到了一定的预防作用,增加了患者的舒适度,提高了患者的满意度,同时减少了护士的工作量。

[0040] 本实用新型的一种新型防下滑床单,通过设置不同高度的第二拉链带,由于床上防止的床垫、床褥的高度不同,故该床单可根据需要进行调节是一个的高度。

[0041] 本实用新型的一种新型防下滑床单,设置了第一绑带10和第二绑带11,通过第一绑带10和第二绑带11分别绑缚,且第一绑带10和第三绑带进行绑缚,从而起到固定床单的效果。

[0042] 本实用新型的一种新型防下滑床单,在使用的时候,先将床单底部1铺设在床上,再将床垫、气垫及床褥放在床单底部1的容纳腔内,将其第一侧面4向上拉起,其通过边缘处的松紧带初步固定在床垫等物上;然后将床单盖部2铺在床褥上,将其第二侧面7上的拉链带选择合适高度与第一侧面4上的拉链带拉上;再把各个对应的绑带进行绑缚即可。

[0043] 本实用新型的一种新型防下滑床单,患者躺于床上随意翻动,即使摇高床头,床单不易松动和下滑;当需要更换的时候,仅需要更换床单盖部2即可。

[0044] 如图1所示,本实用新型的一种新型防下滑床单,所述第一拉链带8、第二拉链带9、第一绑带10和第二绑带11分别与第一侧面4或第二侧面7的连接处均设有衬布12;所述衬布12为厚帆布条。

[0045] 本实用新型的一种新型防下滑床单,设置衬布12,为了防止用力过大将床单撕坏,该衬布12为厚帆布,具有结实耐用的特点。

[0046] 如图1所示,本实用新型的一种新型防下滑床单,所述第二拉链带9为三条;各个第二拉链带9之间相差5cm;从而起到调节高度的目的。

[0047] 如图1所示,本实用新型的一种新型防下滑床单,所述第一侧面4的内侧的第一绑带10与缝制于床褥上的第三绑带配合使用,所述第一侧面4的外侧的第一绑带10与第二绑带11配合使用。

[0048] 本实用新型的一种新型防下滑床单,第一绑带10、第二绑带11和第三绑带的设置,避免了床褥的下滑,同时也缓解了床头部位拉链带的受力程度。

[0049] 如图1所示,本实用新型的一种新型防下滑床单,还包括一开口13,其设于所述床单底座1的对应床头位置的第一侧面4上;所述开口13的大小为边长为2cm的正方形,用于供气垫的充气管穿过。

[0050] 本实用新型的一种新型防下滑床单,在所述床单底座1的对应床头位置的第一侧面4上设置方形的开口,用于供气垫的充气管穿过。

[0051] 如图1所示,本实用新型的一种新型防下滑床单,所述床单底部1的长宽高分别为220*130*20cm;所述床单盖部2的长宽高分别为220*130*30cm。

[0052] 如图1所示,本实用新型的一种新型防下滑床单,所述床单底部1和床单盖部2分别

采用具有透气性的棉质布料制成;大大提高患者的使用舒适度。

[0053] 上面结合实施例对本实用新型做了进一步的叙述,但本实用新型并不限于上述实施方式,在本领域的普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本实用新型宗旨的前提下做出各种变化。

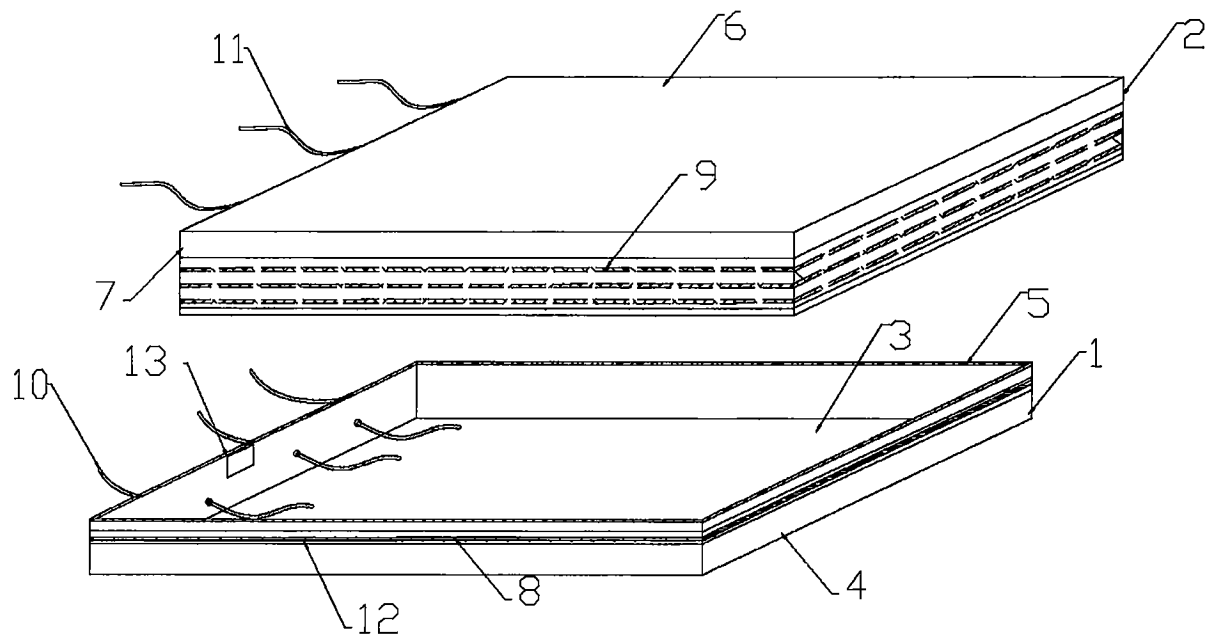


图1