



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 212089724 U

(45) 授权公告日 2020.12.08

(21) 申请号 202020353245.3

(22) 申请日 2020.03.19

(73) 专利权人 蒋卫丽

地址 519000 广东省珠海市斗门区井岸镇
港湾霞东路268号

(72) 发明人 蒋卫丽 王欢 黄秀英

(74) 专利代理机构 广州三环专利商标代理有限公司 44202

代理人 卢泽明

(51) Int.Cl.

A61B 50/13 (2016.01)

A61G 12/00 (2006.01)

A61B 50/36 (2016.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

新型床旁医用小型治疗车

(57) 摘要

本实用新型公开新型床旁医用小型治疗车,包括底架、主架体、第一载架和第二载架,主架体可拆卸装于底架上,第一载架和第二载架均高度可调地安装于主架体上,第一载架和第二载架分别用于专用放置锐器盒和垃圾桶。本治疗车的体型较小,可以顺利推入病床之间的过道,便于进行操作,治疗车设有专用的载架,用于放置锐器盒与垃圾桶,且载架的高度可以根据个人高度需求进行调节,护士及时将取用下来后的废品方便的进行丢弃,提高安全性。

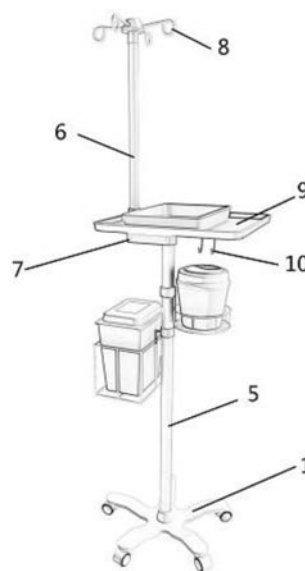

1. 新型床旁医用小型治疗车, 其特征在于: 包括底架、主架体、第一载架和第二载架, 所述主架体可拆卸装于所述底架上, 所述第一载架和第二载架均高度可调地安装于所述主架体上, 所述第一载架和第二载架分别用于专用放置锐器盒和垃圾桶。

2. 如权利要求1所述的新型床旁医用小型治疗车, 其特征在于: 所述主架体包括第一杆架和第二杆架, 所述第一杆架底部一端可拆卸装于所述底架上, 另一端通过连接台和第二杆架底部一端固定连接, 其中, 所述第一载架和第二载架可调地错开安装在第一杆架上。

3. 如权利要求2所述的新型床旁医用小型治疗车, 其特征在于: 所述第二杆架顶部设有挂钩架, 用于悬挂吊瓶。

4. 如权利要求2所述的新型床旁医用小型治疗车, 其特征在于: 所述连接台用于放置托盘。

5. 如权利要求1-4中任意一项所述的新型床旁医用小型治疗车, 其特征在于: 所述底架底部安装有车轮。

6. 如权利要求5所述的新型床旁医用小型治疗车, 其特征在于: 所述车轮为万向轮。

7. 如权利要求6所述的新型床旁医用小型治疗车, 其特征在于: 所述车轮还设有刹车装置。

新型床旁医用小型治疗车

【技术领域】

[0001] 本实用新型属于医疗器械领域,具体涉及新型床旁医用小型治疗车。

【背景技术】

[0002] 医院作为现代医疗的最权威治疗场所,随着社会的不断进步,医疗事业所取得的技术进展也日益增强,医疗救治综合水平不仅与拥有的医资队伍的整体水平有关,还和所具有的医疗设备有很大关系,只有结合更适当先进的医疗设备与医治手段一起才能发挥最强大的医疗救护水平。

[0003] 医疗设备种类繁多,其中,治疗车是其中最为常见的工具,治疗车一般用于放置一些病人所需的医药和医用工具送往病床,现有的治疗车体型相对较大,在普通病房中一般有3-4张病床,病床之间间距过小而不能实现治疗车顺利推入,还有现有的治疗车没有用来放置锐器盒与垃圾桶的专用架子,一般将锐器盒与垃圾桶放在治疗车下层,护士丢弃医疗废品时需走动后再丢弃并且需要较大动作的弯腰后才能完成操作,无法及时在取下后对锐器进行丢弃,造成了不少危险发生,操作非常不便。

【实用新型内容】

[0004] 为了解决背景技术中存在的现有问题,本实用新型提供新型床旁医用小型治疗车,体型较小,能够方便推入到病床旁,设有可供锐器盒和垃圾桶专用放置的架子,且高度可调,丢弃废品时操作方便,提高使用安全性。

[0005] 本实用新型采用以下的技术方案:

[0006] 新型床旁医用小型治疗车,包括底架、主架体、第一载架和第二载架,所述主架体可拆卸装于所述底架上,所述第一载架和第二载架均高度可调地安装于所述主架体上,所述第一载架和第二载架分别用于专用放置锐器盒和垃圾桶。

[0007] 进一步的,所述主架体包括第一杆架和第二杆架,所述第一杆架底部一端可拆卸装于所述底架上,另一端通过连接台和第二杆架底部一端固定连接,其中,所述第一载架和第二载架可调地错开安装在第一杆架上。

[0008] 进一步的,所述第二杆架顶部设有挂钩架,用于悬挂吊瓶。

[0009] 进一步的,所述连接台用于放置托盘。

[0010] 进一步的,所述底架底部安装有车轮。

[0011] 进一步的,所述车轮为万向轮。

[0012] 进一步的,所述车轮还设有刹车装置。

[0013] 本实用新型的有益效果如下:

[0014] 本治疗车的体型较小,可以顺利推入病床之间的过道,便于进行操作,治疗车设有专用的载架,用于放置锐器盒与垃圾桶,且载架的高度可以根据个人高度需求进行调节,护士及时将取用下来后的废品方便的进行丢弃,提高安全性。

【附图说明】

[0015] 图1是本实用新型所述新型床旁医用小型治疗车的结构示意图；

[0016] 图2是本图1的另一视角示意图。

【具体实施方式】

[0017] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，一下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不限于本实用新型。

[0018] 医用治疗车作为医院中常用的工具车，一般用于装医用工具和药品等送往病房中，护士在取下点滴瓶或者针筒之类物品后需要丢弃到治疗车上相应的收集桶中，现有的治疗车的体型较大，无法顺利推入到病床之间的过道上，这样一来护士在使用时就非常不方便，需要在取下后离开病床再扔到对应的收集桶中，容易造成意外伤害，对此，本实用新型设计一种新型床旁医用小型治疗车，参阅图1和图2，体型较小，满足顺利推入到病床的过道上，能够满足护士进行床边的静脉采血、注射、拔针、换药和各种穿刺的操作，本治疗车具体包括底架1、主架体2、第一载架3和第二载架4，所述主架体2可拆卸装于所述底架1上，所述第一载架3和第二载架4均高度可调地安装于所述主架体2上，所述第一载架3和第二载架4分别用于专用放置锐器盒和垃圾桶，由于现有的治疗车缺少可供锐器盒和垃圾桶放置的载架，一般都将锐器盒和垃圾桶放在治疗车的下部，位置相对较低，这样一来，医生护士在取下医用废品后需要弯腰进行丢弃，动作幅度较大，非常不方便，对此，第一载架3和第二载架4的高度可以进行自由调整，满足多种高度适应需求，方便使用。

[0019] 如图1，优选的，所述主架体2包括第一杆架5和第二杆架6，其中，第一杆架5和第二杆架6均优选但不限用为铝合金管体，铝合金管体强度足够，且质量较轻，方便治疗车整车的推动，装配时，将所述第一杆架5底部一端可拆卸装于所述底架1上，另一端通过连接台7和第二杆架6底部一端固定连接，其中，所述第一载架3和第二载架4可调地错开安装在第一杆架5上，选择为高度错开的设置可以更加方便的进行区分，而且不会造成装配上的相互干涉，在本方案中，第一载架3和第二载架4装配在第一杆架5的两侧上，使用更加方便。

[0020] 更加优选的方案有，如图1，所述第二杆架6顶部设有挂钩架8，挂钩架8上有多个方向可用于悬挂吊瓶，满足多瓶滴液的悬挂。

[0021] 针对上述的方案，参阅图1，更进一步的，所述连接台7用于放置托盘9，托盘9上用于放置各类医疗工具或用品，还有的在托盘9底下还设置有一钩体10，用来悬挂其他的医疗用具。

[0022] 为了治疗车能够自由移动，如图2所示，在所述底架1底部安装有车轮11，更具体的，所述车轮11为万向轮，可以满足任意方向的转动，移动更加的方便轻快，最后，在车轮11上还设有刹车装置12，在治疗车停止到最终位置时，控制刹车装置12能够将治疗车停稳，方便实用。

[0023] 本实用新型的优点在于：

[0024] 本治疗车的体型较小，可以顺利推入病床之间的过道，便于进行操作，治疗车设有专用的载架，用于放置锐器盒与垃圾桶，且载架的高度可以根据个人高度需求进行调节，护士及时将取用下来后的废品方便的进行丢弃，提高安全性。

[0025] 由技术常识可知,本实用新型可以通过其他的不脱离其精神实质和必要特征的实施方案来实现。因此,上述公开的实施方案,就各方面而言,都只是举例说明,并不是仅有的。所有在本实用新型范围内或在等同于本实用新型的范围内的改变均被本实用新型包含。

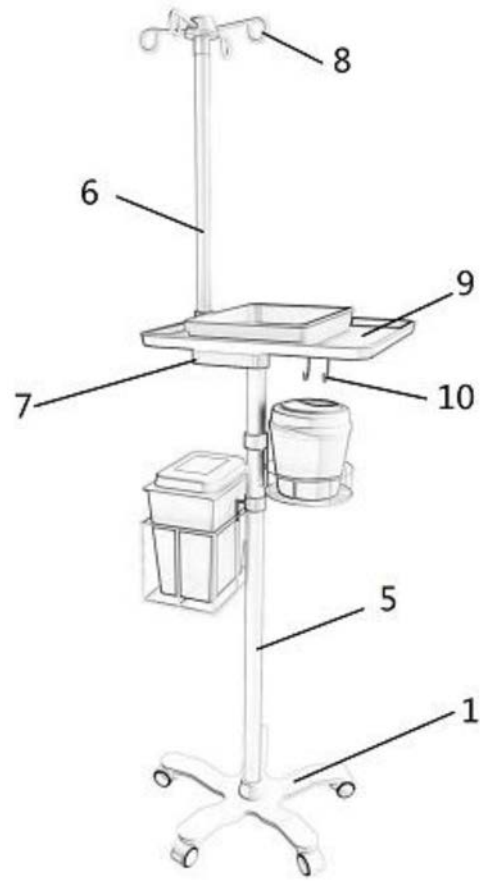


图1

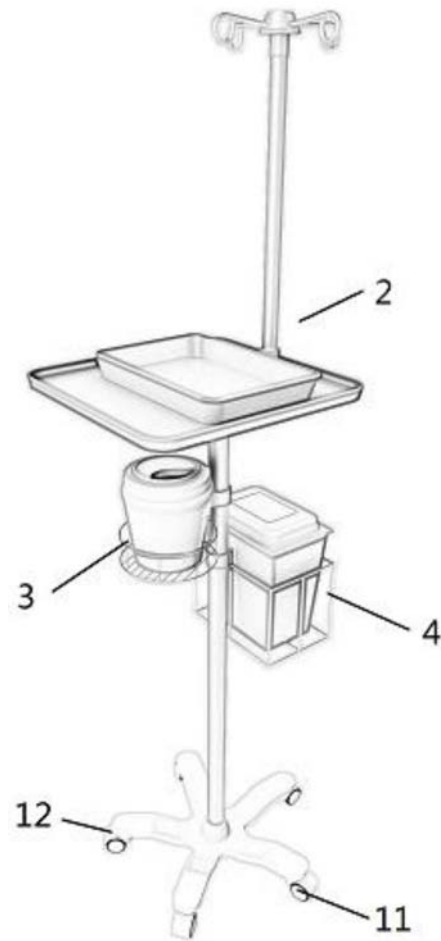


图2