



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN
[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus-Patentansökan 842902
(51) Kv.lk.⁴/Int.Cl.⁴ H 01 H 85/32
(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 19.07.84
(23) Alkupäivä-Löpdag
(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 06.02.85
(86) Kv. hakemus-Int. ansökan
(30) Etuoikeus-Prioritet 05.08.83 DE G 8322638.9

(71+72) Hakija ja keksijä/Sökande och uppfinnare: Thienel, Bernhard, In der Burbach 30, Siegen, Saksa-BRD

(74) Asiamies/Ombud: Heinänen

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Sulakepatruuna. Smältsäkringspatron.

(57) TIIVISTELMÄ

Porsliinirunkoisen sulakepatruunan aikaansaamiseksi, jossa on hiekkaan upotettu sulakelanka (12) alemman kosketinjalan (13) ja ylemmän kosketinpään (14) välissä ja jolla on ilmaisin, jonka muodostaa glimm-lamppu (15), joka korkeaohmisen vastuksen (16) kautta on kytketty rinnan sulakelangan kanssa, on ehdotettu, että korkeaohminen vastus on samoin upotettu hiekkaan. Korkeaohminen vastus voidaan ympäröidä erityysaineputkella, erikoisesti silikoniputkella tai pienellä stentiittiputkella. Sen vastusarvo on mieluummin 500-1000 megaohmia.

(57) SAMMANDRAG

För att åstadkomma en porslinstommig smältsäkringspatron, som har mellan ett undre strömbrytarben (13) och en högre strömbrytarända (14) en in i sand försänkad smälttråd (12) och som har en detektor, som utformas av en glimmlampa (15) vilken har parallel kopplats med smälttråden, har föreslagits att den höghmiska resistansen har på samma sätt försänkad in i sand. Den höghmiska resistansen kan omges med ett isoleringsämnesrör, särskilt med ett silikonrör eller med ett litet steatitrör. Dess resistans ligger gärna mellan 500-1000 megaohm.

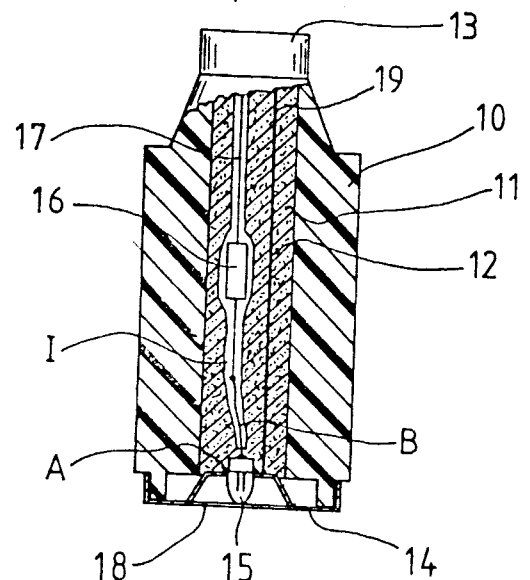


FIG. 1