

g 10 d 3/18

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 38270

Kl. 51c, 10

Jan Osostowicz
Warszawa, Polska

Trzymacz skrzypcowy

Patent dodatkowy do patentu nr 37091
Patent trwa od dnia 8 października 1954 r.

Trzymacz skrzypcowy opisany w patencie głównym nr 37091 i w patencie dodatkowym nr 37425 jest przystosowany do podbródka przymocowanego do skrzypiec przy guziku strunociągu.

Według wynalazku rozwiązane zostało (fig. 1 i fig. 2) umocowanie na skrzypcach wspornika 9 wraz z elastyczną poprzeczką barkową 1 i podpieracza 2, w przypadku, gdy podbródek skrzypcowy jest przymocowany do instrumentu na lewym boczku skrzypiec.

W tym rozwiązaniu wspornik 9 wraz z poprzeczką 1 zakłada się na języczek 3 przymocowany do dolnej metalowej listewki 4 uchwytu 5 mocującego podbródek. Podpieracz piersiowy 2 jest wykonany z odpowiednio wykrepowanej blachy (np. duraluminiowej) obłożonej materiałem włóknistym, jak to przykładowo uwidoczniiono na fig. 1 i 2. Posiada on języczek 6,

k który wsuwa się między boczek skrzypiec i strunę naciagową 7 przy guziku mocującym tę strunę oraz dwie łapki sprężynujące 8, obejmujące boczek skrzypiec i stabilizujące położenie podpieracza na skrzypcach.

Zastrzeżenie patentowe

Trzymacz skrzypcowy według patentu nr 37091, znamienny tym, że podpieracz (2) jest nasadzony rozłącznie na dolny prawy boczek skrzypiec za pomocą języczka (6) wsadzanego między strunę naciagową 7 i boczek skrzypiec oraz dwóch sprężynujących łapek 8 obejmujących boczek skrzypcowy, mocujący zaś podbródek uchwyt 5 wraz z wspornikiem (9) przymocowanym do niego za pomocą języczka (3), jest zamocowany oddzielnie na lewym boczku skrzypiec.

Jan Osostowicz

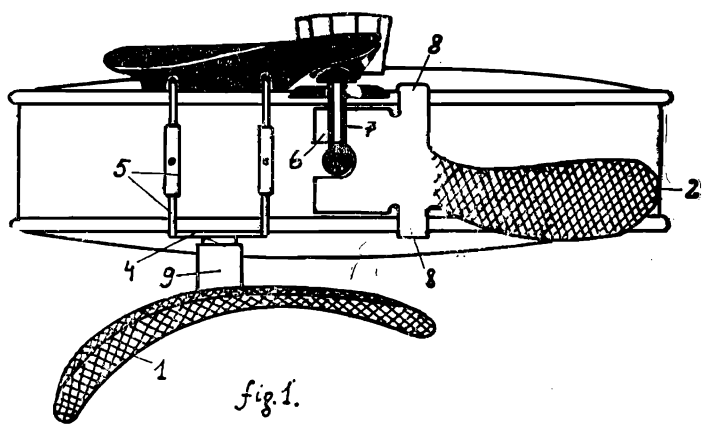


fig.1.

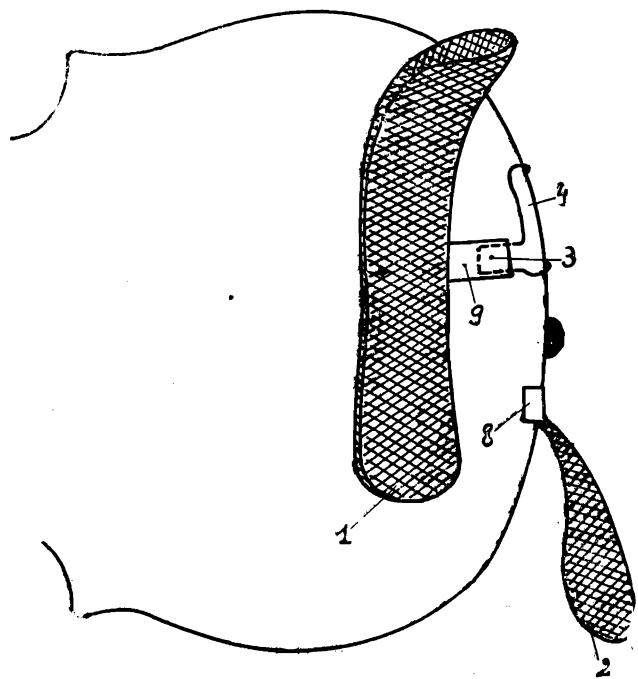


fig.2