



(19)

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 1 191 135 B1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
10.12.2003 Patentblatt 2003/50

(51) Int Cl.⁷: **D01H 5/86, D01H 5/72,**
D01H 5/26

(21) Anmeldenummer: **01129185.3**

(22) Anmeldetag: **16.02.1998**

(54) Riemchen für Doppelriemchenstreckwerke

Aprons for doubleapron-drafting machine

Courroies pour banc à étirer à courroies doublées

(84) Benannte Vertragsstaaten:
CH DE ES FR IT LI

(30) Priorität: **08.03.1997 DE 19709580**
10.05.1997 DE 19719773
30.05.1997 DE 19722528

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
27.03.2002 Patentblatt 2002/13

(62) Dokumentnummer(n) der früheren Anmeldung(en)
nach Art. 76 EPÜ:
98102622.2 / 0 863 233

(73) Patentinhaber: **DEUTSCHE INSTITUTE FÜR
TEXTIL- UND FASERFORSCHUNG STUTTGART**
73770 Denkendorf (DE)

(72) Erfinder:
• Dr.-Ing. Artzt, Peter
D-72766 Reutlingen (DE)
• Zoudlik, Holger Dipl.-Ing.
83059 Kolbermoor (DE)

(74) Vertreter: **Canzler, Rolf, Dipl.-Ing.**
Reisacherstrasse 23
85055 Ingolstadt (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
EP-A- 0 370 232 **DE-A- 4 323 472**

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Riemchen für Doppelriemchen-Streckwerke für Spinnereimaschinen mit einer Faserbündelungszone, die sich dem Ausgangswalzenpaar des Hauptverzugsfeldes anschließt und der das Lieferwalzenpaar folgt gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1. Ein perforiertes Riemchen für ein Streckwerk dieser Art ist in der DE 43 23 472 beschrieben. Die zwischen dem Ausgangswalzenpaar und dem Lieferwalzenpaar angeordnete pneumatische Verdichtungseinrichtung weist ein perforiertes Riemchen auf, das zur Laufrichtung mittig angeordnete Durchbrechungen besitzt, durch die der Saugluftstrom hindurchtritt, um auf den Faserverband einzuwirken.

[0002] Mit dieser bekannten Vorrichtung werden sehr gute Ergebnisse bezüglich der Zusammenfassung und Bündelung der Fasern erreicht, so daß ein glattes, in der Reißfestigkeit beträchtlich gesteigertes Garn gesponnen wird. Diese effektive Wirkung der Perforation ist aber nur so lange gewährleistet, wie sich diese nicht durch Staubablagerung zusetzt. Auch können sich an den Rändern der Perforation, die üblicher Weise durch Stanzen hergestellt wird, Fasern festhängen.

[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die geschilderten Nachteile zu vermeiden und ein Riemchen mit einer Perforation zu schaffen, die eine Staubansammlung oder das Hängenbleiben von Fasern vermeidet.

[0004] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.

[0005] Überraschenderweise hat sich gezeigt, daß es darauf ankommt, daß die Perforation in jeder Beziehung grätfrei ist, worunter auch scharfkantige Ränder zu verstehen sind, wie sie bei üblichen Lochungsverfahren, wie Stanzen, entstehen. Derartige Ränder neigen zur Staubansammlung und beeinträchtigen den Saugluftstrom.

[0006] Durch die Merkmale des Anspruchs 1 wird ein Zusetzen der Perforation durch Staub oder dergleichen und damit eine Minderung der optimalen Saugwirkung vermieden.

[0007] Durch die Ausbildung der Perforationsdurchbrüche mit einer Ausdehnung, die quer zur Fasertransportrichtung größer als in Fasertransportrichtung ist (Anspruch 4), wird der Faserverband auch bei Changierung sicher zusammengeführt. Es erfolgt eine gewisse Grobzusammenfassung, wodurch die Perforation für die eigentliche Verdichtung feiner gehalten werden kann und somit nicht nur eine Luftersparnis, sondern auch eine engere Zusammenfassung der Lunte erreicht wird. Bei diesen Löchern hat sich die Ausbildung der Perforation gemäß Anspruch 1 besonders vorteilhaft erwiesen zum gleichmäßigen Erhalt Saugluftstromes.

[0008] Durch die Herstellung der Perforation mittels Laser wird in besonders vorteilhafter Weise eine Perforation geschaffen, ohne daß anschließend noch eine Bearbeitung der Kanten der Perforation durchgeführt

werden muß.

[0009] Weitere Einzelheiten der Erfindung werden anhand der Zeichnungen beschrieben.

[0010] Es zeigen

- 5 Fig. 1 und 2 - ein Riemchen mit einer Rille in Draufsicht und Querschnitt;
- 10 Fig. 3 und 4 - verschiedene Ausführungen des Riemchens mit Querlöchern, mit und ohne Rillen;
- 15 Fig. 5 - eine Ausführung mit Steg zum Abheben des Riemchens;
- 20 Fig. 6 - eine Ausführung mit verkürzter Saugzone und Nachverdichtung;
- 25 Fig. 7 und 8 - Einzelheiten aus Fig. 6 in Untersicht und Querschnitt;
- Fig. 9 und 10 - eine Ausführung mit Reinigungsvorrichtung in Seitensicht und Draufsicht.
- 25 Fig. 11 und 12 - eine Ausführung der Verdichtungseinrichtung mit zwei alternativ einsetzbaren Perforationen
- 30 **[0011]** Ein Doppelriemchen-Streckwerk für Spinnereimaschinen mit einer Faserbündelungszone, die sich dem Ausgangswalzenpaar des Hauptverzugsfeldes anschließt und der das Lieferwalzenpaar folgt, ist in seiner Gesamtheit bereits in der DE 43 23 472 beschrieben, so daß im folgenden nur die erfindungsgemäßen Verbesserungen dieses Streckwerkes erläutert werden.
- 35 **[0012]** Fig. 1 zeigt das Riemchen 6 der pneumatischen Verdichtungseinrichtung, welches Perforationsdurchbrüche 61, im folgenden Verdichtungslöcher 61 genannt, aufweist, die durch eine Rille 62 jeweils miteinander verbunden sind. Die Rille 62 ist stark vergrößert gezeichnet. Sie ist in ihrer Breite auf die Masse der Fasern abgestimmt, die durch die Verdichtungslöcher 61 zusammengefaßt werden. Die zusammengefaßten Fasern legen sich in die Rille 62 ein, die so bemessen ist, daß sie eine gewisse Klemmwirkung auf die Fasern ausübt. Dadurch werden die gebündelten Fasern bis unter die Klemmlinie des Lieferzyinders 5 mechanisch gehalten, so daß der Saugluftstrom nur auf das Bündeln unmittelbar nach dem Auslauf aus dem Ausgangswalzenpaar des Streckwerkes abgestellt zu werden braucht.
- 40 **[0013]** In den Figuren 1 und 2 ist nur eine Rille 62 gezeigt, die die Verdichtungslöcher 61 miteinander verbindet. Zweckmäßig werden jedoch mehrere Rillen 62 parallel zueinander angeordnet, beispielsweise drei. Auch bei mehreren Rillen liegen diese stets im Bereich der Verdichtungslöcher 61, nie weiter außen. Die Breite die-
- 45
- 50
- 55

ser Rillen 62 ist so gehalten, daß sie die Masse der Fasern gerade aufnehmen können, so daß eine gewisse Klemmung erfolgt. Es hat sich gezeigt, daß mehrere Rillen 62, beispielsweise drei (Fig.4), günstiger sind als nur eine einzige Rille 62, da das Riemchen 6 universeller verwendet werden kann. Bei sehr feinen Garnen wäre eine einzige Rille 62 zu breit und würde keine Klemmwirkung ausüben, andererseits wäre eine zu enge Rille 62 nicht in der Lage, die Masse von gröberen Garnen zu fassen. Bei mehreren Rillen 62, beispielsweise drei, legt sich bei feinen Garnen die Fasermasse nur in die mittlere Rille. Die Außenrillen bleiben frei. Damit wird aber stets eine genügende Klemmung erreicht. Die Rillen 62 sind zudem symmetrisch zum Bereich der Verdichtungslöcher 61 angeordnet.

[0014] In den Figuren 3 und 4 sind Riemchen 60, 600 gezeigt, bei denen neben den Verdichtungslöchern 61 Perforationsdurchbrüche 63 gezeigt sind, deren Ausdehnung quer zur Fasertransportrichtung größer als in Fasertransportrichtung ist. Mit diesen sogenannten Querlöchern 63 ist die Verdichtungseinrichtung in der Lage, bei besonders breiten Faserverbänden eine Grobverdichtung zu bewirken. Außerdem werden durch diese Querlöcher 63 die Fasern auch dann noch gebündelt, wenn durch die Changierung die Lage des Faserverbandes wechselt. Es erfolgt eine Zusammenfassung über einen größeren Breitenbereich. Die Querausdehnung dieser Querlöcher 63 entspricht deshalb zweckmäßig etwa dem Changierhub bzw. der dadurch veränderten Lage des Faserverbandes gegenüber dem Riemchen 6. Querlöcher 63 und Verdichtungslöcher 61 sind in regelmäßigen Wechsel angeordnet.

[0015] Bei dem Riemchen 60 in Fig. 3 ist jeweils zwischen zwei Verdichtungslöchern ein Querloch angeordnet. Günstiger für den Luftverbrauch ist es jedoch, wenn die Anzahl der Querlöcher 63 geringer als die Anzahl der Verdichtungslöcher 61 ist. Beispielsweise ist in Fig. 4 bei dem Riemchen 600 jeweils ein Querloch 63 folgend auf zwei Verdichtungslöcher 61 angeordnet. Auf diese Weise wird bei geringem Luftverbrauch und Changieren des Faserverbandes eine gute Verdichtung erreicht.

[0016] Durch umfangreiche Versuche hat sich gezeigt, daß die Zusammenfassung des Faserverbandes quer zur Transportrichtung durch den Saugluftstrom sofort nach dem Austritt aus dem Ausgangswalzenpaar beginnt, jedoch nach einer kurzen Strecke beendet ist. Diese Zusammenfassung ist unabhängig von der Stappellänge. Durch entsprechende Ausbildung der Perforation durch die oben geschilderten Maßnahmen wird die Zusammenfassung außerdem begünstigt. Es hat sich gezeigt, daß die durch die Nut 41 definierte Saugzone sich nicht bis zum Lieferzylinder 5 erstrecken muß. Eine Verkürzung der Saugzone erhöht zudem in dem verkürzten Bereich die Wirkung des Saugluftstromes und damit der Zusammenfassung des Faserverbandes. Eine Verkürzung der Saugzone läßt sogar eine beträchtliche Verminderung der Saugleistung bei gleicher

Bündelungswirkung zu.

[0017] Fig. 6 zeigt eine Ausführung, bei welcher die Nut 41 im Riemchenkäfig 4 sich nur noch über weniger als die Hälfte der Länge des Riemchenkäfigs 4 erstreckt. Die an die Absaugleitung 42 angeschlossene Nut 41 liegt in dem dem Lieferzylinder 5 abgewandten Teil des Riemchenkäfigs 4 und ist zum Ausgangszylinder des Streckwerkes hin geöffnet. Die Länge dieser Saugzone beträgt etwa 10 bis 25 mm. In diesem kurzen Bereich wird der Faserverband bereits vollkommen zusammengefaßt. Die Saugzone kann deshalb zur Ersparnis von Saugluftleistung möglichst kurz gehalten werden, d.h. sie ist nur so lang, wie es für die Zusammenfassung der Fasern unbedingt notwendig ist. Bei Langstapelfasern ist der Abstand der Zylinderklemmlinien entsprechend der Stappellänge größer. Auch dann muß die Saugzone nicht größer sein. Im Anschluß an die Saugzone übernehmen dann ggf. die Rillen 62 im Riemchen 6 den Zusammenhalt bzw. die Klemmung der zusammengefaßten Fasern wie bereits oben beschrieben.

[0018] Ergänzend kann auch eine Nachverdichtung stattfinden zwischen der durch die Nut 41 definierten Saugzone und der Klemmlinie des Lieferzylinders 5. Zu diesem Zweck ist ein Kanal 43 vorgesehen, der die Nut 41 mit dem Nachverdichtungsbereich vor dem Lieferzylinder 5 verbindet.

[0019] In den Fig. 11 und 12 ist eine alternative Ausführung der Verdichtungseinrichtung gezeigt, bei welcher zwei Perforationen 61 und 61' sowie 63 und 63' vorgesehen sind. Bei der Perforation 61', 63' sind zusätzlich auch die Perforationslöcher mit Rillen 62 verbunden. Die Versionen nach Fig. 3 und 4 sind hier zusammengefaßt, jedoch ist durch die assymmetrische Anordnung der Nut 410 im Riemchenkäfig 40 stets nur eine der Perforationsreihen in Betrieb. Die Nut 410 ist über eine Absaugleitung 420 an die nichtgezeigte Absaugung angeschlossen.

[0020] Diese Ausführung hat den Vorteil, daß durch Umkehrung des Riemchens 660 in einfacher Weise die Verdichtungseinrichtung an verschiedene Lumenträger und Materialanforderungen angepaßt werden kann. Das Riemchen 660 ist damit flexibler einsetzbar als ein Riemchen mit nur einer Perforationsreihe.

[0021] In der DE 43 23 472 ist beschrieben, daß es durch den Saugluftstrom vorkommt, daß Faserenden durch die Perforation angesaugt werden, die dann zwischen dem Riemchen 6 und der Oberwalze 5 eingeklemmt sind. Dies führt zu einer unliebsamen Störung beim Spinnen, weil diese Fasern nicht der Richtung des zum Faden zusammengedrehten Faserverbandes folgen können. Es ist deshalb ein Abheben des Riemchens 6 vom Lieferzylinder 5 im Auslaufbereich erwünscht, um dieses Einklemmen der Fasern zu verhindern. In der genannten DE 43 23 472 wird dieses Abheben des Riemchens 6 durch geeignete Auswahl des Riemchenmaterials bewirkt. Ein Abhebeeffekt kann allerdings auch dadurch gegeben sein, daß im Lieferzy-

linder 5 unter der Perforation eine Rille vorgesehen ist, so daß dort das Riemchen 6 auf dem Lieferzylinder 5 nicht aufliegt. Diese Maßnahmen erfordern jedoch Spezialausführungen des Lieferzylinders 5 oder auch des Riemchens 6. Zudem ist das Riemchen 6 ohne Gewebeeinlage weniger verschleißfest.

[0022] Ein Freiraum im Auslauf des Lieferzylinders 5 wird dadurch geschaffen, daß unmittelbar nach der Klemmlinie des Lieferzylinders 5 ein Steg 2 angeordnet ist, über den das Riemchen 6 geführt ist. Der Steg 2 ist an einem Halter 21 befestigt. Durch Verstellen dieses Halters 21 ist der Steg 2 verstellbar. Durch diesen Steg 2 wird nicht nur ein Freiraum geschaffen, um das Einklemmen der Fasern zu verhindern, sondern durch die schärfere Umlenkung des Riemchens 6 lösen sich auch die Fasern, insbesondere bei feinen Garnen, besser vom Riemchen 6 ab. Ein Schälen von Fasern wird auf jeden Fall vermieden, was zu einer besseren und gleichmäßigeren Garnqualität führt.

[0023] Ist die Absaugung in der Faserbündelungszone längere Zeit in Betrieb, so läßt sich nicht verhindern, daß sich in der Nut 41 Faserflug und Staub ansammeln und die Luftwege damit zugesetzt werden, so daß die Arbeitsweise der pneumatischen Verdichtungseinrichtung allmählich beeinträchtigt wird. Mit den bei Ringspinnmaschinen üblichen Wanderbläsern läßt sich hier keine befriedigende Reinigung durchführen, da diese nur äußerlich wirksam sind. Eine Reinigung der pneumatischen Verdichtungseinrichtung durch Demontage ist jedoch sehr aufwendig.

[0024] In Figuren 9 und 10 ist eine Ausführung gezeigt, bei welcher eine Reinigungsvorrichtung für die Verdichtungseinrichtung vorgesehen ist. Eine Blasluftleitung 45 mit einem Anschlußstutzen 44 mündet im Riemchenkäfig 4 in die Nut 41 gegenüber der Mündung der Saugluftleitung 42. Soll eine Reinigung stattfinden, so wird über diese Blasluftleitung 45 Druckluft eingeleitet, gleichzeitig aber der Unterdruck über die Absaugleitung 42 aufrechterhalten. Es hat sich gezeigt, daß die Verunreinigungen, die sich meistens in der Nut 41 und besonders an der Mündung der Absaugleitung 42 ansetzen, auf diese Weise erfolgreich beseitigt werden können. Die Druckluft wird dem Anschlußstutzen 44 zugeleitet. Dies kann von Hand, aber auch durch einen Wanderautomaten erfolgen.

[0025] Bei der Anordnung gemäß Fig. 10 sind zwei Verdichtungseinrichtungen paarweise an einem Träger 3 befestigt, der seinerseits in dem üblichen Streckwerksbelastungsarm gehalten ist, an dem auch das Oberwalzenpaar des Lieferzylinders 5 mittig gelagert ist. Damit der Wanderautomat nicht jeweils erkennen muß, ob es sich um die Spinnstelle rechts oder links vom Belastungsarm des Streckwerkes handelt, werden die Anschlußstutzen 44 und 44' in Bezug auf die Spinnstelle gleich angeordnet. Die Reinigung erfolgt zweckmäßig zusammen mit der Fadenbruchbehebung. Wird also der Wanderautomat an der Spinnstelle positioniert, so ist durch die gleiche Anordnung des Anschlußstutzens 44

oder 44' in Bezug auf die Spindel gewährleistet, daß der Wanderautomat jeweils auch ohne Unterscheidung den Anschlußstutzen 44 oder 44' bedienen kann. Die Reinigungsvorrichtung bewirkt somit nicht nur eine erfolgreiche Reinigung der Verdichtungseinrichtung, sondern sie ist zudem auch auf einfache Weise durch einen Wanderautomaten zu bedienen.

[0026] Eine Verminderung der Saugwirkung kann auch dadurch eintreten, daß sich die Perforation durch Staubablagerungen zusetzt. Auch kann Grat an den Rändern der Perforation dazuführen, daß sich Fasern daran festhängen.

[0027] Erfindungsgemäß hat es sich gezeigt, daß eine grätfreie Perforation problemlos auch bei sehr schmutzigem Material arbeitet, ohne sich zuzusetzen. Eine solche grätfreie Perforation wird durch Brechen der Kanten zweckmäßig erreicht, die durch den üblichen Stanzvorgang in der Regel einen Grat aufweisen.

[0028] Wesentlich ökonomischer und einfacher in der Herstellung ist es, die Perforation mittels Laserstrahlen herzustellen. Bei dieser Herstellungsweise entstehen saubere grätfreie Perforationen, die überraschenderweise keinerlei Neigung zum Zusetzen durch Staub oder Hängenbleiben von Fasern gezeigt haben.

Bezugszeichenliste

[0029]

30	2	Steg
21	Steghalter	
3	Träger	
4, 40	Riemchenkäfig	
5	Lieferwalze	
35	41, 410	Nut
	42, 42', 420	Absaugleitung
	43	Kanal
	44, 44'	Ahenschlußstutzen
	45	Blasluftleitung
40	6, 60, 600, 660	Riemchen
	61, 61'	Verdichtungslöcher, Perforationsdurchbrüche
	62	Rille
45	63, 63'	Querlöcher, Perforationsdurchbrüche

Patentansprüche

- 50 1. Riemchen für Doppelriemchen-Streckwerk für Spinnereimaschinen mit einer Faserbündelungszone, die sich dem Ausgangswalzenpaar des Hauptverzugsfeldes anschließt und der ein Lieferwalzenpaar (5) folgt, wobei zwischen dem Ausgangswalzenpaar und dem Lieferwalzenpaar (5) eine pneumatische Verdichtungseinrichtung angeordnet ist, die ein perforiertes Riemchen (6) und eine Absaugvorrichtung aufweist, die sich auf der dem Faser-
- 55

- verband (FB) abgewandten Seite des Riemchens (6) erstreckt und durch den Faserverband hindurch Luft ansaugt, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Perforation des Riemchens grätfrei ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Perforation gebrochene Kanten aufweist.
3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Perforation mittels Laser hergestellt ist.
4. Riemchen nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, daß** das Riemchen (60; 600) Perforationsdurchbrüche (63) aufweist, deren Ausdehnung quer zur Fasertransportrichtung größer als in Fasertransportrichtung ist.
5. Riemchen nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Querausdehnung dieser Querlöcher (63) etwa dem Changierhub entspricht.
6. Riemchen nach einem der Ansprüche 4 oder 5, **dadurch gekennzeichnet, daß** Querlöcher (63) und Verdichtungslöcher (61) in regelmäßigen Wechsel angeordnet sind.
7. Riemchen nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Anzahl der Querlöcher (63) geringer als die Anzahl der Verdichtungslöcher (61) ist.
8. Riemchen nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet, daß** jeweils auf zwei Verdichtungslöcher (61) ein Querloch (63) folgt.
9. Riemchen nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, daß** das Riemchen (660) zwei Perforationsreihen (61, 61'; 63, 63') aufweist, die alternativ einer in der Absaugvorrichtung (40) asymmetrisch angeordneten Nut (410) zuordenbar sind.
- structure, **characterized in that** the perforation of the apron is without any burr.
2. The apron according to claim 1, **characterized in that** the perforation has broken edges.
3. The apron according to any one of claims 1 or 2, **characterized in that** the perforation is made by means of a laser.
4. The apron according to one or more of claims 1 to 3, **characterized in that** the apron (60; 600) has perforation holes (63) the extension of which crosswise to the direction of fibre transport is larger than that in the direction of fibre transport.
5. The apron according to claim 4, **characterized in that** the cross extension of these transverse holes (63) approximately matches the traversing lift.
6. The apron according to any one of claims 4 or 5, **characterized in that** the transverse holes (63) and condensation holes (61) are arranged in a regularly alternating way.
7. The apron according to claim 6, **characterized in that** the number of transverse holes (63) is less than is the number of condensation holes (61).
8. The apron according to claim 7, **characterized in that** two condensation holes (61) each are followed by one transverse hole (63).
9. The apron according to one or more of claims 1 to 8, **characterized in that** the apron (660) has two rows of perforations (61, 61'; 63, 63') which can be associated with a groove (410) that is asymmetrically disposed in the suction device (40), as an alternative.
- ### Claims
1. An apron for a double-apron drafting system for spinning machinery, comprising a fibre bunching zone which joins the couple of front rollers of the main drafting zone and is followed by a pair of delivery rollers (5) wherein a pneumatic condenser device is arranged between the pair of front rollers and the pair of delivery rollers (5) and has a perforated apron (6) and a suction device which extends on that side of the apron(6) which faces away from the fibre structure (FB) and draws in air through the fibre
- 45
- 50
- 55
- Revendications
1. Lanière pour laminage à lanières doubles comportant une zone pour la mise en faisceau des fibres prévue immédiatement après la paire de cylindres de sortie du champs d'étirage principal et qui est suivie par une paire de cylindres de livraison (5), une installation de condensation pneumatique étant disposée entre la paire de cylindres de sortie et la paire de cylindres de livraison (5) et qui comporte une lanière (6) perforée et une installation d'aspiration s'étendant du côté de la lanière (6) opposé à l'assemblage de fibres (FB) et aspirant de l'air à travers l'assemblage de fibres, **caractérisée en ce que** la perforation de la lanière ne présente pas d'arête.

2. Dispositif selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** la perforation présente des arêtes brisées.
3. Dispositif selon l'une des revendications 1 ou 2, **caractérisé en ce que** la perforation est exécutée au moyen de laser. 5
4. Lanière selon l'une ou plusieurs des revendications 1 à 3, **caractérisée en ce que** la lanière (60 ; 600) présente des ajours perforés (63) dont l'étendue est plus grande en sens transversal par rapport à la direction de transport des fibres qu'en direction de transport des fibres. 10
5. Lanière selon la revendication 4, **caractérisée en ce que** l'étendue transversale de ces trous transversaux (63) correspond à peu près à la course alternante. 15
6. Lanière selon l'une des revendications 4 ou 5, **caractérisée en ce que** des trous transversaux (63) et des trous de condensation (61) sont disposés à alternance régulière. 20
7. Lanière selon la revendication 6, **caractérisée en ce que** le nombre des trous transversaux (63) est plus petit que le nombre des trous de condensation (61). 25
8. Lanière selon la revendication 7, **caractérisée en ce que** respectivement après deux trous de condensation (61) il suit un trou transversal (63). 30
9. Lanière selon l'une ou plusieurs des revendications 1 à 8, **caractérisée en ce que** la lanière (660) présente deux rangées de perforations (61, 61'; 63, 63') qui sont susceptibles d'être affectées alternativement à une rainure (410) disposée de façon asymétrique dans une installation d'aspiration (40). 35

40

45

50

55

FIG.1

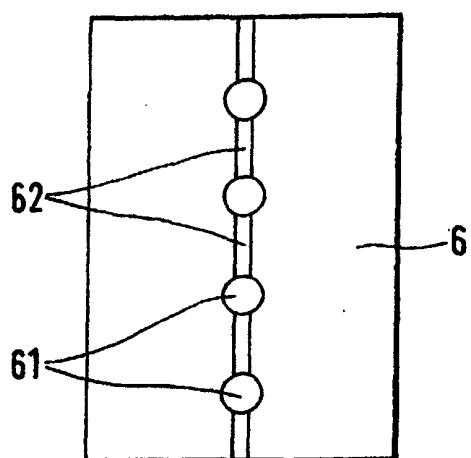


FIG.3

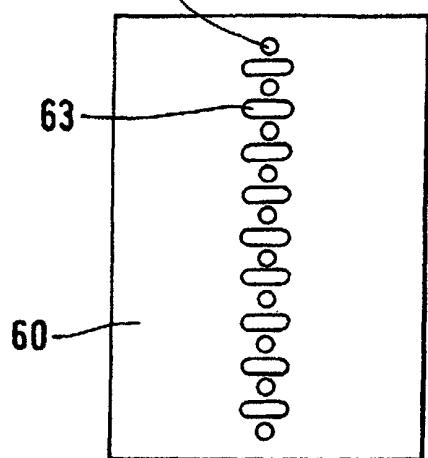


FIG.2

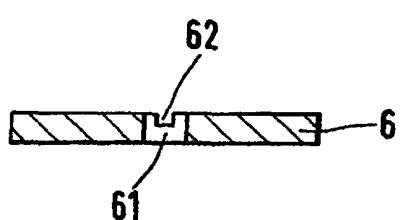


FIG.4

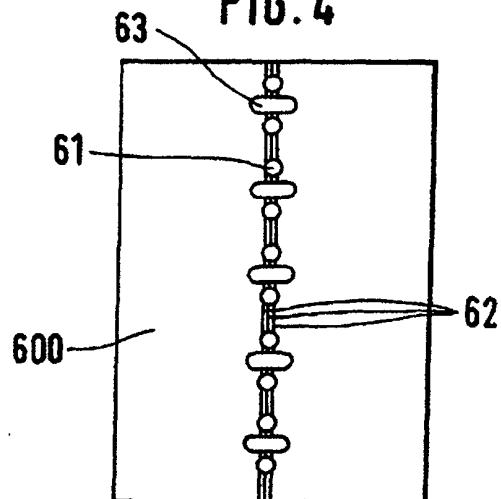


FIG.5

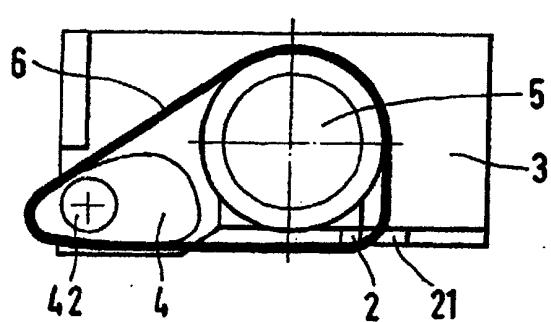


FIG.6

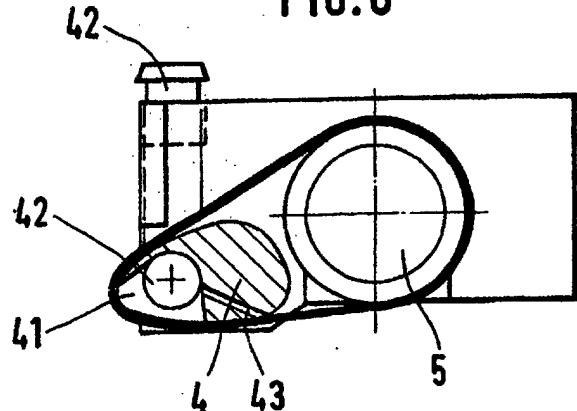


FIG.7

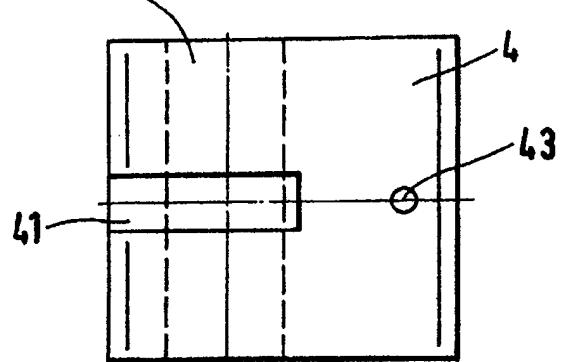


FIG.8

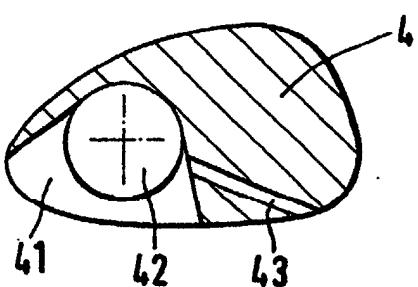


FIG.9

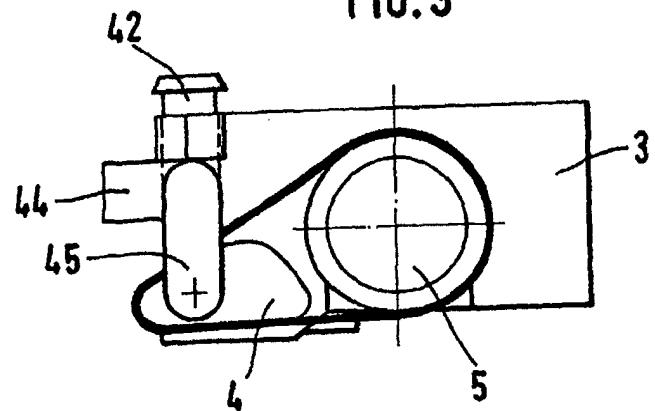


FIG.10

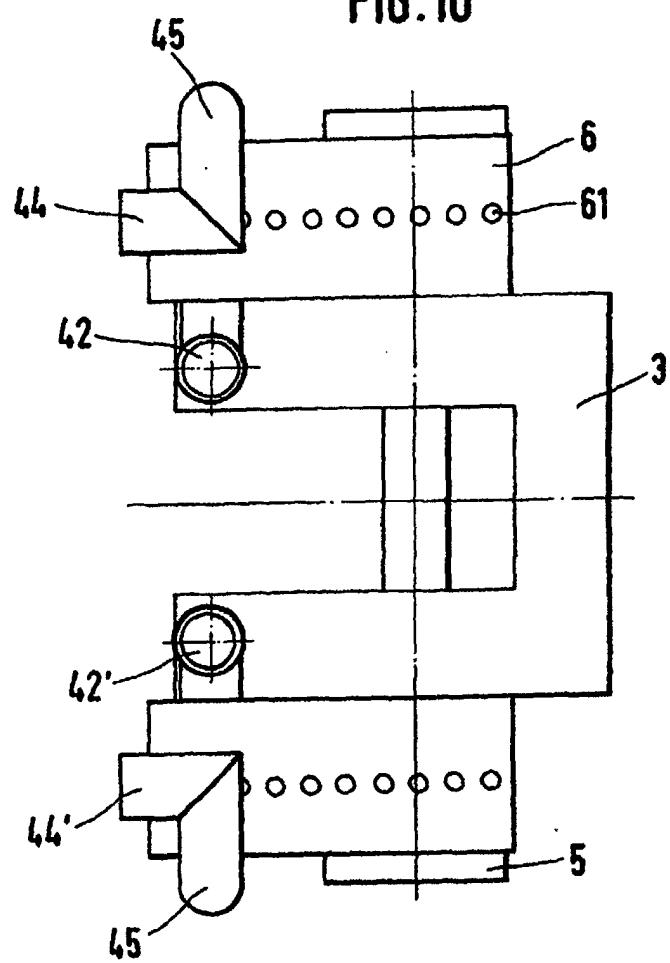


FIG.11

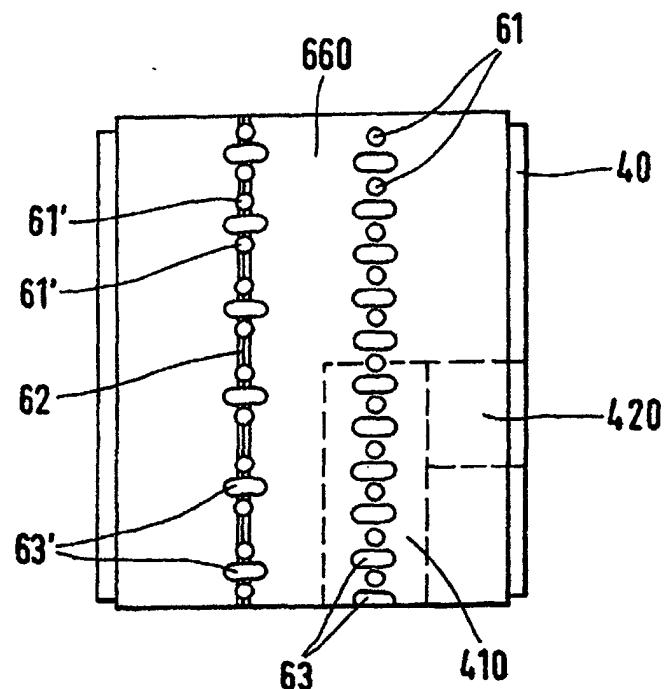


FIG.12

