(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208624927 U
(45)授权公告日 2019.03.22

(21)申请号 201820109121.3
(22)申请日 2018.01.23
(73)专利权人 崔红岩
地址 256600 山东省滨州市黄河五路渤海九路交叉口向西200米路南滨州市妇幼保健院儿童保健部
(72)发明人 崔红岩 耿文荣 赵玉芯
(74)专利代理机构 重庆市诺兴专利代理事务所（普通合伙）50239
代理人 刘兴顺
(51)Int.Cl.
A47B 79/00(2006.01)
A47B 96/00(2006.01)
A47B 88/467(2017.01)
A47B 91/06(2006.01)
A47B 96/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种护理病床的床头柜

(57)摘要

本实用新型公开了一种护理病床的床头柜，包括面板、柜体、支撑腿及滚轮，所述柜体的内部设有第一抽屉，所述第一抽屉的表面固定连接有第一把手，所述柜体的下表面固定连接有支撑腿，所述支撑腿的底端设有滚轮，所述柜体内部上端的一侧表面设有固定块，所述固定块的外表面固定连接于柜体的内表面。该护理病床的床头柜，通过设置药品盒、挂钩等可将物品细化存放，同时在柜体侧面设置可弹簧拉伸的抽屉，便于病人的打开和收起，滚轮可使床头柜移动至任何位置，拉开第一及第二拉伸板即可充当临时桌板，实现工作学习、洗漱吃饭等日常动作，给病人带来便利。

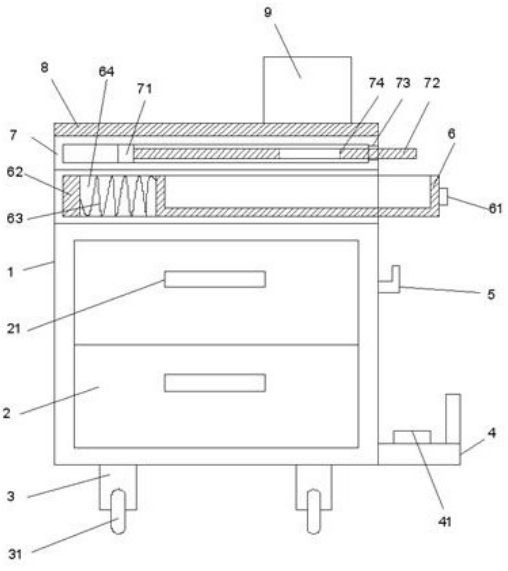

CN 208624927 U

1.一种护理病床的床头柜，包括面板(8)、柜体(1)、支撑腿(3)及滚轮(31)，其特征在于：所述柜体(1)的内部设有第一抽屉(2)，所述第一抽屉(2)的表面固定连接有第一把手(21)，所述柜体(1)的下表面固定连接有支撑腿(3)，所述支撑腿(3)的底端设有滚轮(31)，所述柜体(1)的一侧表面开有抽屉槽(64)，所述抽屉槽(64)的一侧表面设有固定块(62)，所述固定块(62)的外表面固定连接于柜体(1)的内表面，所述固定块(62)的一侧表面固定连接于弹簧(63)的一端，所述弹簧(63)的另一端固定连接有第二抽屉(6)的一侧表面，所述第二抽屉(6)的另一侧表面固定连接有第二把手(61)，所述柜体(1)内部的顶端设有滑道(75)，所述滑道(75)的内部设有限位滑块(76)，所述限位滑块(76)的一端固定连接有第一拉伸板(7)，所述第一拉伸板(7)一端的内部设有第一通孔(73)，所述第一拉伸板(7)的内部设有限位块(71)，所述限位块(71)的一侧表面固定连接有第二拉伸板(72)，所述第二拉伸板(72)的内部设有若干凹槽(77)，所述第二拉伸板(72)的内部设有第二通孔(74)，所述柜体(1)的上表面固定连接有面板(8)，所述柜体(1)一侧表面的中部固定连接有若干挂钩(5)，所述柜体(1)一侧表面的下端固定连接有支撑架(4)。

2.根据权利要求1所述的一种护理病床的床头柜，其特征在于：所述第二拉伸板(72)贯穿第一通孔(73)与限位块(71)固定相连。

3.根据权利要求1所述的一种护理病床的床头柜，其特征在于：所述面板(8)的上表面放置有药品盒(9)。

4.根据权利要求1所述的一种护理病床的床头柜，其特征在于：所述支撑架(4)的上表面固定连接有若干凸块(41)。

一种护理病床的床头柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及护理设备技术领域，具体为一种护理病床的床头柜。

背景技术

[0002] 现如今，随着社会的发展，人们的需求也越来越高，医院的医疗设备也开始向越来越人性化的方向发展。

[0003] 现在在普通病房里，都会在病床的旁边放置床头柜，用于摆放病人的生活所需用品、医疗药品等，或者充当病人在病房中吃饭时的临时桌，然而现有的病床床头柜结构简单，功能单一，储物的种类较多的话往往会导致物品的杂乱堆放，不便于寻找，同时，由于床头柜通常放置于病床的两侧，柜门与抽屉都和患者面朝同一方位，对于躺在病床上的病人来说使用并不方便，而且，由于位于侧面，在病人使用床头柜当做临时餐桌吃饭的话需要侧身或起身，给病人带来不便。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种护理病床的床头柜，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种护理病床的床头柜，包括面板、柜体、支撑腿及滚轮，所述柜体的内部设有第一抽屉，所述第一抽屉的表面固定连接有第一把手，所述柜体的下表面固定连接有支撑腿，所述支撑腿的底端设有滚轮，所述柜体的一侧表面开有抽屉槽，所述抽屉槽的一侧表面设有固定块，所述固定块的一侧表面固定连接于弹簧的一端，所述弹簧的另一端固定连接有第二抽屉的一侧表面，所述第二抽屉的另一侧表面固定连接有第二把手，所述柜体内部的顶端设有滑道，所述滑道的内部设有限位滑块，所述限位滑块的一端固定连接有第一拉伸板，所述第一拉伸板一端的内部设有第一通孔，所述第一拉伸板的内部设有限位块，所述限位块的一侧表面固定连接有第二拉伸板，所述第二拉伸板的内部设有若干凹槽，所述第二拉伸板的内部设有第二通孔，所述柜体的上表面固定连接有面板，所述柜体一侧表面的中部固定连接有若干挂钩，所述柜体一侧表面的下端固定连接有支撑架。

[0006] 优选的，所述第二拉伸板贯穿第一通孔与限位块固定相连。

[0007] 优选的，所述面板的上表面放置有药品盒。

[0008] 优选的，所述支撑架的上表面固定连接有若干凸块。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该护理病床的床头柜，通过设置药品盒、挂钩等可将物品细化存放，同时在柜体侧面设置可弹簧拉伸的抽屉，便于病人的打开和收起，滚轮可使床头柜移动至任何位置，拉开第一及第二拉伸板即可充当临时桌板，实现工作学习、洗漱吃饭等日常动作，给病人带来便利。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型所述的一种护理病床的床头柜的整体结构主视图；

[0011] 图2为本实用新型所述的一种护理病床的床头柜的整体结构右视图；

[0012] 图3为本实用新型所述的一种护理病床的床头柜的第二拉伸板结构示意图；

[0013] 图中：1柜体，2第一抽屉，3支撑腿，31滚轮，4支撑架，41凸块，5挂钩，6第二抽屉，61第二把手，62固定块，63弹簧，64抽屉槽，7第一拉伸板，71限位块，72第二拉伸板，73第一通孔，74第二通孔，75滑道，76限位滑块，77凹槽，8面板，9药品盒。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种护理病床的床头柜，包括面板8、柜体1、支撑腿3及滚轮31，柜体1的内部设有第一抽屉2，第一抽屉2的表面固定连接有第一把手21，柜体1的下表面固定连接有支撑腿3，支撑腿3的底端设有滚轮31，柜体1的一侧表面开有抽屉槽64，抽屉槽64的一侧表面设有固定块62，固定块62的一侧表面固定连接于弹簧63的一端，弹簧63的另一端固定连接有第二抽屉6的一侧表面，第二抽屉6的另一侧表面固定连接有第二把手61，柜体1内部的顶端设有滑道75，滑道75的内部设有限位滑块76，限位滑块76的一端固定连接有第一拉伸板7，第一拉伸板7一端的内部设有第一通孔73，第一拉伸板7的内部设有限位块71，限位块71的一侧表面固定连接有第二拉伸板72，第二拉伸板72贯穿第一通孔73与限位块71固定相连，第二拉伸板72的内部设有若干凹槽77，第二拉伸板72的内部设有第二通孔74，柜体1的上表面固定连接有面板8，面板8的上表面放置有药品盒9，柜体1一侧表面的中部固定连接有若干挂钩5，柜体1一侧表面的下端固定连接有支撑架4，支撑架4的上表面固定连接有若干凸块41。

[0016] 该护理病床的床头柜，可具有多种功能，挂钩5方便病人悬挂毛巾衣物等生活用品，设置于柜体1侧面底端的支撑架4可供病人放置水瓶，凸块41可卡进水瓶底座，防止意外倾倒，第二抽屉6设置于柜体1的侧面，更方便床位上的病人使用，将第二抽屉6拉开放置物品后，此时只需松开手，弹簧63的收缩力带动第二抽屉6复位，更加省力，滚轮31可使该床头柜移动到任意位置，将床头柜移动至床边，通过限位滑块76在滑道75内的移动，即可拉出第一拉伸板7，可用于在病床上进行工作学习等，在病人需要洗漱时，拉开第二拉伸板72，可将洗脸盆放置于第二通孔74内，给不便下床的病人带来便利，第二拉伸板72上设置的凹槽77可用于放置洗漱用品，或者放置餐具等。

[0017] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

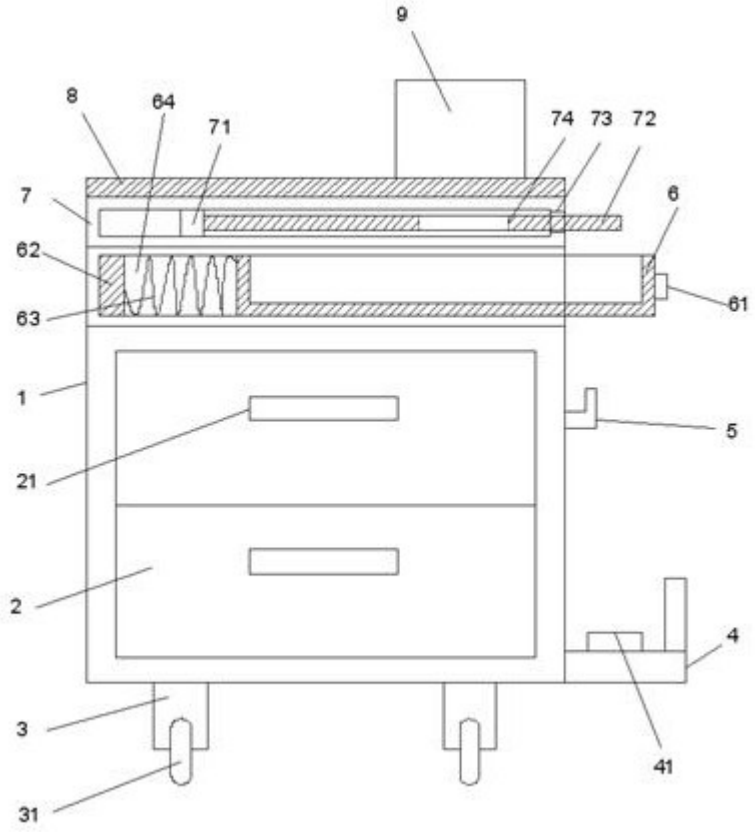


图1

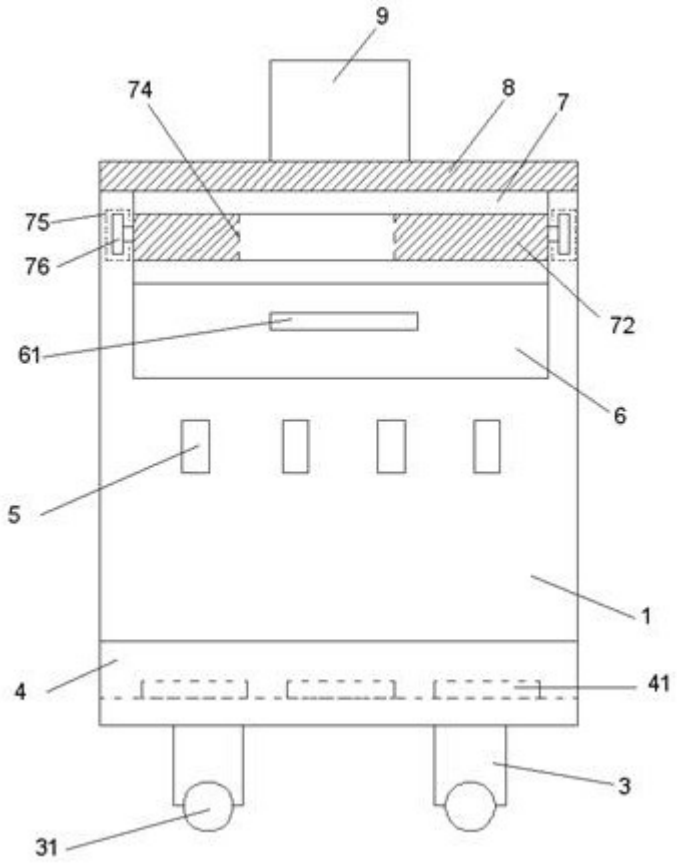


图2

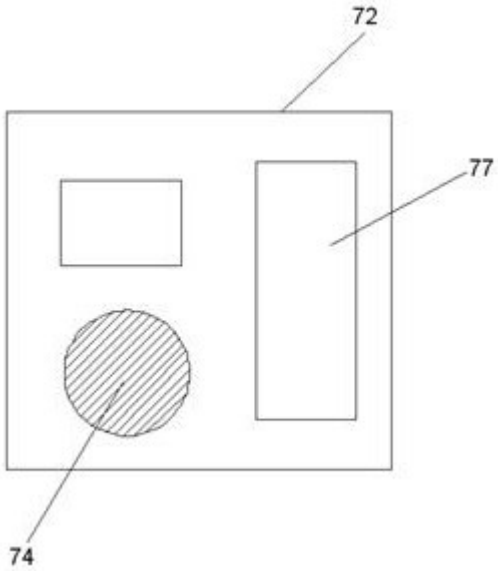


图3