


26 listopada 1932 r.

2

URZĄD PATENTOWY

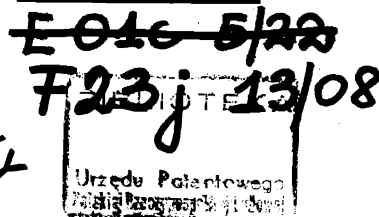

## RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

# OPIS PATENTOWY

Nr 16867.

Kl. 24 g 2.

Marjan Bendl  
(Lwów, Polska).

### Zamknięcie do kanałów kominowych.

. Zgłoszono 10 kwietnia 1931 r.

Udzielono 12 września 1932 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest zamknięcie do kanałów kominowych, zastępujące dotychczas stosowane drzwiczki, które wskutek osadzania ich na zawiasach łatwo się wyginały i przy częstym otwieraniu łamały, wskutek czego kominiarz, nie mogąc należycie ich zamknąć, zlekka je przymykał, co powodowało w wielu przypadkach wydostawanie się dymu, a nawet ognia nazewnątrz kominów.

Wady te są usunięte całkowicie w zamknięciu według wynalazku, którego przekład wykonania jest przedstawiony na rysunku w przekroju podłużnym.

Zamknięcie to składa się z dwóch części, zamocowywanych w sobie odejmowalnie, z których jedną stanowi rama 1 z łapami 2 do

zamurowywania, drugą zaś pokrywa zamykająca 3. Rama 1 w swej środkowej części posiada stożkową kryzę 4 z otworem 5. Pokrywa 3 jest zaopatrzona również w stożkowy występ 6, który wchodzi w kryzę 4 i zamyka szczelnie jej otwór 5. Zamknięcie to nie posiada zawiasów, które są zastąpione z jednej strony rynienką 7, utworzoną przez zagięcie ramy 1, z drugiej zaś strony uchem 8, przynitowaniem lub inaczej przymocowaniem do ramy 1.

Pokrywa 3 jest zaopatrzona w uchwyt 9, którego jeden koniec 10 wystaje poza krąg 11 pokrywy 3.

Zamykanie ramy 1 odbywa się w sposób następujący. Pokrywę 3 wstawia się końcem 12 ukośnie do rynienki 7, poczem prze-

chyla w prawo i dociska, wskutek czego stożkowaty wypstę 6 wchodzi całkowicie do kryzy 4. Po takim ustawieniu pokrywy 3 przekręca się ją tak, aby koniec 10 rączki 9 zajął położenie pionowe i zamknięcie zostaje zaryglowane.

### Zastrzeżenia patentowe.

1. Zamknięcie do kanałów kominowych, znamienne tem, że posiada postać wgłębio-nej stożkowato ramy (1), zaopatrzonej w otwór (5) oraz rynienkę (7), w którą wcho-dzi koniec (12) pokrywy (3), zaopatrzonej

w stożkowaty wypstę (6), przylegający po zamknięciu kanału do ścianek kryzy (4) i przykrywający otwór (5), przyczem do po- krywy (3) przymocowany jest uchwyt (9), którego jeden koniec po odpowiednim przekręceniu pokrywy wchodzi w ucho (8) ramy (1).

2. Zamknięcie według zastrz. 1, zna- mienne tem, że rama (1) jest zaopatrzona w łapy (2) do zamurowywania.

Marjan Bendl.

Zastępca: M. Skrzypkowski,  
rzecznik patentowy.

