

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej**(12) OPIS OCHRONNY (19) PL (11) 59547**
WZORU UŻYTKOWEGO**(21) Numer zgłoszenia: 107567****(13) Y1****(51) Intcl⁷:****A01K 85/00****(22) Data zgłoszenia: 30.12.1996****(54)****Element przynęty chroniący żyłkę wędkarską****(43)****Zgłoszenie ogłoszono:****06.07.1998 BUP 14/98****(45)****O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:****28.02.2003 WUP 02/03****(73)****Uprawniony z prawa ochronnego:**Wiaderny Włodzimierz, Zielona Góra,
PL**(72)****Twórca wzoru użytkowego:**

Włodzimierz Wiaderny, Zielona Góra, PL

(57)

PL 59547 Y1

Ru 59547

ELEMENT PRZYNĘTY CHRONIĄCY ŻYŁKĘ WĘDKARSKĄ

Przedmiotem wzoru użytkowego jest element przynęty chroniący żyłkę wędkarską.

Dotychczas znane i stosowane w wędkarstwie spinningowym zabezpieczenia żyłki przed skręcaniem noszą nazwę krętlików i mają postać baryłki zaopatrzonej z obydwu stron w panewkowo zawieszone zaczepy - oczka.

Tak wykonane zabezpieczenie żyłki ma wady. Konstrukcja krętlików nie pozwala na pełną redukcję obrotowych sił wytwarzanych przez holowaną przynętę, które mają wpływ na strukturę liniową żyłki. Ponadto panewkowe zawieszenie zaczepów - oczek krętlika jest podatne na unieruchomienie przy kontakcie z włóknami roślin wodnych.

Celem wzoru użytkowego jest takie rozwiązanie, które nie ma wad znanych krętlików.

Według wzoru element chroniący żyłkę składa się z dwóch zintegrowanych części tj. wykroju oraz osi przynęty zakończonej kulką. Wykroj posiada obrys przypominający rybią głowę i ma w pionowej osi dwa otwory, z których jeden, umieszczony w przedniej części wykroju, jest otworem zaczepowym. Tylne części wykroju posiada parę symetrycznych ramion połączonych prostopadłym łącznikiem. Centralny punkt łącznika ma drugi otwór z fazką, w którym jest ko-

niec osi przynęty z kulką. Kulka zabezpiecza oś i tworzy pa-
newkowe jej zawieszenie na łączniku ramion .

W czasie stosowania elementu przynęty opór powierzchni
wykroju nie pozwala na jego obrót pod wpływem wirowania przy-
nęty, a zawieszona luźno, za pośrednictwem kulki, w otworze
łącznika oś przynęty jest zdolna do niezależnych od wykroju
ruchów.

Przedmiot wzoru pokazany jest na rysunku.

Według wzoru element przynęty chroniący żyłkę ma postać wy-
kroju 1 o obrysie rybiej główki. W pionowej jego osi są dwa
otwory 5 i 6, z których zaczepowy otwór 5 znajduje się w prze-
dniej części wykroju 1. W tylnej części wykroju 1 jest para syme-
trycznych ramion 2 połączonych prostopadłym łącznikiem 3 za-
mymkającym przestrzeń 4 pomiędzy ramionami 2. Centralny pu-
nkt łącznika 3 ma drugi otwór 6 z fazką 7, w którym za-
wieszony jest koniec osi 8 przynęty zakończony kulką 9.

Element przynęty chroniący żyłkę umożliwia stosowanie
cienkich żyłek do stosunkowo dużych przynęt obrotowych. Przy-
nęta z elementem wykonuje płynne, nie blokowane ruchy w ko-
ntakcie z roślinnością wodną. Wzór użytkowy pełni funkcję do-
datkowego wabika oraz stabilizatora toru przynęty szczegó-
lnie w rzeczonym nurcie.

Włodzimierz Wiaderny


ZASTRZEŻENIE OCHRONNE

Element przynęty chroniący żyłkę wędkarską przed skręcaniem, posiadający baryłkowaty korpus, który po obydwu stronach ma panewkowo zawieszone zaczepy - oczka, znanymi tym, że ma postać wykroju (1) o obrysie rybiej główki, który w pionowej osi posiada dwa otwory (5) i (6), z których zaczepowy otwór (5) znajduje się w przedniej części wykroju (1), natomiast w tylnej części wykroju (1) jest para symetrycznych ramion (2) połączonych prostopadłym łącznikiem (3) zamykającym przestrzeń (4) pomiędzy ramionami (2), a centralny punkt łącznika (3) ma drugi otwór (6) z fazką (7), w którym jest koniec osi (8) przynęty zakończony kulką (9) stanowiący integralną część wykroju (1).


Włodzimierz Wiaderny

1075679/5

59547

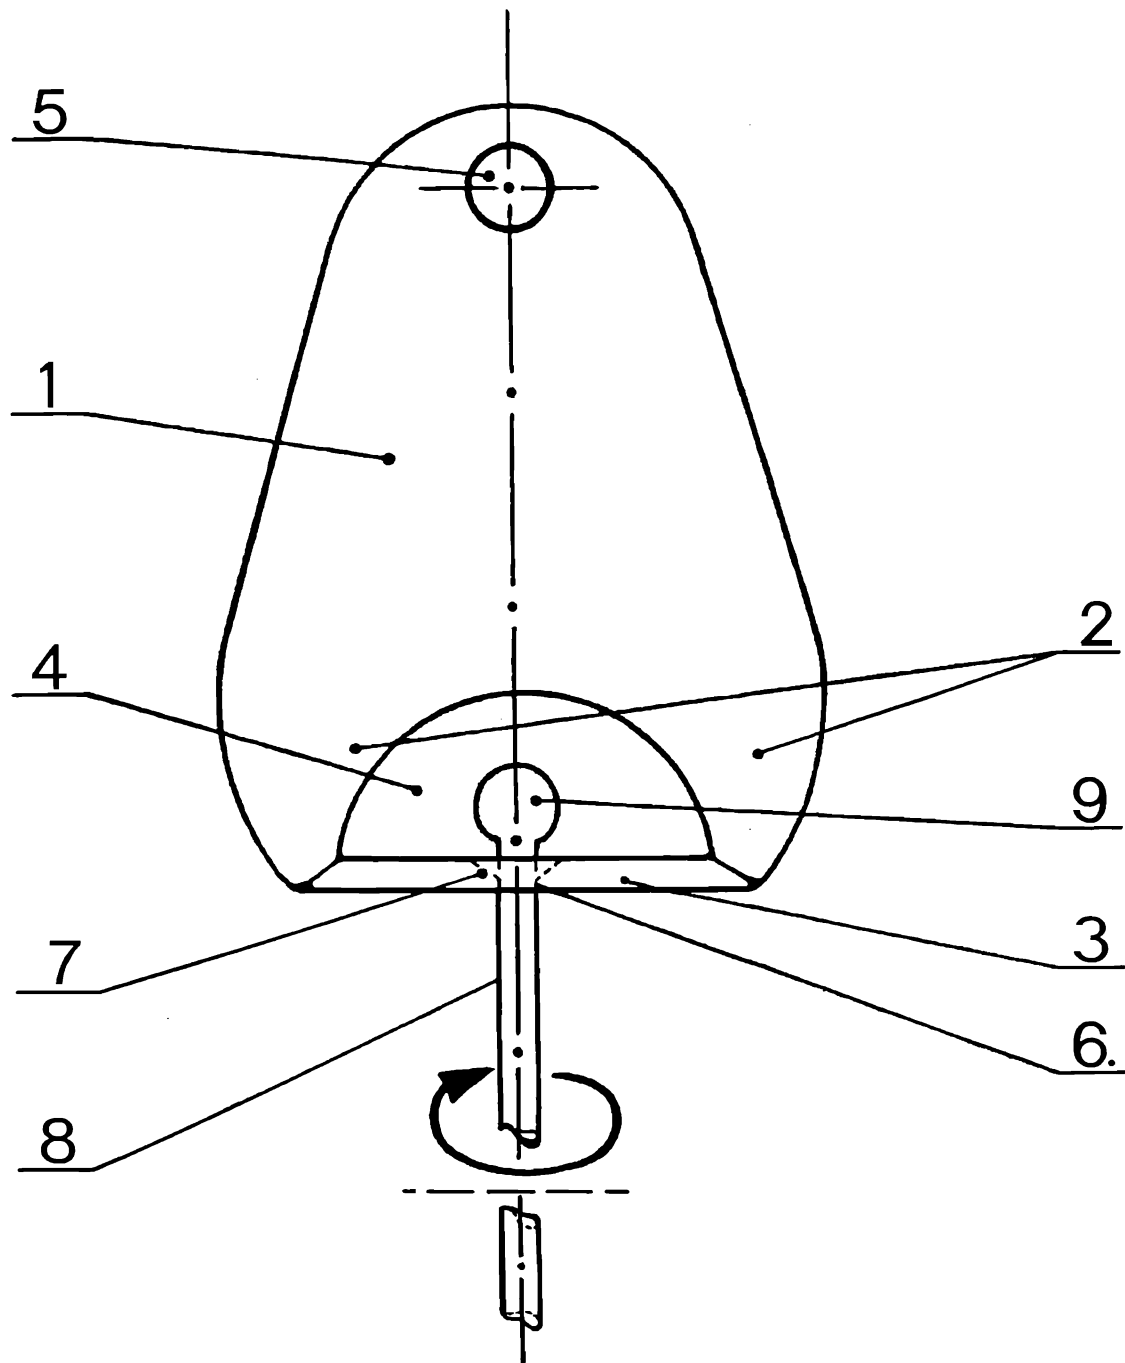

Włodzimierz Wiaderny
Włodzimierz Wiaderny