


Warszawa, 14 grudnia 1937 r.

2

URZĄD PATENTOWY



A 47c 25/00



# RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

## OPIS PATENTOWY

Nr 25565.

Henryk Czech  
(Warszawa, Polska).

~~Kl. 34 g, 12/02.~~

34g 25/00

### Urządzenie sprężynowe, ułatwiające unoszenie wieka tapczanu.

Zgłoszono 31 sierpnia 1936 r.

Udzielono 24 września 1937 r.

Urządzenie sprężynowe według wynalazku jest prostej budowy i łatwo umocowuje się w tapczanie. Na załączonym rysunku jest przedstawione takie urządzenie, przy czym fig. 1 przedstawia przekrój poprzeczny tapczanu z urządzeniem według wynalazku przy wieku opuszczonym, fig. 2 przedstawia ten sam widok przy wieku podniesionym, a fig. 3 — widok od dołu urządzenia przy wieku otwartym.

Urządzenie według wynalazku zawiera sprężynę 8, przymocowaną jednym końcem do boku tapczanu, a drugim — do suwaka 5, przesuwanego po listwie prowadniczej 3, przymocowanej do ramy tapczanu; z suwakiem jest połączone przegubowo ramię 6, przymocowane przegubem do dolnego końca wieka. Drugie ramię, podtrzymujące wie-

ko wyżej, jest połączone przegubami z wiekiem i z ramą tapczanu. Przy podnoszeniu wieka unosi się je cokolwiek za przedni brzeg, wówczas naciągnięta sprężyna 8 pociąga suwak 5 po prowadnicy 3, a wraz z nim ramię 6, które odchyła ostatecznie wieko, przesuwające się wówczas swą tylną krawędzią po prowadnicy 3 i obracające się na drugim nieprzesuwanym ramieniu.

### Zastrzeżenia patentowe.

1. Urządzenie sprężynowe, ułatwiające unoszenie wieka tapczanu, zawierające dwa podtrzymujące wieko ramiona, połączone przegubowo z tym wiekiem, które przy podnoszeniu lub opuszczaniu przesuwają się opierając się tylną krawędzią o brzegi tap-

czanu, znamienne tym, że górne ramie podtrzymujące jest przymocowane przegubowo do ramy tapczanu swym dolnym końcem, a na dolne ramie podtrzymujące działa sprężyna naciągowa, przymocowana jednym końcem do ramy tapczanu.

2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że dolny koniec dolnego ra-

mienia jest przegubowo połączony z suwakiem, do którego jest przytwierdzony koniec sprężyny naciągowej i który przy przemieszczaniu wieka tapczanu przesuwają się po listwie prowadniczej, przymocowanej do ramy tapczanu.

Henryk Czech.

Fig. 1

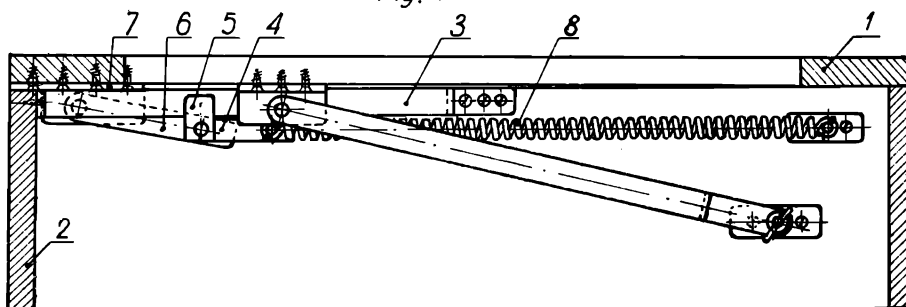


Fig. 2.

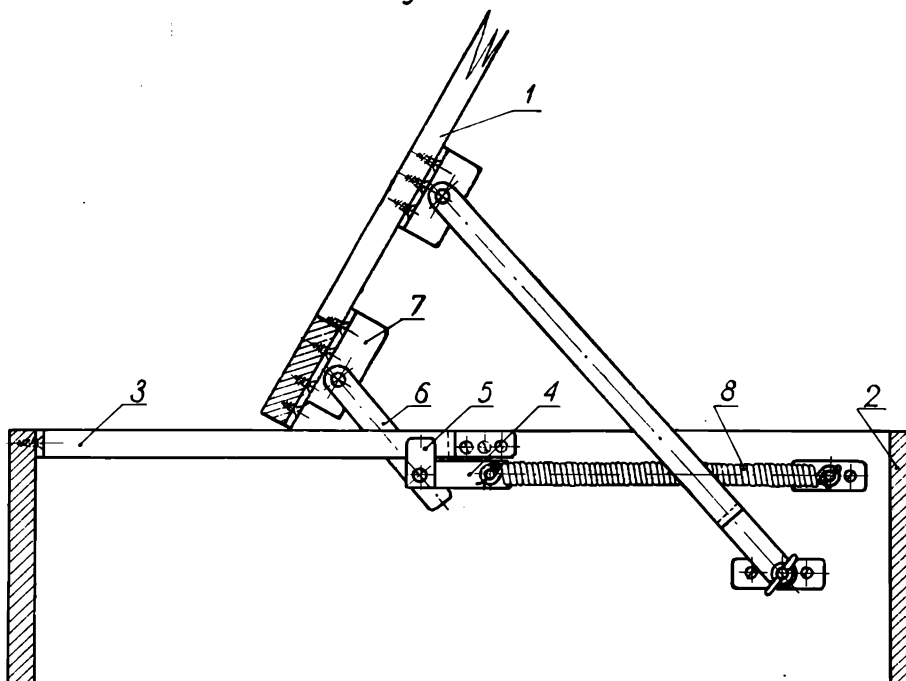


Fig. 3.

