

20 lutego 1928 r.

URZĄD PATENTOWY



G 019 1/18

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 6622.

Kl. 42 f 1/18

Sp. Akc. Fabryki Wag „W. Hess“
(Lublin, Polska).

Waga stołowa.

Zgłoszono 9 lipca 1925 r.
Udzielono 23 grudnia 1926 r.

W używanych dotychczas wagach stołowych, tak zwane belecзки przewodnie zawieszane są na wystających z postumentu wagi haczykach, które, będąc nieochronione, łatwo ulegają zniekształceniu, przyczem waga wychodzi z równowagi.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest waga, wolna od powyższej wady i przedstawiona na załączonym rysunku na fig. 1 w przekroju. Fig. 2 przedstawia przekrój według linii A—A fig. 1, a fig. 3 — przekrój podług linii B—B fig. 1.

Jak widać z rysunku, przewodnia belecзка 1 zawieszona zostaje na płaskim sworzniu 2, umocowanym przy postumencie wagi zapomocą śruby, której końce wchodzi w wycięcie w wygiętej z postumentu wagi prowadnicy 3. Belecзка przewodnia 1

zostaje zawieszona na wspomnianym sworzniu 2 zapomocą wieszaka 4, zaopatrzonego w dwa wycięcia 5 i 6, przyczem w pierwsze wycięcie wchodzi wspomniany sworznie 2, a na drugim zostaje bezpośrednio zawieszona przewodnia belecзка 1.

Na rysunku jest przedstawiona tylko jedna połówka, cała zaś waga składa się z zupełnie symetrycznych 2-ch połówek.

Dzięki powyższemu urządzeniu trwałość i czułość wagi jest znacznie zwiększona.

Zastrzeżenie patentowe.

Waga stołowa, znamienna tem, że belecзки przewodnie (1) zostają zawieszane

na płaskich sworzniach (2), których końce wchodzi w wycięcia w prowadnicach (3), wygiętych z postumentu wagi przy pośrednictwie wieszaków (4), z których każdy zaopatrzony jest w dwa wycięcia (5 i 6), przyczem przez pierwsze wycięcia przechodzą sworznie (2), a na drugich bezpośred-

nie zawieszane zostają beleczki przewodnie (1).

Sp. Akc. Fabryki Wag
„W. Hess”

Zastępca: M. Brokman,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.

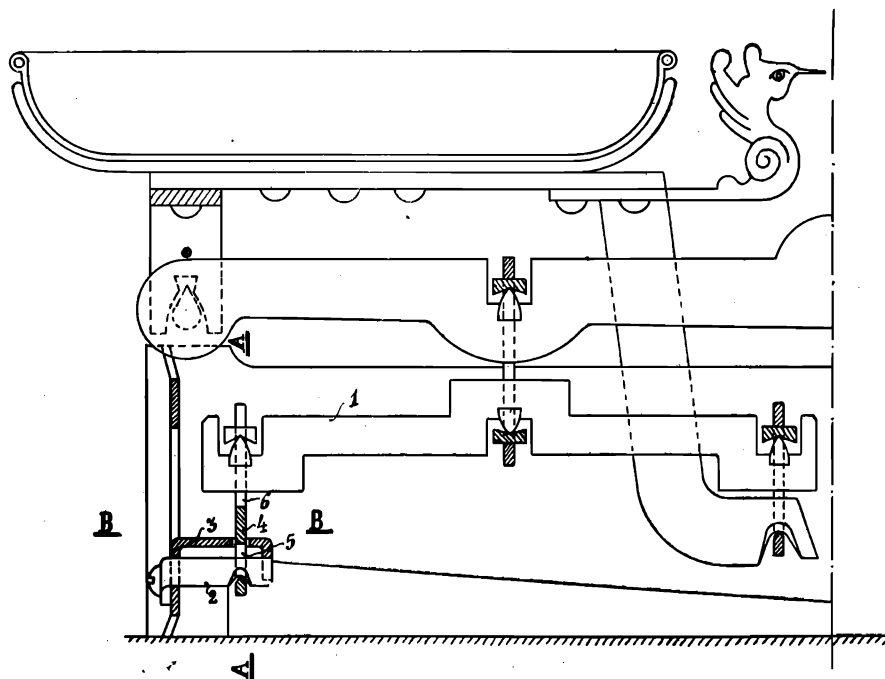


Fig. 3.




Fig. 2.

