

3 marca 1930 r.

B67b 1/08



## RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

# OPIŚ PATENTOWY

Nr 11359.

Kl. 64 a 27.

Ignatz Ripper  
(Budapeszt, Węgry)  
i Alexander Haidekker A. G.  
(Budapeszt, Węgry).

### Zamknięcie butelek do płynów, znajdujących się pod ciśnieniem.

Zgłoszono 2 listopada 1928 r.

Udzielono 2 grudnia 1929 r.

Dotychczas spotykane w handlu kabłączkowate zamknięcie butelek, zawierających płyny pod ciśnieniem, mają tę wadę, że samo wykonanie flaszek jest niewygodne, przytem zawartość gazu często ulatnia się z butelki. Wynalazek niniejszy usuwa tę wadę przez zastosowanie zamknięcia, dzięki któremu otwieranie, względnie zamykanie butelki odbywa się zapomocą naciśnięcia palcem.

Przykład wykonania przedstawiony jest na rysunku. Fig. 1 przedstawia widok zamknięcia z boku, fig. 2 — zamknięcie z przodu, fig. 3 — zamknięcie w widoku z góry.

Na przedniej części kabłąka drucianego *b*, łączącego korek porcelanowy *a* z szyją butelki, osadzona jest sprężynowa płyt-

ka *f*, obracająca się dookoła osi poziomej *c*. Płytkę ta jest łukowata, w górnym końcu posiada wycięcie *d*. Podczas zamykania butelki obraca się sprężynową płytkę *f* dookoła osi *c*, do położenia przedstawionego na rysunku, przytem zakrzywiona część *d* zaskakuje do odpowiedniego zagłębienia korka *a*, zaś korek wraz z pierścieniem gumowym *g* naciska na szyjkę butelki. Podczas otwierania butelki wystarczy obrócić palcem sprężynową płytkę *f* do położenia zakreślonego na fig. 1, dzięki czemu ustaje nacisk na korek *a* i korek może być swobodnie obrócony.

Zaletą niniejszego wynalazku polega jeszcze na tem, że dotychczas stosowane zamknięcia butelek mogą być przerobione

według niniejszego wynalazku przez dodanie sprężystej płytki.

#### Zastrzeżenie patentowe.

Zamknięcie butelek do płynów, znajdujących się pod ciśnieniem, znamienne tem, że na przedniej części kabłąka drucianego (b), łączącego korek porcelanowy (a) z szyją butelki, osadzona jest sprężynowa płytka (f), obracająca się dokoła osi poziomej (c),

przyczem płytka ta jest łukowata, w górnym końcu posiada wygięcie (d), które podczas zamykania butelki zaskakuje do odpowiedniego zagłębienia korka, dzięki czemu przyciska go do szyi butelki.

Ignatz Ripper.  
Alexander Haidekker A. G.  
Zastępca: Dr. techn. A. Bolland,  
rzecznik patentowy.

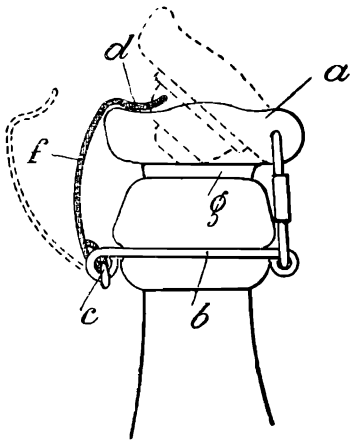


Fig. 1

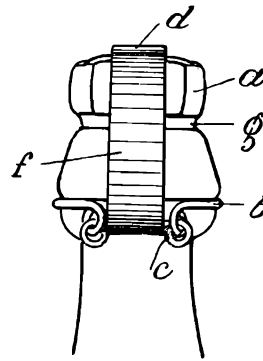


Fig. 2

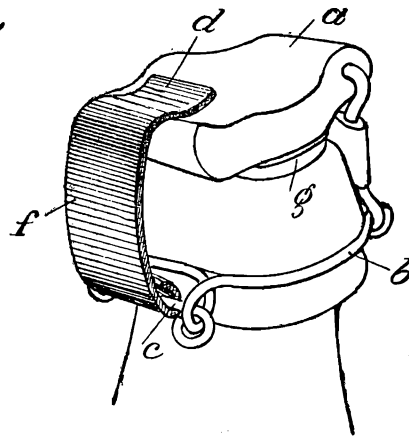


Fig. 3.