(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203961637 U
(45)授权公告日 2014.11.26

(21)申请号 201420343597.5

(22)申请日 2014.06.24

(73)专利权人 安徽环宇铝业有限公司
地址 243100 安徽省马鞍山市当涂经济开发区荷花村路

(72)发明人 陈鹏 王冲 黄德斌

(74)专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112
代理人 余成俊

(51)Int.Cl.
E06B 3/263(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

压扣式内勾启型材

(57)摘要

本实用新型公开了一种压扣式内勾启型材，包括上、下两型材板，其特征在于：所述上、下两型材板之间通过隔热条连接在一起，且在上、下两型材的左端设有压框，所述压框的上、下两端压在型框的外壁上，所述下型材板的下表面设有限位勾启块，所述限位勾启块通过压框固定压紧在下型材的下表面。本实用新型结构简单，勾启块可以拆卸，调整使用方便。

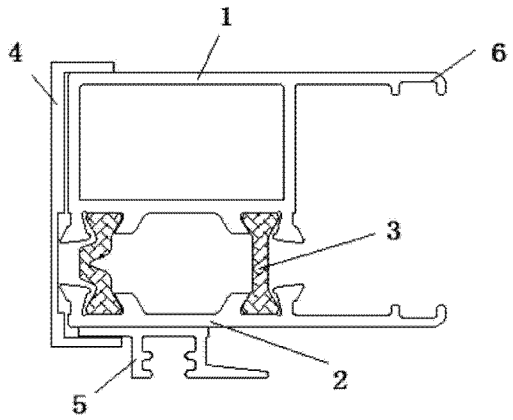

CN 203961637 U

1. 一种压扣式内勾启型材，包括上、下两型材板，其特征在于：所述上、下两型材板之间通过隔热条连接在一起，且在上、下两型材板的左端设有压框，所述压框的上、下两端压在上、下两型材板的左端外壁上，所述下型材板的下表面设有限位勾启块，所述限位勾启块通过压框固定压紧在下型材板的下表面。

2. 根据权利要求 1 所述压扣式内勾启型材，其特征在于：所述上、下两型材板的右端设有固定安装端。

压扣式内勾启型材

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种建筑门窗用铝型材，具体是一种压扣式内勾启型材。

背景技术

[0002] 随着生活水平的提高，一些中高端的高层建筑及小康住宅用铝合金对其性能和表面的质量有较高的需求，目前，市场上流行的铝门框和门扇铝型材存在结构强度低，结构复杂，制造成本高等缺陷。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是提供了一种结构简单，勾启块可以拆卸，调整使用方便的压扣式内勾启型材。

[0004] 本实用新型解决技术问题提供如下方案：

[0005] 一种压扣式内勾启型材，包括上、下两型材板，其特征在于：所述上、下两型材板之间通过隔热条连接在一起，且在上、下两型材的左端设有压框，所述压框的上、下两端压在型框的外壁上，所述下型材板的下表面设有限位勾启块，所述限位勾启块通过压框固定压紧在下型材的下表面。

[0006] 所述上、下两型材的右端设有固定安装端。

[0007] 本实用新型采用上、下型材板通过隔热条连接，且在上、下型材板的左端安装压框，且通过压框将下型材板上的勾启块固定在下型材板的下表面，这样当勾启的位置不合适时，可以及时的调整勾启板的位置，实现精确调整。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 参见附图，一种压扣式内勾启型材，包括上、下两型材板 1、2，所述上、下两型材板 1、2 之间通过隔热条 3 连接在一起，且在上、下两型材 1、2 的左端设有压框 4，所述压框 4 的上、下两端压在上、下两型材板 1、2 的外壁上，所述下型材板 2 的下表面设有限位勾启块 5，所述限位勾启块 5 通过压框 4 固定压紧在下型材板 2 的下表面。

[0010] 所述上、下两型材板 1、2 的右端设有固定安装端 6。

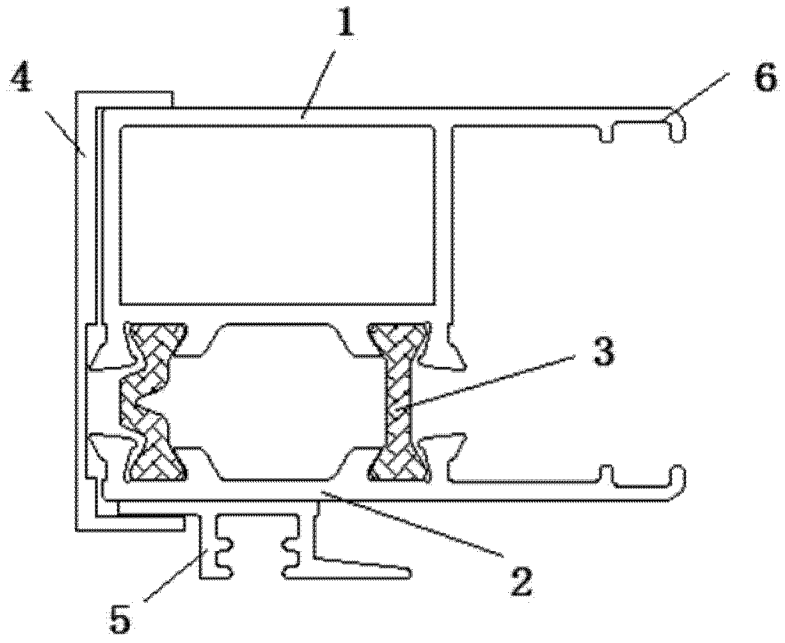


图 1