

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61G 13/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720157674.8

[45] 授权公告日 2008 年 9 月 24 日

[11] 授权公告号 CN 201119965Y

[22] 申请日 2007.12.3

[21] 申请号 200720157674.8

[73] 专利权人 陈 军

地址 271100 山东省莱芜市莱城汶源东大街
莱芜职业技术学院机电系

[72] 发明人 吕 锋 陈 军


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

体侧位手术缝合床

[57] 摘要

一种体侧位手术缝合床，属于医疗器械技术领域。由床板(1)和床腿(2)构成，床板(1)底面四个角上分别连有床腿(2)，其特征在于床板(1)上面一侧连接着固定夹板(3)，相对的另一侧上面连接着带有螺纹孔的夹板支座(4)，螺纹孔内螺纹连接着螺杆(5)，螺杆(5)一端与固定在活动夹板(6)上面的轴承(7)内套相连，另一端与手动转轮(8)相连。本实用新型的优点：结构简单，使用方便，省时省力，根据人体的不同厚度灵活转动手动转轮来调整固定夹板和活动夹板之间的距离，可快速准确的将病人固定成侧卧位，侧卧位姿势能长久保持，有利于手术的进行。

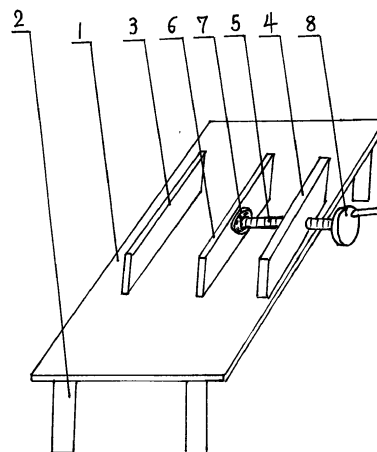

1、一种体侧位手术缝合床，由床板（1）和床腿（2）构成，床板（1）底面四个角上分别连有床腿（2），其特征在于床板（1）上面一侧连接着固定夹板（3），相对的另一侧上面连接着带有螺纹孔的夹板支座（4），螺纹孔内螺纹连接着螺杆（5），螺杆（5）一端与固定在活动夹板（6）上面的轴承（7）内套相连，另一端与手动转轮（8）相连。

体侧位手术缝合床

技术领域

本实用新型属于医疗器械技术领域，具体地说是一种体侧位手术缝合床。

背景技术

外科大夫在对病人体侧部位进行手术或缝合时，需要专门医护人员按住病人并用棉布垫临时支撑固定病人姿势，使病人成侧卧位，整个操作过程费时费力，而且人体侧卧位姿势很难保持长久，病人躺久了容易改变角度，影响手术进程。

发明内容

本实用新型的目的在于克服上述不足，提供一种体侧位手术缝合床。

本实用新型的目的是这样实现的：该体侧位手术缝合床由床板和床腿构成，床板底面四个角上分别连有床腿，在床板上上面一侧连接着固定夹板，相对的另一侧上面连接着带有螺纹孔的夹板支座，螺纹孔内螺纹连接着螺杆，螺杆一端与固定在活动夹板上面的轴承内套相连，另一端与手动转轮相连。

使用时，病人在手术床上倒身侧立，转动手动转轮，通过螺杆带动活动夹板向前移动，将病人侧身固定在固定夹板和活动夹板之间即可进行手术或缝合。

本实用新型的优点：结构简单，使用方便，省时省力，根据人体的不同厚度灵活转动手动转轮来调整固定夹板和活动夹板之间的距离，可快速准确的将病人固定成侧卧位，侧卧位姿势能长久保持，有利于手术的进行。

附图说明

附图为本实用新型的结构图。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步的详细描述：该体侧位手术缝合床由床板 1 和床腿 2 构成，床板 1 底面四个角上分别连有床腿 2，在床板 1 上面一侧连接着固定夹板 3，相对的另一侧上面连接着带有螺纹孔的夹板支座 4，螺纹孔内螺纹连接着螺杆 5，螺杆 5 一端与固定在活动夹板 6 上面的轴承 7 内套相连，另一端与手动转轮 8 相连。

