

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

F21S 8/00 (2006.01)

F21V 15/01 (2006.01)

F21W 121/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720151434.7

[45] 授权公告日 2008 年 5 月 14 日

[11] 授权公告号 CN 201059446Y

[22] 申请日 2007.6.27

[21] 申请号 200720151434.7

[73] 专利权人 黎传保

地址 510445 广东省广州市白云区龙归镇龙
河路 31 号

[72] 发明人 黎传保

[74] 专利代理机构 北京英特普罗知识产权代理有限公司

代理人 孙家蔚


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

玻璃壁灯

[57] 摘要

一种玻璃壁灯，包括玻璃板、底板和框架，框架内设有灯具，所述框架由若干边框条组成，边框条的内侧具有用于固定玻璃板的凹槽，其中至少一根边框条与相邻边框条通过连接件连接。特点是在保证框架结构牢靠，外表美观的情况下，玻璃板更换方便，灯具的维修简单。

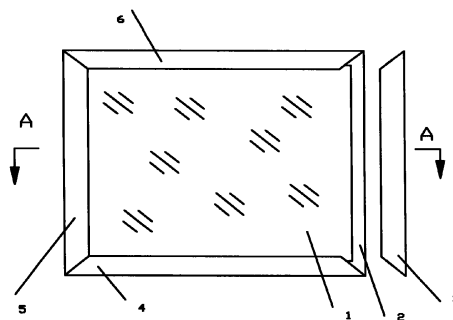

-
1. 一种玻璃壁灯，包括玻璃板、底板和框架，框架内设有灯具，其特征在于：所述框架由若干边框条组成，边框条的内侧具有用于固定玻璃板的凹槽，其中至少一根边框条与相邻边框条通过连接件连接。
 2. 根据权利要求1所述的玻璃壁灯，其特征在于：所述至少一根边框条与相邻边框条在边框条的端部通过螺钉连接。
 3. 根据权利要求1所述的玻璃壁灯，其特征在于：所述至少一根边框条与底板通过连接件连接。

玻璃壁灯

技术领域

本实用新型属于一种装饰画壁灯。

背景技术

现在家庭、宾馆酒店等场所都需要各种各样的装饰画壁灯,这些壁灯是由灯箱、灯具及具有装饰画的玻璃板组成,在更换玻璃板时,一般都是将玻璃板从装饰画壁灯的正面或后面进行拆卸和安装,容易造成灯箱散开。作为固定用的部件,如螺钉,露于外表,影响美观。

实用新型内容

本实用新型提供一种从侧面安装玻璃板的玻璃壁灯。

本实用新型所述的玻璃壁灯,包括玻璃板、底板和框架,框架内设有灯具,所述框架由若干边框条组成,边框条的内侧具有用于固定玻璃板的凹槽,其中至少一根边框条与相邻边框条通过连接件连接。

优选地,所述至少一根边框条与相邻边框条在边框条的端部通过螺钉连接。

优选地,所述至少一根边框条与底板通过连接件连接。

该玻璃壁灯的特点是在保证框架结构牢靠,外表美观的情况下,玻璃板更换方便,灯具的维修简单。

附图说明

图1 为本实用新型所述玻璃壁灯结构示意图。

图2 为图1的A—A剖视图。

具体实施方式

如图1和图2所示，为本实用新型玻璃壁灯的一种具体实施方式。包括一个长方形的表面具有装饰图案的玻璃板1、一个长方形底板2及一个长方形框架，该长方形框架由四根边框条：第一边框条3、第二边框条4、第三边框条5、第四边框条6组成，第二边框条4、第三边框条5、第四边框条6、长方形底板2之间相互固定连接。在第一边框条3的两端分别用螺钉（图中未示出）与第二边框条4、第四边框条6连接，在边框条3的中间位置用螺钉与长方形底板2连接，组成长方形框架的四根边框条的内侧有凹槽，玻璃板1的四个边分别置于其中，便于固定玻璃板1。框架内设有灯具7。拧开螺钉，卸下边框条3，可更换同样尺寸的玻璃板。

该玻璃壁灯框架结构牢靠，外表美观，操作、维护方便。

综上所述仅为本实用新型较佳的实施例，并非用来限定本实用新型的实施范围。即凡依本实用新型申请专利范围的内容所作的等效变化及修饰，皆应属于本实用新型的技术范畴。

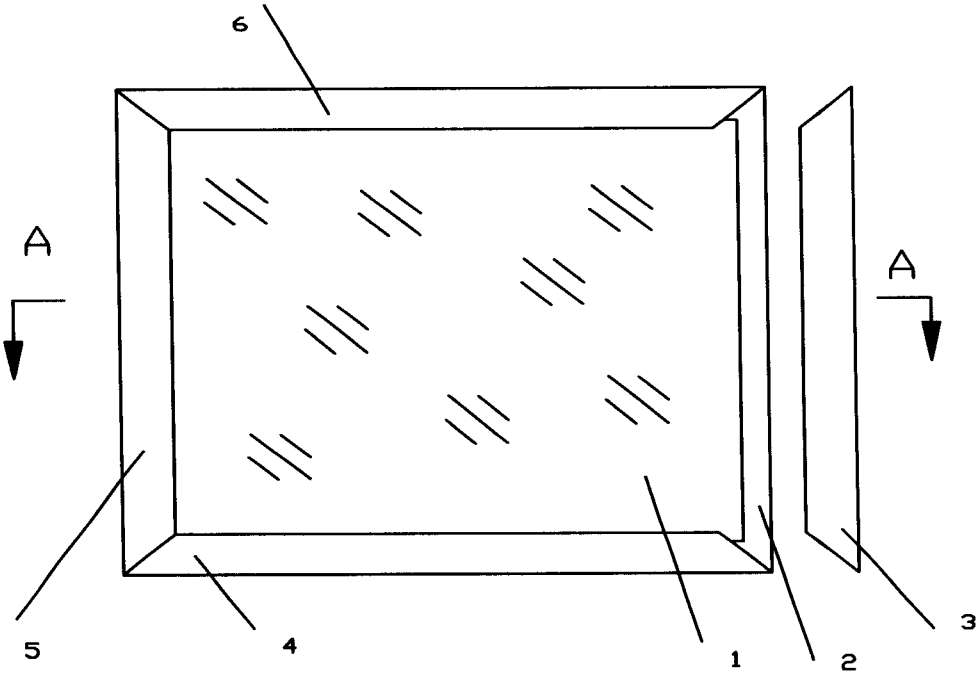


图 1

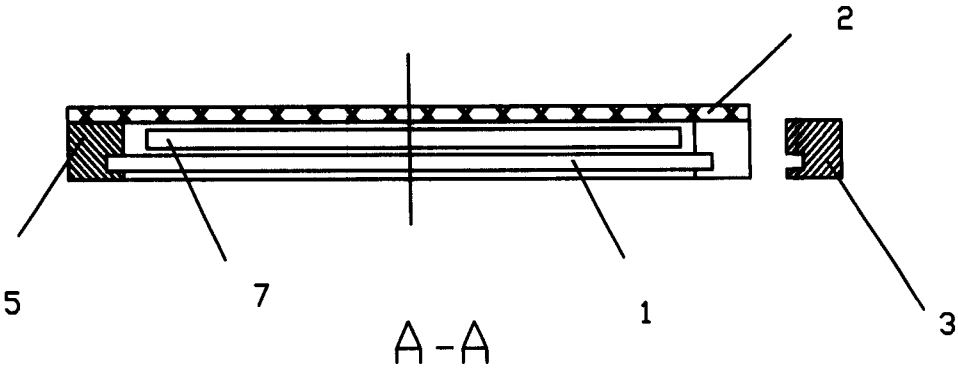


图 2