

(19)



(11)

EP 1 781 522 B1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
31.03.2010 Patentblatt 2010/13

(51) Int Cl.:
B61D 15/06 ^(2006.01) **B61D 17/06** ^(2006.01)
B61F 1/10 ^(2006.01)

(21) Anmeldenummer: **05758984.8**

(86) Internationale Anmeldenummer:
PCT/AT2005/000255

(22) Anmeldetag: **07.07.2005**

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer:
WO 2006/010176 (02.02.2006 Gazette 2006/05)

(54) **AUFKLETTERSCHUTZ BEI EISENBAHNFahrzeUGEN**

CLIMBING GUARD FOR RAILWAY VEHICLES

DISPOSITIF ANTI-CHEVAUCHEMENT POUR VEHICULES FERROVIAIRES

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI
SK TR**

(30) Priorität: **28.07.2004 AT 12892004**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
09.05.2007 Patentblatt 2007/19

(73) Patentinhaber: **Siemens AG Österreich
1210 Wien (AT)**

(72) Erfinder:
• **MALFENT, Thomas
A-1220 Wien (AT)**

• **RITTENSCHÖBER, Andreas
A-1200 Wien (AT)**
• **MEISSL, Thomas
A-2120 Obersdorf (AT)**
• **JÜLY, Martin
A-2433 Margarethen (AT)**

(74) Vertreter: **Peham, Alois
Siemens AG
Postfach 22 16 34
80506 München (DE)**

(56) Entgegenhaltungen:
**EP-A- 1 006 034 EP-A- 1 394 009
WO-A-2004/110842**

EP 1 781 522 B1

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schienenfahrzeug mit einem an einem stirnseitigen Fahrzeugendbereich angeordneten, im wesentlichen über die gesamte Fahrzeugbreite verlaufenden Aufkletterschutz.

[0002] Im Fall eines Auffahrunfalls zwischen zwei Schienenfahrzeugen besteht die Gefahr, dass sich ein Wagenkasten mit einem gewissen Höhenversatz über den anderen schiebt und dadurch starke Zerstörungen im Fahrgastraum bewirkt. Um das zu verhindern werden an stirnseitigen Fahrzeugendbereichen schon lange Aufkletterschutzvorrichtungen, sogenannte "Anticlimber" angeordnet.

[0003] Ein Aufkletterschutz der eingangs genannten Art, ist beispielsweise aus der EP 1 006 034 A1 bekannt geworden ist.

[0004] Üblicherweise besitzen Anticlimber mehrere parallele und horizontale Rippen, was beispielsweise aus den Darstellungen nach Fig. 4 zum Stand der Technik hervorgeht. Bei dem teilweise dargestellten Eisenbahnwagen 1 ist an seinen beiden Enden ein sich im wesentlichen über die gesamte Wagenseite erstreckender Aufkletterschutz so angeordnet, dass im Kollisionsfall eine Krafteinleitung in den tragenden Bereich des Wagens erfolgen kann. Im Bereich der Kupplung kann der Aufkletterschutz schmaler ausgeführt oder unterbrochen sein. Der Aufkletterschutz steht wie gemäß der Fig. 4 über die Stirnwand des Wagens vor. Er kann gegebenenfalls eine Verkleidung, z.B. aus glasfaserverstärktem Kunststoff besitzen, die im Kollisionsfall vor dem gegenseitigen Eingriff zweier Aufkletterschutze zerstört wird.

[0005] Bekannte Aufkletterschutze stehen fast immer in Konkurrenz mit der Kupplung, denn wenn Kupplungshöhe und die Höhe des Wagenbodens festgelegt sind, bleibt unter Berücksichtigung der Kupplungsbewegungen meist wenig Platz für einen Aufkletterschutz. Dies zeigt z.B. der Artikel "Herstellung von Schienenfahrzeugen" in ZEV + DET Glas. Ann.123 (1999). Die für den Anticlimber verbleibende Einbauhöhe ist in vielen Fällen für einen durchgehen den Anticlimber zu gering. Siehe ebenfalls die EP 1394009 A1.

[0006] Ein Problem muss darin gesehen werden, dass die Bauhöhe der Aufkletterschutze, wie oben erwähnt, wegen der Kupplung beschränkt ist, man aber andererseits nicht davon ausgehen kann, dass sich bei einem Unfall die Aufkletterschutze zweier kollidierender Wagen genau auf gleicher Höhe befinden.

[0007] Die Folge des genannten Problems ist entweder ein völliges Versagen des Aufkletterschutzes oder eine undefinierte Kräfteeinleitung unter zumindest teilweiser Umgehung der in Eisenbahnwagen üblicherweise eingebauten Stoßverzeherelemente.

[0008] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, ein Schienenfahrzeug zu schaffen, bei welchem die oben genannten Nachteile so weit wie möglich beseitigt sind.

[0009] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst, mit einem Schienenfahrzeug das an

dem stirnseitigen Fahrzeugendbereich des Schienenfahrzeuges zumindest ein den Aufkletterschutz in vertikaler Richtung teilweise verlängerndes Antiaufkletterelement angeordnet ist, welches mit dem Aufkletterschutz eines anderen Schienenfahrzeuges bei einem Zusammenstoß in Eingriff bringbar ist.

[0010] Es ist ein Verdienst der Erfindung, dass die Krafteinleitung bei einem Zusammenstoß zweier Schienenfahrzeuge in den durch das Antiaufkletterelement erhöhten Greifbereich erfolgt und somit genau zu erfassen ist. Weiters ist es von Vorteil, dass der Platz oberhalb der Kupplung weitgehend frei bleibt. Somit steht Dank der erfindungsgemäßen Lösung mehr Platz für die Kupplung samt Druckluft und Elektrik zur Verfügung.

[0011] Gemäß der Erfindung weist das zumindest eine Antiaufkletterelement Rippen auf, die im Fall einer Kollision mit einem anderen Schienenfahrzeug mit Rippen eines Aufkletterschutz des anderen Schienenfahrzeuges in Eingriff bringbar sind.

[0012] Des weiteren ist zumindest eine Aufprallsäule vorgesehen ist, deren Längserstreckung im wesentlichen normal zur Schienenebene verläuft, wobei das Antiaufkletterelement im Inneren der Aufprallsäule angeordnet ist.

[0013] Weiters kann die zumindest eine Aufprallsäule als dünnwandiges Aluhohlkammerprofil ausgebildet sein, in welchem das zumindest eine Antiaufkletterelement angeordnet ist. Das Aluhohlkammerprofil kann bei einer Kollision plastisch eingedrückt werden, wodurch ein Eingreifen in die Vertiefungen des Antiaufkletterelementes zu ermöglichen.

[0014] Da bei der erfindungsgemäßen Lösung bauartbedingt der Platzbedarf für eine Fluchttür gegeben ist, besteht eine vorteilhafte Variante der Erfindung darin, dass die zumindest eine Aufprallsäule als Türsäule einer Nottür ausgebildet ist.

[0015] Die Erfindung samt weiterer Vorteile wird im Folgenden anhand einiger nicht einschränkender Ausführungsbeispiele näher erläutert, welche in der Zeichnung dargestellt sind. In dieser zeigen schematisch:

Fig. 4 Endbereiche zweier miteinander kollidierender erfindungsgemäßer Schienenfahrzeuge in einer seitlichen Ansicht;

Fig. 5 Endbereiche zweier miteinander gekuppelter erfindungsgemäßer Schienenfahrzeuge in einer Normalbetriebsposition;

Fig. 6 die Endbereiche aus Fig. 5 bei einer Kollision mit einem geringen Höhenversatz der beteiligten Schienenfahrzeuge zueinander;

Fig. 7 die Endbereiche aus Fig. 5 und 6 bei einer Kollision mit einem großen Höhenversatz der beteiligten Schienenfahrzeuge zueinander und

Fig. 8 eine stirnseitige Frontseite eines erfindungs-

gemäßen Schienenfahrzeuges in perspektivischer Darstellung.

[0016] Gemäß Fig. 4 weist ein erfindungsgemäßes Schienenfahrzeug SCH, SCH', welches bevorzugterweise ein Eisenbahnwaggon ist, an seinen stirnseitigen Enden END, END' Aufkletterschutze AKS, AKS' auf, die im wesentlichen über die gesamte Fahrzeugbreite verlaufen. In einer bevorzugten Variante der Erfindung sind die Schienenfahrzeuge SCH, SCH' zu einem Zugverband gekoppelt.

[0017] Der Aufkletterschutz AKS, AKS' weist bei der dargestellten Ausführungsform Rippen RIP, RIP' auf (Fig. 5). Diese Rippen RIP, RIP' verlaufen horizontal und parallel zueinander (Fig. 8). Hier sind drei solche Rippen RIP, RIP' vorgesehen, wobei ihre Stärke beispielsweise 10 mm betragen kann. Der Aufkletterschutz AKS, AKS' besteht aus einer Stahl- oder Aluminiumlegierung oder aus einem anderen, bei Schienenfahrzeugen gebräuchlichen Werkstoff. Bei einem Auffahren der Schienenfahrzeuge SCH, SCH' mit einem geringen Höhenversatz der Schienenfahrzeuge SCH, SCH' zueinander können die Aufkletterschutze AKS, AKS' ineinander greifen und ein Aufklettern verhindern (Fig. 6).

[0018] Um ein Aufklettern bei einem Zusammenstoß mit einem der großen Höhenversatz der beiden Schienenfahrzeuge SCH, SCH' zueinander zu verhindern, ist über dem Aufkletterschutz AKS, AKS' ein Antiaufkletterelement AAE, AAE' vorgesehen, welches den Aufkletterschutz AKS, AKS' in vertikaler Richtung teilweise verlängert. Die Antiaufkletterelemente AAE, AAE' sind mit dem Aufkletterschutz AKS, AKS' eines anderen Schienenfahrzeuges bei einem Zusammenstoß in Eingriff bringbar. In der hier dargestellten Ausführungsform sind über jedem Aufkletterschutz AKS, AKS' zwei blockförmige Antiaufkletterelemente AAE, AAE' vorgesehen.

[0019] Die Antiaufkletterelemente AAE, AAE' stellen in funktioneller Hinsicht eine Verlängerung des Aufkletterschutzes AKS, AKS' dar. Das Antiaufkletterelement AAE, AAE' welches aus dem gleichen Material wie der Aufkletterschutz AKS, AKS' hergestellt sein kann, weist ebenfalls Rippen RIP", RIP"' auf. Das Antiaufkletterelement AAE, AAE' eines Schienenfahrzeuges SCH, SCH' ist in bezug auf die Fahrzeuglängsrichtung gegenüber dem Aufkletterschutz AKS, AKS' dieses Schienenfahrzeuges SCH, SCH' in Richtung des Wagenkastens zurückversetzt.

[0020] Gemäß Fig. 7 können die Rippen des Antiaufkletterelementes AAE im Fall einer Kollision mit den Rippen eines Aufkletterschutzes AKS' eines anderen Schienenfahrzeuges SCH' in Eingriff gebracht werden, wodurch erfindungsgemäß ein Aufklettern des Schienenfahrzeuges SCH' auf das Schienenfahrzeug SCH verhindert werden kann.

[0021] Das Antiaufkletterelement AAE, AAE' kann mit dem Aufkletterschutz AKS, AKS' verbunden, beispielsweise verschweißt, oder auch einstückig mit dem Aufkletterschutz AKS, AKS' ausgebildet sein. Das Antiauf-

kletterelement AAE, AAE' kann auch als eigenständiges bauliches Element ausgebildet sein, welches mit einem Untergestell UGS des Schienenfahrzeuges SCH verbunden ist.

[0022] Bei der Erfindung ist das Aufkletterelement AAE im Inneren einer Aufprallsäule APS, APS' angeordnet, deren Längserstreckung L im wesentlichen normal zur Schienenebene verläuft (Fig. 8). Die Aufprallsäule APS kann als dünnwandiges Aluhohlkammerprofil ausgebildet sein, in welchem das Antiaufkletterelement AAE angeordnet ist. Bei einer Kollision kann das Aluhohlkammerprofil plastisch eingedrückt und somit ein Eingreifen des Aufkletterschutzes AKS' in das Antiaufkletterelement AAE ermöglicht werden.

[0023] Um ein gutes Eingreifen des Aufkletterschutzes AKS, AKS' über die gesamte Breite des Fahrzeuges SCH, SCH' zu gewährleisten, sind bevorzugterweise mindestens zwei Antiaufkletterelemente AAE, AAE' bzw. Aufprallsäulen APS, APS' in der Front des Fahrzeuges SCH, SCH' vorgesehen.

[0024] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung bilden die Aufprallsäulen APS Säulen einer in der Fahrzeugfront angeordneten Nottür (Fig. 8). Diese Ausführungsform wird insbesondere dadurch ermöglicht, dass der Platzbedarf für eine Fluchttür gegeben ist, da das Antiaufkletterelement AAE nicht den zur Verfügung stehenden Platz für die Fußbodenhöhe einschränkt.

[0025] Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein großes Verdienst der Erfindung darin besteht, es auf einfache und kostengünstige Weise zu ermöglichen, einen durchgehenden Aufkletterschutz anzuordnen, ohne in einen Bauraumkonflikt mit der Kupplung zu treten.

Patentansprüche

1. Schienenfahrzeug (SCH, SCH') mit einem an einem stirnseitigen FahrzeugmdbContext (END, END) angeordneten im wesentlichen über die gesamte Fahrzeugbreite verlaufenden Aufkletterschutz (AKS, AKS'), bei dem an dem stirnseitigen FahrzeugmdbContext (END, END') des Schienenfahrzeuges (SCH, SCH') zumindest ein den Aufkletterschutz (AKS) in vertikaler Richtung teilweise verlängerndes Antiaufkletterelement (AAB, AAE') angeordnet ist, welches mit dem Aufkletterschutz (AKS, AKS') eines anderen Schienenfahrzeuges bei einem Zusammenstoß in Eingriff bringbar ist, bei dem weiterhin das zumindest eine Antiaufkletterelement (AAE, AAE') Rippen aufweist, die im Fall einer Kollision mit einem anderen Schienenfahrzeug (SCH, SCH') mit Rippen eines Aufkletterschutz (AKS, AKS) des anderen Schienenfahrzeuges (SCH, SCH') in Eingriff bringbar sind, **dadurch gekennzeichnet, dass** zumindest eine Aufprallsäule (APS, APS') vorgesehen ist, deren Längserstreckung (L) im wesentlichen normal zur Schienenebene verläuft wobei das Antiaufkletterelement (AAB) im Inneren der Aufprallsäule (APS,

APS') angeordnet ist.

2. Schienenfahrzeug nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die zumindest eine Aufprallsäule (APS, APS') als dünnwandiges Aluhohlkammerprofil ausgebildet ist. 5
3. Schienenfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 2, **dadurch gekennzeichnet dass** die zumindest eine Aufprallsäule (APS, APS') als Türsäule einer Nottür ausgebildet ist. 10

Claims

1. Rail vehicle (SCH, SCH') comprising an anti-climb guard (AKS, AKS') arranged in a frontal end region (END, END') of the vehicle and extending over substantially the entire width of the vehicle, at least one anti-climb guard element (AAE, AAE') being arranged in the frontal end region (END, END') of the rail vehicle (SCH, SCH') as a partial vertical extension of the anti-climb guard (AKS), which anti-climb guard element is capable of engaging an anti-climb guard (AKS, AKS') of another rail vehicle in the event of a collision, the at least one anti-climb guard element (AAE, AAE') also comprising fins which, in the event of a collision with another rail vehicle (SCH, SCH'), are capable of engaging fins of an anti-climb guard (AKS, AKS') on the other rail vehicle (SCH, SCH'), **characterised in that** at least one impact pillar (APS, APS') is provided whose longitudinal extension (L) is substantially perpendicular to the plane of rails, the anti-climb guard element (AAE) being arranged in the interior of the impact pillar (APS, APS'). 15 20 25 30 35
2. Rail vehicle according to claim 1, **characterised in that** the at least one impact pillar (APS, APS') is in the form of a thin-walled aluminium hollow chamber profile. 40
3. Rail vehicle according to either of claims 1 to 2, **characterised in that** the at least one impact pillar (APS, APS') is in the form of a door pillar of an emergency exit. 45

Revendications

1. Véhicule (SCH, SCH') ferroviaire ayant un dispositif (AKS, AKS') anti-ascension, qui est disposé sur une partie (END, END') du côté frontal du véhicule et qui s'étend sensiblement sur toute la largeur du véhicule, dans lequel sur la partie (END, END') du côté frontal du véhicule (SCH, SCH') est disposé au moins un élément (AAE, AAE') anti-ascension prolongeant au moins en partie le dispositif (AKS, 50 55

AKS') anti-ascension dans la direction verticale, élément qui peut être mis en prise lors d'une collision avec le dispositif (AKD, AKS') anti-ascension d'un autre véhicule ferroviaire, dans lequel, en outre, le au moins un élément (AAE, AAE') anti-ascension a des nervures, qui, dans le cas d'une collision avec un autre véhicule (SCH, SCH'), peuvent être mises en prise avec des nervures d'un dispositif (AKS, AKS') anti-ascension de l'autre véhicule (SCH, SCH') ferroviaire, **caractérisé en ce qu'il** est prévu au moins une colonne (APS, APS') de collision, dont l'étendue (L) en longueur s'étend sensiblement normalement au plan du rail, l'élément (AAE) anti-ascension étant disposé à l'intérieur de la colonne (APS, APS') de collision.

2. Véhicule ferroviaire suivant la revendication 1, **caractérisé en ce que** la au moins une colonne (APS, APS') de collision est constituée sous la forme d'un profil à paroi mince et à chambre creuse en aluminium.
3. Véhicule ferroviaire suivant l'une des revendications 1 à 2, **caractérisé en ce que** la au moins une colonne (APS, APS') de collision est constituée sous la forme d'un montant d'une porte de secours.

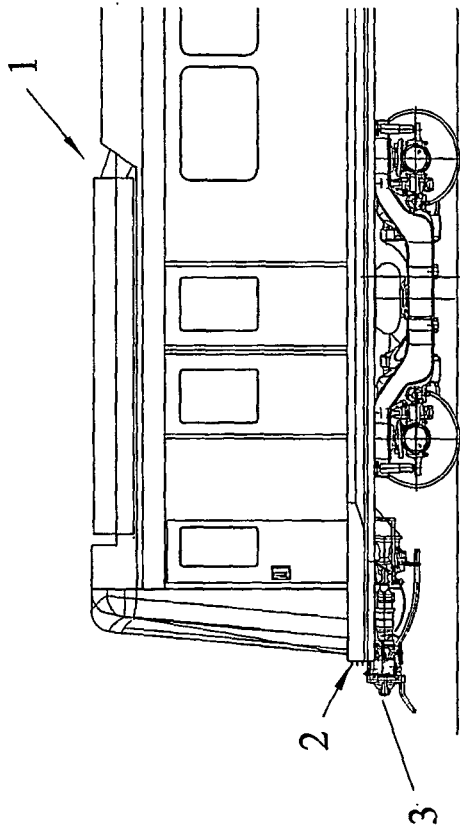


Fig. 1

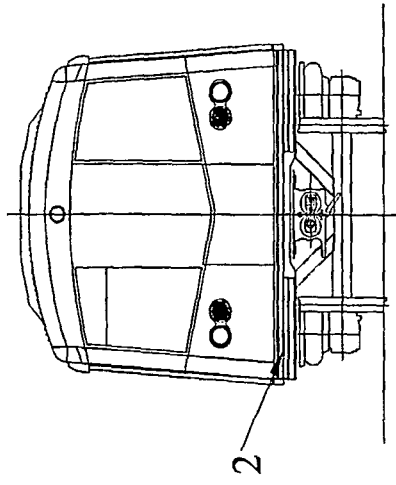


Fig. 2

Stand der Technik

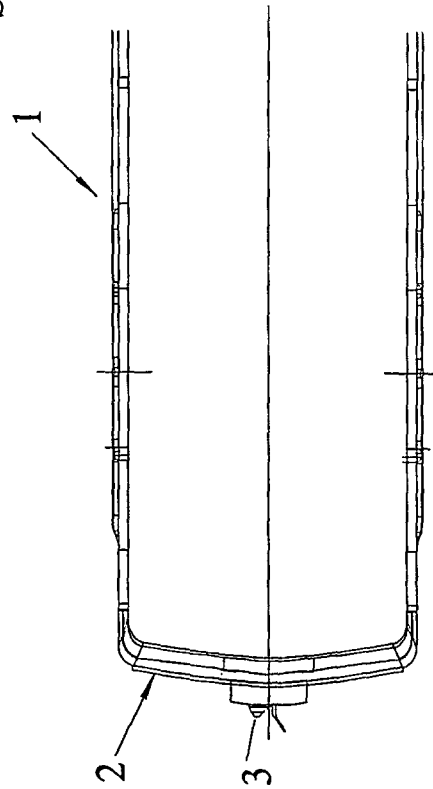


Fig. 3

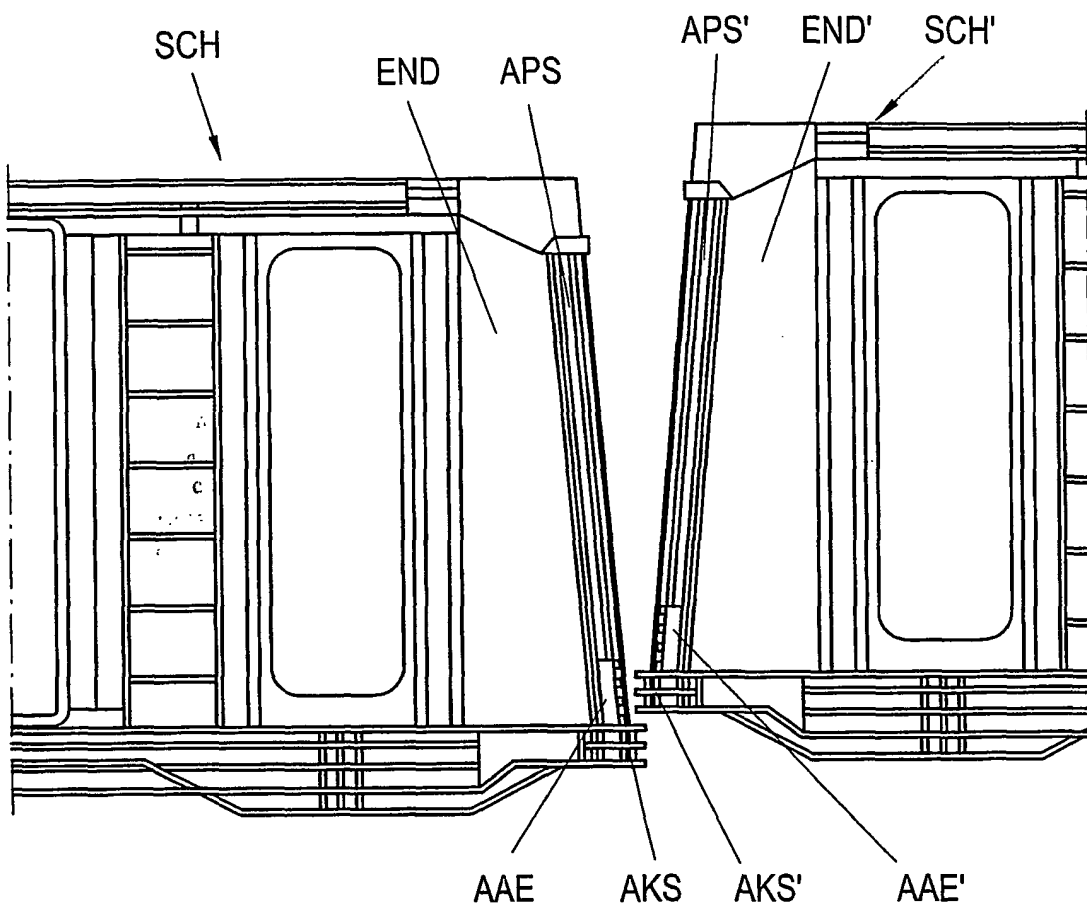


FIG. 4

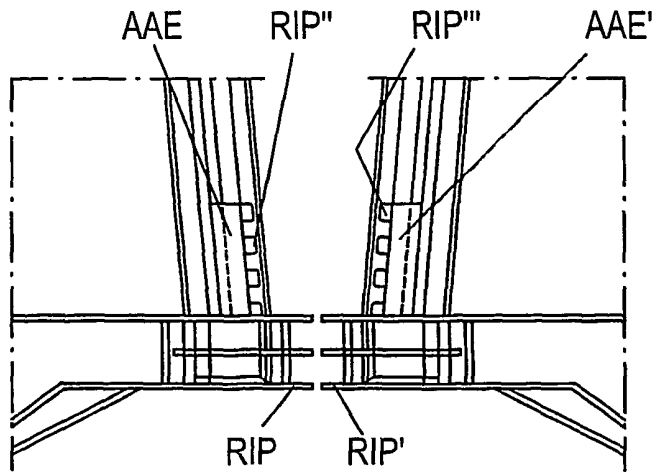


FIG. 5

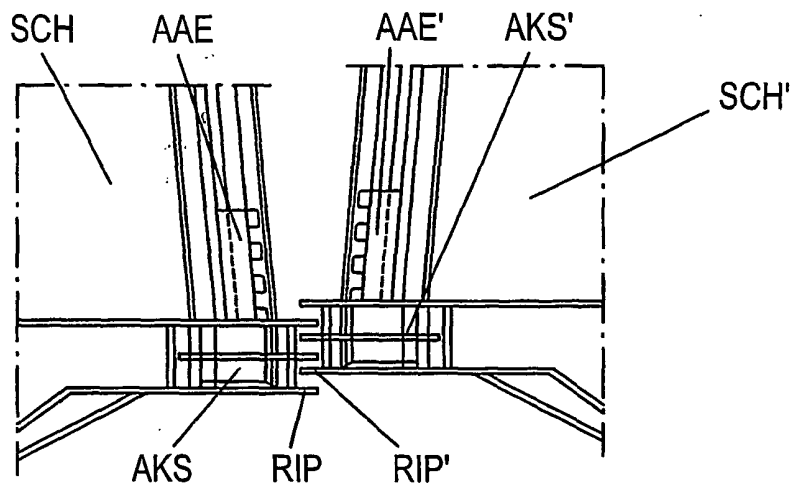


FIG. 6

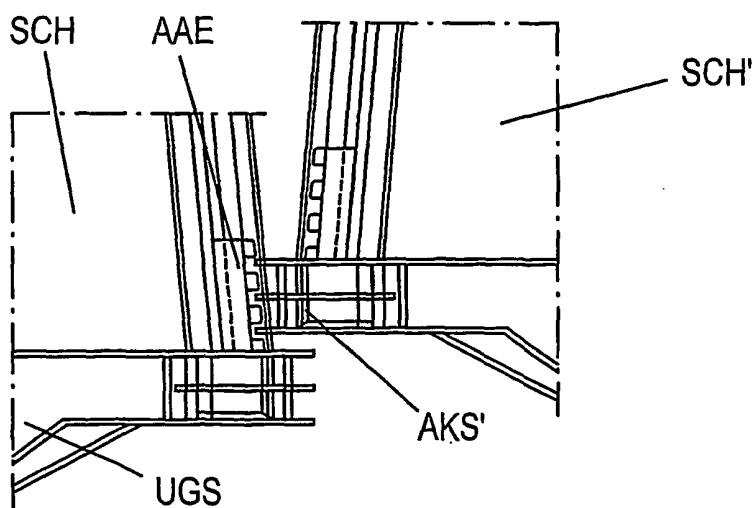


FIG. 7

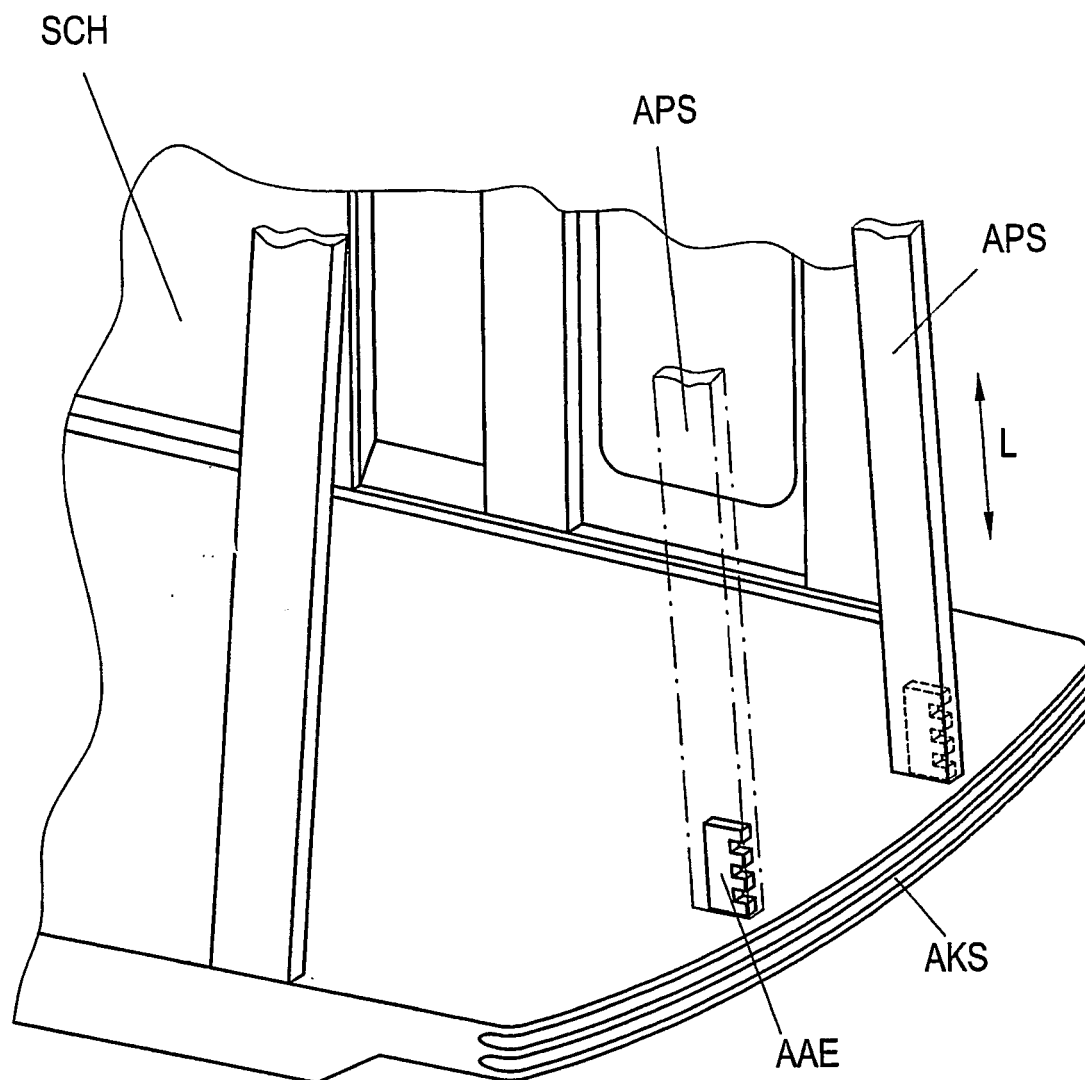


FIG. 8

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- EP 1006034 A1 [0003]
- EP 1394009 A1 [0005]