



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 214258415 U

(45) 授权公告日 2021.09.24

(21) 申请号 202023064766.6

(22) 申请日 2020.12.18

(73) 专利权人 浙江工业职业技术学院  
地址 312000 浙江省绍兴市越城区灵芝镇  
曲屯路151号

(72) 发明人 章卓君

(74) 专利代理机构 绍兴普华联合专利代理事务  
所(普通合伙) 33274

代理人 桑杨

(51) Int.Cl.

A47B 37/00 (2006.01)

A47B 57/08 (2006.01)

A47B 96/02 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种财务工作桌

(57) 摘要

本实用新型公开了一种财务工作桌,包括桌面,桌面的下方设有收纳柜,收纳柜的开口处铰接有柜门,收纳柜的内壁上设有若干个滑槽,两个滑槽内滑动连接有隔断装置,隔断装置包括隔板,隔板的左右两端分别卡入滑槽内,隔板的前端铰接有第一挡板,第一挡板旋转后能够与隔板相垂直,第一挡板内设有第二挡板,第二挡板位于第一挡板内的部分与第一挡板滑动连接,第二挡板位于第一挡板外的部分转动连接有挂钩。本实用新型能够对柜体内的空间进行灵活分割。

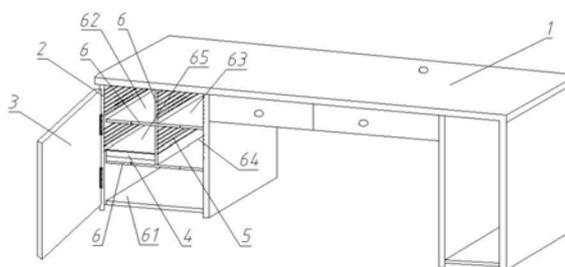

1. 一种财务工作桌,包括桌面(1),所述桌面(1)的下方设有收纳柜(2),所述收纳柜(2)的开口处铰接有柜门(3),所述收纳柜(2)内还设有两块水平设置的隔断(6)和一块竖直设置的隔断(6),所述隔断(6)将收纳柜(2)的内部分割成第一空腔(61)、第二空腔(62)、第三空腔(63)、第四空腔(64)和第五空腔(65),其特征在于:所述收纳柜(2)的内壁以及位于竖直方向的所述隔断(6)的左右两侧均设有滑槽(5),两个所述滑槽(5)内滑动连接有隔断装置(4),所述隔断装置(4)包括隔板(41),所述隔板(41)的左右两端分别卡入滑槽(5)内,所述隔板(41)的前端铰接有第一挡板(42),所述第一挡板(42)旋转后能够与隔板(41)相垂直,所述第一挡板(42)内设有第二挡板(43),所述第二挡板(43)位于第一挡板(42)内的部分与第一挡板(42)滑动连接,所述第二挡板(43)位于第一挡板(42)外的部分转动连接有挂钩(44),所述隔板(41)以及水平设置的隔断(6)的前端面上设有用于挂钩(44)固定的凸块(45),所述第一挡板(42)的侧壁上设有导向槽(421),所述第一挡板(42)的侧壁上还滑动连接有压块(47),所述压块(47)和第一挡板(42)的底部之间还设有弹簧(48),螺栓穿过所述导向槽(421)和压块(47)后拧入第二挡板(43)的侧壁内。

2. 如权利要求1所述的一种财务工作桌,其特征在于:所述第一挡板(42)的前端面上设有长方形的塑料片(46),所述塑料片(46)左右两侧以及下部均与第一挡板(42)粘合。

3. 如权利要求1所述的一种财务工作桌,其特征在于:所述挂钩(44)位于第二挡板(43)的中部。

## 一种财务工作桌

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及财务用品技术领域,尤其是涉及一种财务工作桌。

### 背景技术

[0002] 目前,财务用办公桌与市场上很多类型的办公桌作用相同,为了收纳方便,常在桌面下部防止收纳柜,但是收纳柜的空间结构固定,储存空间无法灵活变动,常将文件存放于一处,当财务处理的文件或发票种类数量较多时,很难快速找到需要的文件,这给财务人员造成了一定的麻烦。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种财务工作桌。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

[0005] 一种财务工作桌,包括桌面,桌面的下方设有收纳柜,收纳柜的开口处铰接有柜门,收纳柜内还设有两块水平设置的隔断和一块竖直设置的隔断,隔断将收纳柜的内部分割成第一空腔、第二空腔、第三空腔、第四空腔和第五空腔,收纳柜的内壁以及位于竖直方向的隔断的左右两侧均设有滑槽,两个滑槽内滑动连接有隔断装置,隔断装置包括隔板,隔板的左右两端分别卡入滑槽内,隔板的前端铰接有第一挡板,第一挡板旋转后能够与隔板相垂直,第一挡板内设有第二挡板,第二挡板位于第一挡板内的部分与第一挡板滑动连接,第二挡板位于第一挡板外的部分转动连接有挂钩,隔板以及水平设置的隔断的前端面上设有用于挂钩固定的凸块,第一挡板的侧壁上设有导向槽,第一挡板的侧壁上还滑动连接有压块,压块和第一挡板的底部之间还设有弹簧,螺栓穿过导向槽和压块后拧入第二挡板的侧壁内。

[0006] 第一挡板的前端面上设有长方形的塑料片,塑料片左右两侧以及下部均与第一挡板粘合。

[0007] 挂钩位于第二挡板的中部。

[0008] 本实用新型的有益效果是:在收纳柜的滑槽内插入隔断装置,根据文件发票等物品的数量和种类,对收纳柜的空间进行灵活隔断,方便财务人员的对资料分类和拿取。

### 附图说明

[0009] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0010] 图2为本实用新型隔断装置的主视图;

[0011] 图3为本实用新型隔断装置的侧视图;

[0012] 图4为图2中A处的放大图。

[0013] 图中:桌面1、收纳柜2、柜门3、隔断装置4、隔板41、第一挡板42、导向槽421、第二挡板43、挂钩44、凸块45、塑料片46、压块47、弹簧48、滑槽5、隔断6、第一空腔61、第二空腔62、第三空腔63、第四空腔64、第五空腔65。

## 具体实施方式

[0014] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步描述：

[0015] 如图1~4所示一种财务工作桌,包括桌面1,桌面1的下方设有收纳柜2,收纳柜2的开口处铰接有柜门3,收纳柜2的内壁上设有若干个滑槽5,两个滑槽5内滑动连接有隔断装置4,隔断装置4包括隔板41,隔板41的左右两端分别卡入滑槽5内,隔板41的前端铰接有第一挡板42,第一挡板42旋转后能够与隔板41相垂直,第一挡板42内设有第二挡板43,第二挡板43位于第一挡板42内的部分与第一挡板42滑动连接,第二挡板43位于第一挡板42外的部分转动连接有挂钩44,隔板41上设有与挂钩44位置相对应的凸块45,第一挡板42的侧壁上设有导向槽421,第一挡板42的侧壁上还滑动连接有压块47,压块47和第一挡板42的底部之间还设有弹簧48,收纳柜2内还设有两块水平设置的隔断6和一块竖直设置的隔断6,隔断6将收纳柜2的内部分割成第一空腔61、第二空腔62、第三空腔63、第四空腔64和第五空腔65,位于竖直方向的隔断6的左右两侧均设有滑槽5,水平设置的隔断6的前端面上设有用于挂钩44固定的凸块45;在安装时,先将弹簧48放入第一挡板42内并与第一挡板42的侧壁贴合;放入压块47贴紧弹簧48的上部,再将第二挡板43滑入第一挡板42内,最后螺栓穿过导向槽421和压块47后拧入第二挡板43的侧壁内,使得压块47与第二挡板43相固定;使用时,将隔板41滑入下方的滑槽5内,拉动挂钩44,将挂钩44挂在水平隔断6的凸块45上,再将另一块隔板44滑入上方的滑槽5内,拉动上方隔断装置4的挂钩44挂在下方隔板41的凸块45上,将第二空腔62、第三空腔63、第四空腔64和第五空腔65内的空间进行灵活分割,方便财务人员对资料的分类和拿取。

[0016] 第一挡板42的前端面上设有长方形的塑料片46,塑料片46左右两侧以及下部均与第一挡板42粘合,在塑料片46和第一挡板42的空隙内可以插入标示用的卡片,使得在该隔断装置4内的资料信息更加直管。

[0017] 挂钩44位于第二挡板43的中部,在拉取时一只手即可操作,方便财务人员的拉取。

[0018] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

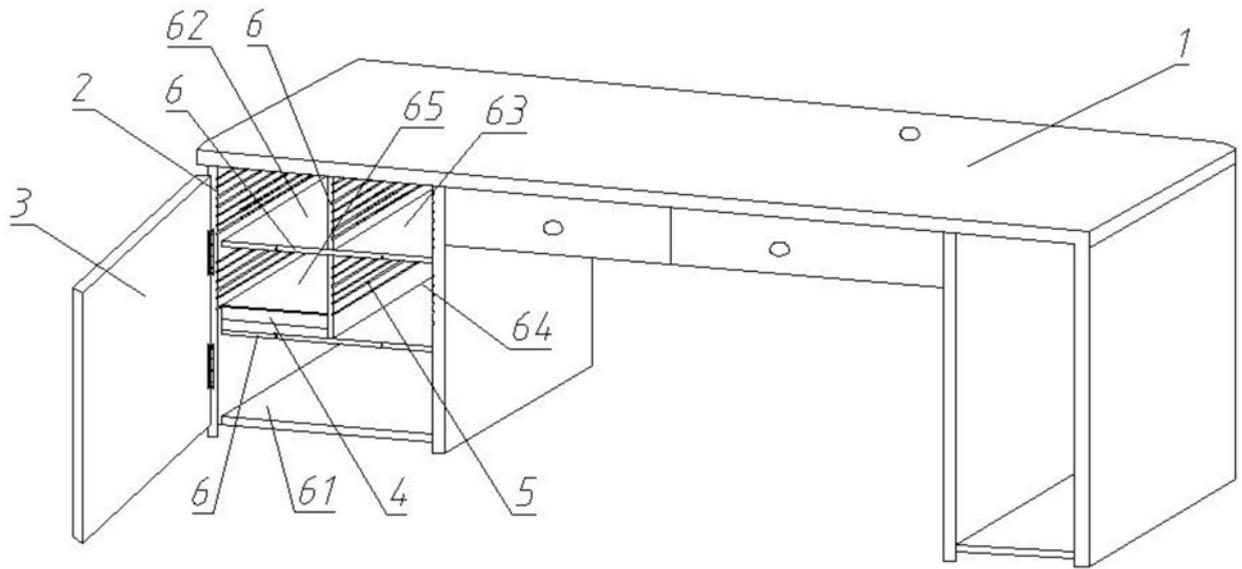


图1

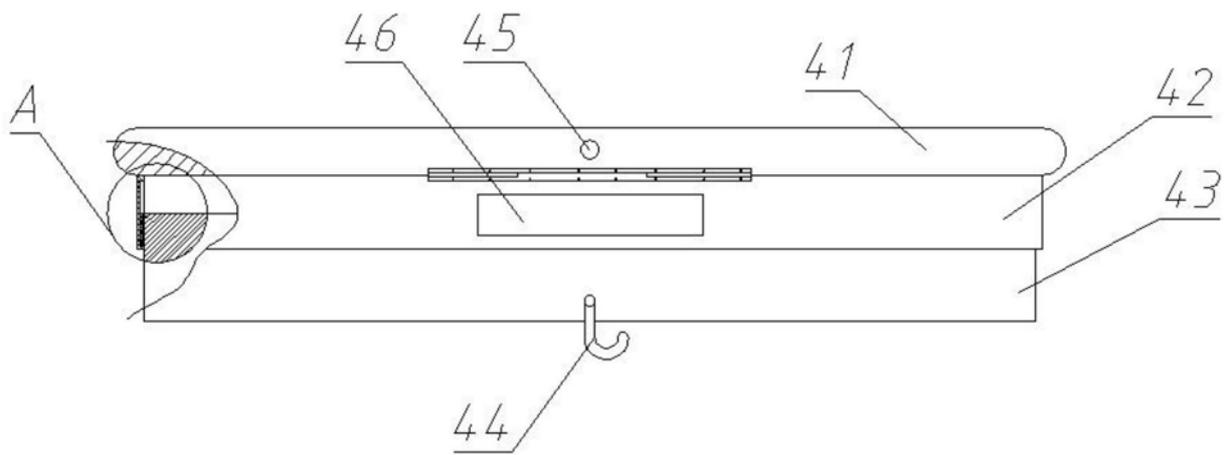


图2

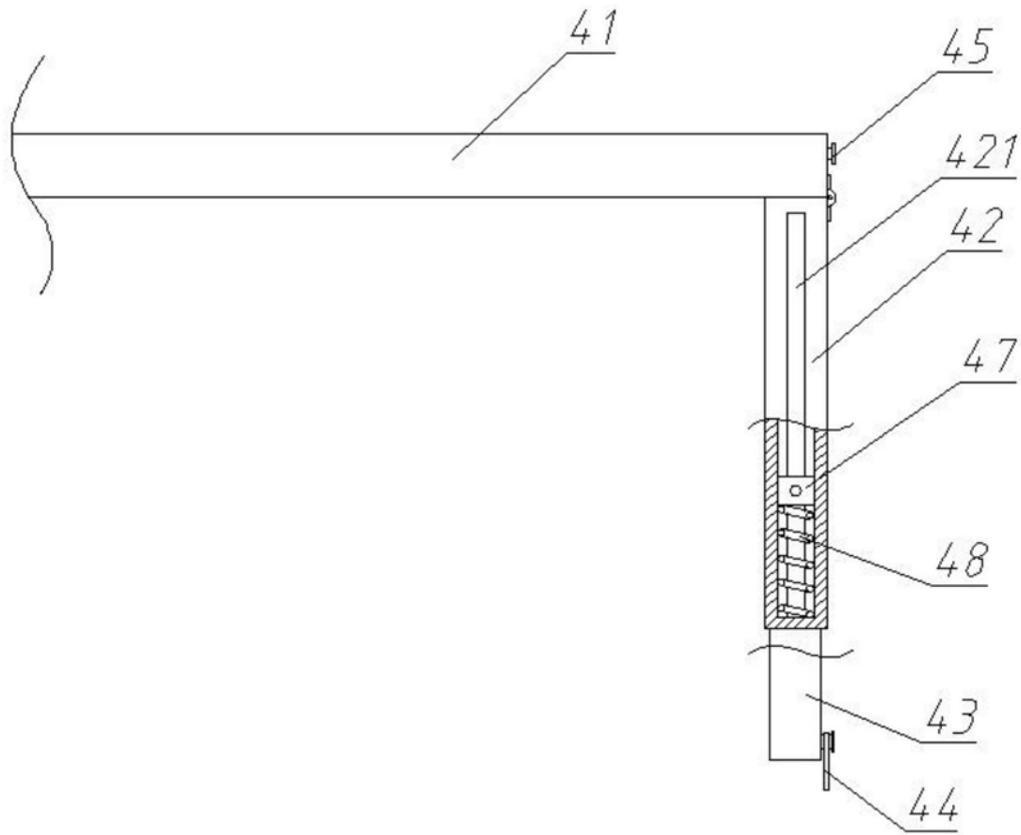


图3

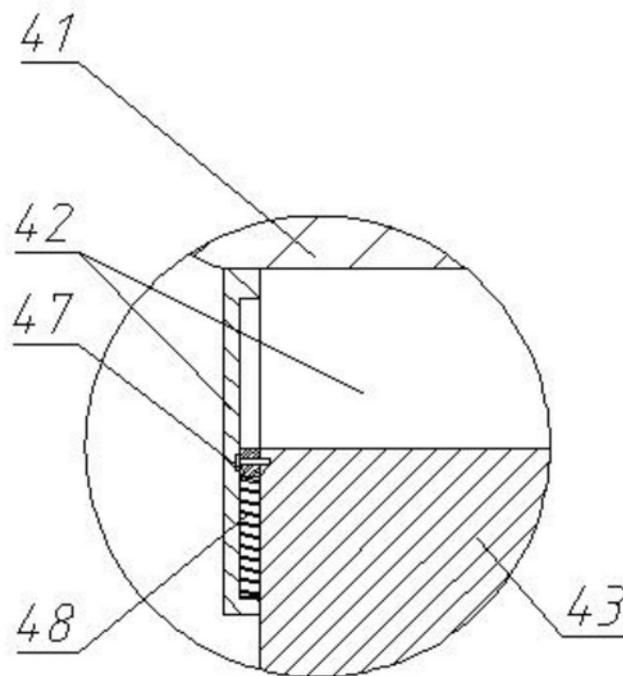


图4