



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205457996 U

(45) 授权公告日 2016. 08. 17

(21) 申请号 201520980574. X

(22) 申请日 2016. 04. 12

(73) 专利权人 安徽灶上煌机械有限公司

地址 243000 安徽省马鞍山市含山县经济开发区

(72) 发明人 吴欣然

(74) 专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务
所(普通合伙) 11350

代理人 汤东风

(51) Int. Cl.

A47J 27/00(2006. 01)

A47J 36/02(2006. 01)

A47J 45/08(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种家用隔热珐琅锅

(57) 摘要

本实用新型公开了一种家用隔热珐琅锅,它包括本体,所述本体包括锅盖、盖柄、第一锅体和第二锅体。所述第一锅体上方设置有锅盖;所述锅盖顶部设置有盖柄;所述第一锅体表面对称设置有把手;所述第一锅体端面边缘部分设置有导流口;且所述第一锅体内部设置有第二锅体;所述第一锅体表面设置有多根加强筋;所述第一锅体底部设置有一层铸铁;且所述铸铁表面设置有多个凸肋;所述第一锅体端面设置有多个凸台;所述第一锅体包含第一珐琅面釉层、第二珐琅面釉层和第三透明珐琅面釉层。本实用新型具有结构设计合理、隔热效果好和使用寿命长等优点。

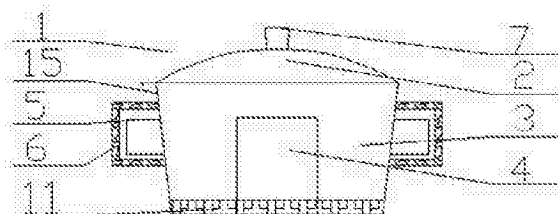

1. 一种家用隔热珐琅锅,它包括本体,所述本体包括锅盖、盖柄、第一锅体和第二锅体,其特征在于:所述第一锅体上方设置有锅盖;所述锅盖顶部设置有盖柄;所述第一锅体表面对称设置有把手;所述第一锅体端面边缘部分设置有导流口;且所述第一锅体内部设置有第二锅体;所述第一锅体表面设置有多根加强筋;所述第一锅体底部设置有一层铸铁;且所述铸铁表面设置有多根凸肋;所述第一锅体端面设置有多根凸台;所述第一锅体包含第一珐琅面釉层、第二珐琅面釉层和第三透明珐琅面釉层。

2. 根据权利要求1所述的一种家用隔热珐琅锅,其特征在于:所述把手表面覆盖一层隔热层。

3. 根据权利要求1所述的一种家用隔热珐琅锅,其特征在于:所述第二锅体半径小于第一锅体半径。

4. 根据权利要求1所述的一种家用隔热珐琅锅,其特征在于:所述第一珐琅面釉层从右向左依次设置第二珐琅面釉层和第三珐琅面釉层。

5. 根据权利要求1所述的一种家用隔热珐琅锅,其特征在于:所述凸肋以第二锅体为中心呈放射状均匀排列。

一种家用隔热珐琅锅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及厨具领域,尤其涉及一种家用隔热珐琅锅。

背景技术

[0002] 目前,珐琅锅,如其名称,其是在锅具本体的内、外表面附着一层珐琅层,兼备锅的实用和珐琅的美观,所述珐琅锅因其能够使食物的烹饪更方便且味道鲜美而出名,成为人们家中常备的厨具,但是现有市面上所出售的珐琅锅因其结构设计不合理等问题,不能使用电磁炉进行加热处理,给人们带来不便,且珐琅锅在加热后表面温度过高,人们不能够很方便的对其进行移动。

实用新型内容

[0003] 为了克服上述现有技术的缺陷,本实用新型的目的是提供一种家用隔热珐琅锅。

[0004] 本实用新型是采取以下技术方案来实现的:一种家用隔热珐琅锅,它包括本体,所述本体包括锅盖、盖柄、第一锅体和第二锅体,所述第一锅体上方设置有锅盖;所述锅盖顶部设置有盖柄;所述第一锅体表面对称设置有把手;所述第一锅体端面边缘部分设置有导流口;且所述第一锅体内部设置有第二锅体;所述第一锅体表面设置有多根加强筋;所述第一锅体底部设置有一层铸铁;且所述铸铁表面设置有多根凸肋;所述第一锅体端面设置有多根凸台;所述第一锅体包含第一珐琅面釉层、第二珐琅面釉层和第三透明珐琅面釉层。

[0005] 上述的一种家用隔热珐琅锅,所述把手表面覆盖一层隔热层。

[0006] 上述的一种家用隔热珐琅锅,所述第二锅体半径小于第一锅体半径。

[0007] 上述的一种家用隔热珐琅锅,所述第一珐琅面釉层从右向左依次设置第二珐琅面釉层和第三珐琅面釉层。

[0008] 上述的一种家用隔热珐琅锅,所述凸肋以第二锅体为中心呈放射状均匀排列。

[0009] 综上所述本实用新型具有以下有益效果:本实用新型具有结构设计合理、隔热效果好和使用寿命长等优点,所述第一锅体内部设置的多条凸肋之间形成热气流通道,从而有效的增加了第一锅体的受热面积,具有蓄热能力,从而提高了烹饪效率,节约了时间。

附图说明

[0010] 图 1为本实用新型结构示意图;

[0011] 图2为本实用新型主视图;

[0012] 图3为本实用新型俯视图;

[0013] 其中:1、本体;2、锅盖;3、第一锅体;4、第二锅体;5、把手;6、隔热层;7、盖柄;8、加强筋;9、凸台;10、凸肋;11、铸铁;12、第一珐琅面釉层;13、第二珐琅面釉层;14、第三透明珐琅面釉层;15、导流口。

具体实施方式

[0014] 如图1至图3所示,一种家用隔热珐琅锅,它包括本体1,所述本体1包括锅盖2、盖柄7、第一锅体3和第二锅体4,所述第一锅体3上方设置有锅盖2;所述锅盖2顶部设置有盖柄7;所述第一锅体3表面对称设置有把手5;所述第一锅体3端面边缘部分设置有导流口15;且所述第一锅体3内部设置有第二锅体4;所述第一锅体3表面设置有多根加强筋8;所述第一锅体3底部设置有一层铸铁11;且所述铸铁11表面设置有多多个凸肋10;所述第一锅体3端面设置有多多个凸台9;所述第一锅体3包含第一珐琅面釉层12、第二珐琅面釉层13和第三透明珐琅面釉层14。

[0015] 所述第一锅体3内部设置的第二锅体4可以使人们在烹饪过程中加入不同的食材,使人们的使用更加方便,有效的提高了效率;所述把手5表面覆盖的一层隔热层6可以使人们方便的对本体1进行移动,不会出现烫伤的情况;所述第一锅体3表面设置的多个加强筋8有效的提高了第一锅体3的结构强度,延长了第一锅体3的使用寿命;所述第一锅体3表面设置的凸台9用于第一锅体3在盖上锅盖2用于加热使用时,起到密封的效果,水蒸气不会喷出,避免了烫伤的情况;所述第一锅体3底部设置的铸铁11可以使本体1在电磁炉上也可以使用,扩大了本体1的使用范围,也使得人们的使用更加方便;所述第一锅体3内部设置的多条凸肋10之间形成热气流通道,从而有效的增加了第一锅体3的受热面积,具有蓄热能力,从而提高了烹饪效率,节约了时间;所述导流口15使人们在倾倒汤液时更加方便。

[0016] 以上所述是本实用新型的实施例,故凡依本实用新型申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均包括于本实用新型专利申请范围内。

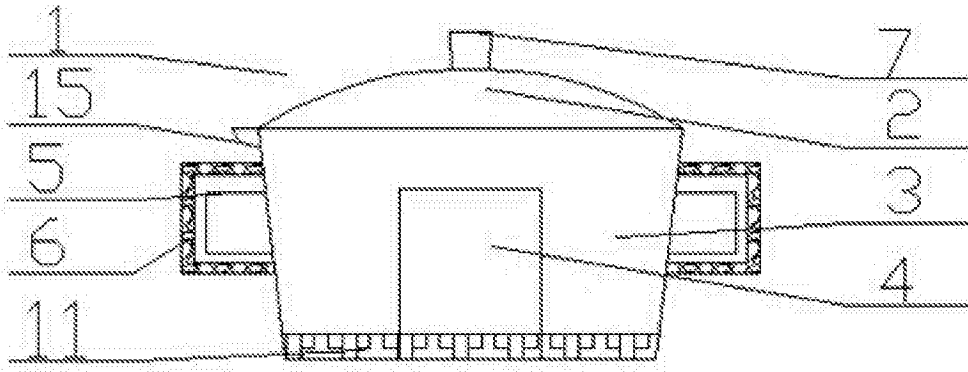


图1

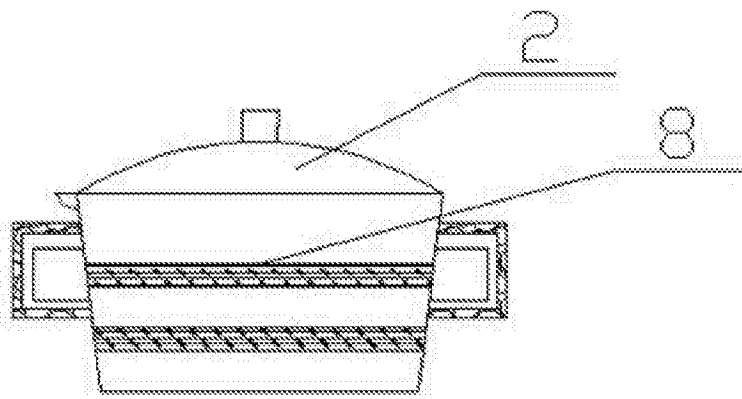


图2

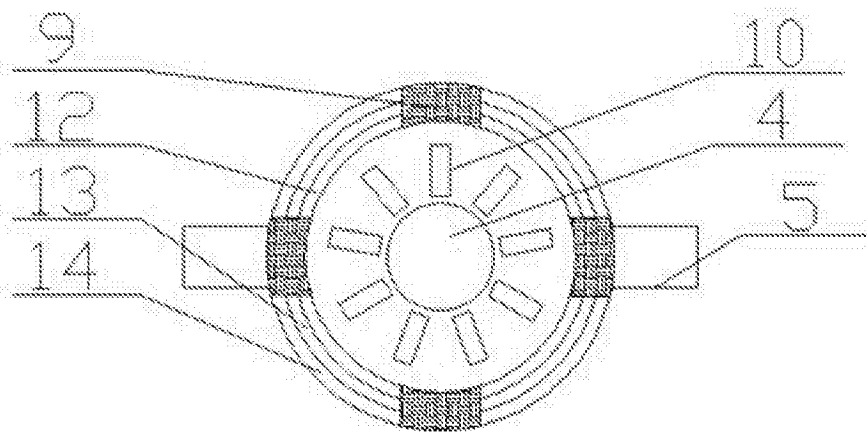


图3