[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61H 7/00 (2006.01)
A61M 1/08 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720018884.9

[45] 授权公告日 2008 年 3 月 5 日

[11] 授权公告号 CN 201030028Y

[22] 申请日 2007.2.26
[21] 申请号 200720018884.9
[73] 专利权人 刘新萍
地址 257091 山东省东营市东三路安泰小区南区 7 号楼
[72] 发明人 刘新萍
[74] 专利代理机构 东营双桥专利代理有限责任公司
代理人 侯华颂
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

新型火罐

[57] 摘要

本实用新型涉及一种传统医疗器具，具体是一种拔火罐。 其技术方案是：在火罐的球体顶部预制燃烧口，燃烧口内插接密封塞，在火罐吸附口上部的缩径处设制有不易燃烧的隔网。 为了方便撤离火罐，密封塞内插接有气针，气针的气孔设置在针头的一侧。 本实用新型的效果是：操作简单不需专业人员，隔网有效阻止燃烧物触及皮肤使用安全，燃烧物在球体内可以控制燃烧时间，达到加热病灶的目的，最终实现良好的治疗效果。

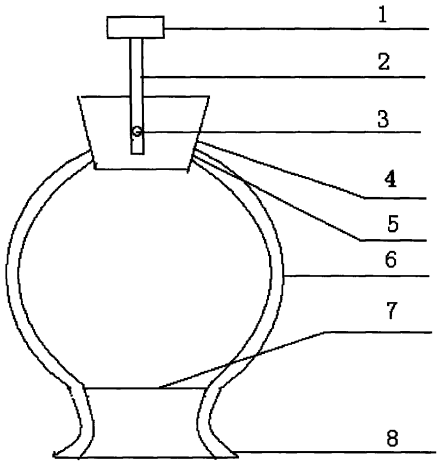

1、一种新型火罐，其特征是：在火罐的球体顶部预制燃烧口，燃烧口内插接密封塞，在火罐吸附口上部的缩径处设制有隔网。

2、根据权利要求1所述的新型火罐，其特征是：密封塞内插接有气针，气针的气孔设置在针头的一侧。

新型火罐

技术领域

本实用新型涉及一种传统医疗器具，具体是一种拔火罐。

背景技术

目前使用的拔火罐通常是一个球形的玻璃球通过缩径设置吸附口。使用时将燃烧物在球体空腔内燃烧后，然后迅速撤离燃烧物的同时，将吸附口对准病灶部位安附在人体皮肤上，利用球体内空气少和空气热胀冷缩的原理产生负压，拔火罐将病灶部位的部分皮层吸附到吸附口内，以达到疏筋活血治疗病痛的目的。但是实际操作过程中，燃烧物在球体内燃烧时间不容易控制，一旦缺氧熄灭，就不能产生负压作用，燃烧物撤离过程中还容易伤及皮肤，非专业人员不容易掌握。另外由于燃烧物在球体内的燃烧时间短，达不到加热病灶部位的目的，治疗的效果相对差。

发明内容

本实用新型的目的就是针对现有技术存在的缺陷，提供一种操作简单，使用方便的新型火罐。

其技术方案是：在火罐的球体顶部预制燃烧口，燃烧口内插接密封塞，在火罐吸附口上部的缩径处设制有不易燃烧的隔网。

为了方便撤离火罐，密封塞内插接有气针，气针的气孔设置在针头的一侧。

本实用新型的效果是：操作简单不需专业人员，隔网有效阻止燃烧物触及皮肤使用安全， 燃烧物在球体内可以控制燃烧时间，达到加热病灶的目的，最终实现良好的治疗效果。

附图说明

附图是本实用新型的一种实施例的结构示意图。

具体实施方式：

参照附图，在火罐的球体 6 顶部预制燃烧口 5，燃烧口内插接密封塞 4，在火罐吸附口 8 上部的缩径处设制有不易燃烧的隔网 7,密封塞 4 采用硬度胶塞，密封塞内插接有气针 2，气针的气孔 3 设置在针头的一侧，气针的顶部设有便于上提下按的插头 1。

使用时将吸附口直接对在病灶部位，将燃烧的棉球从燃烧口放入吸附口上的隔网上，燃烧物燃烧的过程中，病灶周围的皮层得到加热，密封塞连同气针一同插入到燃烧口内。随着球体内空气的燃尽，火燃熄灭，球体内产生的负压不断提高，实现拔火罐治疗的目的。撤离火罐时，将气针的针头部位下按到球体的负压空腔内，球体内进入空气，压力提高，此时撤离火罐就很容易，并且不会出现伤及皮肤的现象。

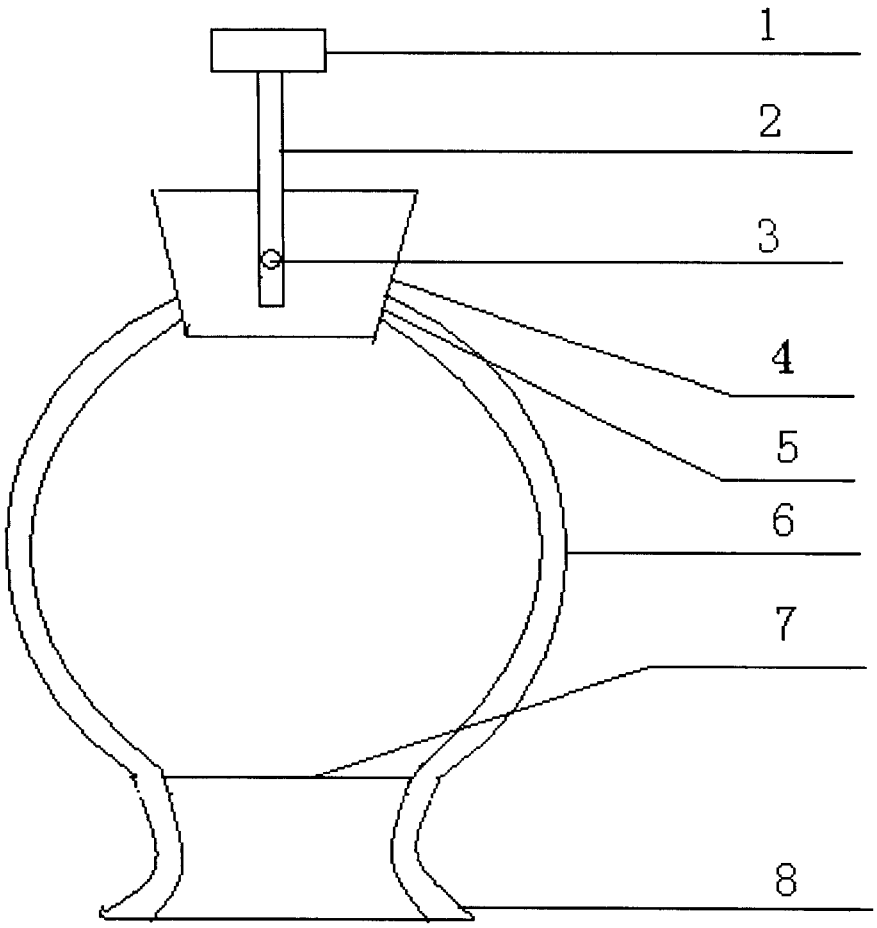
1
2
3
4
5
6
7
8