(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201512140 U
(45)授权公告日 2010.06.23

(21)申请号 200920175643.4

(22)申请日 2009.09.09

(73)专利权人 谢锦洲
地址 515000 广东省汕头市澄海区莲华镇隆南村溪西园 7 号

(72)发明人 谢锦洲

(51)Int.Cl.
B65D 5/62(2006.01)
B65D 25/34(2006.01)
B65D 81/36(2006.01)
A47F 5/00(2006.01)

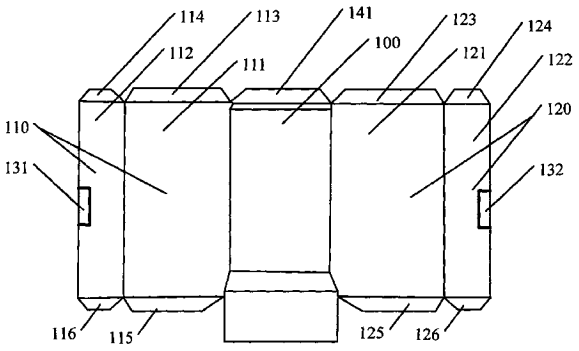
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种包装盒

(57)摘要

本实用新型提供一种包装盒，其包括：盒体、左侧硬纸板、右侧硬纸板和皮纸片，所述盒体的两侧分别通过皮纸片连接有可以贴合在所述盒体两个侧面上的左侧硬纸板和右侧硬纸板，所述右侧硬纸板和所述左侧硬纸板的结合边缘设置有结合部。该包装盒通过硬纸板与皮纸片可以折叠的连接。既是一个包装盒，又是一个可以完全展开为屏风式的可以直接展示产品的展示架。完全可以看到所包装物品，不需要像传统那样打开盒盖取出物品，而是从盒体的任一侧面打开就可以完全看到物品的形状，此时的包装盒变成屏风式的可以直接展示产品的展示架。物品与盒子不分离，始终为一体。展开后的展示架，折合起来又变成一个美观的包装盒。



CN 201512140 U

1. 一种包装盒，其特征在于，包括：盒体、左侧硬纸板、右侧硬纸板和皮纸片，所述盒体为六面体，所述盒体的两侧分别通过皮纸片连接有可以贴合在所述盒体两个侧面上的左侧硬纸板和右侧硬纸板，所述右侧硬纸板和所述左侧硬纸板的结合边缘设置有结合部。

2. 如权利要求 1 所述包装盒，其特征在于，

所述左侧硬纸板包括第一硬纸板和第二硬纸板，所述第一硬纸板的一边与所述盒体的一底边侧通过皮纸片连接，所述第一硬纸板的另一侧边与所述第二硬纸板的一侧边通过皮纸片连接，所述第二硬纸板的另一侧边上设置有第一结合部；

所述右侧硬纸板包括第三硬纸板和第四硬纸板，所述第三硬纸板的一侧边与所述盒体的一底侧边通过皮纸片连接，所述第三硬纸板的另一侧边与所述第四硬纸板的一侧边通过皮纸片连接，所述第四硬纸板的另一侧边上设置有第二结合部；

所述第一结合部吸附在所述第二结合部上，所述第一硬纸板、第二硬纸板、第三硬纸板和第四硬纸板围成所述盒体的外部结构，所述盒体的外部结构的端面呈现一小孔。

3. 如权利要求 2 所述包装盒，其特征在于，还包括第五硬纸板，所述第五硬纸板贴合在所述盒体的底部，并且与第一硬纸板和第三硬纸板通过皮纸片连接在一起。

3、如权利要求 1 或 2 所述包装盒，其特征在于，所述结合部为设置有条状磁铁的侧边。

4. 如权利要求 1 或 2 所述包装盒，其特征在于，所述第一、第二、第三和第四硬纸板各自的两端侧边上还通过皮纸片连接有用于贴合所述盒体两个端面的端面硬纸板。

5. 如权利要求 4 所述包装盒，其特征在于，所述端面硬纸板为梯形或三角形。

一种包装盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及包装产品技术领域，特别涉及一种用于包装产品的包装盒。

背景技术

[0002] 各个产品都需要包装盒，现有技术提供的产品包装盒都是将产品密封起来，不容易拆开，需要撕开或者剪开等破坏包装盒才能看到产品，使用不方便，特别是在需要经常打开包装盒的产品，如展示产品过程中，需要经常打开包装盒，如果通过撕裂的方式或只能打开包装盒盖才能取出产品显然不太方便，浪费包装盒。或者现有的包装盒无法直接展示所包装物品，要取出所包装物品时需要打开盒盖，再取出物品，此时物品与包装盒两者是分开的，显然也不太方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种更加方便展示、包装产品的包装盒。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型提供以下技术方案：

[0005] 一种包装盒，其包括：盒体、左侧硬纸板、右侧硬纸板和皮纸片，所述盒体为六面体，所述盒体的两侧分别通过皮纸片连接有可以贴合在所述盒体两个侧面上的左侧硬纸板和右侧硬纸板，所述右侧硬纸板和所述左侧硬纸板的结合边缘设置有结合部。

[0006] 其中，优选的，

[0007] 所述左侧硬纸板包括第一硬纸板和第二硬纸板，所述第一硬纸板的一侧边与所述盒体的一底边侧通过皮纸片连接，所述第一硬纸板的另一侧边与所述第二硬纸板的一侧边通过皮纸片连接，所述第二硬纸板的另一侧边上设置有第一结合部；

[0008] 所述右侧硬纸板包括第三硬纸板和第四硬纸板，所述第三硬纸板的一侧边与所述盒体的一底侧边通过皮纸片连接，所述第三硬纸板的另一侧边与所述第四硬纸板的一侧边通过皮纸片连接，所述第四硬纸板的另一侧边上设置有第二结合部；

[0009] 所述第一结合部吸附在所述第二结合部上，所述第一硬纸板、第二硬纸板、第三硬纸板和第四硬纸板围成所述盒体的外部结构，所述盒体的外部结构的端面呈现一小孔。

[0010] 其中，优选的，该包装盒还包括第五硬纸板，所述第五硬纸板贴合在所述盒体的底部，并且与第一硬纸板和第三硬纸板通过皮纸片连接在一起。

[0011] 其中，优选的，

[0012] 所述结合部为设置有条状磁铁的侧边。

[0013] 其中，优选的，

[0014] 所述第一、第二、第三和第四硬纸板各自的两端侧边上还通过皮纸片连接有用于贴合所述盒体两个端面的端面硬纸板。

[0015] 其中，优选的，

[0016] 所述端面硬纸板为梯形、三角形或者任意形状。

[0017] 通过以上技术方案可以看出，本实用新型提供的包装盒通过硬纸板与皮纸片的可

以折叠的连接，装在盒体的外面，一改传统的风格，既是一个包装盒，又是一个可以完全展开为屏风式的可以直接展示产品的展示架。要看到所包装物品，不需要像传统那样打开盒盖取出物品，而是从盒体的任一侧面打开就可以完全看到物品的形状，此时的包装盒变成屏风式的可以直接展示产品的展示架。物品与盒子不分离，始终为一体。展开后的展示架，折合起来又变成一个美观的包装盒。

附图说明

[0018] 图 1 为本实用新型实施例提供的包装盒的展开图；

[0019] 图 2 为本实用新型实施例提供的包装盒的俯视图。

具体实施方式

[0020] 为了更好的理解本实用新型的技术方案，下面结合附图详细描述本实用新型提供的实施例。

[0021] 本实用新型提供一种包装盒，如图 1 所示，包括：用于容纳物品或者产品（如，酒瓶，也可以是玩具或者其他产品）的盒体 100、左侧硬纸板 110、右侧硬纸 120 片和皮纸片，所述盒体 100 为六面体，所述盒体 100 的两侧分别通过皮纸片连接有可以贴合在所述盒体 100 两个侧面上的左侧硬纸板 110 和右侧硬纸板 120，所述右侧硬纸板 120 和所述左侧硬纸板 110 的外侧边缘设置有结合部。

[0022] 在本实施例中，具体的：所述左侧硬纸板 110 包括第一硬纸板 111 和第二硬纸板 112，所述第一硬纸板 111 的一侧边与所述盒体 100 的一底边侧通过皮纸片连接，所述第一硬纸板 111 的另一侧边与所述第二硬纸板 112 的一侧边通过皮纸片连接，所述第二硬纸板 112 的另一侧边上设置有第一结合部 131；

[0023] 所述右侧硬纸板 120 包括第三硬纸板 121 和第四硬纸板 122，所述第三硬纸板 121 的一侧边与所述盒体 100 的一底侧边通过皮纸片连接，所述第三硬纸板 121 的另一侧边与所述第四硬纸板 122 的一侧边通过皮纸片连接，所述第四硬纸板 122 的另一侧边上设置有第二结合部 132。所述第一结合部 131 吸附在所述第二结合部上 132，所述第一硬纸板 111、第二硬纸板 112、第三硬纸板 121 和第四硬纸板 122 围成所述盒体 100 的外部结构。

[0024] 另外还有个第五硬纸板贴合在所述盒体 100 的底部，并且与第一硬纸板 111 和第三硬纸板 121 通过皮纸片连接在一起。其他实施例中，所述左侧硬纸板 110 可以为一个硬纸板，所述右侧硬纸板 120 包括三个硬纸板，同理，所述右侧硬纸板 120 可以为一个硬纸板，所述左侧硬纸板 110 包括三个硬纸板。

[0025] 优选的，所述第一结合部和第二结合部分别为设置有条状磁铁的侧边。在其它实施例中，也可以为魔术贴式的侧边，以实现两个侧边的吸附或者粘合。在其它实施例中，所述硬纸板的结合部的大小也是任意改变的，可以根据产品的需要，有时是如图 1 那样的结合部，只占一个硬纸板的一部分，有时结合部是整个硬纸板，这时结合部是一个面，以方便印刷各种图案。

[0026] 进一步的实施例中，所述第一硬纸板 111、第二硬纸板 112、第三硬纸板 121 和第四硬纸板 122 各自的两端侧边上还通过皮纸片连接有用于贴合所述盒体两个端面的端面硬纸板 113、114、115、116、123、124、125、126。以贴合覆盖所述盒体 100 的两个端面。

[0027] 优选的，所述端面硬纸板 113、114、115、116、123、124、125、126 为梯形，以实现所述盒体 100 的端面刚好被所述端面硬纸板 113、114、115、116、123、124、125、126 以及盒体端面的硬纸板 141 覆盖。所有的硬纸板 111、112、121、122、113、114、115、116、123、124、125、126 以及盒体底部的第五硬纸板围成一个盒体的外部结构。该所有硬纸板通过粘贴在其外面的皮纸片和粘贴在内面的皮纸片连接起来，形成的一个盒体的外部结构。在本实施例中，硬纸板合围起来形成一个盒体的外部结构时，如图 2 所示，因为各个端面的硬纸板为梯形，所以该外部结构的端面呈现一小孔 150，可以将两个手指伸进该小孔 150，然后分开手指，就可以打开该盒体的外部结构了。其它实施例中，各个断面的硬纸板为三角形，这样，端面也可以没有小孔 150，即可开也可不开仰视图或者俯视图中的端面的小孔，也可以因为不同产品而改变开孔处，即如果有产品需要小孔时就开有小孔，不需要时就不开小孔。

[0028] 上述实施例中，所述皮纸片粘贴在所述各个硬纸板的外表面，使各个相邻的硬纸板都可以折叠的连接在一起，也是盒体两侧的硬纸板与盒体可以折叠的连接在一起。其它实施例中，所述皮纸片也可以为皮革、绒布、色丁、纸等等不同材质，不同色彩，不同图案的材料。

[0029] 该皮纸片可以为一整张皮纸片，覆盖在所述盒体、各个硬纸板的外表面和硬纸板的内表面。

[0030] 该包装盒外部是由硬纸板和不同色彩的皮纸片粘贴而成，硬纸板两边接口处（即在两个相邻硬纸板和皮纸片中间含有磁条）拼合起来，就成了一个盒子的外形，它可以随意张开，折合，展开后的硬纸板，硬纸板内层部份可以画上展示产品的相关图案，产品说明，和盒体内部份（一个可供产品展示的小纸盒）联成一个整体，构成一个可以随意移动的展示架，盒体可以任意放上不同的产品进行展示，也可以做为收藏用啊，也可以做为摆饰，美丽，大方，实用，耐用。与生活中常见的产品包装盒相比较，该包装盒适用于产品展示，不仅可以做为产品的包装盒，也可以在商场里对包装产品进行展示，宣传介绍合为一体，是一个轻巧实用的小展示架（台），消费者买到了这样的产品，用完之后还可以把它当成其它摆饰用，里面放上其它东西，这个包装盒既可作为盒子放东西收藏起来，又可以展开这个包装盒把里面的东西展示出来，还可以做其它用途。盒体的外层也是可以粘贴上不同色彩，图案的彩纸。与所放产品相吻合，体现产品的风格及不同档次。

[0031] 以上对本实用新型实施例所提供的一种包装盒进行了详细介绍，对于本领域的一般技术人员，依据本实用新型实施例的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上所述，本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

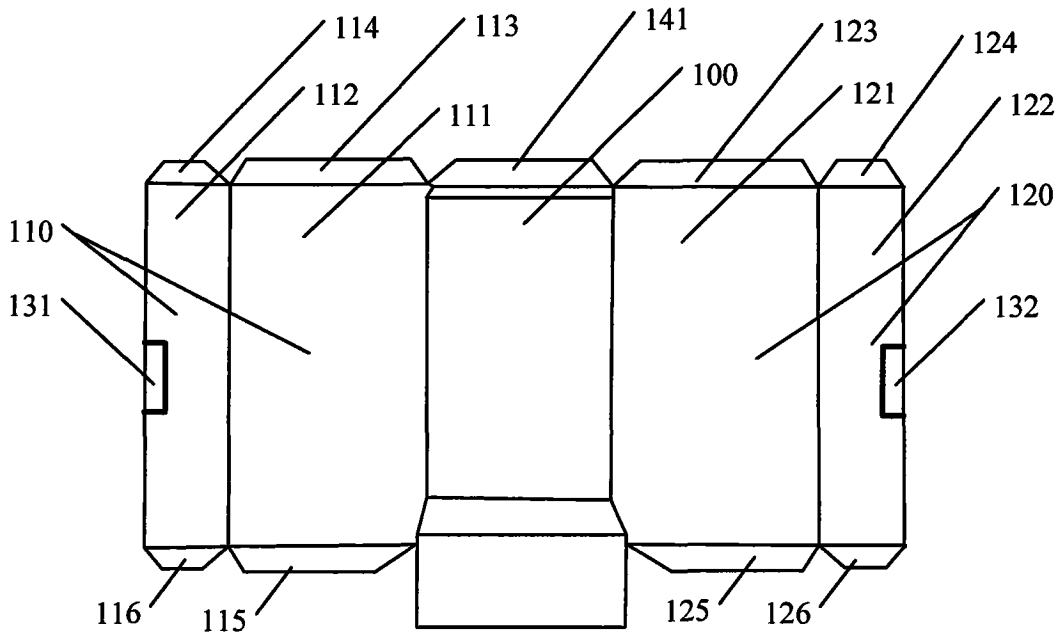

114
113
141
123
124
112
100
121
122
111
120
110
131
132
116
115
125
126

图 1

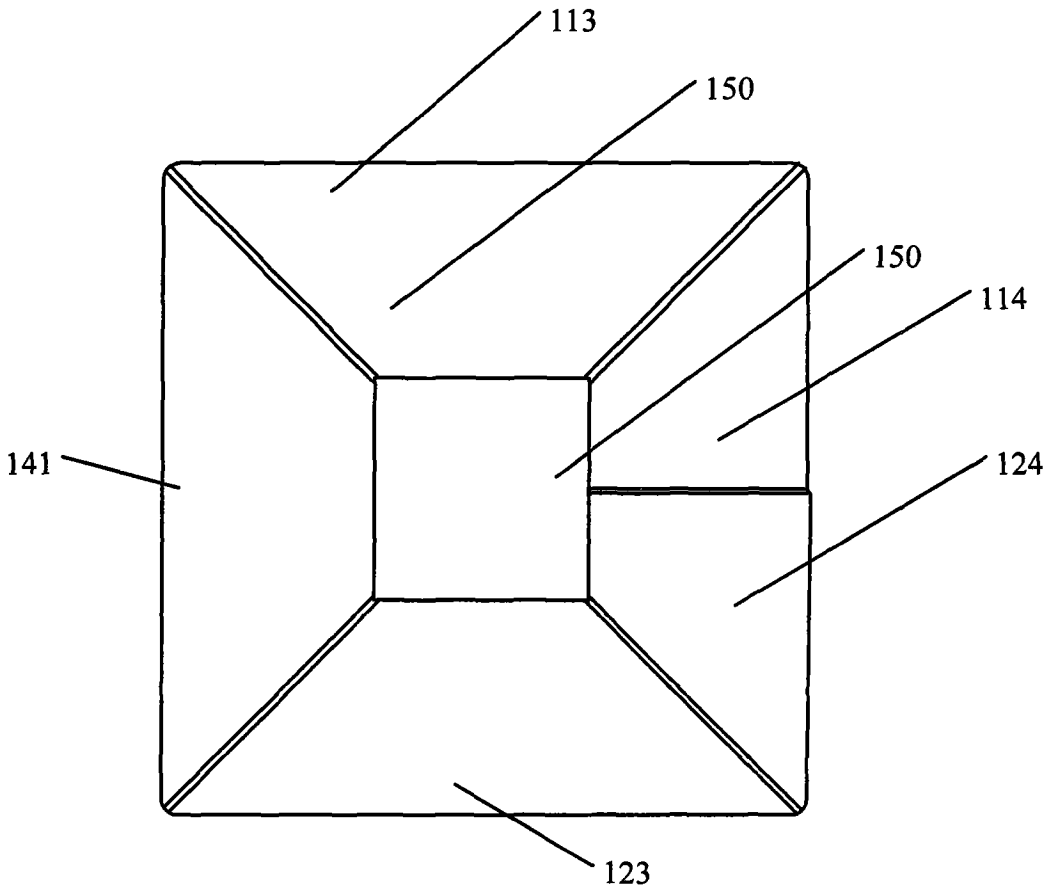

113
150
150
114
141
124
123

图 2