

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVEDČENIU

195880

(11)

(B1)



ÚRAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

(22) Prihlásené 20 05 76

(21) (PV 3342-76)

(40) Zverejnené 29 06 79

(45) Vydané 15 06 82

(51) Int. Cl.³
A 47 C 17/04

(75)

Autor vynálezu

TÉSI ŠTEFAN, BĀČ

(54) Otváracie kreslo

1

Predmetom vynálezu je konštrukcia otváracieho kresla pre jednolôžkovú úpravu, ktorú možno upraviť roztvorením kresla do strán a rozložením eped.

Sú známe rôzne konštrukcie kresiel upravené na lôžko. Ich konštrukcia je však zložitá, často poruchové a na rozloženie treba vynaložiť značnú námahu.

Uvedené nedostatky odstraňuje otváracie kreslo podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že na pevnom kovovom ráme je pripevnený drevený rám spolu s čelnou doskou, a zadné operadlo, pričom na drevenom ráme sú upevnené kĺbové závesy, s ktorými sú spojené sklopné bočné operadlá, ktoré pozostávajú zo sklopnej dosky, na bokoch zakončenej perodrážkami, zapadajúcimi do zárezov vysúvacích bočných operadiel, pričom na vysúvacích bočných operadlách sú pripevnené spojovacie lišty, ktoré tvoria výrezy a v zloženom stave sú zavesené na spojovacie háky, ktoré sú pripevnené na vrchnej zadnej časti kovovej konštrukcie.

Otváracie kreslo podľa vynálezu je funkčne spoľahlivé ľahko otvárateľné a vytvorí pohodlnú lôžkovú plochu.

Na priložených výkresoch je znázornené

2

otváracie kreslo podľa vynálezu, kde obr. 1 znázorňuje bočný rez v zloženom stave, obr. 2 znázorňuje čelný rez v zloženom stave, obr. 3 znázorňuje čelný rez v rozloženom stave.

Otváracie kreslo sa skladá z pevnej časti 1, ktorá pozostáva z kovového rámu 4, na ktorej je pripevnený drevený rám 5, čelná doska 6, zadné operadlo 7 a spojovací hák 11. Sklopné bočné operadlá 2 sa skladajú z kĺbových závesov 8, sklopnej dosky 9, vysúvacích bočných operadiel 10, na ktorých sú pripevnené spojovacie lišty 12. Voľné epedá 3 pozostávajú z vrchného čalúneného epeda 13, spodného čalúneného epeda 14, zošíkmeného epeda 15 a rovného epeda 16.

Lôžková úprava kresla sa prevedie nadvihnutím sklopných bočných operadiel 2, čím sa tieto uvoľnia zo spojovacieho háku 11. Postupne sklápame a vysúvame vysúvacie bočné operadlá 10 po sklopnej doske 9 až na doraz nárazníka 17 a súčasne položíme na podlahu. Ďalej voľné epedá 3 sa rozložia podľa znázornenia na obr. 3.

Otváracie kreslo sa použije ako súčasť sedacej súpravy.


PREDMET VYNÁLEZU

Otváracie kreslo, pozostávajúce z pevnej časti, sklopných bočných operadiel a voľných eped, vyznačujúci sa tým, že na pevnom kovovom ráme (4) je pripevnený drevený rám (5) spolu s čelnou doskou (6), a zadné operadlo (7), pričom na drevenom ráme (5) sú upevnené kĺbové závesy (8), s ktorými sú spojené sklopné bočné operadlá (2), ktoré pozostávajú zo sklopnej dosky


(9), na bokoch zakončenej perodrážkami, zapadajúcimi do zárezov vysúvacích bočných operadiel (10), pričom na vysúvacích bočných operadlách (10) sú pripevnené spojovacie lišty (12), ktoré tvoria výrezy a v zloženom stave sú zavesené na spojovacie háky (11), ktoré sú pripevnené na vrchnej zadnej časti kovovej konštrukcie (4).

2 listy výkresov

195880

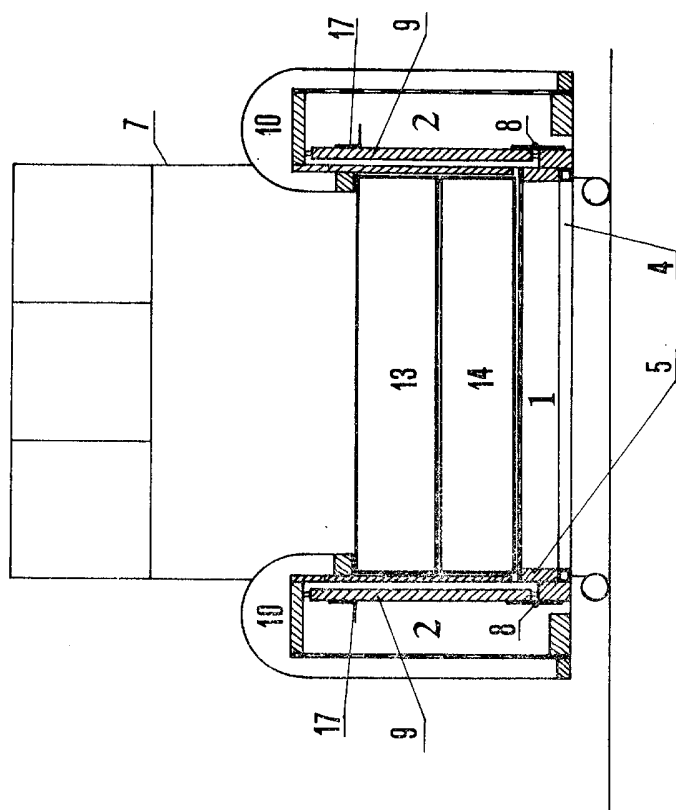

Obr. 2

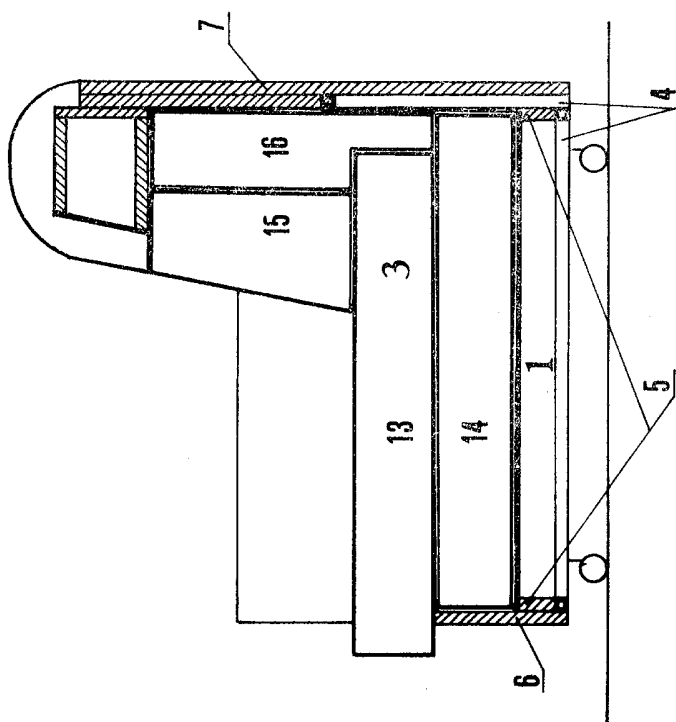

Obr. 1

