



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202496930 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 24

(21) 申请号 201220106874. 1

(22) 申请日 2012. 03. 20

(73) 专利权人 上海富溢厨房设备有限公司
地址 201403 上海市奉贤区齐贤镇环城路 8 号

(72) 发明人 毛陈青

(74) 专利代理机构 上海胜康律师事务所 31263
代理人 张坚


(51) Int. Cl.
A47G 23/00 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称
一种餐厅售菜用台面

(57) 摘要

本实用新型涉及一种餐厅售菜用台面,包括大理石台面和安装于所述大理石台面下方的餐盘滑道,其特征在于,所述餐盘滑道由不锈钢制成,所述餐盘滑道表面具有多个突起,突起之间形成凹槽。通过采用具有条状突起的不锈钢滑道,减少了餐盘与滑道之间的摩擦力,用较小的力就可使餐盘在滑道上顺滑移动。

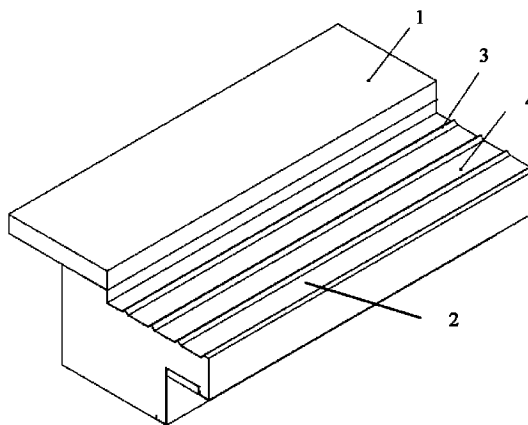

1. 一种餐厅售菜用台面,包括大理石台面和安装于所述大理石台面下方的餐盘滑道,其特征在于,所述餐盘滑道由不锈钢制成,所述餐盘滑道表面具有多个突起,突起之间形成凹槽。
2. 根据权利要求 1 所述的餐厅售菜用台面,其特征在于,所述突起为条状突起。
3. 根据权利要求 2 所述的餐厅售菜用台面,其特征在于,所述条状突起沿所述餐盘滑道长度方向延伸。
4. 根据权利要求 2 所述的餐厅售菜用台面,其特征在于,所述条状突起的剖面为三角形形状。
5. 根据权利要求 1 或 2 所述的餐厅售菜用台面,其特征在于,所述突起为两根以上。

一种餐厅售菜用台面

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种餐厅售菜用台面。

背景技术

[0002] 现在很多餐厅售菜用台面,其滑道大多是大理石滑道。由于大理石质地较硬,较难加工,加工成本大等原因,现在使用的大理石滑道基本上是平面的。由此,餐盘在大理石滑道上滑行时的摩擦较大,使得滑行阻力很大。另外,如果大理石滑道有积水,餐盘滑行的阻力会更大。由此,使得取餐人员使用餐盘在滑道上推行时要费较大的力气。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种餐厅售菜用台面,该台面可以使得取餐人员使用餐盘在滑道上推行更省力,体现餐厅的科学性、人性化。

[0004] 其所要解决的技术问题可以通过以下技术方案来实施。

[0005] 一种餐厅售菜用台面,包括大理石台面和安装于所述大理石台面下方的餐盘滑道,其特征在于,所述餐盘滑道由不锈钢制成,所述餐盘滑道表面具有多个突起,突起之间形成凹槽。

[0006] 所述突起为条状突起。

[0007] 所述条状突起沿所述餐盘滑道长度方向延伸。

[0008] 所述条状突起的剖面为三角形形状。

[0009] 所述突起为两根以上。

[0010] 所述滑道底部和所述滑槽是用不锈钢一次加工成型的。

[0011] 采用上述技术方案的餐厅售菜用台面,通过采用具有条状突起的不锈钢滑道,减少了餐盘与滑道之间的摩擦力,使得只需要较少的力就可使餐盘在滑道上滑行。突起之间形成的凹槽可存积少量溢出或打翻的汤水,防止后面的餐盘与汤水污染。此外,不锈钢餐盘滑道是用不锈钢一次加工成型,没有污垢死角,便于擦洗保洁。

附图说明

[0012] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作详细说明:

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0014] 图中:1-大理石台面,2-不锈钢餐盘滑道,3-突起,4-凹槽。

具体实施方式

[0015] 如图1所示的餐厅售菜用台面,大理石台面1下方安装有不锈钢餐盘滑道2,滑道底部4上具有剖面为三角形形状的突起3,突起3沿餐盘滑道2长度方向延伸,数量为三根。具有突起3和凹槽4的不锈钢餐盘滑道使用不锈钢一次加工成型。

[0016] 使用本实用新型提供的上述餐厅售菜用台面,使餐盘与滑道的接触为线接触,摩

擦较小,使用较小的力就可使餐盘在滑道上顺滑移动。凹槽可积存少量汤水,避免餐盘碰到汤水,以免将餐盘弄脏。由不锈钢一次加工成型的餐盘滑道,使突起与凹槽无缝对接,便于清洗。

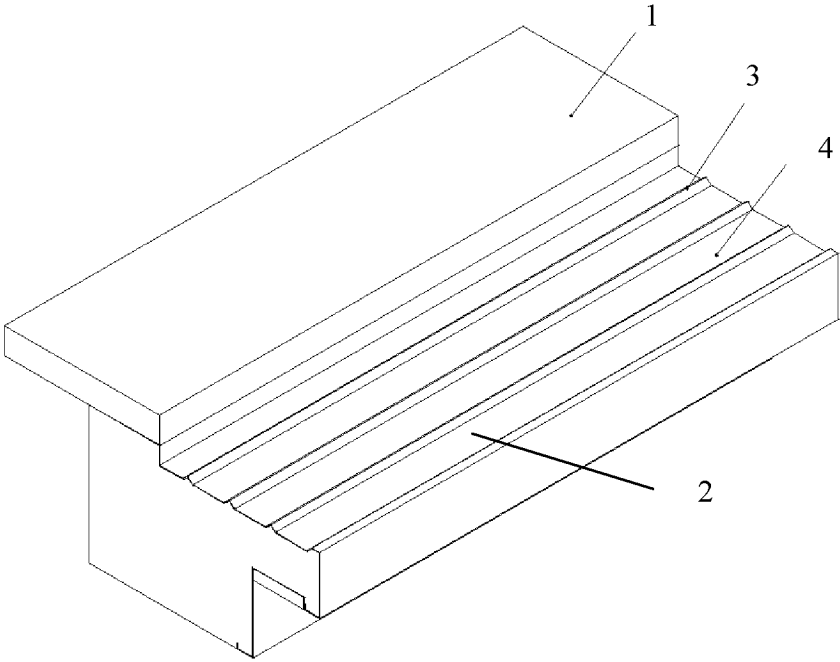


图 1