

RZECZPOSPOLITA

POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

(12) **OPIS OCHRONNY** (19) **PL** (11) **59012**
WZORU UŻYTKOWEGO (13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **106598**

(51) Intcl⁷:

E04F 19/04

(22) Data zgłoszenia: **27.05.1997**

(54)

Uchwyt mocujący

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:

07.12.1998 BUP 25/98

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:

Tomczak Bogdan, Gąbin, PL

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.01.2002 WUP 01/02

(72)

Twórca wzoru użytkowego:

Bogdan Tomczak, Gąbin, PL

(57)

PL 59012 Y1

Uchwyt mocujący

Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt mocujący mający zastosowanie zwłaszcza do łączenia listew przypodłgowych.

Znane są łączniki do mocowania elementów budowlanych wykonane z blachy wygiętej w kształt litery "L", których ramiona mają otwory do mocowania rozmieszczone na całej powierzchni ramion a na krawędzi zagięcia wytłoczenie oraz łączniki kątowe, które mają szerokie wgłębienia od strony wewnętrznej a od strony zewnętrznej po przeciwnej stronie między tymi wgłębieniami mają wąskie wgłębienia. Na wszystkich płaszczyznach łącznika poza wgłębieniami i krawędziami wykonane są drobne rowki prostopadłe do przekroju poprzecznego łącznika.


Znane są także łączniki mocowane do ściany, które mają prostokątne wzdłużne kanały a w nich osadzone zaczepy listew przyściennych.

Istotą wzoru użytkowego jest uchwyt mocujący, który na jednym ramieniu ma symetryczne wycięcia zaś w górnej części otwór mocujący oraz po jego dwóch stronach wygięcia prostokątne zakończone zagięciami zaokrąglonymi. Zagięcia na końcach mają wystające zęby. Otwór mocujący ma przetłoczenie.

Zaletą rozwiązania według wzoru użytkowego jest prosta technologia jego wykonania. Uchwyt zapewnia szczelne mocowanie listew przypodłgowych zarówno do ściany jak i podłogi.

Przedmiot wzoru użytkowego jest przedstawiony na rysunku, na którym fig.1 przedstawia widok uchwytu mocującego w pozycji przylegającej do ściany, fig.2-widok boczny.

Uchwyt mocujący wykonany z blachy wygiętej w kształt litery "L" ma ramiona 1 i 2, przy czym na ramieniu 1 posiada symetryczne wycięcia 3 oraz w górnej części otwór mocujący 4. Po obu stronach otworu mocującego 4 ma wygięcia prostokątne 5 zakończone zagięciami zaokrąglonymi 6. Zagięcia 6 na końcach mają wystające zęby 7. Otwór mocujący 4 ma przetłoczenie 8.

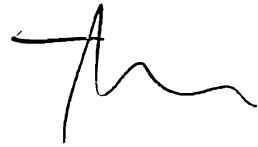

4

59012

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt mocujący wykonany z blachy wygiętej w kształt litery "L" znamieny tym, że na jednym ramieniu (1) ma symetryczne wycięcia (3) zaś w górnej części otwór mocujący (4) oraz po jego dwóch stronach wygięcia prostokątne (5) zakończone zagięciami zaokrąglonymi (6), które to zagięcia (6) na końcach mają wystające zęby (7), przy czym otwór mocujący (4) ma przetłoczenie (8).



59012 5

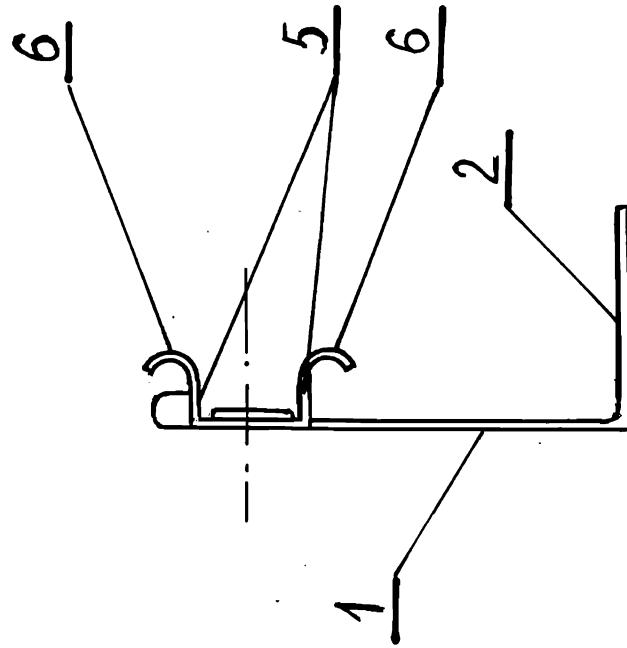



Fig. 2

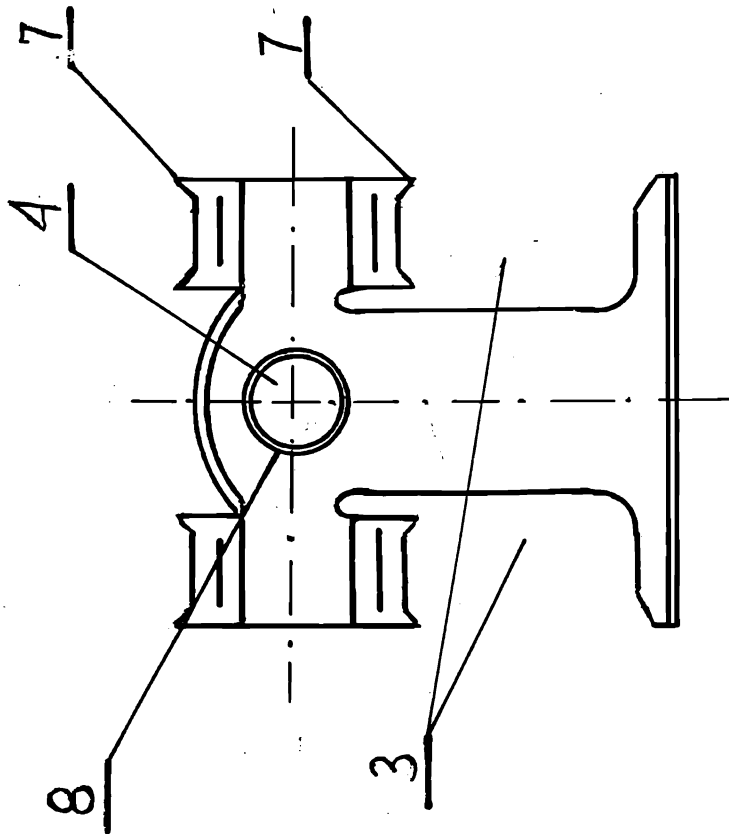


Fig. 1