(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201668014 U
(45)授权公告日 2010.12.15

(21)申请号 200920318664.7

(22)申请日 2009.12.28

(73)专利权人 倪冬根
地址 314500 浙江省桐乡市河山镇开发区桐乡市裕兴纺织有限公司

(72)发明人 倪冬根

(74)专利代理机构 杭州金源通汇专利事务所（普通合伙） 33236
代理人 唐迅

(51)Int.Cl.
A41D 23/00(2006.01)
D03D 13/00(2006.01)
D03D 15/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

高仿羊绒围巾

(57)摘要

本实用新型设计的高仿羊绒围巾，它由纱线构成的经线和纬线组成，经线和纬线通过斜纹丝织结构交织，经纬的密度为每平方寸 36 根经线、30 根纬线。通过经线和纬线的交织结构，以及经纬密度保证保暖和手感的二者兼得。这种高仿羊绒围巾，通过改善经纬密度、丝织结构、纱线结构以及纱的结构，四者结合，从而得到一种效果类似高仿羊绒围巾，爽滑柔软，保暖效果佳，且生产成本低的高仿羊绒围巾。

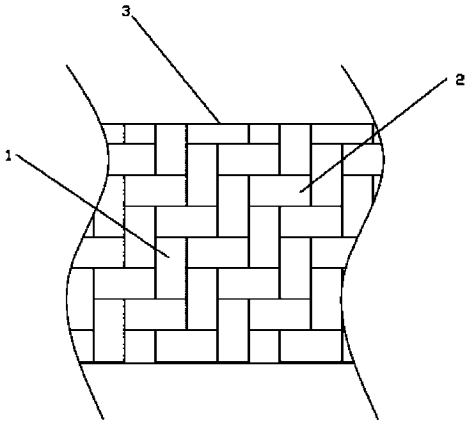

CN 201668014 U

1. 一种高仿羊绒围巾，它由纱线构成的经线和纬线组成，其特征是经线和纬线通过斜纹丝织结构交织，经纬的密度为每平方寸 36 根经线、30 根纬线。

2. 根据权利要求 1 所述的高仿羊绒围巾，其特征是所述的纱线由单股 1520 支纱组成。

3. 根据权利要求 2 所述的高仿羊绒围巾，其特征是所述的纱是每 100 根纤维由 5 根平绒纤维、30 根粘胶纤维和 65 根腈纶纤维组成的螺旋捻合结构。

高仿羊绒围巾

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种围巾，特别是一种高仿羊绒围巾。

背景技术

[0002] 羊绒围巾一直以其保暖效果好，手感舒适而著称，但是其以羊绒作为原料，相对成本较高。随着科技的进步，慢慢的纺织领域也出现了一些羊绒围巾的替代物，但是很难保留羊绒围巾的所有特点，要么保证了保暖效果而无法保证手感，要么保证了手感而无法保证保暖效果。

发明内容

[0003] 本实用新型目的是，为了解决上述技术缺陷而提供一种，保暖效果好，手感舒适，且生产成本低的高仿羊绒围巾。

[0004] 为了达到上述目的，本实用新型设计的高仿羊绒围巾，它由纱线构成的经线和纬线组成，经线和纬线通过斜纹丝织结构交织，经纬的密度为每平方寸 36 根经线、30 根纬线。通过经线和纬线的交织结构，以及经纬密度保证保暖和手感的二者兼得。

[0005] 为了进一步的达到降低成本的同时不妨碍使用效果，所述的纱线由单股 15-20 支纱组成。所述的纱是每 100 根纤维由 5 根平绒纤维、30 根粘胶纤维和 65 根腈纶纤维组成的螺旋捻合结构。

[0006] 本实用新型设计的高仿羊绒围巾，通过改善经纬密度、丝织结构、纱线结构以及纱的结构，四者结合，从而得到一种效果类似羊绒围巾，爽滑柔软，保暖效果佳，且生产成本低的高仿羊绒围巾。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型高仿羊绒围巾斜纹丝织结构示意图；

[0008] 图 2 是本实用新型高仿羊绒围巾纱结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图，对本实用新型做进一步描述。

[0010] 实施例 1

[0011] 如图 1，图 2 所示，本实施例描述的高仿羊绒围巾，它由纱线构成的经线 1 和纬线 2 组成，经线 1 和纬线 2 通过斜纹丝织结构 3 交织，经纬的密度为每平方寸 36 根经线 1、30 根纬线 2。其中所述的纱线由单股 15 支纱 5 组成。所述的纱 5 是每 100 根纤维由 5 根平绒纤维、30 根粘胶纤维和 65 根腈纶纤维组成的螺旋捻合结构 4。

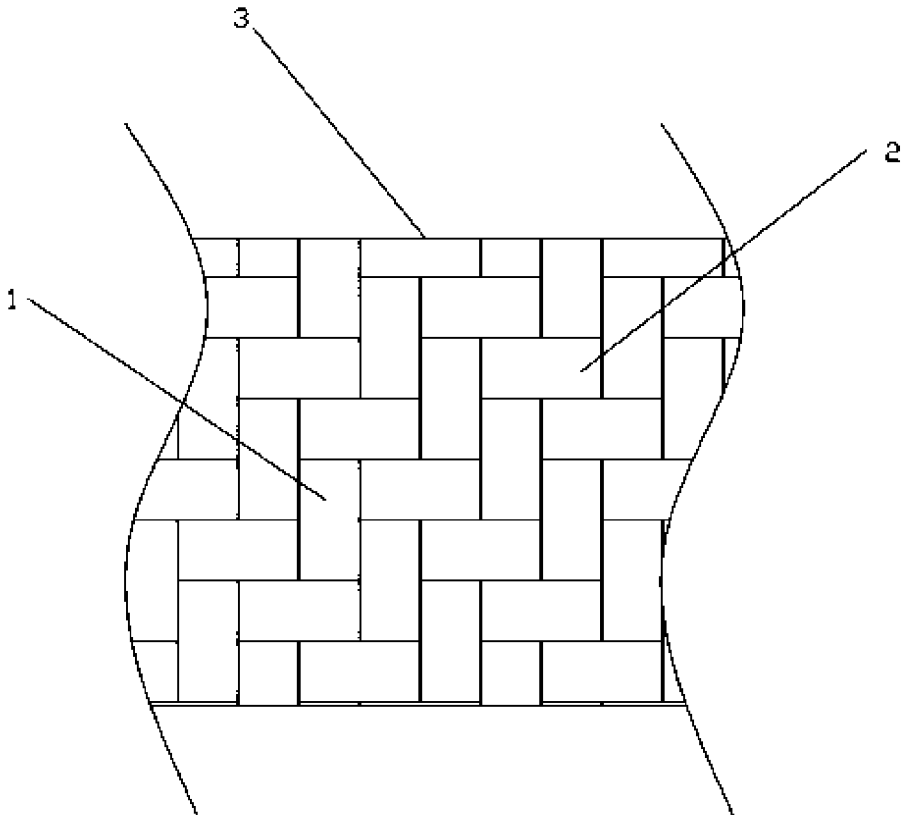


图 1

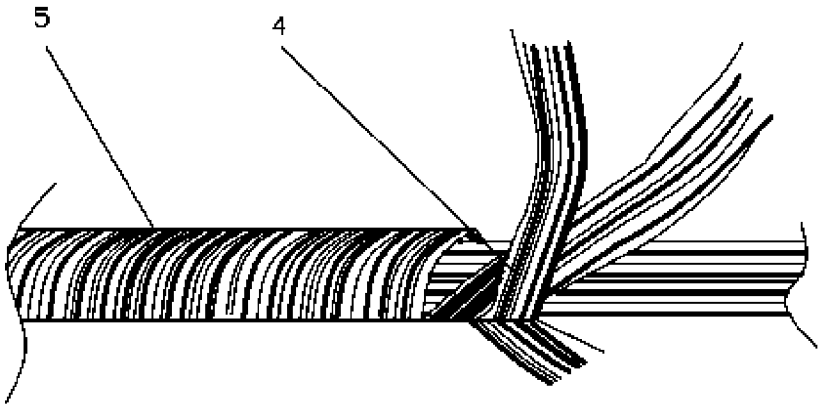


图 2