

20 marca 1931 r.

A01L 7/02

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIIS PATENTOWY

Nr 13060.

Kl. ~~45~~ 6.

45i 7/02

Wacław Zabielski
(Warszawa, Polska).

Podkowa z metalu i kauczuku.

Zgłoszono 12 listopada 1927 r.

Udzielono 13 lutego 1931 r.

Podkowa, stanowiąca przedmiot wynalazku niniejszego, składa się z żelaznej ostoi oraz osłony, wykonanej ze sprężystego tworzywa. Ostoja podkowy posiada krawędź, zagiętą na całej długości ku wewnątrz, wobec czego przekrój ostoi posiada kształt korytka. Bezpośrednio przy ostoi znajduje się cienka warstwa ebonitu, przykryta warstwą twardej gumy, do której jest przyłączona warstwa zewnętrzna, składająca się z mieszaniny włókien dowolnego rodzaju z kauczukiem. Celem zapobieżenia ślizganiu się podkowy, do zewnętrznej warstwy kauczukowej są wtłoczone wstawki, utworzone z pasm tkaniny i pasm gumy, zwiniętych w kłęby, posiadające w przybliżeniu kształt haceli. Sprę-

żysta osłona podkowy może być usztywniona dodatkowo zapomocą kilku sztyftów, przymocowujących ją do ostoi.

Jeden z przykładów wykonania wynalazku niniejszego jest przedstawiony na rysunku, na którym 1 oznacza ostoję podkowy; 2 — warstwę ebonitu; 3 — warstwę twardej gumy; 4 — warstwę kauczuku; 5 — wplecione w kauczuk włókna; 6 — sprężyste haciele i 7 — sztyfty wzmacniające.

Zastrzeżenie patentowe.

Podkowa z kauczuku i metalu, składająca się z żelaznej ostoi i sprężystej osłony, znamienna tem, że ostoja posiada dol-

na krawędź zagiętą na całej długości ku wewnątrz podkowy, dzięki czemu przekrój ostoi posiada kształt korytka, i jest przykryta osłoną sprężystą, składającą się z cienkiej warstwy ebonitu, przylegającej

bezpośrednio do ostoi, oraz warstwy twardej gumy i warstwy kauczuku, zmieszanego z włóknami dowolnego rodzaju.

Wacław Zabielski.

FIG. 1

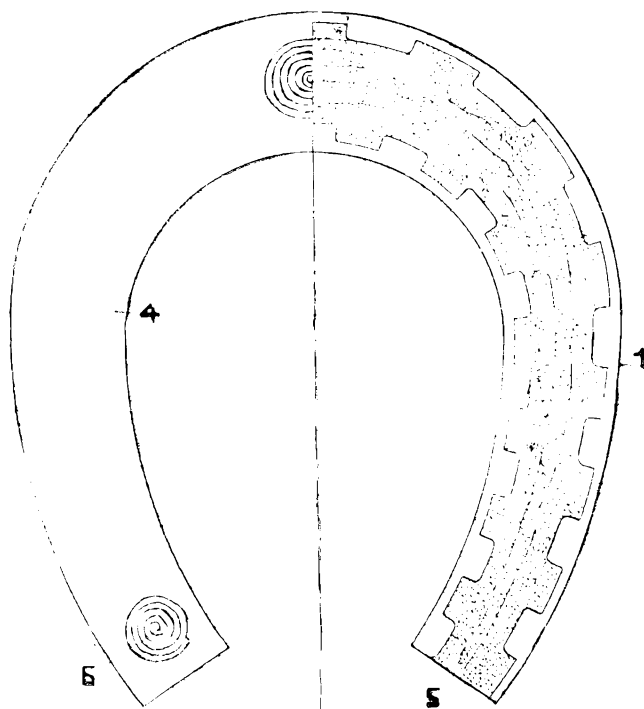


FIG. 2

