



HU000034891T2

(19) **HU**(11) Lajstromszám: **E 034 891**(13) **T2****MAGYARORSZÁG**
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala**EURÓPAI SZABADALOM**
SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA(21) Magyar ügyszám: **E 13 708884**
(22) A bejelentés napja: **2013. 02. 22.**(51) Int. Cl.: **B05B 11/00** (2006.01)
B05B 11/02 (2006.01)
A61M 15/00 (2006.01)(96) Az európai bejelentés bejelentési száma:
EP 20130708884(97) Az európai bejelentés közzétételi adatai:
EP 2817102 A1 **2013. 08. 29.**(86) A nemzetközi (PCT) bejelentési szám:
PCT/GB 13/050439(97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai:
EP 2817102 B1 **2017. 07. 19.**(87) A nemzetközi közzétételi szám:
WO 13124670(30) Elsőbbségi adatok:
201203014 **2012. 02. 22.** **GB**(72) Feltaláló(k):
ANDERSON, Ian, Burwell Cambridgeshire CB25 0EF (GB)
EKMAN, Matt, Macclesfield Cheshire SK10 1RD (GB)(73) Jogosult(ak):
Consort Medical PLC, Hertfordshire HP2 4TZ (GB)(74) Képviselő:
Arinova Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest(54) **Működtető dugattyút és kimeneti visszacsapó szelepet magában foglaló adagoló készülék**

Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétől számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk(1))

A fordítást a szabadalmas az 1995. évi XXXIII. törvény 84/H. §-a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem vizsgálta.

(19)



(11)

EP 2 817 102 B1

(12)

EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45) Date of publication and mention
of the grant of the patent:
19.07.2017 Bulletin 2017/29

(51) Int Cl.:
B05B 11/00 (2006.01) **B05B 11/02** (2006.01)
A61M 15/00 (2006.01)

(21) Application number: **13708884.5**

(86) International application number:
PCT/GB2013/050439

(22) Date of filing: **22.02.2013**

(87) International publication number:
WO 2013/124670 (29.08.2013 Gazette 2013/35)

(54) **DISPENSER COMPRISING ACTUATING PISTON AND OUTLET CHECK VALVE**

AUSTRAGGERÄT MIT BETÄTIGUNGSKOLBEN UND AUSLASS-RÜCKSCHLAGVENTIL

DISTRIBUTEUR AVEC PISTON D'ACTIONNEMENT ET CLAPET ANTI-RETOUR DE SORTIE

(84) Designated Contracting States:
**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR**

(30) Priority: **22.02.2012 GB 201203014**

(43) Date of publication of application:
31.12.2014 Bulletin 2015/01

(73) Proprietor: **Consort Medical PLC
Breakspear Way
Hemel Hempstead
Hertfordshire HP2 4TZ (GB)**

(72) Inventors:
• **ANDERSON, Ian
Burwell
Cambridgeshire CB25 0EF (GB)**
• **EKMAN, Matt
Macclesfield
Cheshire SK10 1RD (GB)**

(74) Representative: **HGF Limited
4th Floor
Merchant Exchange
17-19 Whitworth Street West
Manchester M1 5WG (GB)**

(56) References cited:
**EP-A1- 0 111 796 FR-A1- 2 750 051
FR-A1- 2 793 708 GB-A- 2 400 040**

EP 2 817 102 B1

Note: Within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent, in accordance with the Implementing Regulations. Notice of opposition shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).

Description

[0001] This invention relates to a valved container assembly, and in particular to a valved container assembly having a self opening valve.

BACKGROUND

[0002] GB2400040 (Bespak plc) describes a closure member for a container, such as a vial, that seeks to facilitate the delivery of a metered dose of medicament, for example, in a nasal dispenser. In particular, GB2400040 describes a container or vial for a fluid, the container comprising a casing defining an interior for storage of the fluid and a closure member. The closure member comprises a body and at least one resilient projection to seal in a storage condition an outlet of the casing, wherein upon an increase in the pressure of the interior of the container the at least one resilient projection is deflected to accommodate outflow of fluid through the outlet. In one described embodiment, the closure member has a sealing portion that seals the closure member to the container about the circumference of the closure member, and pressure in the interior of the container is increased by displacing the closure member into the container. In another described embodiment, the container is part of a dispensing apparatus. In this embodiment, however, the sealing portion is separate to the closure member and forms a bung that is displaceable in the interior of the container to increase the pressure therein.

[0003] It is an object of the present invention to provide an alternative valved container assembly for dispensing a fluid.

BRIEF SUMMARY OF THE DISCLOSURE

[0004] The present invention is defined in the appended claims.

[0005] In accordance with a first aspect of the present invention there is provided a valved container assembly comprising:

a container for containing a fluid, the container extending in an axial direction and having an open front end;

a valve disposed in the container, the valved container assembly being configured so that forward axial movement of the valve relative to the container is inhibited; and

a plunger element disposed axially rearward of the valve, the plunger element being axially moveable in the container and defining a first volume in the container between the plunger element and the valve, where the plunger element is configured to increase the pressure of a fluid in the first volume upon forward axial movement relative to the valve; wherein the valve comprises:

a permanent seal fluidly sealing the valve to the interior of the container about the entire perimeter of the valve; and

a channel bypassing the permanent seal, the channel having a first opening in fluid communication with the atmosphere outside of the valved container assembly and a second opening selectively sealed from the first volume by a resilient seal;

wherein the resilient seal is moveable between a sealing configuration and an open configuration to selectively seal the channel from the first volume, wherein in the sealing configuration the resilient seal fluidly seals the valve to the container so as to fluidly isolate said second opening of the channel from the first volume, and in the open configuration the second opening of the channel is in fluid communication with the first volume; and

wherein the resilient seal is moveable from the sealing configuration to the open configuration upon fluid pressure in the first volume exceeding a first pressure threshold.

[0006] In one embodiment, the resilient seal preferably comprises one or more flexible elements, wherein, preferably, said one or more flexible elements partly extends circumferentially around said valve and the remainder of the valve forms a seal with the container circumferentially around said one or more flexible elements. Alternatively preferably, said one or more flexible elements extends entirely circumferentially around said valve.

[0007] The resilient seal may comprise at least two flexible elements, wherein the at least two flexible elements may be axially aligned with one another.

[0008] In one embodiment, the channel preferably comprises at least one axial channel part and at least one additional channel part arranged substantially perpendicularly to said at least one axial channel and in fluid communication therewith.

[0009] Preferably, the permanent seal comprises at least one flange projecting outwardly from said valve about the entire perimeter of the valve. The permanent seal preferably comprises at least two flanges projecting outwardly from said valve about the entire perimeter of the valve, wherein the at least two flanges are arranged in axial alignment with one another.

[0010] Said plunger element preferably comprises a plunger stopper and a plunger rod connected to the plunger stopper for axially moving the plunger stopper in the container.

[0011] Said valve may comprise elastomeric material.

[0012] Said permanent seal may comprise a weld between the valve and the container. In one preferable embodiment, said weld is a radio frequency (RF) weld. In an alternative preferable embodiment, said weld is a heat weld.

[0013] In one embodiment, said permanent seal in-

cludes an adhesive join between the valve and the container.

[0014] In another preferable embodiment, forward axial movement of the valve relative to the container is inhibited by one or more formations projecting radially inwardly from an interior surface of the container at an axial location that is axially forwards of the permanent seal. The valved container assembly may further comprise one or more formations projecting radially inwardly from an interior surface of the container at an axial location that is axially rearwards of the permanent seal.

[0015] In accordance with a second aspect of the present invention, there is provided a nasal dispenser comprising the valved container assembly of the first aspect of the present invention.

[0016] In accordance with a third aspect of the present invention, there is provided a method of using a valved container assembly comprising the steps of:

- i) providing a valved container according to the first aspect of the present invention containing a fluid in the first volume; and
- ii) moving the plunger element axially forwardly relative to the valve to pressurise the fluid so that the resilient seal moves to the open configuration and permits the expulsion of the fluid through the valve via the channel.

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0017] Embodiments of the invention are further described hereinafter with reference to the accompanying drawings, in which:

Figures 1A to 1C are cross sectional views of a valved container assembly in accordance with an embodiment of the present invention, in various stages of its operation, where Figure 1A shows the valved container assembly prior to actuation, Figure 1B shows the valved container assembly during delivery, and Figure 1C shows the valved container assembly after delivery;

Figure 2A shows a partial cross sectional view of a valved container assembly which has an alternative valve in accordance with one embodiment of the present invention, where the valve is in a sealing configuration;

Figure 2B shows the valved container assembly of Figure 2A where the valve is in an open configuration; and

Figure 3 shows a partial cross sectional view of a valved container assembly in accordance with an alternative embodiment of the present invention.

DETAILED DESCRIPTION

[0018] Figures 1A to 1C show the various stages of operation of a valved container assembly 10 in accord-

ance with one embodiment of the present invention. The valved container assembly 10 comprises a container 12 that is preferably cylindrical, a valve 14 disposed in the container 12 and a plunger element 32 disposed in the container 12. The container 12 extends along a longitudinal axis between an open front end 12a and an open rear end 12b. Hereinafter, references to "forward" or "front" or the like are in reference to the open front end 12a of the container 12, likewise references to "rearward" or "rear" or the like are in reference to the open rear end 12b of the container 12, and references to "axial" or the like are considered to denote directions parallel to the longitudinal axis of the container.

[0019] The valve 14 is disposed in the container 12 at or near the open front end 12a and comprises a permanent seal 16 that forms a fluid tight seal with the interior of the container 12 around the entire periphery of the valve 14. The permanent seal 16 may be formed by a permanent fixation between the valve 14 and the container such as a radio frequency (RF) weld or heat weld, or by an alternative fixing means such as a suitable adhesive. In an alternative embodiment, the valve 14 may be elastomeric and the permanent seal 16 may be formed by the elastomeric nature of the valve 14, with the permanent seal 16 bearing against the container 12. In this alternative embodiment, the valve 14 must be retained axially within the container 12 so that it does not move axially forwardly, and certainly does not exit the container 12 through the open front end 12a. For example, as shown in Figure 3, the valve 14 may be prevented from moving axially forwardly relative to the container 12 so that the permanent seal 16 no longer seals between the valve 14 and the container 12. In the embodiment shown in Figure 3, ribs 13 projecting radially inwardly from the interior surface of the container inhibit forward axial movement of the valve 14 relative to the container 12. One or more ribs 13 or alternative formations may be employed to prevent forward axial movement of the valve 14 relative to the container 12. The ribs 13 or alternative formations may extend partly or entirely around the inner circumference of the container 12. In a further embodiment, further ribs or alternative formations may be disposed axially rearward of the permanent seal 16 so as to inhibit axially rearward movement of the valve 14 relative to the container 12.

[0020] Axially rearward of the permanent seal 16, the valve 14 has a resilient seal 22 that is formed of a pair of axially aligned flexible elements 22a, 22b that extend radially from the valve 14 and extend around the entire periphery of the valve 14. As is described in more detail below, the resilient seal 22 is moveable between a sealing configuration (as shown in figure 1A) and an open configuration (as shown in Figure 1B), where in the sealing configuration, the resilient seal 22 fluidly seals the valve 14 to the container 12, and in the open configuration, the resilient seal 22 does not fluidly seal the valve 14 to the container 12.

[0021] Between the valve 14 and the plunger element

32 is defined a first volume 24 that can contain a fluid such as a fluidic medicament.

[0022] A channel 18 passes through the valve 14 and has a first opening 20a which vents to the atmosphere outside of the container 12 and two second openings 20b that are each selectively sealed from the first volume 24 by the resilient seal 22. In the embodiment shown in Figures 1A to 1C, the channel 18 has a first axial channel part 18a and a second channel part 18b arranged substantially perpendicularly to the first axial channel part 18a. The first opening 20a is associated with the first axial channel part 18a and the two second openings 20b are associated with the second channel part 18b. In the specific embodiment depicted in Figures 1A to 1C, the channel 18 is T-shaped in cross-section.

[0023] When the resilient seal 22 is in the sealing configuration, the first volume 24 is fluidly sealed within the container by the valve 14. Conversely, when the resilient seal 22 is in the open configuration the first volume 24 is in fluid communication with the atmosphere via the channel 18. Thus, since the resilient seal 22 is moveable between the sealing configuration and the open configuration, so too is the valve 14 as a whole, since it selectively fluidly isolates and fluidly connects the first volume 24 to the atmosphere via the channel 18 depending on the configuration of the resilient seal 22.

[0024] The resilient seal 22 is moved from the sealing configuration to the open configuration when a force incident on the resilient seal 22 exceeds at predetermined threshold. Such a force will arise when the fluid pressure of a fluid acting on the resilient seal 22 exceeds a predetermined threshold. For example, if the first volume was filled with a fluid (such as a fluidic medicament), then the resilient seal 22 would move from the sealing configuration to the open configuration when the pressure of the fluid exceeded the predetermined threshold. When the pressure exceeds the predetermined threshold, the flexible elements 22a, 22b of the resilient seal 22 flex or deflect so as to move away from the container 12 and open a fluid pathway allowing fluid to bypass the resilient seal 22. Alternative components may form the resilient seal 22 in place of the flexible elements 22a, 22b that deform, deflect, flex or otherwise move to open a fluid pathway between the valve 14 and the container 12 upon application of a predetermined force. In the embodiment shown in Figure 1B, the flexible elements 22a, 22b are shown to be flexed or deflected in a forward direction, such as one might expect to result from the pressure of a fluid in the first volume exceeding the predetermined pressure threshold.

[0025] In both sealing and open configurations, the permanent seal 16 remains in place and maintains a seal between the valve 14 and the container 12 axially forwards of the resilient seal 22. Thus, a fluid connection is only formed between the first volume 24 and the atmosphere when the resilient seal 22 is in the open configuration. Even when the resilient seal 22 is in the open configuration, fluid must flow along several axes in order

to bypass the permanent seal 16 through the channel 18. This arrangement therefore provides a labyrinth pathway between the first volume 24 and the atmosphere, as opposed to a straight channel. A benefit of the labyrinth arrangement is that the likelihood of fluid flow from the first volume to the atmosphere is substantially reduced in the event that the resilient seal 22 is inadvertently moved to the open configuration for a short period of time. One advantage of having the resilient seal 22 acting between the valve 14 and the container 12 is that this provides a low friction arrangement (particularly when the internal surface of the container 12 is siliconised, which it often is) making the resilient seal 22 more reliable at opening when desired, since friction will have less influence of the predetermined pressure threshold.

[0026] Figure 1A shows the valved container assembly 10 prior to actuation. The first volume 24 contains a fluid and the resilient seal 22 is in its sealing configuration. To actuate the device to dispense the fluid from the container 12, the user applies a axially forward force to the plunger element 32 to increase the pressure of the fluid above the predetermined threshold. Because the valve 14 is axially fixed in the container 12, it remains axially stationary and is acted upon by the force applied to the plunger element 32 due to the incompressible nature of fluid. The resilient seal 22 is therefore acted upon by the fluid which is above the predetermined threshold, and the resilient seal moves from the sealing configuration to the open configuration.

[0027] When in the open configuration, further axially forward movement of the plunger element 32 relative to the fixed valve 14 causes the fluid to flow from the first volume out through the first opening 20a of the channel 18 as depicted by arrows 50 in Figure 1B.

[0028] Continued axially forward movement of the plunger element 32 relative to the fixed valve 14 causes all of the fluid in the first volume 24 to be expelled through the channel 18, and the first volume is reduced to substantially zero, as shown in Figure 1C. At this point, the dispensing operation is complete.

[0029] The plunger element 32 may be accessed through the open rear end 12b of the container 12 and may additionally include a plunger rod or the like to facilitate its axial movement within the container 12.

[0030] An alternative embodiment of the invention is shown in Figures 2A and 2B in which the valved container assembly 10 comprises an alternative valve 14'. Apart from the alternative valve 14', the valved container assembly 10 is otherwise identical to that described above in relation to Figures 1A to 1C. Indeed, the ribs or alternative formations described above in relation to Figure 3 may also be employed on the embodiment described in relation to Figures 2A and 2B. The alternative valve 14' has a permanent seal 16 identical to that described above in relation to Figures 1A to 1C, and comprises a resilient seal 22. The resilient seal 22 depicted in Figures 2A and 2B is formed of a pair of flexible elements 22a', 22b' each extending radially from the valve 14' and

arranged in axial alignment with one another. However, different to the resilient seal 22 of Figures 1A to 1C, the resilient seal 22' of Figures 2A and 2B does not extend entirely circumferentially around the valve 14' but is otherwise identical to resilient seal 22. Instead, the resilient seal 22' extends partly around the circumference of the valve 14' and a second permanent seal 28 formed of a pair of flanges 28a, 28b extending radially from the valve 14' extend around the remainder of the circumference of the valve 14'. The second permanent seal 28 maintains a permanent seal between the valve 14' and the container 12 across the extent of the circumference that it extends.

[0031] The valve 14' has a channel 18 that bypasses the permanent seal 16 and is formed of a first axial channel part 18a and a second channel part 18b arranged substantially perpendicularly to the first axial channel part 18a. A first opening 20a is associated with the first axial channel part 18a and a single second opening 20b is associated with the second channel part 18b. The channel 18 of Figures 2A and 2B is L-shaped in cross section, in contrast to the channel 18 of Figures 1A to 1C which is T-shaped in cross section. However, either channel arrangement may be used in either embodiment. Alternatively, other channel arrangements may be employed that bypass the permanent seal 16 from an outer radial position via an inner radial position that is radially inwards of the permanent seal 16.

[0032] In preferable embodiments, the valve 14, 14' is made from a deformable elastomeric material that is able to achieve a fluid tight seal with the container 12.

[0033] The resilient seal 22' and the second permanent seal 28 are arranged relative to one another such that when the resilient seal 22' is in the sealing configuration (as shown in Figure 2A) the combination of the resilient seal 22' and the second permanent seal 28 fluidly isolate the second opening 20b of the channel 18 from the first volume 24, and hence fluidly isolate the first volume 24 from the atmosphere. In the open configuration (as shown in Figure 2B), the resilient seal 22' permits a fluid pathway that fluidly connects the first volume 24 to an annulus circumferentially surrounding the valve 14' between the axial positions of the permanent seal 16 and the second permanent seal 28.

[0034] In an alternative embodiment, axial ribs or similar formations (not shown) may be arranged on the valve 14' on either side of the second opening 20b in each circumferential direction so as to form an axial channel that forms a circumferential boundary around the second opening 20b and seals with the container 12. In this embodiment, the axial channel would be bound at a forward end by the permanent seal 16 and the axial channel would be bound at a rear end by resilient seal 22'. Since the second opening 20b is disposed within the bound axial channel, the second permanent seal 28 would not be necessary, however it is preferable that it still be present to minimise the risk of inadvertent fluid flow from the first volume 24 to the atmosphere.

[0035] The valved container assembly 10 of the

present invention may be formed by fixing the valve 14 in place in the container 12 by one of the methods described above. A fluid may then be introduced into the container 12 and the plunger element 32 may then be inserted to contain the fluid in the first volume 24 between the plunger element 32 and the valve 14.

[0036] The first opening 20a of the valve may be provided with a spray head, nozzle or other suitable applicator to distribute the fluid exiting therefrom.

[0037] Further valves 14, 14' may be included in the container axially rearward of the first valve 14, 14' to permit the separation and subsequent expulsion (which may be sequential) of two or more substances from the container.

[0038] In the valved container assembly 10 of the present invention, the substance contained in the first volume 24 is only in contact with a limited number of materials, for example the valve 14 and the container 12. With limited contact between the materials of the valved container assembly 10 and the substance contained in the first volume 24, it is easier to determine extractables and leachables.

[0039] The container assembly 10 of the present invention affords easy and cost effective manufacture and does not necessarily require any specialist filling or assembly apparatus.

[0040] Throughout the description and claims of this specification, the words "comprise" and "contain" and variations of them mean "including but not limited to", and they are not intended to (and do not) exclude other moieties, additives, components, integers or steps. Throughout the description and claims of this specification, the singular encompasses the plural unless the context otherwise requires. In particular, where the indefinite article is used, the specification is to be understood as contemplating plurality as well as singularity, unless the context requires otherwise.

[0041] Features, integers, characteristics, compounds, chemical moieties or groups described in conjunction with a particular aspect, embodiment or example of the invention are to be understood to be applicable to any other aspect, embodiment or example described herein unless incompatible therewith. All of the features disclosed in this specification (including any accompanying claims, abstract and drawings), and/or all of the steps of any method or process so disclosed, may be combined in any combination, except combinations where at least some of such features and/or steps are mutually exclusive. The invention is not restricted to the details of any foregoing embodiments. The invention extends to any novel one, or any novel combination, of the features disclosed in this specification (including any accompanying claims, abstract and drawings), or to any novel one, or any novel combination, of the steps of any method or process so disclosed.

[0042] The reader's attention is directed to all papers and documents which are filed concurrently with or previous to this specification in connection with this applica-

tion and which are open to public inspection with this specification.

Claims

1. A valved container assembly (10) comprising:

a container (12) for containing a fluid, the container extending in an axial direction and having an open front end (12a);
a valve (14; 14') disposed in the container, the valved container assembly being configured so that forward axial movement of the valve relative to the container is inhibited; and
a plunger element (32) disposed axially rearward of the valve, the plunger element being axially moveable in the container and defining a first volume (24) in the container between the plunger element and the valve, where the plunger element is configured to increase the pressure of a fluid in the first volume upon forward axial movement relative to the valve; **characterised in that** the valve comprises:

a permanent seal (16) fluidly sealing the valve to the interior of the container about the entire perimeter of the valve; and
a channel (18) bypassing the permanent seal, the channel having a first opening (20a) in fluid communication with the atmosphere outside of the valved container assembly and a second opening (20b) selectively sealed from the first volume by a resilient seal (22; 22'); wherein the resilient seal is moveable between a sealing configuration and an open configuration to selectively seal the channel from the first volume, wherein in the sealing configuration the resilient seal fluidly seals the valve to the container so as to fluidly isolate said second opening of the channel from the first volume, and in the open configuration the second opening of the channel is in fluid communication with the first volume; and
wherein the resilient seal is moveable from the sealing configuration to the open configuration upon fluid pressure in the first volume exceeding a first pressure threshold.

2. A valved container assembly (10) according to any preceding claim, wherein the resilient seal (22; 22') comprises one or more flexible elements (22a, 22b; 22a', 22b').

3. A valved container assembly (10) according to claim 2, wherein said one or more flexible elements (22a, 22b; 22a', 22b') partly extends circumferentially

around said valve (14; 14') and the remainder of the valve forms a seal with the container (12) circumferentially around said one or more flexible elements.

4. A valved container assembly (10) according to claim 2, wherein said one or more flexible elements (22a, 22b; 22a', 22b') extends entirely circumferentially around said valve (14) wherein optionally the resilient seal (22; 22') comprises at least two flexible elements (22a, 22b; 22a', 22b'); and wherein optionally the at least two flexible elements (22a, 22b; 22a', 22b') are axially aligned with one another.

5. A valved container assembly (10) according to any preceding claim, wherein the channel (18) comprises at least one axial channel part (18a) and at least one additional channel part (18b) arranged substantially perpendicularly to said at least one axial channel and in fluid communication therewith.

6. A valved container assembly (10) according to any preceding claim, wherein the permanent seal (16) comprises at least one flange (28a, 28b) projecting outwardly from said valve about the entire perimeter of the valve; wherein optionally the permanent seal (16) comprises at least two flanges (28a, 28b) projecting outwardly from said valve about the entire perimeter of the valve, wherein the at least two flanges are arranged in axial alignment with one another.

7. A valved container assembly (10) according to any preceding claim, wherein said plunger element (32) comprises a plunger stopper and a plunger rod connected to the plunger stopper for axially moving the plunger stopper in the container.

8. A valved container assembly (10) according to any preceding claim, wherein said valve (14; 14') comprises elastomeric material.

9. A valved container assembly (10) according to any preceding claim, wherein said permanent seal (16) comprises a weld between the valve (14; 14') and the container (12).

10. A valved container assembly (10) according to claim 9, wherein said weld is a radio frequency (RF) weld or a heat weld.

11. A valved container assembly (10) according to any of claims 1 to 8, wherein said permanent seal (16) includes an adhesive join between the valve (14; 14') and the container (12).

12. A valved container assembly (10) according to any

preceding claim, wherein forward axial movement of the valve (14; 14') relative to the container (12) is inhibited by one or more formations (13) projecting radially inwardly from an interior surface of the container at an axial location that is axially forwards of the permanent seal (16). 5

13. A valved container assembly (10) according to claim 12, further comprising one or more formations (13) projecting radially inwardly from an interior surface of the container at an axial location that is axially rearwards of the permanent seal (16). 10

14. A nasal dispenser comprising the valved container assembly (10) of any of claims 1 to 13. 15

15. A method of using a valved container assembly (10) comprising the steps of:

- i) providing a valved container according to any of claims 1 to 13 containing a fluid in the first volume; and 20
ii) moving the plunger element (32) axially forwardly relative to the valve (14; 14') to pressurise the fluid so that the resilient seal (22; 22') moves to the open configuration and permits the expulsion of the fluid through the valve via the channel (18). 25

Patentansprüche

1. Mit Ventil versehene Behältnisanordnung (10) aufweisend:

ein Behältnis (12) zum Beinhaltens eines Fluids, wobei das Behältnis sich in einer axialen Richtung erstreckt und eine offene Stirnseite (12a) hat, 35
ein im Behältnis angeordnetes Ventil (14; 14'), wobei die mit Ventil versehene Behältnisanordnung so gestaltet ist, dass eine axiale Vorwärtsbewegung des Ventils relativ zum Behältnis unterbunden ist, und 40
ein axial rückwärtig vom Ventil angeordnetes Kolbenelement (32), wobei das Kolbenelement axial im Behältnis bewegbar ist und ein erstes Volumen (24) im Behältnis zwischen dem Kolbenelement und dem Ventil definiert, wo das Kolbenelement gestaltet ist, um den Druck eines Fluids im ersten Volumen bei axialer Vorwärtsbewegung relativ zum Ventil zu erhöhen, 45
dadurch gekennzeichnet, dass das Ventil Folgendes aufweist: 50

eine permanente Dichtung (16), die das Ventil zum Inneren des Behältnisses um den gesamten Umfang des Ventils fluidm-

äßig abdichtet, und
einen die permanente Dichtung umgehenden Kanal (18), wobei der Kanal eine mit der Atmosphäre außerhalb der mit Ventil versehenen Behältnisanordnung in Fluidverbindung stehende erste Öffnung (20a) und eine vom ersten Volumen durch eine nachgiebige Dichtung (22; 22') selektiv abgedichtete zweite Öffnung (20b) hat,

wobei
die nachgiebige Dichtung zwischen einer abdichtenden Anordnung und einer offenen Anordnung bewegbar ist, um den Kanal selektiv vom ersten Volumen abzudichten, wobei in der abdichtenden Anordnung die nachgiebige Dichtung das Ventil fluidmäßig zum Behältnis abdichtet, um die zweite Öffnung des Kanals fluidmäßig vom ersten Volumen zu isolieren, und in der offenen Anordnung die zweite Öffnung des Kanals in Fluidverbindung mit dem ersten Volumen steht, und
wobei die nachgiebige Dichtung von der abdichtenden Anordnung zur offenen Anordnung bewegbar ist sobald der Fluidruck im ersten Volumen einen ersten Druckschwellenwert überschreitet.

2. Mit Ventil versehene Behältnisanordnung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die nachgiebige Dichtung (22; 22') ein oder mehrere flexible Elemente (22a, 22b; 22a', 22b') aufweist. 30

3. Mit Ventil versehene Behältnisanordnung (10) nach Anspruch 2, wobei das eine oder die mehreren flexiblen Elemente (22a, 22b; 22a', 22b') sich teilweise umfangsmäßig um das Ventil (14; 14') herum erstrecken und der Rest des Ventils eine Dichtung mit dem Behältnis (12) umfangsmäßig um das eine oder die mehreren flexiblen Elemente herum bildet. 35

4. Mit Ventil versehene Behältnisanordnung (10) nach Anspruch 2, wobei das eine oder die mehreren flexiblen Elemente (22a, 22b; 22a', 22b') sich vollständig umfangsmäßig um das Ventil (14) herum erstrecken, 45
wobei optional die nachgiebige Dichtung (22; 22') mindestens zwei flexible Elemente (22a, 22b; 22a', 22b') aufweist, und
wobei optional die mindestens zwei flexiblen Elemente (22a, 22b; 22a', 22b') axial miteinander ausgerichtet sind. 50

5. Mit Ventil versehene Behältnisanordnung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Kanal (18) mindestens einen axialen Kanalteil (18a) und mindestens einen zusätzlichen, im Wesentlichen senkrecht zum mindestens einen axialen Kanal 55

angeordneten und in Fluidverbindung damit stehenden Kanalteil (18b) aufweist.

6. Mit Ventil versehene Behältnisanordnung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die permanente Dichtung (16) mindestens einen nach außen hin vom Ventil um den gesamten Umfang des Ventils abstehenden Flansch (28a, 28b) aufweist, wobei optional die permanente Dichtung (16) mindestens zwei nach außen hin vom Ventil um den gesamten Umfang des Ventils abstehende Flanschen (28a, 28b) aufweist, wobei die mindestens zwei Flanschen in axialer Ausrichtung miteinander angeordnet sind. 10
7. Mit Ventil versehene Behältnisanordnung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Kolbenelement (32) einen Kolbenanschlag und eine mit dem Kolbenanschlag verbundene Kolbenstange zur axialen Bewegung des Kolbenanschlags im Behältnis aufweist. 15
8. Mit Ventil versehene Behältnisanordnung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Ventil (14; 14') elastomeres Material aufweist. 20
9. Mit Ventil versehene Behältnisanordnung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die permanente Dichtung (16) eine Schweißnaht zwischen dem Ventil (14; 14') und dem Behältnis (12) aufweist. 25
10. Mit Ventil versehene Behältnisanordnung (10) nach Anspruch 9, wobei die Schweißnaht eine durch Radiofrequenz- (RF)-Schweißen oder durch Wärmeschweißen hergestellte Schweißnaht ist. 30
11. Mit Ventil versehene Behältnisanordnung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei die permanente Dichtung (16) eine Klebeverbindung zwischen dem Ventil (14; 14') und dem Behältnis (12) umfasst. 35
12. Mit Ventil versehene Behältnisanordnung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei eine axiale Vorwärtsbewegung des Ventils (14; 14') relativ zum Behältnis (12) durch eine oder mehrere radial einwärts von einer Innenfläche des Behältnisses an einer axialen Stelle, die axial vor der permanenten Dichtung (16) ist, abstehenden Ausbildungen (13) unterbunden ist. 40
13. Mit Ventil versehene Behältnisanordnung (10) nach Anspruch 12, ferner aufweisend eine oder mehrere radial einwärts von einer Innenfläche des Behältnisses an einer axialen Stelle, die axial hinter der permanenten Dichtung (16) ist, abstehende Ausbildungen (13). 45

14. Nasalspender, aufweisend die mit Ventil versehene Behältnisanordnung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 13.

- 5 15. Verfahren zum Benutzen einer mit Ventil versehene Behältnisanordnung (10), umfassend die folgenden Schritte:

- i) Bereitstellen eines ein Fluid im ersten Volumen enthaltenden, mit Ventil versehenen Behältnisses nach einem der Ansprüche 1 bis 13 und
- ii) Bewegen des Kolbenelements (32) axial nach vorne relativ zum Ventil (14; 14'), um das Fluid mit Druck zu beaufschlagen, so dass die nachgiebige Dichtung (22; 22') sich zur offenen Anordnung bewegt und den Ausstoß des Fluids durch das Ventil über den Kanal (18) erlaubt. 10

Revendications

1. Récipient à clapet (10) comprenant :

un récipient (12) pouvant contenir un fluide, le récipient s'étendant en direction axiale, et possédant une extrémité antérieure ouverte (12a) ;
un clapet (14 ; 14') placé dans le récipient, le récipient à clapet étant configuré de façon à inhiber le déplacement axial du clapet vers l'avant par rapport au récipient ; et
un élément à piston (32) disposé axialement vers l'arrière du clapet, l'élément à piston pouvant être déplacé axialement dans le récipient et définissant un premier volume (24) dans le récipient, entre l'élément à piston et le clapet, l'élément à piston étant configuré pour augmenter la pression d'un fluide dans le premier volume lors du déplacement axial vers l'avant par rapport au clapet ;
caractérisé en ce que le clapet comprend :

un joint permanent (16) isolant par le fluide le clapet à l'intérieur du récipient sur le périmètre intégral du clapet ; et
un canal (18) contournant le joint permanent, le canal possédant une première ouverture (20a) en communication fluide avec l'atmosphère hors du récipient à clapet, et une deuxième ouverture (20b) isolée sélectivement du premier volume par un joint élastique (22, 22') ;
le joint élastique pouvant se déplacer entre une configuration de fermeture hermétique et une configuration ouverte de façon à isoler sélectivement le canal du premier volume,
dans la configuration de fermeture hermétique.

- tique le joint élastique isolant par le fluide le clapet contre le récipient de façon à isoler par le fluide ladite deuxième ouverture du canal du premier volume, et, dans la configuration ouverte, la deuxième ouverture du canal étant en communication fluïdique avec le premier volume ; et le joint élastique pouvant être déplacé de la configuration de fermeture hermétique à la configuration ouverte lorsque la pression du fluide dans le premier volume dépasse un premier seuil de pression.
2. Récipient à clapet (10) selon une quelconque des revendications précédentes, le joint élastique (22, 22') comprenant un ou plusieurs éléments flexibles (22a, 22b, 22a', 22b').
 3. Récipient à clapet (10) selon la revendication 2, le ou plusieurs éléments flexibles (22a, 22b, 22a', 22b') s'étendant partiellement de façon circonférentielle autour dudit clapet (14 ; 14'), et le restant du clapet formant un joint avec le récipient (12) de façon circonférentielle autour d'un ou plusieurs éléments flexibles.
 4. Récipient à clapet (10) selon la revendication 2, ou plusieurs éléments flexibles (22a, 22b, 22a', 22b') s'étendant de façon entièrement circonférentielle autour dudit clapet (14) le joint élastique (22, 22') comprenant, en option au moins deux éléments flexibles (22a, 22b ; 22a', 22b') ; et les au moins deux éléments flexibles (22a, 22b ; 22a', 22b') étant, en option, alignés entre eux dans le sens axial.
 5. Récipient à clapet (10) selon une quelconque des revendications précédentes, le canal (18) comprenant au moins un élément de canal axial (18a) et au moins un élément de canal additionnel (18b) agencé de façon substantiellement perpendiculaire audit au moins un canal axial et en communication fluïdique avec celui-ci.
 6. Récipient à clapet (10) selon une quelconque des revendications précédentes, le joint permanent (16) comprenant au moins une bride (28a, 28b) faisant saillie vers l'extérieur depuis ledit clapet sur l'intégralité du périmètre du clapet, le joint permanent (16) comprenant, en option, au moins deux brides (28a, 28b) faisant saillie vers l'extérieur depuis ledit clapet sur l'intégralité du périmètre du clapet, les au moins deux brides étant disposées de façon à être alignées axialement l'une avec l'autre.
 7. Récipient à clapet (10) selon une quelconque des revendications précédentes, ledit élément à piston (32) comprenant un bouchon-piston et une tige de piston raccordée au bouchon-piston pour permettre le déplacement axial du bouchon-piston dans le récipient.
 8. Récipient à clapet (10) selon une quelconque des revendications précédentes, ledit clapet (14 ; 14') comprenant un matériau élastomère.
 9. Récipient à clapet (10) selon une quelconque des revendications précédentes, ledit joint permanent (16) comprenant une soudure entre le clapet (14 ; 14') et le récipient (12).
 10. Récipient à clapet (10) selon la revendication 9, ladite soudure étant une soudure à radiofréquence (RF) ou une thermo-soudure.
 11. Récipient à clapet (10) selon une quelconque des revendications 1 à 8, le joint permanent (16) comprenant un joint collé entre le clapet (14 ; 14') et le récipient (12).
 12. Récipient à clapet (10) selon une quelconque des revendications précédentes, le déplacement axial en avant du clapet (14 ; 14') par rapport au récipient (12) étant inhibé par une ou plusieurs formations (13) saillantes radialement vers une surface intérieure du récipient en un emplacement axial situé axialement en avant par rapport au joint permanent (16).
 13. Récipient à clapet (10) selon la revendication 12, comprenant en outre une ou plusieurs formations (13) saillantes radialement vers l'intérieur d'une surface interne du récipient, en un emplacement axial situé axialement en arrière par rapport au joint permanent (16).
 14. Distributeur nasal comprenant le récipient à clapet (10) selon une quelconque des revendications 1 à 13.
 15. Méthode d'utilisation d'un récipient à clapet (10), comprenant les étapes suivantes :
 - i) utilisation d'un récipient à clapet selon une quelconque des revendications 1 à 13, contenant un fluide dans le premier volume ; et
 - ii) déplacement de l'élément à piston (32) axialement en avant par rapport au clapet (14 ; 14') pour mettre le fluide sous pression de sorte que le joint élastique (22, 22') se déplace vers la configuration ouverte, et permette l'expulsion du fluide à travers le clapet par le biais du canal (18).

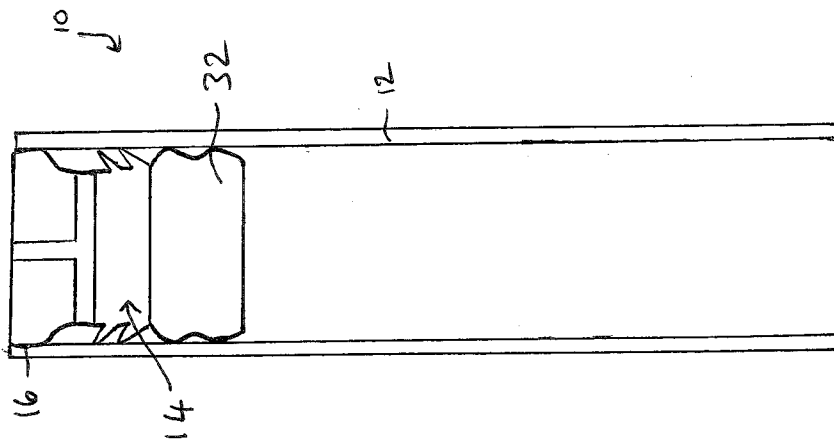


FIGURE 1C

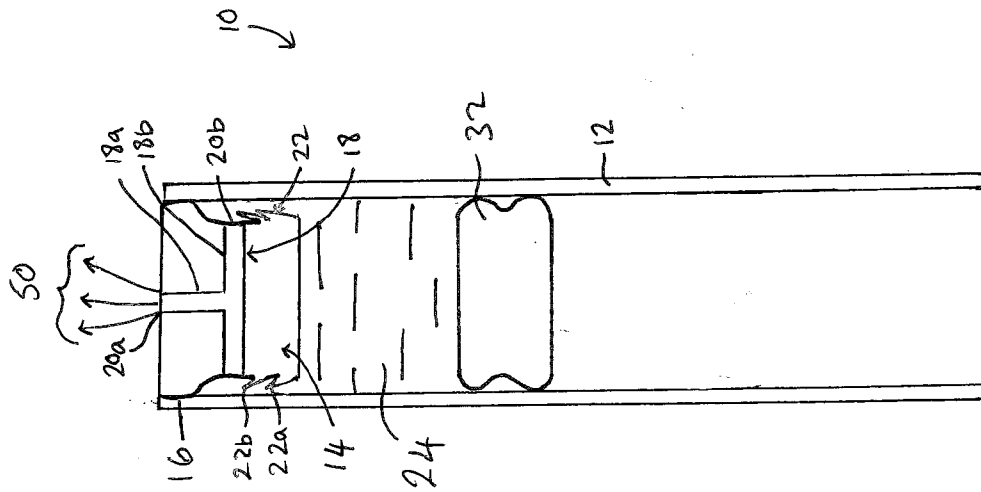


FIGURE 1B

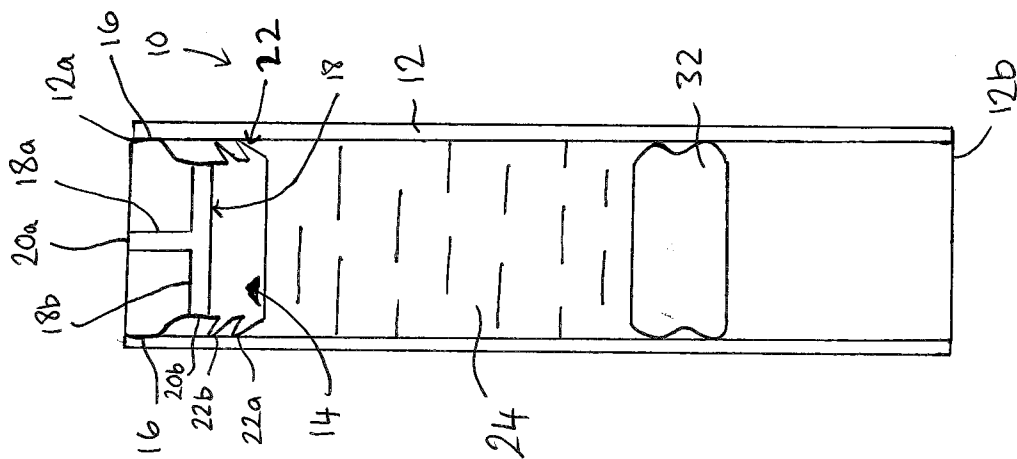


FIGURE 1A

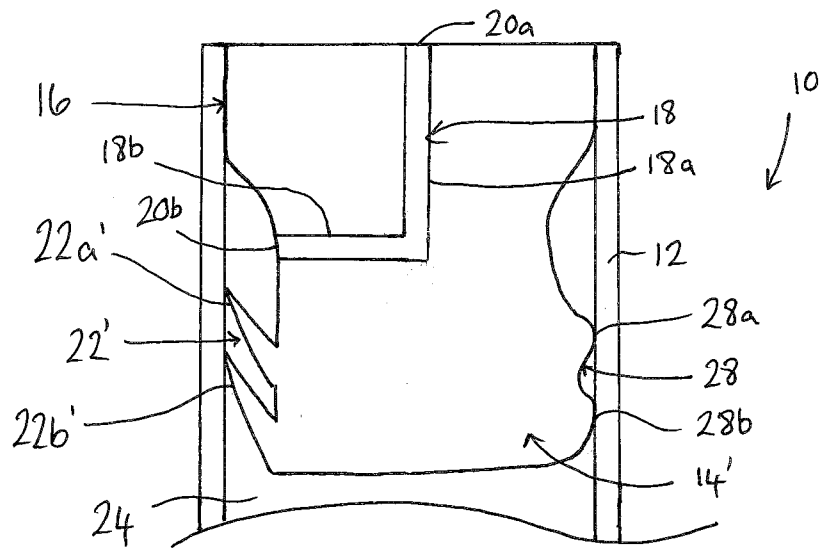


FIGURE 2A

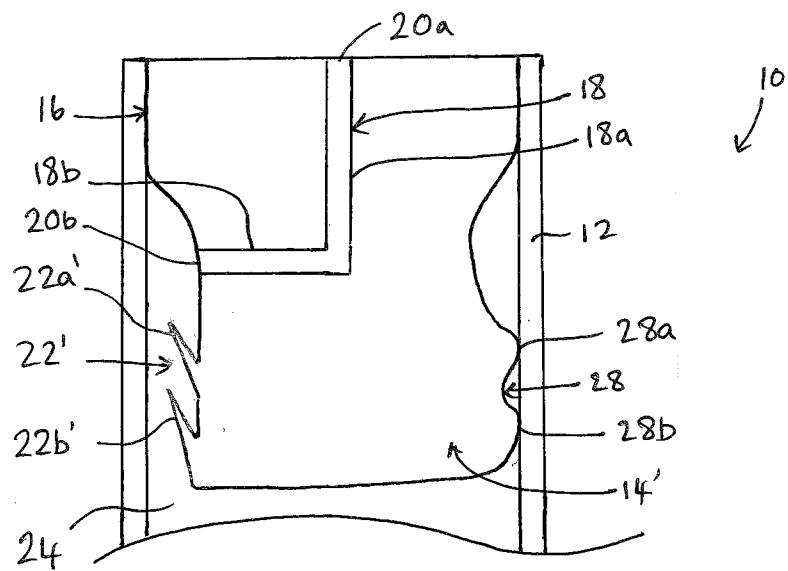


FIGURE 2B

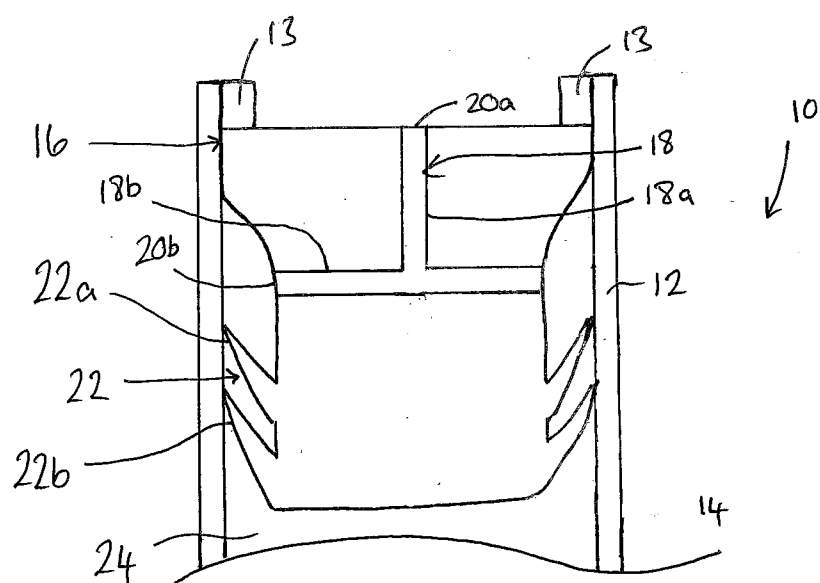


FIGURE 3

REFERENCES CITED IN THE DESCRIPTION

This list of references cited by the applicant is for the reader's convenience only. It does not form part of the European patent document. Even though great care has been taken in compiling the references, errors or omissions cannot be excluded and the EPO disclaims all liability in this regard.

Patent documents cited in the description

- GB 2400040 A [0002]

MŰKÖDTETŐ DUGATTYÚT ÉS KIMENETI VISSZACsapó SZELEPET MAGÁBAN FOGLALÓ ADAGOLÓ KÉSZÜLÉK

Szabadalmi igénypontok

1. Szeleppel ellátott tartály elrendezés (10), amely magában foglalja a következőket:
 egy tartályt (12) egy fluidum befogadására (tárolására), ahol a tartály egy tengelyirányban terjed és egy nyitott elülső véggel (12a) rendelkezik;
 egy szelepet (14; 14'), amely a tartályban van elrendezve, ahol a szeleppel ellátott tartály elrendezés oly módon van kialakítva, hogy a szelepnek az előre irányuló tengelyirányú mozgása a tartályhoz viszonyítva meg van akadályozva; és
 egy dugattyúelemet (32), amely tengelyirányban a szeleptől hátrafelé van elrendezve, ahol a dugattyúelem tengelyirányban mozgatható a tartályban és meghatároz egy első térfogatot (24) a tartályban a dugattyúelem és a szelep között, ahol a dugattyúelem úgy van kialakítva, hogy legyen növelve egy fluidumnak a nyomása az első térfogatban, az előre irányuló tengelyirányú mozgás során a szelephez viszonyítva, **azzal jellemezve, hogy a szelep magában foglalja a következőket:**
 egy állandó tömített lezárást (16), amely fluidumzáró módon tömítetten lezárja a szelepet a tartálynak a belső részéhez képest a szelepnek a teljes kerülete körül; és
 egy csatornát (18), amely megkerüli az állandó tömített lezárást, ahol a csatorna rendelkezik egy első nyílással (20a), amely fluidumvezető kapcsolatban van a szeleppel ellátott tartály elrendezésen kívüli környezettel, és egy második nyílással (20b), amely szelektív módon tömítetten el van zárva az első térfogattól egy rugalmas tömített lezárás (22; 22') révén;
 ahol a rugalmas tömített lezárás mozgatható egy tömítetten lezáró konfiguráció és egy nyitott konfiguráció között, hogy a csatorna legyen szelektív módon tömítetten elzárva az első térfogattól, ahol a tömítetten lezáró konfigurációban a rugalmas tömített lezárás által a szelep fluidumzáró módon tömítetten le van zárva a tartályhoz képest azon célból, hogy a csatornának a nevezett második nyílása fluidumzáró módon legyen elszigetelve (izolálva) az első térfogattól, és a nyitott konfigurációban a csatornának a második nyílása fluidumvezető kapcsolatban van az első térfogattal; és
 ahol a rugalmas tömített lezárás mozgatható a tömítetten lezáró konfigurációból a nyitott konfigurációba, amint a fluidum-nyomás az első térfogatban meghalad egy első nyomás-küszöbértéket.
2. Szeleppel ellátott tartály elrendezés (10) az előző igénypontok bármelyike szerint, ahol a rugalmas tömített lezárás (22; 22') magában foglal egy vagy több flexibilis elemet (22a, 22b; 22a', 22b').
3. Szeleppel ellátott tartály elrendezés (10) a 2. igénypont szerint, ahol a nevezett egy vagy több flexibilis elem (22a, 22b; 22a', 22b') részben a kerület mentén terjed a nevezett szelep (14; 14') körül és a szelepnek a megmaradó része kialakít egy tömített lezárást a tartállyal (12) a kerület mentén a nevezett egy vagy több flexibilis elem körül.
4. Szeleppel ellátott tartály elrendezés (10) a 2. igénypont szerint, ahol a nevezett egy vagy több flexibilis elem (22a, 22b; 22a', 22b') teljes mértékben a kerület mentén terjed a nevezett szelep (14) körül;
 ahol opcionálisan a rugalmas tömített lezárás (22; 22') magában foglal legalább két flexibilis elemet (22a, 22b; 22a', 22b'); és
 ahol opcionálisan a legalább két flexibilis elem (22a, 22b; 22a', 22b') tengelyirányban igazítva vannak egymáshoz (egy vonalba vannak állítva egymással).

5. Szeleppel ellátott tartály elrendezés (10) az előző igénypontok bármelyike szerint, ahol a csatorna (18) magában foglal legalább egy tengelyirányú csatorna-részt (18a) és legalább egy kiegészítő csatorna-részt (18b), amely lényegében merőlegesen van elrendezve a nevezett legalább egy tengelyirányú csatorna-részre és fluidumvezető kapcsolatban van azzal.
6. Szeleppel ellátott tartály elrendezés (10) az előző igénypontok bármelyike szerint, ahol az állandó tömített lezárás (16) magában foglal legalább egy peremet (28a, 28b), amely kifelé kiáll a nevezett szelepből a szelepnek a teljes kerülete körül; ahol opcionálisan az állandó tömített lezárás (16) magában foglal legalább két peremet (28a, 28b), amely kifelé kiáll a nevezett szelepből a szelepnek a teljes kerülete körül, ahol a legalább két perem tengelyirányban egymáshoz igazítva (egymással egy vonalban) vannak elrendezve.
7. Szeleppel ellátott tartály elrendezés (10) az előző igénypontok bármelyike szerint, ahol a nevezett dugattyúelem (32) magában foglal egy dugattyú-elzáró elemet (dugattyú-ütközőt, angolul: „plunger stopper”) és egy dugattyúrudat, amely össze van kapcsolva a dugattyú-elzáró elemmel (dugattyú-ütközővel) azon célból, hogy a dugattyú-elzáró elem (dugattyú-ütköző) tengelyirányban legyen mozgatva a tartályban.
8. Szeleppel ellátott tartály elrendezés (10) az előző igénypontok bármelyike szerint, ahol a nevezett szelep (14; 14') tartalmaz elasztomer anyagot.
9. Szeleppel ellátott tartály elrendezés (10) az előző igénypontok bármelyike szerint, ahol a nevezett állandó tömített lezárás (16) magában foglal egy hegesztési varratot a szelep (14; 14') és a tartály (12) között.
10. Szeleppel ellátott tartály elrendezés (10) a 9. igénypont szerint, ahol a nevezett hegesztési varrat egy rádiófrekvenciás (RF) hegesztéssel kialakított hegesztési varrat vagy egy hőhegesztéssel kialakított hegesztési varrat.
11. Szeleppel ellátott tartály elrendezés (10) az 1.-től 8.-ig igénypontok bármelyike szerint, ahol a nevezett állandó tömített lezárás (16) magában foglal egy ragasztott kötést a szelep (14; 14') és a tartály (12) között.
12. Szeleppel ellátott tartály elrendezés (10) az előző igénypontok bármelyike szerint, ahol a szelepnek (14; 14') az előre irányuló tengelyirányú mozgása a tartályhoz (12) viszonyítva meg van akadályozva egy vagy több alakzat (13) révén, amely sugárirányban befelé kiáll a tartály egy belső felületéből egy olyan tengelyirányú (axiális) helyzetben, amely tengelyirányban az állandó tömített lezárás (16) előtt található (attól előre felé).
13. Szeleppel ellátott tartály elrendezés (10) a 12. igénypont szerint, amely továbbá magában foglal egy vagy több alakzatot (13), amely sugárirányban befelé kiáll a tartály egy belső felületéből egy olyan tengelyirányú (axiális) helyzetben, amely tengelyirányban az állandó tömített lezárás (16) után található (attól hátrafelé).
14. Nazális (orrba) adagoló készülék, amely magában foglalja az 1.-től 13.-ig igénypontok bármelyike szerinti szeleppel ellátott tartály elrendezést (10).
15. Eljárás egy szeleppel ellátott tartály elrendezés (10) alkalmazására, ahol az magában foglalja a következő lépéseket:
 - i) egy az 1.-től 13.-ig igénypontok bármelyike szerinti szeleppel ellátott tartály elrendezés rendelkezésre állítása, amely tartalmaz egy fluidumot az első térfogatban; és
 - ii) a dugattyúelem (32) mozgatása tengelyirányban előre a szelephez (14; 14') viszonyítva, hogy a fluidum legyen nyomás alá helyezve oly módon, hogy a rugalmas tömített lezárás (22; 22') a nyitott konfigurációba mozog és lehetővé teszi a fluidumnak a kibocsátását a szelepen keresztül a csatornán (18) át.