


19 grudnia 1925 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY B26b 21/16

Nr 2623.

Kl. 69, 21.

Eugen Ludwig Müller
(Berlin, Niemcy).

Przyrząd do golenia z grzebieniem ochronnym, leżącym pod sztywną klingą.

Zgłoszono: 28 czerwca 1920 r.

Udzielono: 28 lipca 1925 r.

Pierwszeństwo: 14 maja 1919 r. dla zastrz. 1; 11 czerwca 1919 r. dla zastrz. 2; 19 lipca 1919 r. dla zastrz. 3; 10 stycznia 1920 r. dla zastrz. 4; 12 kwietnia 1920 r. dla zastrz. 5 (Niemcy).

Dla ludzi z bardzo wrażliwą skórą na twarzy okazało się korzystnym golenie możliwie niegiętкими brzytwami, oraz w taki sposób, by kąt przyłożenia brzytwy do skóry był bardzo mały, co posiada szczególne znaczenie przy wygładzaniu wklęsłych części twarzy, szyi, lub przy goleniu wąsów wdół. Niniejszy wynalazek czyni zadość tym wymaganiom przez to, że klinga nie jest giętka, posiada ona formę daszka płaskiego lub wypukłego z otworem pośrodku, w celu bezpośredniego przymocowania do rękojeści; w przekroju więc daszkowa klinga posiada kształt płaskiego trójkąta lub segmentu.

Załączony rysunek przedstawia wynalazek w trzech figurach. Fig. 1 wskazuje

przyrząd do golenia z trójkątną klingą, fig. 2 — takiż aparat z klingą w kształcie segmentu, fig. 3 wskazuje widok klingi z góry (patrz fig. 1).

Liczba 1 oznacza rękojeść, 2 — sztywną klingę, a 3 — grzebień ochronny. Klinga posiada pośrodku nagwintowany otwór, w który można wkręcić rękojeść 1. Dolna powierzchnia klingi posiada wydrążenie 6, które jest tak głębokie, żeby przy szlifowaniu obydwu ostrza mogły przylegać do kamienia szlifierskiego. Następnie górna daszkowa powierzchnia klingi jest wykonana z jednej strony lub obydwu stron, jako powierzchnia kulista, stożkowa lub tym podobna. Fig. 1 wskazuje, że klinga w lewej połowie jest stożkowa, zaś w pra-

wej płaska, a na fig. 2 w obydwu połowach kulista. W ten sposób można, jak to uwidoczniono na fig. 3, osiągnąć wykrzywioną nazewną formę ostrza, która daje możliwość łatwiejszego wygolenia wklęsłości na chudych twarzach. Przy wyrobie sztywnych kling stożkowej formy, polerowanie przedstawia największą trudność, przy formie zaś kulistej polerowanie odbywa się łatwo i może być doprowadzone do największej dokładności, ponieważ w tym wypadku dwie powierzchnie stykają się dokładnie, zaś stożkowa forma dopuszcza niedokładne stykanie się powierzchni.

Stosując klingę według fig. 3 z jedną połową płaską, a drugą krzywą, można wszystkie różnie wykrzywione części twarzy dobrze wygolić.

Używane dotychczas przyrządy do golenia, w których w klingę z podłożonym grzebieniem ochronnym można wśrubować rękojeść, wymagają zastosowania urządzeń, któreby zabezpieczały wzajemne położenie części brzytwy przy złożeniu. Prócz tego, i w tych przyrządach przy ich rozbieganiu i zestawianiu klinga nie daje się łatwo uchwycić, wobec czego przy niezręcznym wyjmowaniu można skaleczyć rękę.

Niniejszy wynalazek usuwa tę niedokładność, przez zastosowanie wycięcia 4 w klindze i grzebieniu ochronnym. Przy zakładaniu lub wyjmowaniu klingi, w te wycięcia wkłada się palce, przez co zabezpiecza się dokładne położenie części tak, że użycie zabezpieczających sztyftów jest zbyteczne.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Przyrząd do golenia z grzebieniem ochronnym pod sztywną klingą, znamieny tem, że klinga w przekroju posiada formę daszkową płaską, zaś w środku jest zaopatrzona w otwór, w celu bezpośredniego przymocowania klingi do rękojeści.

2. Odmiana przyrządu do golenia według zastrz. 1, znamienna tem, że klinga w przekroju posiada formę segmentu.

3. Przyrząd do golenia według zastrzeżenia 1, znamieny tem, że klinga na swej dolnej powierzchni jest zaopatrzona w wydrążenie tak głębokie, że przy szlifowaniu obydwu ostrza swobodnie przylegają do kamienia.

4. Przyrząd do golenia według zastrz. 1 i 2, znamieny tem, że górna powierzchnia, ograniczająca daszkową klingę, z jednej strony lub obydwuch stron tejże jest wykonana jako powierzchnia kulista, stożkowa lub tym podobna, co powoduje wykrzywioną nazewną formę ostrza, druga zaś strona może być płaska, wobec czego różnica w formie obydwu stron daje możliwość lepszego wygolenia twarzy.

5. Przyrząd do golenia według zastrz. 1, znamieny tem, że klinga i grzebień ochronny są zaopatrzone w wycięcia, wzajemne położenie których jest ściśle ustalone nie zapomocą sztyftów, lecz tylko przez uchwyt palcami, co również powoduje bezpieczne wyjęcie lub założenie klingi.

Eugen Ludwig Müller.
Zastępca: M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

Fig. 1

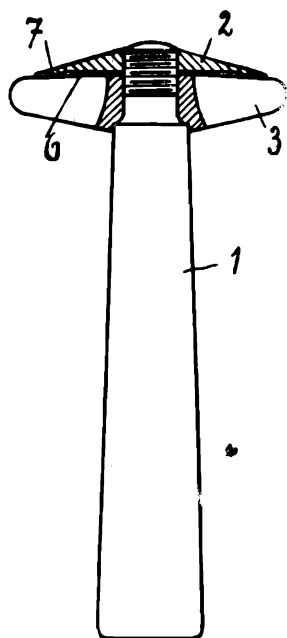


Fig. 2

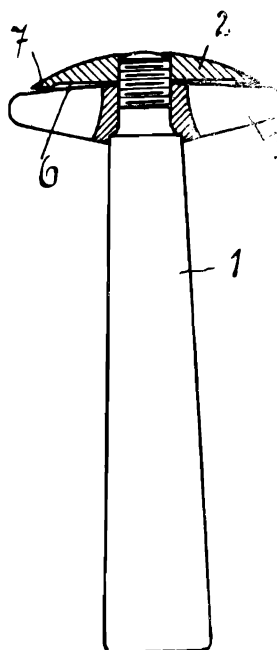


Fig. 3

