(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201605148 U
(45)授权公告日 2010.10.13

(21)申请号 201020015358.9

(22)申请日 2010.01.20

(73)专利权人 段崇玲
地址 271100 山东省莱芜市莱城凤城东大街81号莱芜市糖尿病医院

(72)发明人 段崇玲

(51)Int.Cl.
B67B 7/92(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

安瓿划割掰断器

(57)摘要

一种安瓿划割掰断器，涉及医疗用具技术领域，它由套筒(1)、手柄(2)、砂轮片(3)组成，其特征在于手柄(2)一端连有内壁设有橡胶垫(4)的锥形套筒(1)，另一端上面设有与手柄(2)轴向垂直的通孔，通孔内固定着带有圆孔的砂轮片(3)。它结构简单，使用安全、方便，省时省力，在安瓿掰断过程中不会伤及医护人员手指。

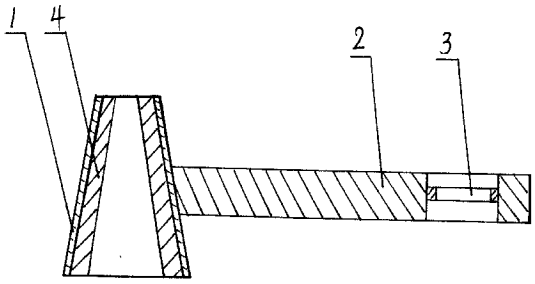

CN 201605148 U

1. 一种安瓿划割掰断器，由套筒 (1)、手柄 (2)、砂轮片 (3) 组成，其特征在于手柄 (2) 一端连有内壁设有橡胶垫 (4) 的锥形套筒 (1)，另一端上面设有与手柄 (2) 轴向垂直的通孔，通孔内固定着带有圆孔的砂轮片 (3)。

安瓿划割掰断器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗用具技术领域，具体地说是一种安瓿划割掰断器。

背景技术

[0002] 目前，盛装药品针剂所使用的安瓿在抽取药液时，需要将安瓿头敲碎或者用圆形小砂轮在安瓿颈部划出槽痕，再用手将其折断。这种方法不仅费时、麻烦，而且在用手掰断安瓿时容易伤及医护人员手指。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服上述不足，提供一种结构简单，使用安全、方便，能在安瓿颈部划出规则槽痕，并将安瓿掰断的安瓿划割掰断器。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的：该安瓿划割掰断器由套筒、手柄、砂轮片组成，手柄一端连有内壁设有橡胶垫的锥形套筒，另一端上面设有与手柄轴向垂直的通孔，通孔内固定着带有圆孔的砂轮片。

[0005] 使用时，将安瓿颈部插入砂轮片的圆孔内旋转安瓿即可在安瓿颈上划出规则的槽痕，然后再将安瓿头部插入锥形套筒内，握住手柄稍一用力即可将安瓿颈部掰断。


[0006] 本实用新型的优点：结构简单，使用安全、方便，省时省力，在安瓿掰断过程中不会伤及医护人员手指。

附图说明

[0007] 附图为本实用新型的结构剖视图。

具体实施方式

[0008] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细描述：该安瓿划割掰断器由套筒 1、手柄 2、砂轮片 3 组成，手柄 2 一端连有内壁设有橡胶垫 4 的锥形套筒 1，另一端上面设有与手柄 2 轴向垂直的通孔，通孔内固定着带有圆孔的砂轮片 3。

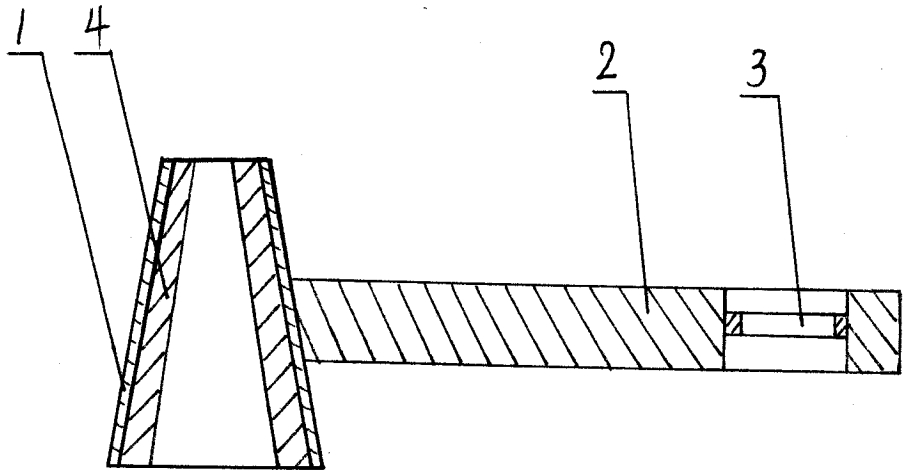
1
4
2
3