


Warszawa, 24 lutego 1934 r.

H02g 3/04

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 19359.

Kl. 21 c, 19/02.

Gemeinnützige Baugesellschaft „Grundstein” m. b. H.
(Wiedeń, Austria).

Ośłona betonowa do kabli.

Patent dodatkowy do patentu Nr 15968.

Zgłoszono 25 listopada 1932 r.

Udzielono 20 listopada 1933 r.

Pierwszeństwo: 28 grudnia 1931 r. (Austria).

Najdłuższy czas trwania patentu do 16 marca 1947 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy osłony betonowej do kabli, opisanej w patencie Nr 15968, i polega na tem, że osłona jest podzielona na dwie lub większą liczbę części w jednej lub kilku płaszczyznach, ewentualnie nachylonych względem siebie.

Takie wykonanie daje możliwość przeciągania kabli, niepodzielonych na odcinki, przy jednoczesnem zachowaniu specjalnego kształtu osłony, a tem samem i zalet, uwarunkowanych wymienionym kształtem, w porównaniu ze zwykłymi i fasonowymi betonowymi rurami dzielonymi.

Fig. 1 przedstawia przekrój osłony, złożonej z dwóch części, fig. 2 — przekrój osłony, złożonej z trzech części, fig. 3 — przekrój osłony z dwoma otworami, złożonej z dwóch części (dolnej i górnej), wreszcie fig. 4 — przekrój osłony z jednym otworem, złożonej z dwóch części: dolnej i górnej.

Istota wynalazku polega na tem, że osłona betonowa jest podzielona w kierunku podłużnym w jednej lub kilku płaszczyznach, ewentualnie nachylonych względem siebie, na dwie lub większą liczbę części, dzięki czemu powstaje część dolna i górna, ewentualnie część dolna, środkowa i górna.

Istota wynalazku polega na tem, że osłona betonowa jest podzielona w kierunku podłużnym w jednej lub kilku płaszczyznach, ewentualnie nachylonych względem siebie, na dwie lub większą liczbę części, dzięki czemu powstaje część dolna i górna, ewentualnie część dolna, środkowa i górna.

na, przyczem zostaje zachowany pierwotny kształt osłony, a tem samem i wszystkie zalety, związane ze stosowaniem wymienionego kształtu.

Układanie opisanych dzielonych osłon betonowych odbywa się w następujący sposób. Kable, znajdujące się w ziemi i niepodzielone na odcinki, odsłania się i umieszcza pod niemi części dolne osłony, następnie wkłada się w nie kable a na wierzch nakłada się części górne. W ten sposób powstaje zamknięta osłona betonowa, a zawarte w niej kable można przeciągać wzdłuż osłony.

Zastrzeżenie patentowe.

Osłona betonowa do kabli według patentu Nr 15968, znamienna tem, że w kierunku podłużnym jest podzielona na dwie lub większą liczbę części w jednej lub kilku płaszczyznach, ewentualnie nachylonych względem siebie.

Gemeinnützige
Baugesellschaft
„Grundstein“ m. b. H.
Zastępca: Inż. J. Waliszewski,
rzecznik patentowy.

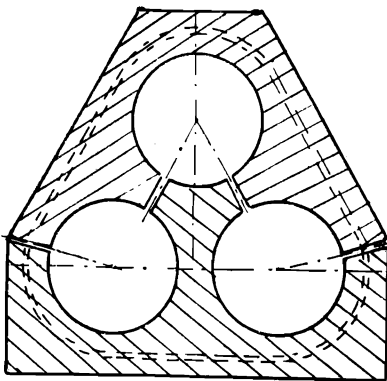


Fig. 1

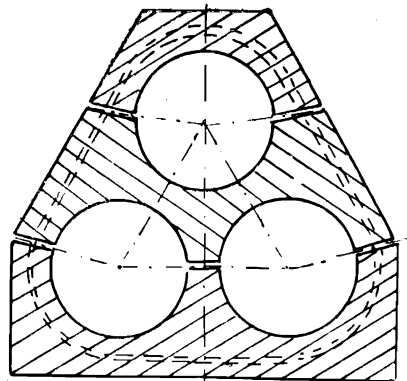


Fig. 2

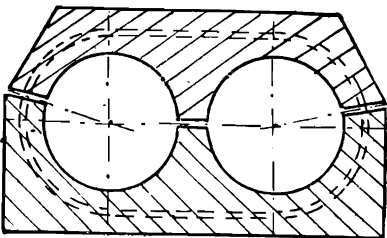


Fig. 3




Fig. 4